




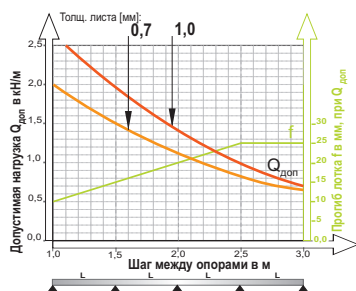

Лоток

KG...



ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	108 см ²
150	163 см ²
200	218 см ²
300	328 см ²
400	438 см ²
500	548 см ²
600	658 см ²

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы

KGL...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./м.п.
KGL100H110/3	100	3000	1,67	120110	4/12
KGL150H110/3	150	3000	1,94	120115	4/12
KGL200H110/3	200	3000	2,19	120120	4/12
KGL300H110/3	300	3000	2,68	120130	2/6
KGL400H110/3	400	3000	3,18	120140	2/6
KGL500H110/3	500	3000	3,68	120150	2/6
KGL600H110/3	600	3000	4,18	120160	2/6

KGJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./м.п.
KGJ100H110/3	100	3000	2,34	120210	4/12
KGJ100H110/6	100	6000	2,34	120211	4/24
KGJ150H110/3	150	3000	2,68	120215	4/12
KGJ150H110/6	150	6000	2,68	120216	4/24
KGJ200H110/3	200	3000	3,01	120220	2/6
KGJ200H110/6	200	6000	3,01	120221	2/12
KGJ300H110/3	300	3000	3,68	120230	2/6
KGJ300H110/6	300	6000	3,68	120231	2/12
KGJ400H110/3	400	3000	4,34	120240	2/6
KGJ400H110/6	400	6000	4,34	120241	2/12
KGJ500H110/3	500	3000	5,01	120250	2/6
KGJ500H110/6	500	6000	5,01	120251	2/12
KGJ600H110/3	600	3000	5,67	120260	2/6
KGJ600H110/6	600	6000	5,67	120261	2/12

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

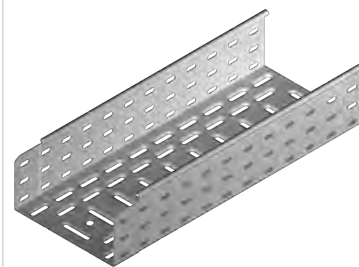

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Внимание! Компания BAKS начала производство специального типа кабельных лотков с углубленными пазами на дне.

Преимущества новой системы:


- Глубокие паза отверстий на дне увеличивают прочность лотка.
- Расширенный конец лотка облегчает соединение лотков и предотвращает повреждение кабелей при их укладке, а также обеспечивает лучшее крепление крышек.
- Перфорация в бортике (стене) размером 7x20 мм, размещена рядами «один над другим».
- Плотная перфорация с пазами способствует хорошему теплообмену и спроектирована таким образом, чтобы монтаж лотка на кронштейне BAKS был возможным в любом месте.
- Отверстия Ø11 мм на дне лотка позволяют подвешивать их на нарезном стержне.

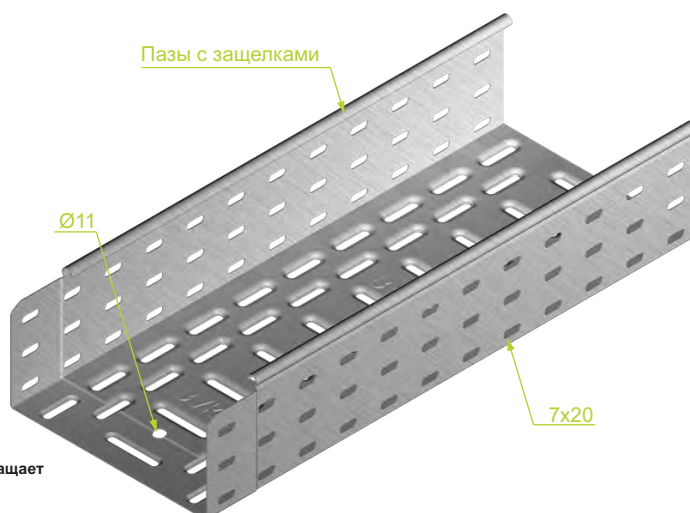



Лоток

КС...



KCL...H110N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./м.п.
KCL100H110/3N	100	3000	1,19	120310	4/12
KCL150H110/3N	150	3000	1,67	120315	4/12
KCL200H110/3N	200	3000	2,19	120320	4/12
KCL300H110/3N	300	3000	2,68	120330	2/6
KCL400H110/3N	400	3000	3,18	120340	2/6
KCL500H110/3N	500	3000	3,68	120350	2/6
KCL600H110/3N	600	3000	4,18	120360	2/6

KCJ...H110N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./м.п.
KCJ100H110/3N	100	3000	2,34	120410	4/12
KCJ100H110/6N	100	6000	2,34	120411	4/24
KCJ150H110/3N	150	3000	2,68	120415	4/12
KCJ150H110/6N	150	6000	2,68	120416	4/24
KCJ200H110/3N	200	3000	3,01	120420	2/6
KCJ200H110/6N	200	6000	3,01	120421	2/12
KCJ300H110/3N	300	3000	3,68	120430	2/6
KCJ300H110/6N	300	6000	3,68	120431	2/12
KCJ400H110/3N	400	3000	4,34	120440	2/6
KCJ400H110/6N	400	6000	4,34	120441	2/12
KCJ500H110/3N	500	3000	5,01	120450	2/6
KCJ500H110/6N	500	6000	5,01	120451	2/12
KCJ600H110/3N	600	3000	5,67	120460	2/6
KCJ600H110/6N	600	6000	5,67	120461	2/12

KCD...H110N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./м.п.
KCD100H110/3N	100	3000	2,92	120610	4/12
KCD150H110/3N	150	3000	3,34	120615	4/12
KCD200H110/3N	200	3000	3,75	120620	4/12
KCD300H110/3N	300	3000	4,58	120630	2/6
KCD400H110/3N	400	3000	5,41	120640	2/6
KCD500H110/3N	500	3000	6,24	120650	2/6
KCD600H110/3N	600	3000	7,07	120660	2/6

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154





Сталь оцинкованная



кислотостойкая сталь

КСР

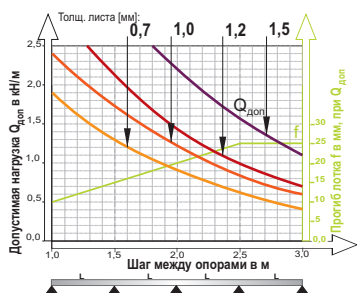

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	108 см ²
150	163 см ²
200	218 см ²
300	328 см ²
400	438 см ²
500	548 см ²
600	658 см ²

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы

KCR...H110N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./м.п.
KCR100H110/3N	100	3000	3,52	120810	4/12
KCR100H110/6N	100	6000	3,52	120811	4/24
KCR150H110/3N	150	3000	4,02	120815	4/12
KCR150H110/6N	150	6000	4,02	120816	4/24
KCR200H110/3N	200	3000	4,52	120820	2/6
KCR200H110/6N	200	6000	4,52	120821	2/12
KCR300H110/3N	300	3000	5,51	120830	2/6
KCR300H110/6N	300	6000	5,51	120831	2/12
KCR400H110/3N	400	3000	6,51	120840	2/6
KCR400H110/6N	400	6000	6,51	120841	2/12
KCR500H110/3N	500	3000	7,51	120850	2/6
KCR500H110/6N	500	6000	7,51	120851	2/12
KCR600H110/3N	600	3000	8,51	120860	2/6
KCR600H110/6N	600	6000	8,51	120861	2/12

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтову SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154



Сталь оцинкованная



кислотостойкая сталь

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения

PN-EN ISO 1461:2011 кроме KCL...


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088, изготовление с редкой перфорацией (фотография выше), секции в 3 м.п.

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Лоток

КА...

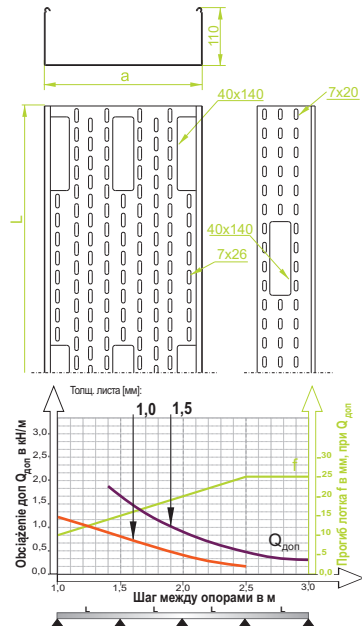

ПРИМЕНЕНИЕ
Выполнение кабельной трассы


Защитная накладка

NO40x140


ПРИМЕНЕНИЕ
Позволяет безопасно выводить провода из лотка КА...

Лоток

КОJ

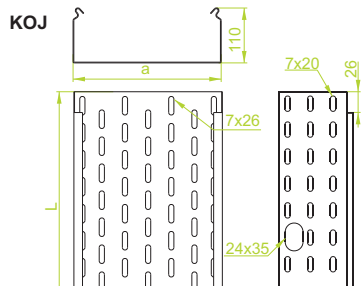

КОР

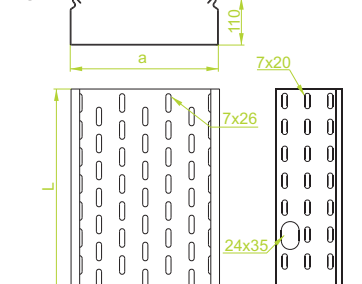

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	108 см²
150	183 см²
200	218 см²
300	328 см²
400	438 см²
500	548 см²
600	658 см²

ПРИМЕНЕНИЕ
Выполнение кабельной трассы

Защитная накладка

NO24x35

ПРИМЕНЕНИЕ
Позволяет безопасно выводить провода из борта лотка КО... Отламывая отдельные элементы накладки, можно отрегулировать размер отверстия в соответствии с размером выводимой кабельной связи.

КАJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КАJ100H110/3	100	3000	2,27	180816	12/36
КАJ150H110/3	150	3000	2,60	180916	6/18
КАJ200H110/3	200	3000	2,92	181016	6/18
КАJ300H110/3	300	3000	3,57	181116	6/18
КАJ400H110/3	400	3000	4,21	181216	4/12
КАJ500H110/3	500	3000	4,86	181316	2/6
КАJ600H110/3	600	3000	5,50	181416	2/6

КАР...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КАР100H110/3	100	3000	3,41	181516	12/36
КАР150H110/3	150	3000	3,90	181616	6/18
КАР200H110/3	200	3000	4,38	181716	6/18
КАР300H110/3	300	3000	5,36	181816	6/18
КАР400H110/3	400	3000	6,32	181916	4/12
КАР500H110/3	500	3000	7,29	182016	2/6
КАР600H110/3	600	3000	8,25	182116	2/6

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза).. При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12.
Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

NO40x140

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x140	140	40	142003	100

КОJ...H110N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КОJ100H110/3N	100	3000	2,32	121010	4/12
КОJ150H110/3N	150	3000	2,65	121015	4/12
КОJ200H110/3N	200	3000	2,98	121020	4/12
КОJ300H110/3N	300	3000	3,63	121030	2/6
КОJ400H110/3N	400	3000	4,29	121040	2/6
КОJ500H110/3N	500	3000	4,94	121050	2/6
КОJ600H110/3N	600	3000	5,60	121060	2/6

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12.
Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154


КОР...H110N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КОР100H110/3N	100	3000	3,52	121210	4/12
КОР150H110/3N	150	3000	4,02	121215	4/12
КОР200H110/3N	200	3000	4,52	121220	2/6
КОР300H110/3N	300	3000	5,51	121230	2/6
КОР400H110/3N	400	3000	6,51	121240	2/6
КОР500H110/3N	500	3000	7,51	121250	2/6
КОР600H110/3N	600	3000	8,51	121260	2/6


Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12.
Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

NO24x35

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO24x35	35	24	141000	100

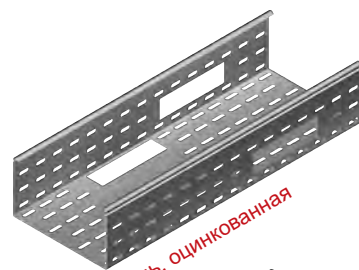

Сталь, оцинкованная

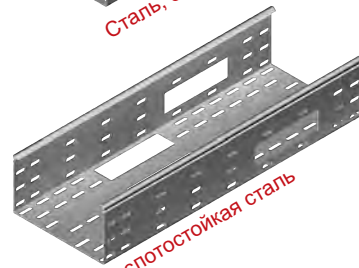

кислотостойкая сталь



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088, изготовление с редкой перфорацией (фотография выше)
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

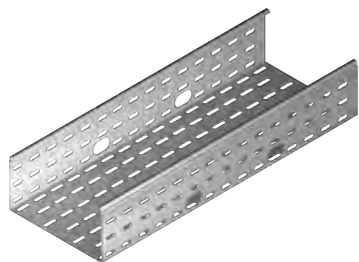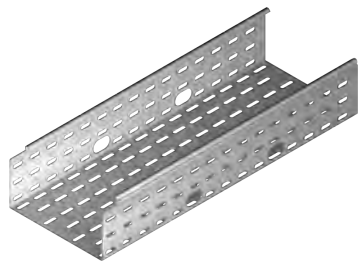

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Лоток

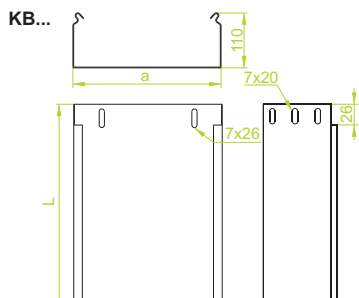

KBL...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина	длина	1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
	a мм	L мм			
KBL100H110/3	100	3000	2,03	121410	4/12
KBL150H110/3	150	3000	2,33	121415	4/12
KBL200H110/3	200	3000	2,63	121420	4/12
KBL300H110/3	300	3000	3,23	121430	2/6
KBL400H110/3	400	3000	3,83	121440	2/6
KBL500H110/3	500	3000	4,43	121450	2/6
KBL600H110/3	600	3000	5,03	121460	2/6



KBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина	длина	1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
	a мм	L мм			
KBJ100H110/3	100	3000	2,80	121610	4/12
KBJ100H110/6	100	6000	2,80	121611	4/24
KBJ150H110/3	150	3000	3,20	121615	4/12
KBJ150H110/6	150	6000	3,20	121616	4/24
KBJ200H110/3	200	3000	3,60	121620	4/12
KBJ200H110/6	200	6000	3,60	121621	4/24
KBJ300H110/3	300	3000	4,60	121630	2/6
KBJ300H110/6	300	6000	4,60	121631	2/12
KBJ400H110/3	400	3000	5,20	121640	2/6
KBJ400H110/6	400	6000	5,20	121641	2/12
KBJ500H110/3	500	3000	6,10	121650	2/6
KBJ500H110/6	500	6000	6,10	121651	2/12
KBJ600H110/3	600	3000	6,80	121660	2/6
KBJ600H110/6	600	6000	6,80	121661	2/12



KBD...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина	длина	1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
	a мм	L мм			
KBD100H110/3	100	3000	3,59	121810	4/12
KBD150H110/3	150	3000	3,99	121815	4/12
KBD200H110/3	200	3000	4,49	121820	4/12
KBD300H110/3	300	3000	5,49	121830	2/6
KBD400H110/3	400	3000	6,49	121840	2/6
KBD500H110/3	500	3000	7,49	121850	2/6
KBD600H110/3	600	3000	8,49	121860	2/6

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGK6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

KBP

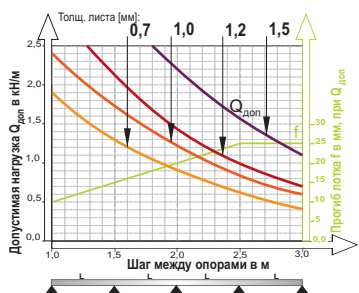

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	98 см²
150	148 см²
200	198 см²
300	298 см²
400	398 см²
500	498 см²
600	598 см²

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы

KBP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина	длина	1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
	a мм	L мм			
KBP100H110/3	100	3000	4,10	122010	4/12
KBP100H110/6	100	6000	4,10	122011	4/24
KBP150H110/3	150	3000	4,70	122015	4/12
KBP150H110/6	150	6000	4,70	122016	4/24
KBP200H110/3	200	3000	5,30	122020	2/6
KBP200H110/6	200	6000	5,30	122021	2/12
KBP300H110/3	300	3000	6,50	122030	2/6
KBP300H110/6	300	6000	6,50	122031	2/12
KBP400H110/3	400	3000	7,70	122040	2/6
KBP400H110/6	400	6000	7,70	122041	2/12
KBP500H110/3	500	3000	9,00	122050	2/6
KBP500H110/6	500	6000	9,00	122051	2/12
KBP600H110/3	600	3000	10,20	122060	2/6
KBP600H110/6	600	6000	10,20	122061	2/12

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGK6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:


F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 кроме KBL...

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088, секции в 3 м.п.

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



**Соединитель
для лотка
LP...**



LPLH110

± 0,7 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LPLH110	105	0,08	123011	100

LPPH110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LPPH110	105	0,14	123111	100

При монтаже следует использовать 8 комплектов болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Применение соединителей LPL и LPP обеспечивает прочное и неподвижное соединение лотков



**Шарнирный
соединитель
для лотка
LGP**



LGRH110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LGRH110	94	0,20	122100	50

При монтаже следует использовать 8 комплектов болтов SGKM6x12 или SGM6x12



**Угловой соединитель
для лотка
LKD...**




LKDH110

± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LKDH110	98	145	0,13	122700	50
LKDH110/1	98	1000	0,85	122800	10

При монтаже следует использовать 8 комплектов болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Возможность отламывания и выгибания любого отрезка




МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение кабельных трасс.






Угол 90°



KKJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKJ100H110	100	0,55	122110	2
KKJ150H110	150	0,74	122115	2
KKJ200H110	200	1,08	122120	2
KKJ300H110	300	1,84	122130	2
KKJ400H110	400	2,54	122140	2
KKJ500H110	500	3,36	122150	2
KKJ600H110	600	4,46	122160	2




KKP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKP100H110	100	0,86	122210	2
KKP150H110	150	1,12	122215	2
KKP200H110	200	1,60	122220	2
KKP300H110	300	2,67	122230	2
KKP400H110	400	3,97	122240	2
KKP500H110	500	4,98	122250	2
KKP600H110	600	6,70	122260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12. При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.


KKB...



KKBJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKBJ100H110	100	0,55	126110	2
KKBJ150H110	150	0,74	126115	2
KKBJ200H110	200	1,08	126120	2
KKBJ300H110	300	1,84	126130	2
KKBJ400H110	400	2,54	126140	2
KKBJ500H110	500	3,36	126150	2
KKBJ600H110	600	4,46	126160	2




KKBP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKBP100H110	100	0,86	126210	2
KKBP150H110	150	1,12	126215	2
KKBP200H110	200	1,60	126220	2
KKBP300H110	300	2,67	126230	2
KKBP400H110	400	3,97	126240	2
KKBP500H110	500	4,98	126250	2
KKBP600H110	600	6,70	126260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12. При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.

KKR...



KKRJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKRJ100H110	100	0,82	120114	2
KKRJ150H110	150	1,06	120214	2
KKRJ200H110	200	1,33	120314	2
KKRJ300H110	300	1,97	120414	2
KKRJ400H110	400	2,66	120514	2
KKRJ500H110	500	3,62	120614	2
KKRJ600H110	600	4,63	120714	2



KKRP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKRP100H110	100	1,30	120814	2
KKRP150H110	150	1,68	120914	2
KKRP200H110	200	2,10	121014	2
KKRP300H110	300	3,08	121114	2
KKRP400H110	400	4,11	121214	2
KKRP500H110	500	5,58	121314	2
KKRP600H110	600	7,11	121414	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.


ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Угол 45°

ККМ...



ККМЖ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМЖ100Н110	100	0,40	122310	2
ККМЖ150Н110	150	0,52	122315	2
ККМЖ200Н110	200	0,75	122320	2
ККМЖ300Н110	300	1,29	122330	2
ККМЖ400Н110	400	1,84	122340	2
ККМЖ500Н110	500	2,35	122350	2
ККМЖ600Н110	600	3,12	122360	2

ККМР...H110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМР100Н110	100	0,60	122410	2
ККМР150Н110	150	0,80	122415	2
ККМР200Н110	200	1,12	122420	2
ККМР300Н110	300	1,83	122430	2
ККМР400Н110	400	2,78	122440	2
ККМР500Н110	500	3,50	122450	2
ККМР600Н110	600	4,74	122460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ККМВ...



ККМВЖ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМВЖ100Н110	100	0,40	126310	2
ККМВЖ150Н110	150	0,52	126315	2
ККМВЖ200Н110	200	0,75	126320	2
ККМВЖ300Н110	300	1,29	126330	2
ККМВЖ400Н110	400	1,84	126340	2
ККМВЖ500Н110	500	2,35	126350	2
ККМВЖ600Н110	600	3,12	126360	2

ККМВР...H110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМВР100Н110	100	0,60	126410	2
ККМВР150Н110	150	0,80	126415	2
ККМВР200Н110	200	1,12	126420	2
ККМВР300Н110	300	1,83	126430	2
ККМВР400Н110	400	2,78	126440	2
ККМВР500Н110	500	3,50	126450	2
ККМВР600Н110	600	4,74	126460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ККМРЖ



ККМРЖ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМРЖ100Н110	100	0,50	121514	2
ККМРЖ150Н110	150	0,63	121614	2
ККМРЖ200Н110	200	0,77	121714	2
ККМРЖ300Н110	300	1,12	121814	2
ККМРЖ400Н110	400	1,53	121914	2
ККМРЖ500Н110	500	2,01	122014	2
ККМРЖ600Н110	600	2,53	122114	2

ККМРР...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМРР100Н110	100	0,74	122214	2
ККМРР150Н110	150	0,96	122314	2
ККМРР200Н110	200	1,18	122414	2
ККМРР300Н110	300	1,68	122514	2
ККМРР400Н110	400	2,30	122614	2
ККМРР500Н110	500	3,00	122714	2
ККМРР600Н110	600	3,79	122814	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Тройник

ТК...



ТКJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКJ100H110	100	0,67	122510	2
ТКJ150H110	150	0,77	122515	2
ТКJ200H110	200	1,09	122520	2
ТКJ300H110	300	1,67	122530	2
ТКJ400H110	400	2,75	122540	2
ТКJ500H110	500	3,46	122550	2
ТКJ600H110	600	4,75	122560	2


ТКР...H110

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКР100H110	100	0,94	122610	2
ТКР150H110	150	1,17	122615	2
ТКР200H110	200	1,65	122620	2
ТКР300H110	300	2,78	122630	2
ТКР400H110	400	4,13	122640	2
ТКР500H110	500	5,20	122650	2
ТКР600H110	600	6,97	122660	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а, б и с.



ТКВ...



ТКBJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКBJ100H110	100	0,67	126510	2
ТКBJ150H110	150	0,77	126515	2
ТКBJ200H110	200	1,09	126520	2
ТКBJ300H110	300	1,67	126530	2
ТКBJ400H110	400	2,75	126540	2
ТКBJ500H110	500	3,46	126550	2
ТКBJ600H110	600	4,75	126560	2

ТКВР...H110

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКВР100H110	100	0,94	126610	2
ТКВР150H110	150	1,17	126615	2
ТКВР200H110	200	1,65	126620	2
ТКВР300H110	300	2,78	126630	2
ТКВР400H110	400	4,13	126640	2
ТКВР500H110	500	5,20	126650	2
ТКВР600H110	600	6,97	126660	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а, б и с.



ТКРJ...

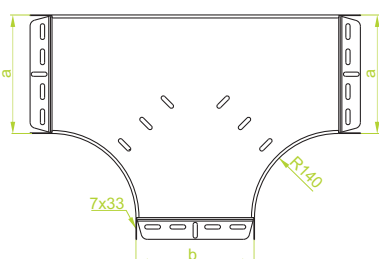

ТКРJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКРJ100H110	100	1,49	122914	2
ТКРJ150H110	150	1,82	123014	2
ТКРJ200H110	200	2,18	123114	2
ТКРJ300H110	300	3,06	123214	2
ТКРJ400H110	400	4,10	123314	2
ТКРJ500H110	500	5,26	123414	2
ТКРJ600H110	600	6,62	123514	2


ТКРР...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКРР100H110	100	2,21	123614	2
ТКРР150H110	150	2,72	123714	2
ТКРР200H110	200	3,28	123814	2
ТКРР300H110	300	4,61	123914	2
ТКРР400H110	400	6,12	124014	2
ТКРР500H110	500	7,92	124114	2
ТКРР600H110	600	9,94	124214	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и б.



ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Крестовина

CZK...



CZKJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKJ100H110	100	0,75	122710	2
CZKJ150H110	150	0,81	122715	2
CZKJ200H110	200	1,13	122720	2
CZKJ300H110	300	1,71	122730	2
CZKJ400H110	400	2,93	122740	2
CZKJ500H110	500	3,61	122750	2
CZKJ600H110	600	5,02	122760	2


CZKP...H110

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKP100H110	100	1,00	122810	2
CZKP150H110	150	1,24	122815	2
CZKP200H110	200	1,72	122820	2
CZKP300H110	300	2,97	122830	2
CZKP400H110	400	4,41	122840	2
CZKP500H110	500	5,43	122850	2
CZKP600H110	600	7,30	122860	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b, c и d.



CZKB...



CZKBJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKBJ100H110	100	0,75	126710	2
CZKBJ150H110	150	0,81	126715	2
CZKBJ200H110	200	1,13	126720	2
CZKBJ300H110	300	1,71	126730	2
CZKBJ400H110	400	2,93	126740	2
CZKBJ500H110	500	3,61	126750	2
CZKBJ600H110	600	5,02	126760	2


CZKBP...H110

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKBP100H110	100	1,00	126810	2
CZKBP150H110	150	1,24	126815	2
CZKBP200H110	200	1,72	126820	2
CZKBP300H110	300	2,97	126830	2
CZKBP400H110	400	4,41	126840	2
CZKBP500H110	500	5,43	126850	2
CZKBP600H110	600	7,30	126860	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b, c и d.



CZKP...

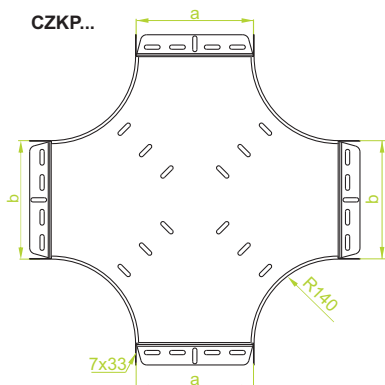

CZKPJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKPJ100H110	100	1,65	124314	2
CZKPJ150H110	150	2,00	124414	2
CZKPJ200H110	200	2,40	124514	2
CZKPJ300H110	300	3,30	124614	2
CZKPJ400H110	400	4,36	124714	2
CZKPJ500H110	500	5,58	124814	2
CZKPJ600H110	600	6,95	124914	2


CZKPP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKPP100H110	100	2,47	125014	2
CZKPP150H110	150	3,00	125114	2
CZKPP200H110	200	3,59	125214	2
CZKPP300H110	300	4,95	125314	2
CZKPP400H110	400	6,54	125414	2
CZKPP500H110	500	8,38	125514	2
CZKPP600H110	600	10,44	125614	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.



ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом

Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом

погружения PN-EN ISO 1461:2011


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Приставной тройник

TKDJ...



TKDJ...H110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
TKDJ100H110	100	0,57	122001	2
TKDJ150H110	150	0,64	122101	2
TKDJ200H110	200	0,71	122201	2
TKDJ300H110	300	0,85	122301	2
TKDJ400H110	400	0,99	122401	2
TKDJ500H110	500	1,13	122501	2
TKDJ600H110	600	1,27	122601	2

TKDP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
TKDP100H110	100	0,85	122002	2
TKDP150H110	150	0,95	122102	2
TKDP200H110	200	1,06	122202	2
TKDP300H110	300	1,27	122302	2
TKDP400H110	400	1,48	122402	2
TKDP500H110	500	1,69	122502	2
TKDP600H110	600	1,90	122602	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

Разветвительный соединитель

LRP...



LRPJH110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LRPJH110	110	0,29	124000	20

LRPPH110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LRPPH110	110	0,50	124001	20

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



LRJ




LRJH110


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LRJH110	110	0,13	123000	20

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



LRBJ



LRBJH110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LRBJH110	110	0,13	123100	20

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Угловая редукция

RKJ




RKJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
RKJ50H110	50	0,11	122003	10
RKJ100H110	100	0,16	122103	10
RKJ150H110	150	0,22	122203	10
RKJ200H110	200	0,29	122303	10

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12.

Подбирая соответствующий элемент, можно уменьшить ширину лотка на 50, 100, 150 или 200 мм. Например, присоединяя к лотку KCJ400H110 редукцию RKJ200H110, можно перейти на лоток KCJ200H110. Угловую редукцию можно применять ко всем видам лотков BAKS.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


ПРИМЕНЕНИЕ

Уменьшение ширины кабельной трассы.


Пример использования TKDJ.

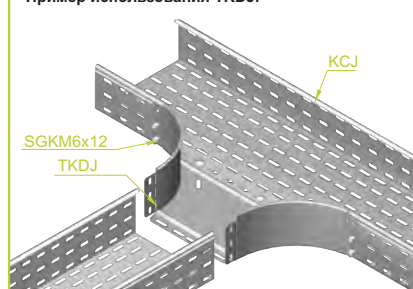

Пример использования LRPJH110.

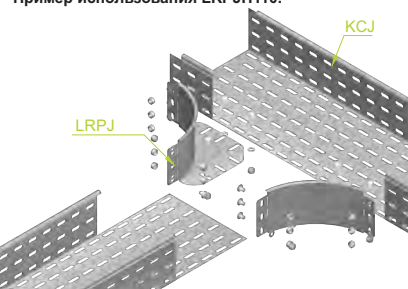


Пример использования RKJ...H110

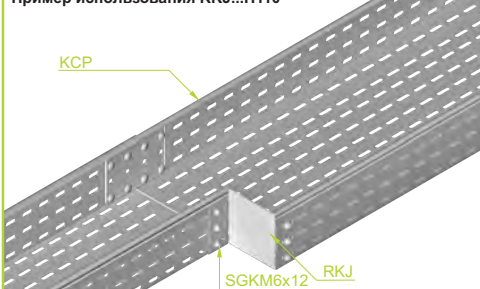



Левая редукция



RKLJ...H110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLJ150/100H110	150	100	0,30	124915	2
RKLJ200/100H110	200	100	0,37	124920	2
RKLJ200/150H110	200	150	0,39	125020	2
RKLJ300/200H110	300	200	0,41	124930	2
RKLJ400/300H110	400	300	0,49	124940	2
RKLJ500/400H110	500	400	0,57	124950	2
RKLJ600/500H110	600	500	0,65	124960	2

RKLP...H110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLP150/100H110	150	100	0,46	125015	2
RKLP200/100H110	200	100	0,52	125120	2
RKLP200/150H110	200	150	0,53	125220	2
RKLP300/200H110	300	200	0,60	125130	2
RKLP400/300H110	400	300	0,73	125040	2
RKLP500/400H110	500	400	0,86	125050	2
RKLP600/500H110	600	500	0,96	125060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Правая редукция



RKPJ...H110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPJ150/100H110	150	100	0,30	125115	2
RKPJ200/100H110	200	100	0,37	125320	2
RKPJ200/150H110	200	150	0,39	125420	2
RKPJ300/200H110	300	200	0,41	125330	2
RKPJ400/300H110	400	300	0,49	125140	2
RKPJ500/400H110	500	400	0,57	125150	2
RKPJ600/500H110	600	500	0,65	125160	2

RKPP...H110


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPP150/100H110	150	100	0,46	125215	2
RKPP200/100H110	200	100	0,52	125520	2
RKPP200/150H110	200	150	0,53	125620	2
RKPP300/200H110	300	200	0,60	125530	2
RKPP400/300H110	400	300	0,73	125240	2
RKPP500/400H110	500	400	0,86	125250	2
RKPP600/500H110	600	500	0,96	125260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Симметричная редукция



RKSJ...H110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSJ150/100H110	150	100	0,30	125315	2
RKSJ200/100H110	200	100	0,37	125720	2
RKSJ200/150H110	200	150	0,39	125820	2
RKSJ300/200H110	300	200	0,41	125730	2
RKSJ400/300H110	400	300	0,49	125340	2
RKSJ500/400H110	500	400	0,57	125350	2
RKSJ600/500H110	600	500	0,65	125360	2

RKSP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSP150/100H110	150	100	0,46	125415	2
RKSP200/100H110	200	100	0,52	125920	2
RKSP200/150H110	200	150	0,53	126020	2
RKSP300/200H110	300	200	0,60	125930	2
RKSP400/300H110	400	300	0,73	125440	2
RKSP500/400H110	500	400	0,86	125450	2
RKSP600/500H110	600	500	0,96	125460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение ширины кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Левая редукция

RKLB...



RKLB...H110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLB150/100H110	150	100	0,30	128915	2
RKLB200/100H110	200	100	0,37	128920	2
RKLB200/150H110	200	150	0,39	129020	2
RKLB300/200H110	300	200	0,41	128930	2
RKLB400/300H110	400	300	0,49	128940	2
RKLB500/400H110	500	400	0,57	128950	2
RKLB600/500H110	600	500	0,65	128960	2

RKLB...H110

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLB150/100H110	150	100	0,46	129015	2
RKLB200/100H110	200	100	0,52	129120	2
RKLB200/150H110	200	150	0,53	129220	2
RKLB300/200H110	300	200	0,60	129130	2
RKLB400/300H110	400	300	0,73	129040	2
RKLB500/400H110	500	400	0,86	129050	2
RKLB600/500H110	600	500	0,96	129060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Правая редукция

RKPB...



RKPB...H110

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPB150/100H110	150	100	0,30	129115	2
RKPB200/100H110	200	100	0,37	129320	2
RKPB200/150H110	200	150	0,39	129420	2
RKPB300/200H110	300	200	0,41	129330	2
RKPB400/300H110	400	300	0,49	129140	2
RKPB500/400H110	500	400	0,57	129150	2
RKPB600/500H110	600	500	0,65	129160	2

RKPB...H110

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPB150/100H110	150	100	0,46	129215	2
RKPB200/100H110	200	100	0,52	129520	2
RKPB200/150H110	200	150	0,53	129620	2
RKPB300/200H110	300	200	0,60	129530	2
RKPB400/300H110	400	300	0,73	129240	2
RKPB500/400H110	500	400	0,86	129250	2
RKPB600/500H110	600	500	0,96	129260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Симметричная редукция

RKSB...



RKSB...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSB150/100H110	150	100	0,30	129315	2
RKSB200/100H110	200	100	0,37	129720	2
RKSB200/150H110	200	150	0,39	129820	2
RKSB300/200H110	300	200	0,41	129730	2
RKSB400/300H110	400	300	0,49	129340	2
RKSB500/400H110	500	400	0,57	129350	2
RKSB600/500H110	600	500	0,65	129360	2

RKSB...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSB150/100H110	150	100	0,46	129415	2
RKSB200/100H110	200	100	0,52	129920	2
RKSB200/150H110	200	150	0,53	120020	2
RKSB300/200H110	300	200	0,60	129930	2
RKSB400/300H110	400	300	0,73	129440	2
RKSB500/400H110	500	400	0,86	129450	2
RKSB600/500H110	600	500	0,96	129460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение ширины кабельной трассы.



Горизонтальный обход

OPZ...




OPZJ...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZJ100H110	100	1,14	123710	1
OPZJ150H110	150	1,40	123715	1
OPZJ200H110	200	1,66	123720	1
OPZJ300H110	300	2,20	123730	1
OPZJ400H110	400	2,72	123740	1
OPZJ500H110	500	3,46	123750	1
OPZJ600H110	600	3,80	123760	1

OPZR...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZR100H110	100	1,70	123810	1
OPZR150H110	150	2,08	123815	1
OPZR200H110	200	2,46	123820	1
OPZR300H110	300	3,40	123830	1
OPZR400H110	400	4,04	123840	1
OPZR500H110	500	5,15	123850	1
OPZR600H110	600	5,68	123860	1



OPZB...




OPZBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZBJ100H110	100	1,14	127710	1
OPZBJ150H110	150	1,40	127715	1
OPZBJ200H110	200	1,66	127720	1
OPZBJ300H110	300	2,20	127730	1
OPZBJ400H110	400	2,72	127740	1
OPZBJ500H110	500	3,46	127750	1
OPZBJ600H110	600	3,80	127760	1

OPZBP...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZBP100H110	100	1,70	127810	1
OPZBP150H110	150	2,08	127815	1
OPZBP200H110	200	2,46	127820	1
OPZBP300H110	300	3,40	127830	1
OPZBP400H110	400	4,04	127840	1
OPZBP500H110	500	5,15	127850	1
OPZBP600H110	600	5,68	127860	1



При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве правого или левого обхода.

Вертикальный обход

OPN...




OPNJ...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNJ100H110	100	1,14	123910	1
OPNJ150H110	150	1,40	123915	1
OPNJ200H110	200	1,66	123920	1
OPNJ300H110	300	2,20	123930	1
OPNJ400H110	400	2,72	123940	1
OPNJ500H110	500	3,46	123950	1
OPNJ600H110	600	3,80	123960	1

OPNR...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNR100H110	100	1,70	124010	1
OPNR150H110	150	2,08	124015	1
OPNR200H110	200	2,46	124020	1
OPNR300H110	300	3,40	124030	1
OPNR400H110	400	4,04	124040	1
OPNR500H110	500	5,15	124050	1
OPNR600H110	600	5,68	124060	1



OPNB...




OPNBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNBJ100H110	100	1,14	127910	1
OPNBJ150H110	150	1,40	127915	1
OPNBJ200H110	200	1,66	127920	1
OPNBJ300H110	300	2,20	127930	1
OPNBJ400H110	400	2,72	127940	1
OPNBJ500H110	500	3,46	127950	1
OPNBJ600H110	600	3,80	127960	1

OPNBП...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNBП100H110	100	1,70	128010	1
OPNBП150H110	150	2,08	128015	1
OPNBП200H110	200	2,46	128020	1
OPNBП300H110	300	3,40	128030	1
OPNBП400H110	400	4,04	128040	1
OPNBП500H110	500	5,15	128050	1
OPNBП600H110	600	5,68	128060	1



ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение направления прокладки кабельной трассы.


При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве верхнего или нижнего обхода.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Дуга 90°


LU...



LUJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUJ100H110	100	1,62	122910	2
LUJ150H110	150	1,97	122915	2
LUJ200H110	200	2,32	122920	2
LUJ300H110	300	3,01	122930	2
LUJ400H110	400	3,71	122940	2
LUJ500H110	500	4,39	122950	2
LUJ600H110	600	5,09	122960	2




LUP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUP100H110	100	2,43	123010	2
LUP150H110	150	2,94	123015	2
LUP200H110	200	3,48	123020	2
LUP300H110	300	4,51	123030	2
LUP400H110	400	5,56	123040	2
LUP500H110	500	6,57	123050	2
LUP600H110	600	7,62	123060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUB...



LUBJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUBJ100H110	100	1,62	126910	2
LUBJ150H110	150	1,97	126915	2
LUBJ200H110	200	2,32	126920	2
LUBJ300H110	300	3,01	126930	2
LUBJ400H110	400	3,71	126940	2
LUBJ500H110	500	4,39	126950	2
LUBJ600H110	600	5,09	126960	2




LUBP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUBP100H110	100	2,43	127010	2
LUBP150H110	150	2,94	127015	2
LUBP200H110	200	3,48	127020	2
LUBP300H110	300	4,51	127030	2
LUBP400H110	400	5,56	127040	2
LUBP500H110	500	6,57	127050	2
LUBP600H110	600	7,62	127060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

LUP...

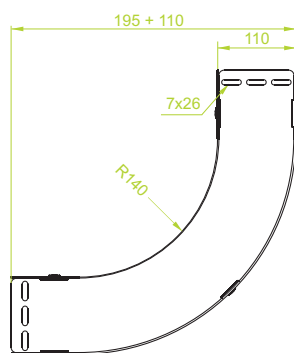

LUPJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUPJ100H110	100	1,78	125714	1
LUPJ150H110	150	2,17	125814	1
LUPJ200H110	200	2,55	125914	1
LUPJ300H110	300	3,31	126014	1
LUPJ400H110	400	4,08	126114	1
LUPJ500H110	500	4,83	126214	1
LUPJ600H110	600	5,60	126314	1



LUPP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUPP100H110	100	2,67	126414	1
LUPP150H110	150	3,25	126514	1
LUPP200H110	200	3,82	126614	1
LUPP300H110	300	4,96	126714	1
LUPP400H110	400	6,12	126814	1
LUPP500H110	500	7,24	126914	1
LUPP600H110	600	8,40	127014	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Дуга 45°


LUM...



LUMJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMJ100H110	100	1,13	123110	2
LUMJ150H110	150	1,37	123115	2
LUMJ200H110	200	1,62	123120	2
LUMJ300H110	300	2,10	123130	2
LUMJ400H110	400	2,59	123140	2
LUMJ500H110	500	3,07	123150	2
LUMJ600H110	600	3,55	123160	2




LUMP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMP100H110	100	1,61	123210	2
LUMP150H110	150	1,97	123215	2
LUMP200H110	200	2,34	123220	2
LUMP300H110	300	3,16	123230	2
LUMP400H110	400	3,89	123240	2
LUMP500H110	500	4,59	123250	2
LUMP600H110	600	5,33	123260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUMB..



LUMBJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMBJ100H110	100	1,13	127110	2
LUMBJ150H110	150	1,37	127115	2
LUMBJ200H110	200	1,62	127120	2
LUMBJ300H110	300	2,10	127130	2
LUMBJ400H110	400	2,59	127140	2
LUMBJ500H110	500	3,07	127150	2
LUMBJ600H110	600	3,55	127160	2




LUMBP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMBP100H110	100	1,61	127210	2
LUMBP150H110	150	1,97	127215	2
LUMBP200H110	200	2,34	127220	2
LUMBP300H110	300	3,16	127230	2
LUMBP400H110	400	3,89	127240	2
LUMBP500H110	500	4,59	127250	2
LUMBP600H110	600	5,33	127260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUMP...

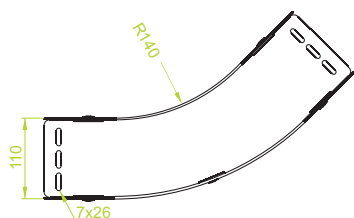

LUMPJ...H110

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMPJ100H110	100	1,24	127114	1
LUMPJ150H110	150	1,51	127214	1
LUMPJ200H110	200	1,78	127314	1
LUMPJ300H110	300	2,31	127414	1
LUMPJ400H110	400	2,85	127514	1
LUMPJ500H110	500	3,37	127614	1
LUMPJ600H110	600	3,91	127714	1



LUMPP...H110

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMPP100H110	100	1,89	127814	1
LUMPP150H110	150	2,26	127914	1
LUMPP200H110	200	2,67	128014	1
LUMPP300H110	300	3,46	128114	1
LUMPP400H110	400	4,27	128214	1
LUMPP500H110	500	5,05	128314	1
LUMPP600H110	600	5,86	128414	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Шарнирная дуга

LL...



LLJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,0 мм каталожный №	шт.
LLJ100H110	100	2,04	123310	1
LLJ150H110	150	2,23	123315	1
LLJ200H110	200	2,39	123320	1
LLJ300H110	300	2,73	123330	1
LLJ400H110	400	3,04	123340	1
LLJ500H110	500	3,39	123350	1
LLJ600H110	600	3,70	123360	1

LLP...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,5 мм каталожный №	шт.
LLP100H110	100	2,54	123410	1
LLP150H110	150	3,45	123415	1
LLP200H110	200	3,61	123420	1
LLP300H110	300	3,11	123430	1
LLP400H110	400	4,63	123440	1
LLP500H110	500	5,13	123450	1
LLP600H110	600	5,62	123460	1

При монтаже следует использовать болты SGKМ6х12 или SGM6х12.


Дуга поставляется в сборе:

2 элемента дуги, 4 половины шарнирного соединителя
6 (болтов + шайб + гаек)

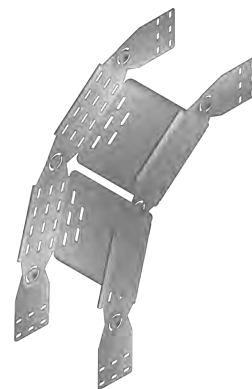

Элемент шарнирной дуги

EL...



ELJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ELJ100H110	100	0,57	123510	2
ELJ150H110	150	0,67	123515	2
ELJ200H110	200	0,75	123520	2
ELJ300H110	300	0,92	123530	2
ELJ400H110	400	1,07	123540	2
ELJ500H110	500	1,25	123550	2
ELJ600H110	600	1,40	123560	2

ELP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,5 мм каталожный №	шт.
ELP100H110	100	0,87	123610	2
ELP150H110	150	0,99	123615	2
ELP200H110	200	1,12	123620	2
ELP300H110	300	1,36	123630	2
ELP400H110	400	1,63	123640	2
ELP500H110	500	1,88	123650	2
ELP600H110	600	2,11	123660	2

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



Шарнирная дуга

LLB...



LLBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,0 мм каталожный №	шт.
LLBJ100H110	100	2,04	127310	1
LLBJ150H110	150	2,23	127315	1
LLBJ200H110	200	2,39	127320	1
LLBJ300H110	300	2,73	127330	1
LLBJ400H110	400	3,04	127340	1
LLBJ500H110	500	3,39	127350	1
LLBJ600H110	600	3,70	127360	1

LLBP...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,5 мм каталожный №	шт.
LLBP100H110	100	2,54	127410	1
LLBP150H110	150	3,45	127415	1
LLBP200H110	200	3,61	127420	1
LLBP300H110	300	3,11	127430	1
LLBP400H110	400	4,63	127440	1
LLBP500H110	500	5,13	127450	1
LLBP600H110	600	5,62	127460	1

При монтаже следует использовать болты SGKМ6х12 или SGM6х12.


Дуга поставляется в сборе:

2 элемента дуги, 4 половины шарнирного соединителя
6 (болтов + шайб + гаек)

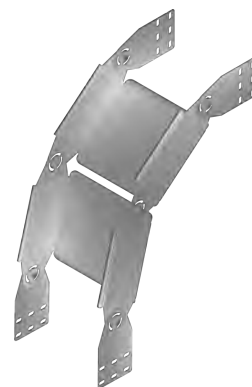

Элемент шарнирной дуги

ELB...



ELBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ELBJ100H110	100	0,57	127510	2
ELBJ150H110	150	0,67	127515	2
ELBJ200H110	200	0,75	127520	2
ELBJ300H110	300	0,92	127530	2
ELBJ400H110	400	1,07	127540	2
ELBJ500H110	500	1,25	127550	2
ELBJ600H110	600	1,40	127560	2

ELBP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	± 1,5 мм каталожный №	шт.
ELBP100H110	100	0,87	127610	2
ELBP150H110	150	0,99	127615	2
ELBP200H110	200	1,12	127620	2
ELBP300H110	300	1,36	127630	2
ELBP400H110	400	1,63	127640	2
ELBP500H110	500	1,88	127650	2
ELBP600H110	600	2,11	127660	2

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы. Регулировка угла в любом положении с блокировкой.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом

Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом


погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




Правый редуционный угол




KRPB...



Левый редуционный угол



KRLB...



ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение направления прокладки кабельной трассы.

KRPJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPJ100H110	100	1,08	124310	1
KRPJ150H110	150	1,64	124315	1
KRPJ200H110	200	2,17	124320	1
KRPJ300H110	300	3,56	124330	1
KRPJ400H110	400	4,65	124340	1
KRPJ500H110	500	5,95	124350	1
KRPJ600H110	600	7,15	124360	1

KRPP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPP100H110	100	1,63	124410	1
KRPP150H110	150	2,17	124415	1
KRPP200H110	200	3,24	124420	1
KRPP300H110	300	4,87	124430	1
KRPP400H110	400	6,35	124440	1
KRPP500H110	500	8,03	124450	1
KRPP600H110	600	9,55	124460	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

KRPBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPBJ100H110	100	1,08	128310	1
KRPBJ150H110	150	1,64	128315	1
KRPBJ200H110	200	2,17	128320	1
KRPBJ300H110	300	3,56	128330	1
KRPBJ400H110	400	4,65	128340	1
KRPBJ500H110	500	5,95	128350	1
KRPBJ600H110	600	7,15	128360	1

KRPBP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPBP100H110	100	1,63	128410	1
KRPBP150H110	150	2,17	128415	1
KRPBP200H110	200	3,24	128420	1
KRPBP300H110	300	4,87	128430	1
KRPBP400H110	400	6,35	128440	1
KRPBP500H110	500	8,03	128450	1
KRPBP600H110	600	9,55	128460	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

KRLJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLJ100H110	100	1,08	124110	1
KRLJ150H110	150	1,64	124115	1
KRLJ200H110	200	2,17	124120	1
KRLJ300H110	300	3,56	124130	1
KRLJ400H110	400	4,65	124140	1
KRLJ500H110	500	5,95	124150	1
KRLJ600H110	600	7,15	124160	1

KRLP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLP100H110	100	1,63	124210	1
KRLP150H110	150	2,17	124215	1
KRLP200H110	200	3,24	124220	1
KRLP300H110	300	4,87	124230	1
KRLP400H110	400	6,35	124240	1
KRLP500H110	500	8,03	124250	1
KRLP600H110	600	9,55	124260	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.





KRLBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLBJ100H110	100	1,08	128110	1
KRLBJ150H110	150	1,64	128115	1
KRLBJ200H110	200	2,17	128120	1
KRLBJ300H110	300	3,56	128130	1
KRLBJ400H110	400	4,65	128140	1
KRLBJ500H110	500	5,95	128150	1
KRLBJ600H110	600	7,15	128160	1

KRLBP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLBP100H110	100	1,63	128210	1
KRLBP150H110	150	2,17	128215	1
KRLBP200H110	200	3,24	128220	1
KRLBP300H110	300	4,87	128230	1
KRLBP400H110	400	6,35	128240	1
KRLBP500H110	500	8,03	128250	1
KRLBP600H110	600	9,55	128260	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Редукционный тройник

TR...




TRJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRJ100H110	100	1,26	124510	1
TRJ150H110	150	1,91	124515	1
TRJ200H110	200	2,46	124520	1
TRJ300H110	300	3,83	124530	1
TRJ400H110	400	5,08	124540	1
TRJ500H110	500	6,00	124550	1
TRJ600H110	600	6,70	124560	1


TRP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRP100H110	100	1,96	124610	1
TRP150H110	150	2,75	124615	1
TRP200H110	200	3,70	124620	1
TRP300H110	300	5,80	124630	1
TRP400H110	400	7,50	124640	1
TRP500H110	500	9,90	124650	1
TRP600H110	600	11,00	124660	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



TRB...




TRBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRBJ100H110	100	1,26	128510	1
TRBJ150H110	150	1,91	128515	1
TRBJ200H110	200	2,46	128520	1
TRBJ300H110	300	3,83	128530	1
TRBJ400H110	400	5,08	128540	1
TRBJ500H110	500	6,00	128550	1
TRBJ600H110	600	6,70	128560	1

TRBP...H110


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRBP100H110	100	1,96	128610	1
TRBP150H110	150	2,75	128615	1
TRBP200H110	200	3,70	128620	1
TRBP300H110	300	5,80	128630	1
TRBP400H110	400	7,50	128640	1
TRBP500H110	500	9,90	128650	1
TRBP600H110	600	11,00	128660	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Симметричный редукционный тройник

TRS...




TRSJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRSJ100H110	100	1,76	124710	1
TRSJ150H110	150	1,95	124715	1
TRSJ200H110	200	2,13	124720	1
TRSJ300H110	300	2,50	124730	1
TRSJ400H110	400	2,87	124740	1
TRSJ500H110	500	3,24	124750	1
TRSJ600H110	600	3,60	124760	1


TRSP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRSP100H110	100	2,65	124810	1
TRSP150H110	150	2,92	124815	1
TRSP200H110	200	3,20	124820	1
TRSP300H110	300	3,75	124830	1
TRSP400H110	400	4,30	124840	1
TRSP500H110	500	4,86	124850	1
TRSP600H110	600	5,42	124860	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.



TRSB...



TRSBJ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRSBJ100H110	100	1,76	128710	1
TRSBJ150H110	150	1,95	128715	1
TRSBJ200H110	200	2,13	128720	1
TRSBJ300H110	300	2,50	128730	1
TRSBJ400H110	400	2,87	128740	1
TRSBJ500H110	500	3,24	128750	1
TRSBJ600H110	600	3,60	128760	1

TRSBP...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TRSBP100H110	100	2,65	128810	1
TRSBP150H110	150	2,92	128815	1
TRSBP200H110	200	3,20	128820	1
TRSBP300H110	300	3,75	128830	1
TRSBP400H110	400	4,30	128840	1
TRSBP500H110	500	4,86	128850	1
TRSBP600H110	600	5,42	128860	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH110 или LPPH110.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.