




Внимание, компания BAKS начинает выпуск нового типа монтажного швеллера с перфорацией

высота: H40, H50, H60, H80, H100 мм

ширина: 40 ÷ 100 мм


толщина листа: 2,0 ÷ 3,0 мм

Возможность производства швеллера длиной до 12 м

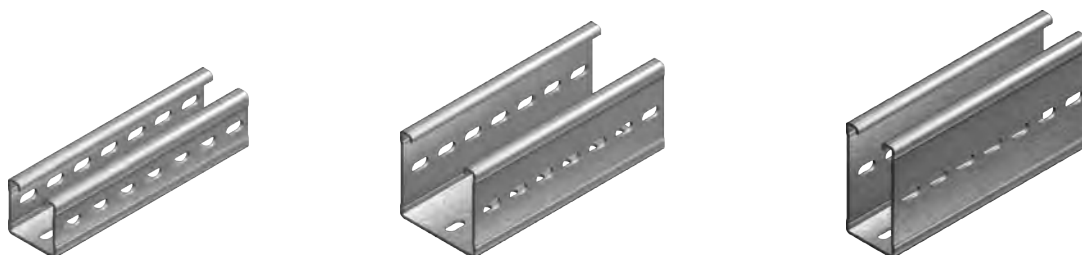

Преимущества новых швеллеров:

- Повышенная прочность благодаря использованию боковой перфорации
- Надрезы на кромках обеспечивают отличную блокировку ромбовидной гайки



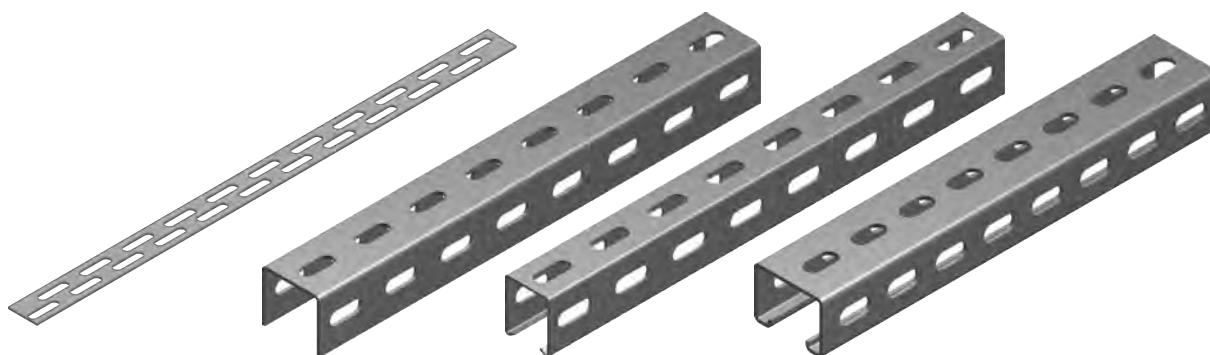


Примеры фасонных элементов

 Соединитель усиленный 90° LWK90	 Соединитель усиленный 45° LWK45	 Шарнирный соединитель усиленный LWP	 Соединитель перекрестный 22 LK22	 Угловой усиливающий держатель UNW
 Основание швеллера PVK	 Основание швеллера PVC	 Соединитель 45° швеллера LCTV2	 Соединитель 90° швеллера LCTV3	 Соединитель швеллера LCP...
 Соединитель швеллера LCO...	 Шина EBPO SZP...	 Полоса PL...	 Полосовая лента PTF...	 Кровельная опора ST...

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ШВЕЛЛЕРОВ

ТИПЫ ШВЕЛЛЕРОВ

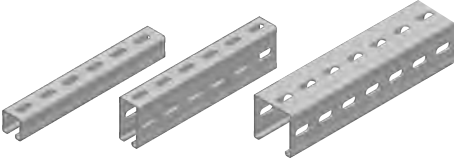ТИПЫ ШВЕЛЛЕРОВ		СОЕДИНЕНИЕ ШВЕЛЛЕРОВ		
		соединители	соединители	соединители
С...  С...28H12, С...40H20, С...50H30, С...55H50, С...70H50 толщина листа: 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 мм		LC... LCW... LCM... LCT... 	LCP...  LCK...  LCO... 	LCTV1  LCTV2  LCTV3 
CW... CWZ...  CW...20H10, CW...30H30, CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40, CW...40H47, CW...40H60, CW...40H80, CWZ...30H20, CWZ...40H22, CWZ...40H47 толщина листа: 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 мм				
CM...  CM...40H22, CM...40H30, CM...40H40, CMM...40H40, CM...40H60, CM...50H30, CM...50H50, CM...40H80, CM...50H100 толщина листа: 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм		Для крепления следует использовать болты SGKM8x14 или SGKM10x20 	Для крепления следует использовать болты SRM8x25 или SRM10x30  или SMHM8x25 SMHM10x30  z PP8 и NSM8 PP10 и NSM10  Примечание Соединители могут использоваться только для швеллера с шириной основания 40 мм	Для крепления следует использовать болты SRM10x30  или SMHM10x30  к PP10 и NSM10  Примечание Соединители могут использоваться только для швеллера с шириной основания 40 мм
CTM...  CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80, CTM...50H50, CTM...80H80, CTM...50H100, CTM...100H100 толщина листа: 2,0; 3,0 мм				

Условные обозначения:

	квадрат с заливкой означает возможность монтажа		=	
	квадрат без заливки означает отсутствие возможности монтажа		≠	

СОЕДИНЕНИЕ ШВЕЛЛЕРОВ








соединители усиленные	соединители перекрестные	основания швеллера	Угловой усиливающий держатель
LWK 90° 	LK22 	PVC 	UNW 
LWK 45° 	LK40 	PVK 	
LWP 			
Для крепления следует использовать болты SGKM10x20 	Для крепления следует использовать болты SGKM10x20 	Для крепления следует использовать болты SGKM10x20 	Для крепления следует использовать болты SGKM10x20 
	Соединитель перекрестный LK22 подходит для швеллеров: CW...40H22 CM...40H22 Соединитель перекрестный LK40 подходит для швеллеров: CW...40H40 CM...40H40 CTM...40H40		
Примечание Соединители могут использоваться только для швеллера с шириной основания 40 мм 	Примечание Соединители могут использоваться только для швеллера с шириной основания 40 мм 	Примечание Соединители могут использоваться только для швеллера с шириной основания 40 мм 	Примечание Соединители могут использоваться только для швеллера с шириной основания 40 мм 


Таблица прочности швеллеров Значения $F_{\text{доп}}$ указаны в Ньютонах[N]

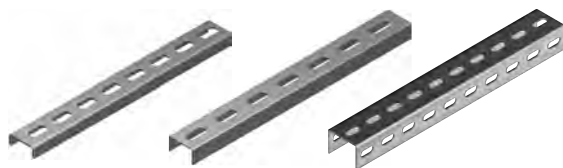

ОБОЗНАЧЕНИЕ швеллера	Положение	Толщ. листа [мм]	Расстояние между опорами [м]				
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
CC28H12		2,0	120	70	-	-	-
CD40H20		1,2	180	100	-	-	-
CP40H20		1,5	200	110	-	-	-
CC40H20		2,0	220	120	-	-	-
CT40H20		3,0	420	350	300	-	-
CC50H30		2,0	1100	560	330	270	90
CT50H30		3,0	1500	730	440	330	110
CC55H50		2,0	1720	1170	860	550	450
CT55H50		3,0	2000	1300	980	640	530
CT70H50		3,0	2100	1420	1030	670	550
CE70H50		4,0	2700	2280	1620	1050	650

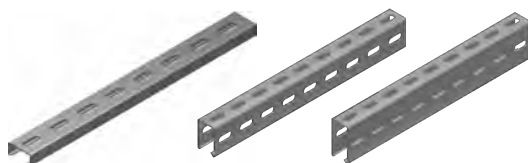


ОБОЗНАЧЕНИЕ швеллера	Положение	Толщ. листа [мм]	Расстояние между опорами [м]				
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
CWD20H10		1,2	50	-	-	-	-
CWD30H30		1,2	460	200	140	-	-
CWP30H30		1,5	620	320	200	90	-
CWC30H30		2,0	780	420	250	160	120
CWD40H22		1,2	340	140	80	-	-
CWP40H22		1,5	370	150	115	50	-
CWC40H22		2,0	480	280	180	120	70
CWT40H22		3,0	-	500	400	210	120
CWD40H35		1,2	850	500	310	210	100
CWP40H35		1,5	1100	650	360	280	160
CWC40H35		2,0	1400	850	450	390	255
CWD40H40		1,2	950	640	400	250	150
CWP40H40		1,5	1300	860	480	310	210
CWC40H40		2,0	1800	1100	540	400	280
CWT40H40		3,0	-	2800	1830	1300	750
CWD40H47		1,2	1200	740	470	300	200
CWP40H47		1,5	1500	980	600	360	250
CWC40H47		2,0	1980	1400	730	440	340
CWT40H60		3,0	-	3200	2830	1900	1420
CWT40H80		3,0	-	3800	3060	2500	2060



Максимальные нагрузки $F_{\text{доп}}$ рассчитаны для допустимого прогиба $L/100$


Пример: Допустимая нагрузка для швеллера CWP 40H47 при расстоянии между опорами 1,5 м составляет 980 Н (прибл. 98 кг)

Таблица прочности швеллеров Значения $F_{\text{доп}}$ указаны в Ньютонах[N]



ОБОЗНАЧЕНИЕ швеллера	Положение	Толщ. листа [мм]	Расстояние между опорами [м]				
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
CMD40H22		1,2	340	150	90	-	-
CMR40H22		1,5	380	200	120	50	-
CMC40H22		2,0	490	280	190	120	80
CMT40H22		3,0	-	590	390	270	180
CMD40H30		1,2	350	170	100	-	-
CMR40H30		1,5	420	250	160	-	-
CMC40H30		2,0	610	410	230	120	80
CMD40H40		1,2	1100	700	450	270	180
CMR40H40		1,5	1400	950	530	320	220
CMC40H40		2,0	1920	1350	630	420	300
CMMD40H40		1,2	1100	700	450	270	180
CMMP40H40		1,5	1400	950	530	320	220
CMMC40H40		2,0	1920	1350	630	420	300
CMT40H40		3,0	2560	1580	840	520	370
CMR40H60		1,5	-	1270	700	520	330
CMC40H60		2,0	-	1650	1100	600	450
CMM40H60		2,5	-	2570	2110	1340	990
CMT40H60		3,0	-	3500	3110	2090	1540
CMD50H30		1,2	630	340	200	100	60
CMR50H30		1,5	830	460	260	150	90
CMC50H30		2,0	1150	680	360	240	140
CMR50H50		1,5	1500	1130	590	360	250
CMC50H50		2,0	2000	1500	900	500	400
CMM50H50		2,5	-	2160	1620	1100	720
CMT50H50		3,0	-	2820	2350	1700	1040
CMT40H80		3,0	-	-	4300	3300	2100
CMT50H100		3,0	-	-	4730	3630	2310

Новинка



Новинка


ОБОЗНАЧЕНИЕ швеллера	Положение	Толщ. листа [мм]	Расстояние между опорами [м]				
			2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
CTMC40H40		2,0	940	420	230	160	90
CTMT40H40		3,0	1170	530	310	200	120
CTMC40H60		2,0	2900	1380	800	520	330
CTMT40H60		3,0	3800	1710	1080	700	455
CTMT40H80		3,0	4730	2110	1160	780	500
CTMC50H50		2,0	2400	1000	560	365	230
CTMT50H50		3,0	2900	1300	715	460	300
CTMT80H80		3,0	4800	2150	1155	750	480
CTMT50H100		3,0	5000	2500	1375	900	580
CTMT100H100		3,0	5500	2750	1520	990	650

Преимущества новых швеллеров: повышенная прочность благодаря использованию боковой перфорации, надрезы на кромках обеспечивают отличную блокировку ромбовидной гайки



Швеллер

C...28H12



ПРИМЕНЕНИЕ


Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов WW, WWS/WWSO.

Швеллер

Соединитель

C...40H20

LC40H20, LCT40H20

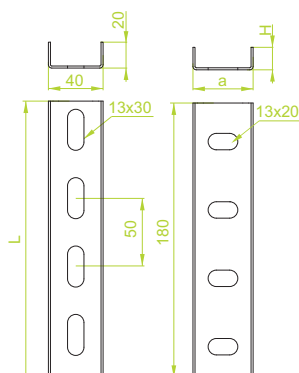

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов: WS, WZS, WST, WWT, WPT, WWC, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN, WWCN, WWC.

Защитная накладка

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

CD28H12...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CD28H12/02	200	0,09	611302	50
CD28H12/03	300	0,13	611303	50
CD28H12/04	400	0,17	611304	50
CD28H12/05	500	0,21	611305	50
CD28H12/1	1000	0,42	611310	20
CD28H12/2	2000	0,84	611320	20
CD28H12/3	3000	1,26	611330	20

CP28H12...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CP28H12/02	200	0,10	611402	50
CP28H12/03	300	0,14	611403	50
CP28H12/04	400	0,18	611404	50
CP28H12/05	500	0,23	611405	50
CP28H12/1	1000	0,46	611410	20
CP28H12/2	2000	0,92	611420	20
CP28H12/3	3000	1,38	611430	20

CC28H12...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CC28H12/02	200	0,12	611502	50
CC28H12/03	300	0,17	611503	50
CC28H12/04	400	0,23	611504	50
CC28H12/05	500	0,29	611505	50
CC28H12/1	1000	0,58	611510	20
CC28H12/2	2000	1,16	611520	20
CC28H12/3	3000	1,74	611530	20

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м.

CD40H20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CD40H20/02	200	0,15	611602	50
CD40H20/03	300	0,22	611603	50
CD40H20/04	400	0,29	611604	30
CD40H20/05	500	0,37	611605	30
CD40H20/1	1000	0,73	611610	8
CD40H20/2	2000	1,46	611620	8
CD40H20/3	3000	2,19	611630	8

CP40H20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CP40H20/02	200	0,16	611702	50
CP40H20/03	300	0,23	611703	50
CP40H20/04	400	0,31	611704	30
CP40H20/05	500	0,39	611705	30
CP40H20/1	1000	0,78	611710	8
CP40H20/2	2000	1,56	611720	8
CP40H20/3	3000	2,34	611730	8

CC40H20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CC40H20/02	200	0,21	611802	50
CC40H20/03	300	0,32	611803	50
CC40H20/04	400	0,42	611804	30
CC40H20/05	500	0,53	611805	30
CC40H20/1	1000	1,05	611810	8
CC40H20/2	2000	2,10	611820	8
CC40H20/3	3000	3,15	611830	8
CC40H20/6	6000	6,30	611860	8

СТ40H20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СТ40H20/3	3000	4,68	611831	8

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20.

LC40H20

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LC40H20	44	20	0,20	660500	100

LCT40H20


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H20	47	23	0,35	660501	100

NO28x12

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO28x12	28	12	760605	100

NO40x20

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x20	40	20	670400	100



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотоустойчивая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.




Швеллер

C...50H30

Соединитель

LC50H30

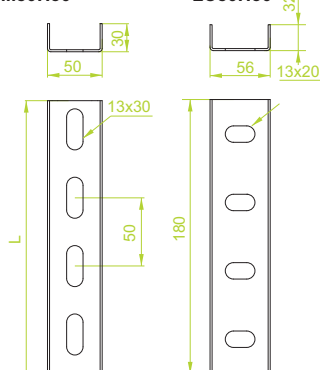

CC50H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 2,0 мм	каталожный №	шт.
CC50H30/02	200	0,32	± 2,0 мм	611902	20
CC50H30/03	300	0,48	± 2,0 мм	611903	20
CC50H30/04	400	0,64	± 2,0 мм	611904	20
CC50H30/05	500	0,80	± 2,0 мм	611905	20
CC50H30/1	1000	1,59	± 2,0 мм	611910	8
CC50H30/2	2000	3,17	± 2,0 мм	611920	8
CC50H30/3	3000	4,75	± 2,0 мм	611930	8

CT50H30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
CT50H30/02	200	0,45	± 3,0 мм	612002	20
CT50H30/03	300	0,67	± 3,0 мм	612003	20
CT50H30/04	400	0,90	± 3,0 мм	612004	20
CT50H30/05	500	1,12	± 3,0 мм	612005	20
CT50H30/1	1000	2,24	± 3,0 мм	612010	8
CT50H30/2	2000	4,48	± 3,0 мм	612020	8
CT50H30/3	3000	6,72	± 3,0 мм	612030	8

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 3 м. Для крепления швеллера к соединителю следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20.

LC50H30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
LC50H30		0,36	± 3,0 мм	660600	50




Швеллер

C...55H50

Соединитель

LC55H50

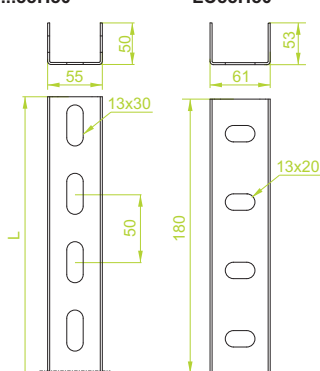

CC55H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 2,0 мм	каталожный №	шт.
CC55H50/03	300	0,60	± 2,0 мм	612103	20
CC55H50/04	400	0,81	± 2,0 мм	612104	20
CC55H50/05	500	1,01	± 2,0 мм	612105	20
CC55H50/1	1000	2,02	± 2,0 мм	612110	8
CC55H50/2	2000	4,05	± 2,0 мм	612120	8
CC55H50/3	3000	6,09	± 2,0 мм	612130	4


CT55H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
CT55H50/03	300	0,84	± 3,0 мм	612203	20
CT55H50/04	400	1,12	± 3,0 мм	612204	20
CT55H50/05	500	1,40	± 3,0 мм	612205	20
CT55H50/1	1000	2,79	± 3,0 мм	612210	8
CT55H50/2	2000	5,58	± 3,0 мм	612220	8
CT55H50/3	3000	8,37	± 3,0 мм	612230	4
CT55H50/6	6000	16,74	± 3,0 мм	612260	2

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 3 м. Для крепления швеллера к соединителю следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20.

LC55H50

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
LC55H50		0,48	± 3,0 мм	660700	50



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ, WZS, WWC, WMC/WMCO, WPL, WPT, WMCN, WWCN.

Защитная накладка

NO50x30

NO55x50

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

NO50x30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота Н мм	каталожный №	шт.
NO50x30	50	30	670802	100

NO55x50N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота Н мм	каталожный №	шт.
NO55x50N	55	50	760610	100



МАТЕРИАЛ


Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029. Под заказ: белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0




Швеллер

СТ70Н50

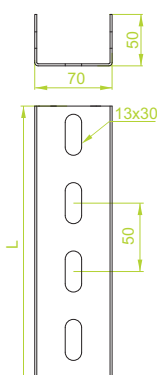

Соединитель

LCT70H50



СТ70Н50...


ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СТ70Н50/3	3000	8,55	616361	2
СТ70Н50/6	6000	17,10	616360	2

LCT70H50

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT70H50	0,57	662001	20

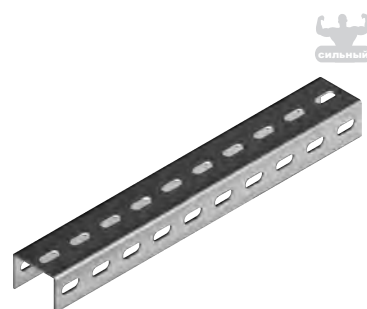


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Швеллер

СЕ70Н50

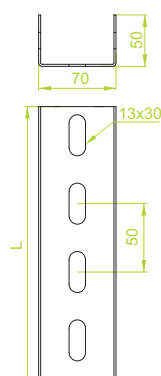


СЕ70Н50

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СЕ70Н50/03	300	1,14	616303	10
СЕ70Н50/04	400	1,52	616304	10
СЕ70Н50/05	500	1,90	616305	10
СЕ70Н50/06	600	2,28	616306	8
СЕ70Н50/07	700	2,66	616307	8
СЕ70Н50/08	800	3,04	616308	8
СЕ70Н50/09	900	3,42	616309	8
СЕ70Н50/1	1000	3,80	616310	8
СЕ70Н50/2	2000	7,60	616320	4
СЕ70Н50/3	3000	11,40	616330	4

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 3 м. Для крепления швеллера от Соединительами следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20.

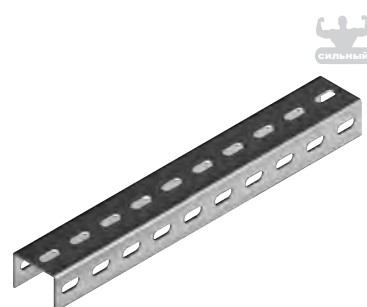

Соединитель

LC70H50

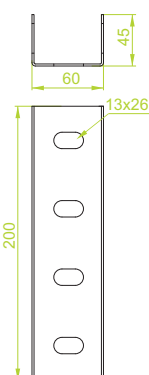

LC70H50

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LC70H50	0,77	662000	20

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ, WZS, WWC, WMC/WMCO, WPL, WPT, WMCN, WWCN.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011.
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Защитная накладка

NO70x50

NO70x50N

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO70x50N	70	50	760710	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажного от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебристый RAL 9006.



Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0




Швеллер усиленный

Соединитель

CW...20H10

LCW20H10

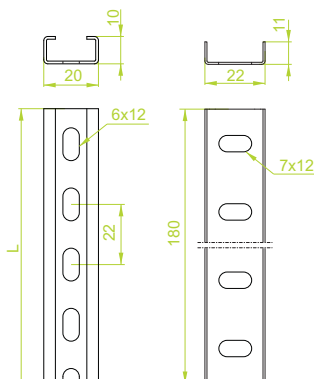

ПРИМЕНЕНИЕ


Используется как перекладина для кабельростов и конструктивный элемент для крепления кабельростов и лотков.

Швеллер усиленный

Соединитель

CW...30H30

LCW30H30



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов: WWW, WWS/WWSO.

Защитная накладка

NO30x30

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

CWJ20H10...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWJ20H10/02	200	0,06	616102	50
CWJ20H10/03	300	0,10	616103	50
CWJ20H10/04	400	0,13	616104	50
CWJ20H10/05	500	0,16	616105	50
CWJ20H10/1	1000	0,32	616110	20
CWJ20H10/2	2000	0,64	616120	20
CWJ20H10/3	3000	0,96	616130	20

CWD20H10...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWD20H10/02	200	0,07	616202	50
CWD20H10/03	300	0,11	616203	50
CWD20H10/04	400	0,14	616204	50
CWD20H10/05	500	0,18	616205	50
CWD20H10/1	1000	0,35	616210	20
CWD20H10/2	2000	0,70	616220	20
CWD20H10/3	3000	1,05	616230	20

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKМ6х12 или SGM6х12.

LCW20H10

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCW20H10	200	0,07	669000	100

CWD30H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWD30H30/02	200	0,16	613502	50
CWD30H30/03	300	0,25	613503	50
CWD30H30/04	400	0,33	613504	50
CWD30H30/05	500	0,41	613505	50
CWD30H30/1	1000	0,82	613510	8
CWD30H30/2	2000	1,64	613520	8
CWD30H30/3	3000	2,46	613530	8

CWP30H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP30H30/02	200	0,20	613602	50
CWP30H30/03	300	0,30	613603	50
CWP30H30/04	400	0,40	613604	50
CWP30H30/05	500	0,50	613605	50
CWP30H30/1	1000	1,00	613610	8
CWP30H30/2	2000	2,00	613620	8
CWP30H30/3	3000	3,00	613630	8

CWC30H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWC30H30/02	200	0,26	613702	50
CWC30H30/03	300	0,40	613703	50
CWC30H30/04	400	0,53	613704	50
CWC30H30/05	500	0,66	613705	50
CWC30H30/1	1000	1,32	613710	8
CWC30H30/2	2000	2,64	613720	8
CWC30H30/3	3000	3,96	613730	8

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKМ8х14 или SGM8х14

LCW30H30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCW30H30	200	0,20	661100	50

NO30x30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO30x30	30	30	670301	100



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ


Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0



Швеллер усиленный

CW...40H22



CWD40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWD40H22/02	200	0,16	610102	50
CWD40H22/03	300	0,24	610103	50
CWD40H22/04	400	0,32	610104	30
CWD40H22/05	500	0,40	610105	30
CWD40H22/1	1000	0,80	610110	8
CWD40H22/2	2000	1,60	610120	8
CWD40H22/3	3000	2,40	610130	8
CWD40H22/6	6000	4,80	610160	8

± 1,2 мм



CWP40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP40H22/02	200	0,21	610202	50
CWP40H22/03	300	0,31	610203	50
CWP40H22/04	400	0,41	610204	30
CWP40H22/05	500	0,52	610205	30
CWP40H22/1	1000	1,03	610210	8
CWP40H22/2	2000	2,06	610220	8
CWP40H22/3	3000	3,09	610230	8
CWP40H22/6	6000	6,18	610260	8

± 1,5 мм



CWC40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWC40H22/02	200	0,27	610302	50
CWC40H22/03	300	0,40	610303	50
CWC40H22/04	400	0,54	610304	30
CWC40H22/05	500	0,67	610305	30
CWC40H22/1	1000	1,34	610310	8
CWC40H22/2	2000	2,68	610320	8
CWC40H22/3	3000	4,02	610330	8
CWC40H22/6	6000	8,04	610360	8

± 2,0 мм

CWT40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWT40H22/3	3000	7,02	641130	4
CWT40H22/6	6000	14,04	641160	4


± 3,0 мм



Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м, и выполнения швеллера из листа толщиной 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20.

Соединитель

LC40H20, LCT40H20

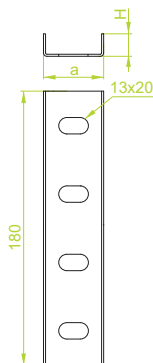

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ, WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.

LC40H20

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LC40H20	44	20	0,20	660500	100

± 1,5 мм

LCT40H20

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H20	47	23	0,35	660501	100

± 3,0 мм

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м., кроме CWT40H22
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Защитная накладка

NOW40x22

NOW40x22

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NOW40x22	40	22	760100	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Швеллер усиленный


CW...40H35



CWD40H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWD40H35/02	200	0,20	610402	30
CWD40H35/03	300	0,30	610403	30
CWD40H35/04	400	0,40	610404	30
CWD40H35/05	500	0,50	610405	30
CWD40H35/1	1000	1,01	610410	8
CWD40H35/2	2000	2,02	610420	8
CWD40H35/3	3000	3,03	610430	8
CWD40H35/6	6000	6,06	610460	8

± 1,2 мм



CWP40H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP40H35/02	200	0,23	610502	30
CWP40H35/03	300	0,35	610503	30
CWP40H35/04	400	0,46	610504	30
CWP40H35/05	500	0,58	610505	30
CWP40H35/1	1000	1,16	610510	8
CWP40H35/2	2000	2,32	610520	8
CWP40H35/3	3000	3,48	610530	8
CWP40H35/6	6000	6,96	610560	8

± 1,5 мм



CWC40H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWC40H35/02	200	0,30	610602	30
CWC40H35/03	300	0,45	610603	30
CWC40H35/04	400	0,61	610604	30
CWC40H35/05	500	0,76	610605	30
CWC40H35/1	1000	1,51	610610	8
CWC40H35/2	2000	3,02	610620	8
CWC40H35/3	3000	4,53	610630	8
CWC40H35/6	6000	9,06	610660	8


± 2,0 мм



Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера к соединителю следует использовать болты SGKM8x14 или SGM8x14.

Соединитель

LCW40H35

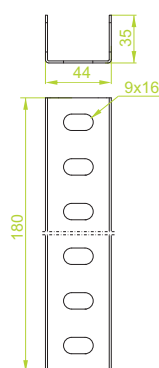

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов:
WW, WWS/WWSO, WWD, WWC, WWCN, WPL, WTL, WPT, WWT, WMC/WMCO, WMCN.

LCW40H35

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCW40H35		0,20	660200	100

± 1,5 мм



Защитная накладка

NO40x35N

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

NO40x35N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x35N	40	35	670210	100

каталожный
№



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Швеллер усиленный

CW...40H40



CWD40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 1,2 мм	каталожный №	шт.
CWD40H40/02	200	0,22	± 1,2 мм	611002	30
CWD40H40/03	300	0,33	± 1,2 мм	611003	30
CWD40H40/04	400	0,44	± 1,2 мм	611004	30
CWD40H40/05	500	0,55	± 1,2 мм	611005	30
CWD40H40/1	1000	1,10	± 1,2 мм	611010	8
CWD40H40/2	2000	2,20	± 1,2 мм	611020	8
CWD40H40/3	3000	3,30	± 1,2 мм	611030	8
CWD40H40/6	6000	6,60	± 1,2 мм	611060	8

CWP/CWOP40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 1,5 мм	каталожный №	шт.
CWP/CWOP40H40/02	200	0,26	± 1,5 мм	611102	30
CWP/CWOP40H40/03	300	0,39	± 1,5 мм	611103	30
CWP/CWOP40H40/04	400	0,52	± 1,5 мм	611104	30
CWP/CWOP40H40/05	500	0,65	± 1,5 мм	611105	30
CWP/CWOP40H40/1	1000	1,30	± 1,5 мм	611110	8
CWP/CWOP40H40/2	2000	2,60	± 1,5 мм	611120	8
CWP/CWOP40H40/3	3000	3,90	± 1,5 мм	611130	8
CWP/CWOP40H40/6	6000	7,80	± 1,5 мм	611160	8

CWC40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 2,0 мм	каталожный №	шт.
CWC40H40/02	200	0,35	± 2,0 мм	611202	30
CWC40H40/03	300	0,53	± 2,0 мм	611203	30
CWC40H40/04	400	0,70	± 2,0 мм	611204	30
CWC40H40/05	500	0,88	± 2,0 мм	611205	30
CWC40H40/1	1000	1,75	± 2,0 мм	611210	8
CWC40H40/2	2000	3,50	± 2,0 мм	611220	8
CWC40H40/3	3000	5,30	± 2,0 мм	611230	8
CWC40H40/6	6000	10,60	± 2,0 мм	611260	8

CWT40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
CWT40H40/3	3000	7,92	± 3,0 мм	641230	4
CWT40H40/6	6000	15,84	± 3,0 мм	641260	4


Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м и выполнения швеллера из листа толщиной 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителя следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20.



Соединитель

LC40H40

LCT40H40

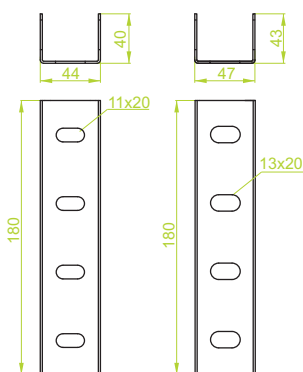

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов:
WW, WWS/WSO, WS, WSZ, WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL и WWT.

LC40H40

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 1,5 мм	каталожный №	шт.
LC40H40	0,30	0,30	± 1,5 мм	660401	50

LCT40H40

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
LCT40H40	0,52	0,52	± 3,0 мм	660402	50

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотоустойчивая сталь отрезки до 3 м., кроме CWT40H40
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Защитная накладка

NO40x40N

NO40x40N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x40N	40	40	760510	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Швеллер усиленный

Соединитель

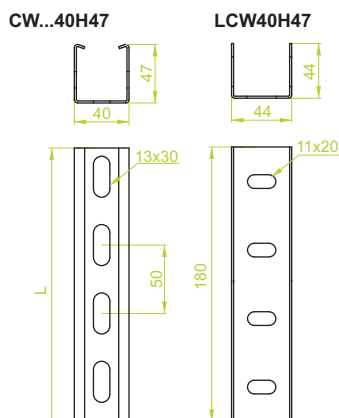

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельроств и кабельных лотков.
Как опорный элемент для кронштейнов: WW, WWS/WSO, WS, WSZ, WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL и WWT.

CWD40H47...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 1,2 мм	каталожный №	шт.
CWD40H47/02	200	0,23	± 1,2 мм	610702	30
CWD40H47/03	300	0,35	± 1,2 мм	610703	30
CWD40H47/04	400	0,46	± 1,2 мм	610704	30
CWD40H47/05	500	0,58	± 1,2 мм	610705	30
CWD40H47/1	1000	1,16	± 1,2 мм	610710	8
CWD40H47/2	2000	2,32	± 1,2 мм	610720	8
CWD40H47/3	3000	3,48	± 1,2 мм	610730	8
CWD40H47/6	6000	6,96	± 1,2 мм	610760	8

CWP40H47...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 1,5 мм	каталожный №	шт.
CWP40H47/02	200	0,28	± 1,5 мм	610802	30
CWP40H47/03	300	0,43	± 1,5 мм	610803	30
CWP40H47/04	400	0,57	± 1,5 мм	610804	30
CWP40H47/05	500	0,71	± 1,5 мм	610805	30
CWP40H47/1	1000	1,42	± 1,5 мм	610810	8
CWP40H47/2	2000	2,84	± 1,5 мм	610820	8
CWP40H47/3	3000	4,26	± 1,5 мм	610830	8
CWP40H47/6	6000	8,52	± 1,5 мм	610860	8

CWC40H47...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 2,0 мм	каталожный №	шт.
CWC40H47/02	200	0,38	± 2,0 мм	610902	30
CWC40H47/03	300	0,58	± 2,0 мм	610903	30
CWC40H47/04	400	0,77	± 2,0 мм	610904	30
CWC40H47/05	500	0,96	± 2,0 мм	610905	30
CWC40H47/1	1000	1,92	± 2,0 мм	610910	8
CWC40H47/2	2000	3,84	± 2,0 мм	610920	8
CWC40H47/3	3000	5,76	± 2,0 мм	610930	8
CWC40H47/6	6000	11,52	± 2,0 мм	610960	8

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LCW40H47

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 1,5 мм	каталожный №	шт.
LCW40H47		0,34	± 1,5 мм	660300	50




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Швеллер усиленный

Соединитель




CWT40H60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
CWT40H60/3	3000	12,67	± 3,0 мм	641330	4
CWT40H60/6	6000	25,34	± 3,0 мм	641360	4


Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 2,0 и 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20.

LCT40H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
LCT40H60		0,70	± 3,0 мм	660403	50



CWT40H80




CWT40H80...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
CWT40H80/3	3000	15,55	± 3,0 мм	641430	4
CWT40H80/6	6000	31,10	± 3,0 мм	641460	4

Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 2,0 и 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20.

LCT40H80

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	толщина ± 3,0 мм	каталожный №	шт.
LCT40H80		1,30	± 3,0 мм	660404	20



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельроств, лотков и кронштейнов: WVV, WWS/WSO, WS, WSZ, WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL и WWT.

Защитная накладка

NO40x47

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

NO40x47

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x47	40	47	670300	100



МАТЕРИАЛ


Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0




Швеллер усиленный


CWZ...30H20



CWZ...40H22

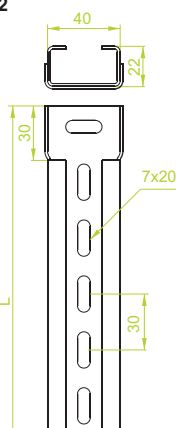

CWZ...40H47

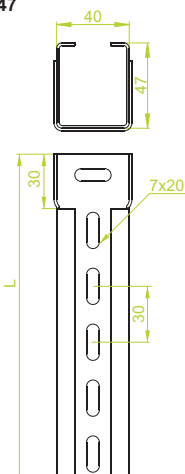

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется как конструкционный элемент для крепления кабельростов и кабельных лотков

Крышка швеллера

PCWZJ...

ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей
Надежная защита от попадания пыли и грязи.

CWZJ30H20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
2000	0,64	615020	20/40
3000	0,64	615030	20/60

CWZP30H20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
2000	0,96	615120	20/40
3000	0,96	615130	20/60

CWZP40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
2000	1,03	615220	8/16
3000	1,03	615230	8/24

CWZC40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
2000	1,34	615320	8/16
3000	1,34	615330	8/24

CWZP40H47...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
2000	1,42	615420	8/16
3000	1,42	615430	8/24

CWZC40H47...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
2000	1,92	615520	8/16
3000	1,92	615530	8/24




Возможность соединения посредством вставки, без использования соединителей
Для крепления швеллера следует использовать болты SGKFM6x12 или SGFM6x12.

PCWZJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
30	2000	0,40	615620	8/16
30	3000	0,40	615630	8/24
40	2000	0,48	615720	8/16
40	3000	0,48	615730	8/24

Примечание.
В каждой крышке имеются технологические отверстия, необходимые для процесса цинкования методом погружения




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
Е- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Монтажный швеллер

CM...40H22



CMD40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMD40H22/02	200	0,19	612402	50
CMD40H22/03	300	0,29	612403	50
CMD40H22/04	400	0,39	612404	30
CMD40H22/05	500	0,49	612405	30
CMD40H22/1	1000	0,97	612410	8
CMD40H22/2	2000	1,94	612420	8
CMD40H22/3	3000	2,92	612430	8
CMD40H22/6	6000	5,82	612460	8

CMP40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMP40H22/02	200	0,23	612502	50
CMP40H22/03	300	0,35	612503	50
CMP40H22/04	400	0,47	612504	30
CMP40H22/05	500	0,59	612505	30
CMP40H22/1	1000	1,17	612510	8
CMP40H22/2	2000	2,34	612520	8
CMP40H22/3	3000	3,51	612530	8
CMP40H22/6	6000	7,02	612560	8


CMC40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC40H22/02	200	0,31	612602	50
CMC40H22/03	300	0,47	612603	50
CMC40H22/04	400	0,62	612604	30
CMC40H22/05	500	0,78	612605	30
CMC40H22/1	1000	1,56	612610	8
CMC40H22/2	2000	3,12	612620	8
CMC40H22/3	3000	4,68	612630	8
CMC40H22/6	6000	9,36	612660	8

CMT40H22...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT40H22/3	3000	7,02	612631	4
CMT40H22/6	6000	14,04	612661	4

Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKМ8х14 или SGM8х14




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.,
кроме CMC40H22 и CMT40H22
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Соединитель

LCM40H22, LCMT40H22

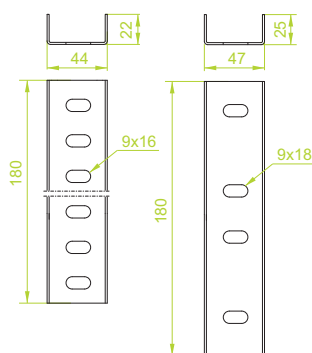

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве
конструкционного элемента для крепления
кабельростов и кабельных лотков. Как опорный
элемент для кронштейнов:
WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO,
WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

LCM40H22

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCM40H22	0,14	660800	100

LCMT40H22

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCMT40H22	0,35	660801	100

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Защитная накладка

NOW40x22

NOW40x22

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NOW40x22	40	22	760100	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные
кромки, улучшение эстетического вида



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.


Толщ. листа ≠ [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0



Монтажный швеллер Соединитель

CM...40H30

LCM40H30




ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов:
WW, WWS/WSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

Монтажный швеллер Соединитель

CM...50H30

LCM50H30



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп и в качестве конструктивного элемента для крепления кабельных лотков. Как опорный элемент для кронштейнов:
WW, WWS/WSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

Защитная накладка

NO40x30

Защитная накладка

NO50x30

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

CMD40H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMD40H30/02	200	0,21	613802	30
CMD40H30/03	300	0,31	613803	30
CMD40H30/04	400	0,42	613804	30
CMD40H30/05	500	0,52	613805	30
CMD40H30/1	1000	1,05	613810	8
CMD40H30/2	2000	2,10	613820	8
CMD40H30/3	3000	3,15	613830	8

CMP40H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMP40H30/02	200	0,23	612702	30
CMP40H30/03	300	0,35	612703	30
CMP40H30/04	400	0,46	612704	30
CMP40H30/05	500	0,58	612705	30
CMP40H30/1	1000	1,16	612710	8
CMP40H30/2	2000	2,32	612720	8
CMP40H30/3	3000	3,48	612730	8

CMC40H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC40H30/02	200	0,30	612802	30
CMC40H30/03	300	0,46	612803	30
CMC40H30/04	400	0,61	612804	30
CMC40H30/05	500	0,76	612805	30
CMC40H30/1	1000	1,53	612810	8
CMC40H30/2	2000	3,06	612820	8
CMC40H30/3	3000	4,59	612830	8

LCM40H30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCM40H30	0,18	660900	50

CMD50H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMD50H30/02	200	0,23	613902	30
CMD50H30/03	300	0,34	613903	30
CMD50H30/04	400	0,46	613904	30
CMD50H30/05	500	0,57	613905	30
CMD50H30/1	1000	1,15	613910	8
CMD50H30/2	2000	2,30	613920	8
CMD50H30/3	3000	3,45	613930	8

CMP50H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMP50H30/02	200	0,28	612902	30
CMP50H30/03	300	0,42	612903	30
CMP50H30/04	400	0,56	612904	30
CMP50H30/05	500	0,71	612905	30
CMP50H30/1	1000	1,41	612910	8
CMP50H30/2	2000	2,82	612920	8
CMP50H30/3	3000	4,23	612930	8

CMC50H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC50H30/02	200	0,37	613002	30
CMC50H30/03	300	0,56	613003	30
CMC50H30/04	400	0,75	613004	30
CMC50H30/05	500	0,94	613005	30
CMC50H30/1	1000	1,88	613010	8
CMC50H30/2	2000	3,76	613020	8
CMC50H30/3	3000	5,64	613030	8

LCM50H30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCM50H30	0,19	661000	50



Примечание. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м.
Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK8x14 или SGM8x14

NO40x30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота Н мм	каталожный №	шт.
NO40x30	40	30	670803	100

NO50x30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота Н мм	каталожный №	шт.
NO50x30	50	30	670802	100



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.,
только для CM...50H30 и LCM50H30
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИИФО, 2. страница)




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Монтажный швеллер

CM...40H40

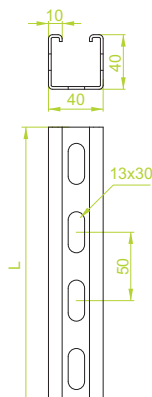


ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельростов, лотков и кронштейнов: **WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.**

Соединитель

LC40H40

LCT40H40

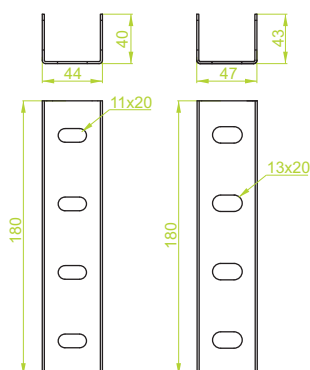

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельростов, лотков и кронштейнов: **WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.**

Защитная накладка

NO40x40N

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

CMD40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMD40H40/02	200	0,22	614002	30
CMD40H40/03	300	0,33	614003	30
CMD40H40/04	400	0,45	614004	30
CMD40H40/05	500	0,56	614005	30
CMD40H40/1	1000	1,12	614010	8
CMD40H40/2	2000	2,24	614020	8
CMD40H40/3	3000	3,36	614030	8
CMD40H40/6	6000	6,72	614060	8

CMR40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMR40H40/02	200	0,26	614102	30
CMR40H40/03	300	0,40	614103	30
CMR40H40/04	400	0,53	614104	30
CMR40H40/05	500	0,66	614105	30
CMR40H40/1	1000	1,32	614110	8
CMR40H40/2	2000	2,64	614120	8
CMR40H40/3	3000	3,96	614130	8
CMR40H40/6	6000	7,92	614160	8


CMC40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC40H40/02	200	0,35	614202	30
CMC40H40/03	300	0,53	614203	30
CMC40H40/04	400	0,71	614204	30
CMC40H40/05	500	0,89	614205	30
CMC40H40/1	1000	1,78	614210	8
CMC40H40/2	2000	3,56	614220	8
CMC40H40/3	3000	5,34	614230	8
CMC40H40/6	6000	10,68	614260	8

CMT40H40...N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT40H40/3N	3000	7,92	614231	4
CMT40H40/6N	6000	15,84	614261	4

Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует и использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

LC40H40

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LC40H40	0,30	0,30	660401	50

LCT40H40

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H40	0,52	0,52	660402	50

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

NO40x40N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x40N	40	40	760510	100



МАТЕРИАЛ


Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ≠ [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0



Монтажный швеллер

СММ...40Н40



СММД40Н40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СММД40Н40/02	200	0,22	614302	30
СММД40Н40/03	300	0,33	614303	30
СММД40Н40/04	400	0,45	614304	30
СММД40Н40/05	500	0,56	614305	30
СММД40Н40/1	1000	1,12	614310	8
СММД40Н40/2	2000	2,24	614320	8
СММД40Н40/3	3000	3,36	614330	8
СММД40Н40/6	6000	6,72	614360	8

± 1,2 мм

СММР40Н40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СММР40Н40/02	200	0,26	614402	30
СММР40Н40/03	300	0,40	614403	30
СММР40Н40/04	400	0,53	614404	30
СММР40Н40/05	500	0,66	614405	30
СММР40Н40/1	1000	1,32	614410	8
СММР40Н40/2	2000	2,64	614420	8
СММР40Н40/3	3000	3,96	614430	8
СММР40Н40/6	6000	7,92	614460	8


± 1,5 мм

СММС40Н40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СММС40Н40/02	200	0,35	614502	30
СММС40Н40/03	300	0,53	614503	30
СММС40Н40/04	400	0,71	614504	30
СММС40Н40/05	500	0,89	614505	30
СММС40Н40/1	1000	1,78	614510	8
СММС40Н40/2	2000	3,56	614520	8
СММС40Н40/3	3000	5,34	614530	8
СММС40Н40/6	6000	10,68	614560	8


± 2,0 мм

Примечание. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м.
Для крепления швеллера от соединителей следует использовать болты SGK M8x14 или SGM8x14

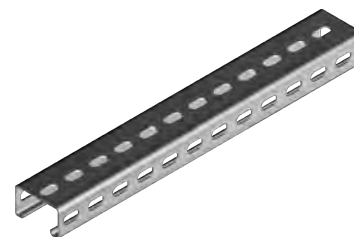

Соединитель

ЛСМ40Н40



ЛСМ40Н40

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ЛСМ40Н40	0,30	661200	50

± 1,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельных лотков и кронштейнов:
WWT, WPT, WW, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Защитная накладка

НО40х40Н

НО40х40Н

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	высота Н мм	каталожный №	шт.
НО40х40Н	40	40	760510	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажного от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь отрезки до 3 м.
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ


Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0



Монтажный швеллер

CM...40H60

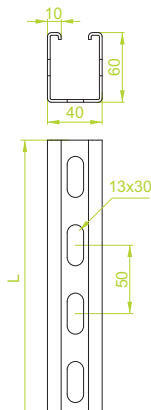

СМР40Н60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СМР40Н60/02	200	0,39	616502	30
СМР40Н60/03	300	0,59	616503	30
СМР40Н60/04	400	0,78	616504	20
СМР40Н60/05	500	0,98	616505	20
СМР40Н60/1	1000	1,96	616510	8
СМР40Н60/2	2000	3,92	616520	8
СМР40Н60/3	3000	5,88	616530	4
СМР40Н60/6	6000	11,76	616560	4

СМС40Н60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СМС40Н60/02	200	0,52	616602	30
СМС40Н60/03	300	0,78	616603	30
СМС40Н60/04	400	1,04	616604	20
СМС40Н60/05	500	1,30	616605	20
СМС40Н60/1	1000	2,60	616610	8
СМС40Н60/2	2000	5,20	616620	4
СМС40Н60/3	3000	7,80	616630	4
СМС40Н60/6	6000	15,60	616660	4


СММ40Н60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СММ40Н60/3	3000	9,75	616631	4
СММ40Н60/6	6000	19,50	616663	2

СМТ40Н60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
СМТ40Н60/3	3000	10,75	616633	4
СМТ40Н60/6	6000	21,50	616663	2

Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Соединитель

LCM40H60

LCT40H60

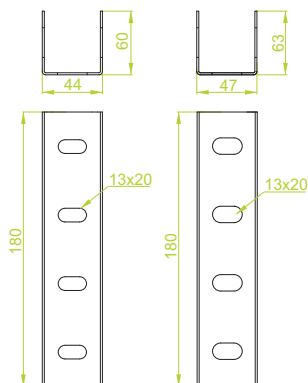

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве
фрагмента конструкции и конструкционного
элемента для крепления кабельростов,
лотков и кронштейнов:
WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW,
WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Защитная накладка

NO40x60

LCM40H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCM40H60	0,34	668000	50

LCT40H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H60	0,73	660403	50

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

NO40x60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x60	40	60	670801	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные
кромки, улучшение эстетического вида




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0




Монтажный швеллер

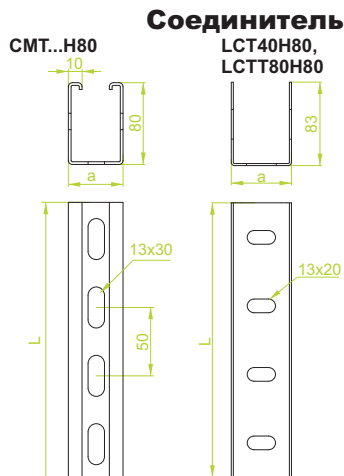

ПРИМЕНЕНИЕ
Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельростов, лотков и кронштейнов: **WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WWC/WMCO, WMCN.**

Монтажный швеллер

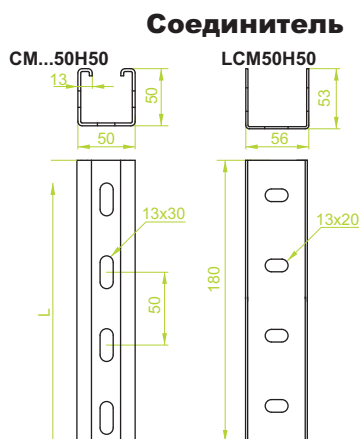

ПРИМЕНЕНИЕ
Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельростов, лотков и кронштейнов: **WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWC/WMCO, WMCN.**

Защитная накладка

NO50x50

ПРИМЕНЕНИЕ
Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

CMT40H80...N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT40H80/3N	40	3000	14,20	610136	2
CMT40H80/6N	40	6000	28,40	610166	1

Примечание. Ширина швеллеров сделанных из листа толщиной 3,0 мм составляет 40,5 мм. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LCT40H80

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H80	47	240	1,30	660404	20


CMT80H80...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT80H80/3	80	3000	17,20	640831	1
CMT80H80/6	80	6000	34,40	640861	1

Примечание. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LCTT80H80

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCTT80H80	87	330	1,56	640008	20

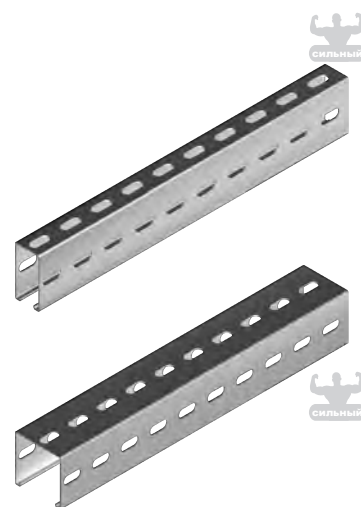

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

CMP50H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMP50H50/02	200	0,38	616702	30
CMP50H50/03	300	0,57	616703	30
CMP50H50/04	400	0,76	616704	20
CMP50H50/05	500	0,95	616705	20
CMP50H50/1	1000	1,90	616710	8
CMP50H50/2	2000	3,80	616720	8
CMP50H50/3	3000	5,70	615230	4
CMP50H50/6	6000	11,40	616760	4

CMC50H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC50H50/02	200	0,53	616802	30
CMC50H50/03	300	0,80	616803	30
CMC50H50/04	400	1,07	616804	20
CMC50H50/05	500	1,34	616805	20
CMC50H50/1	1000	2,68	616810	8
CMC50H50/2	2000	5,36	616820	4
CMC50H50/3	3000	8,04	616830	4
CMC50H50/6	6000	16,08	616860	4

CMM50H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMM50H50/3	3000	10,05	616831	4
CMM50H50/6	6000	20,10	616861	2

CMT50H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT50H50/3	3000	10,05	616832	4
CMT50H50/6	6000	20,10	616862	2


Примечание. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LCM50H50

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCM50H50	0,34	668100	50

NO50x50

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO50x50	50	50	670804	100



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0



Монтажный швеллер Соединитель

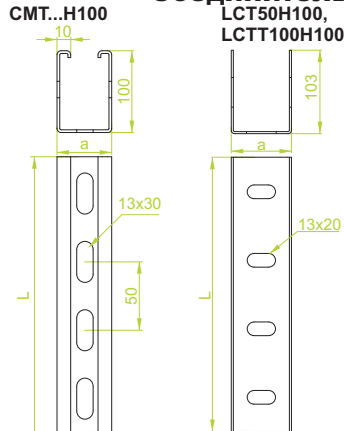

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельров, лотков и кронштейнов: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WMC/WMCO, WMCN.

CMT50H100...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT50H100/3	50	3000	15,92	610336	1
CMT50H100/6	50	6000	35,84	610366	1

Примечание. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20

LCT50H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT50H100	57	300	1,67	660405	20

CMT100H100...




ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMT100H100/3	100	3000	21,52	641031	1
CMT100H100/6	100	6000	43,04	641061	1

Примечание. Возможность заказа отрезков любой длины до 6 м. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20

LCTT100H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCTT100H100	107	330	2,38	640012	20

Монтажный швеллер Соединитель

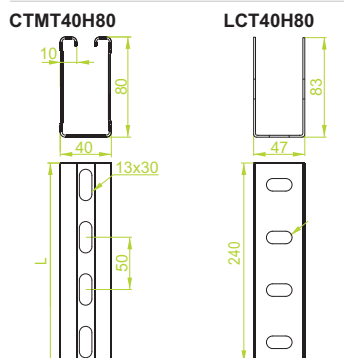

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельров, лотков и кронштейнов.

CTMC40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CTMC40H40/3	3000	6,86	640030	2
CTMC40H40/6	6000	13,73	640060	1

CTMT40H40...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CTMT40H40/3	3000	9,79	640130	2
CTMT40H40/6	6000	19,58	640160	1

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20

LCT40H40

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H40	0,52	660402	50

CTMC40H60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CTMC40H60/3	3000	8,78	640230	2
CTMC40H60/6	6000	17,57	640260	1

CTMT40H60...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CTMT40H60/3	3000	12,67	640330	2
CTMT40H60/6	6000	25,34	640360	1

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20

LCT40H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H60	0,70	660403	50





CTMT40H80...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CTMT40H80/3	3000	15,55	640530	2
CTMT40H80/6	6000	31,10	640560	1

LCT40H80

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCT40H80	1,30	660404	20

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGK10x20 или SGM10x20

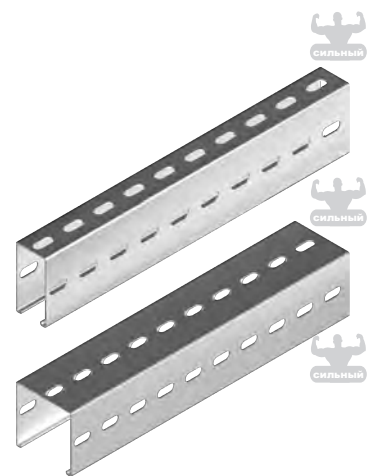

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011

Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011

L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Толщ. листа # [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0





Монтажный швеллер

Соединитель



СТМ...50Н50

LC TT50Н50





СТМТ80Н80

LC TT80Н80





СТМТ50Н100

LC TT50Н100



СТМТ100Н100

LC TT100Н100



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подвешивания ламп, в качестве фрагмента конструкции и конструкционного элемента для крепления кабельростов, лотков и кронштейнов.

СТМС50Н50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	8,30	640630	2
6000	16,61	640660	1

СТМТ50Н50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	11,95	640730	2
6000	23,90	640760	1

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LC TT50Н50

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	0,65	640006	50

СТМТ80Н80...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	18,43	640830	1
6000	36,86	640860	1

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LC TT80Н80

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	1,56	640008	20

СТМТ50Н100...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	19,15	640930	1
6000	38,30	640960	1

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LC TT50Н100

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	1,67	640010	20

СТМТ100Н100...

ОБОЗНАЧЕНИЕ





длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	22,75	641030	1
6000	45,50	641060	1

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения швеллера из листа толщиной 1,5; 2,5 мм. Для крепления швеллера от соединителем следует использовать болты SGKM10x20 или SGM10x20

LC TT100Н100

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
3000	2,38	640012	20

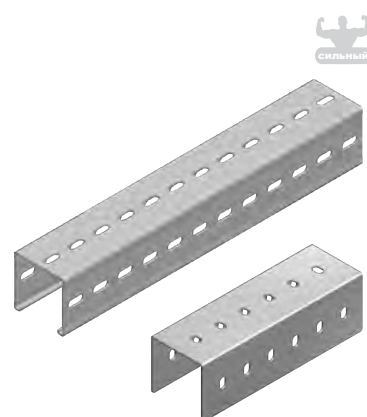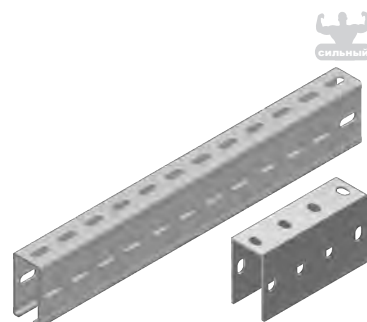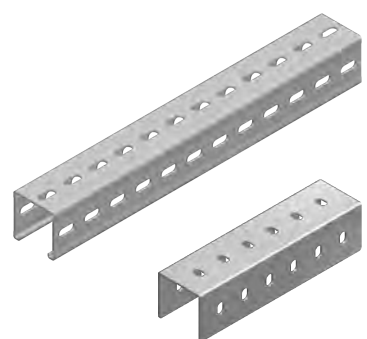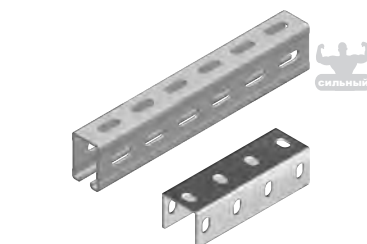

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Толщ. листа ≠ [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0




Основание швеллера

PVK




PVC



PVK

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
PVK	0,33	661306	10



PVC

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
PVC	0,56	661307	10



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Соединитель перекрестный 22 LK22




LK22

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LK22	0,53	661304	6




Соединитель перекрестный 40 LK40




LK40

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LK40	0,70	661305	4




Соединитель усиленный 90° LWK90



LWK90

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LWK90	0,65	661301	10



Примечание. Соединитель подходит к швеллерам типа: СТМ...40Н40, СW...40Н40, СМ...40Н40




Соединитель усиленный 45° LWK45



LWK45

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LWK45	0,70	661302	10



Примечание. Соединитель подходит к швеллерам типа: СТМ...40Н40, СW...40Н40, СМ...40Н40




МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Для соединения конструкций, опирающихся на монтажные швеллеры шириной 40 мм

Применение соединителя перекрестного LK22




Применение соединителя перекрестного LK40




Применение основания швеллера PVC



Применение соединителя LWK90°




Применение соединителя LWK45°





Шарнирный соединитель усиленный LWP



LWP


ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	шт.	каталожный №	шт.
0,53	1	661303	10

Примечание. Соединитель подходит к швеллерам типа: СТМ...40Н40, СW...40Н40, СМ...40Н40



Угловой усиливающий держатель UNW

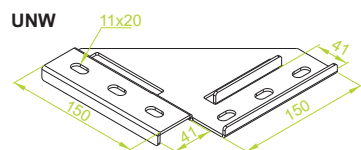

UNW

ОБОЗНАЧЕНИЕ

а мм	кг	шт.	каталожный №	шт.
41	0,66	1	661308	6


Примечание. Соединитель подходит к швеллерам типа: СТМ...40Н40, СW...40Н40, СМ...40Н40



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


Соединитель швеллера LCTV1




LCTV1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	шт.	каталожный №	шт.
0,32	1	664001	20



Соединитель 45° швеллера LCTV2




LCTV2

ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	шт.	каталожный №	шт.
0,32	1	664003	20



Соединитель 90° швеллера LCTV3



LCTV3

ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	шт.	каталожный №	шт.
0,32	1	664005	20



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


ПРИМЕНЕНИЕ
Для соединения конструкций, опирающихся на монтажные швеллеры шириной 40 мм






Соединитель швеллера


LCP1




LCP2




LCP3




LCP4




LCP5




LCP6



LCP7



LCP8



ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение конструкций, опирающихся на монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.

LCP1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP1	1 шт. 0,15	662100	50

Для сборки можно использовать 2 комплекта болтов SR

LCP2

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP2	1 шт. 0,25	662200	50

Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR

LCP3

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP3	1 шт. 0,30	662300	50

Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR

LCP4

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP4	1 шт. 0,40	662400	30

Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR

LCP5

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP5	1 шт. 0,22	662500	30

Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR

LCP6

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP6	1 шт. 0,25	662600	30

Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR

LCP7

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP7	1 шт. 0,40	662700	30

Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR

LCP8


ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCP8	1 шт. 0,30	662800	30

Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

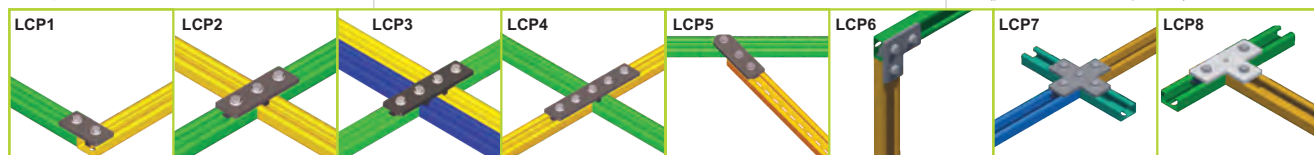



Соединитель швеллера

LCP9




LCP9


ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,40	662900
		30

Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR



LCP10




LCP10


ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,25	663000
		30


Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR



LCP11



LCP12



LCP11

ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,35	663100
		30


Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR

LCP12


ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,45	663200
		30

Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR



LCP13




LCP13


ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,55	663300
		20


Для сборки можно использовать 6 комплекта болтов SR



LCP14



LCP15



LCP14

ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,45	663400
		20

Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR

LCP15


ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,55	663500
		20

Для сборки можно использовать 6 комплекта болтов SR



LCP16



LCP16

ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	ШТ.
1 шт.	0,25	663600
		20

Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR




ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение конструкций, опирающихся на монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

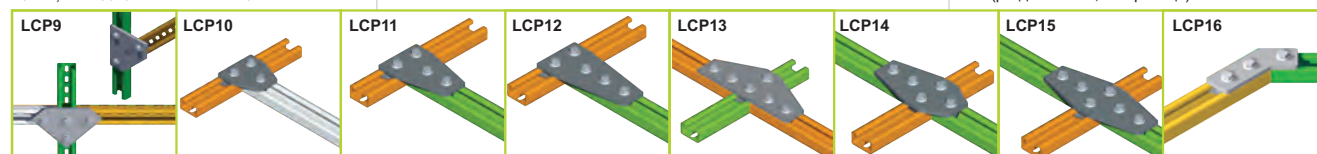



Соединитель швеллера

LCK1



LCK1

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK1	1 шт. 0,15	664100	50



Для сборки можно использовать 2 комплекта болтов SR




LCK2



LCK2

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK2	1 шт. 0,26	664200	50



Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR




LCK3



LCK3

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK3	1 шт. 0,30	664300	30



Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR




LCK4



LCK4

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK4	1 шт. 0,40	664400	30



Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR




LCK5



LCK5

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK5	1 шт. 0,30	664500	30



Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR




LCK6



LCK6

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK6	1 шт. 0,25	664600	20



Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR




ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение конструкций, опирающихся на монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

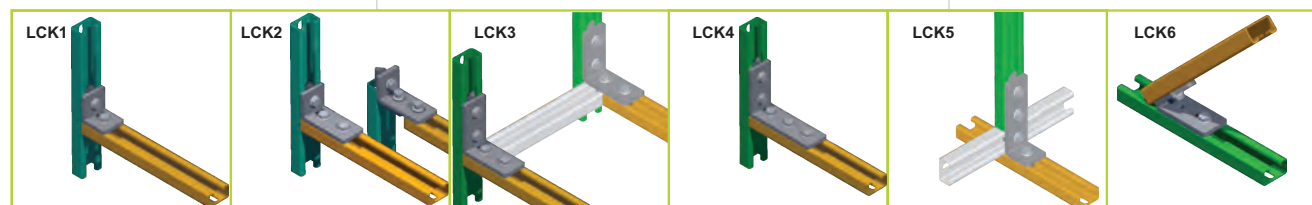




Соединитель швеллера

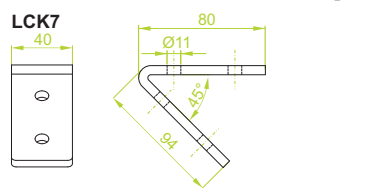


LCK7

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK7	1 шт. 0,30	664700	30



Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR

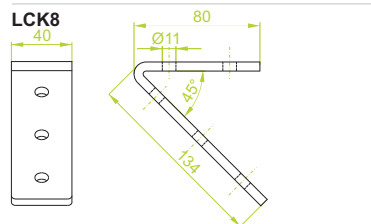


LCK8

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK8	1 шт. 0,40	664800	20




Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR




LCK9

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK9	1 шт. 0,15	664900	50



Для сборки можно использовать 2 комплекта болтов SR

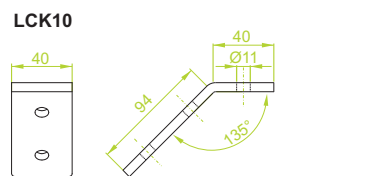


LCK10

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK10	1 шт. 0,26	665000	50




Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR

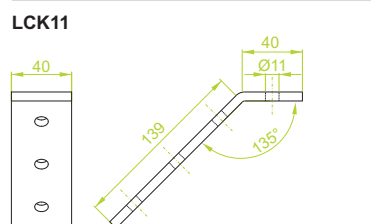


LCK11

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK11	1 шт. 0,30	665100	30




Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR

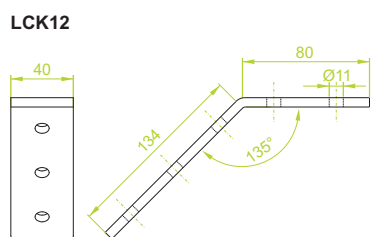

LCK12

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK12	1 шт. 0,40	665200	30



Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR




ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение конструкций, опирающихся монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

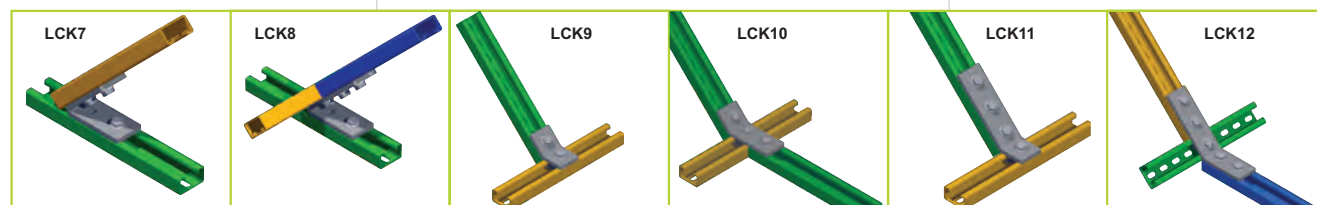



Соединитель швеллера


LCK13

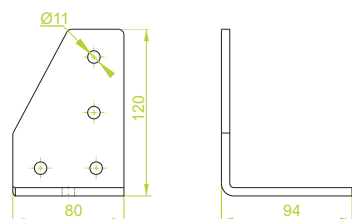

LCK13

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK13	0,55	665300	20



Для сборки можно использовать 6 комплекта болтов SR



LCK...



LCK...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг	каталожный №	шт.
LCK14	22	0,33	665400	30
LCK15	40	0,37	665500	30



Для сборки можно использовать 1 комплекта болтов SR
Примечание: обойма в комплекте с соединителем




LCK16



LCK16

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK16	0,25	665600	30



Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR




LCK17



LCK17

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK17	0,44	665700	30



Для сборки можно использовать 6 комплекта болтов SR




LCK18



LCK18

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK18	0,25	665800	30



Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR



LCK19



LCK19

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
LCK19	0,32	665900	30




Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR



ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение конструкций, опирающихся монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.


МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

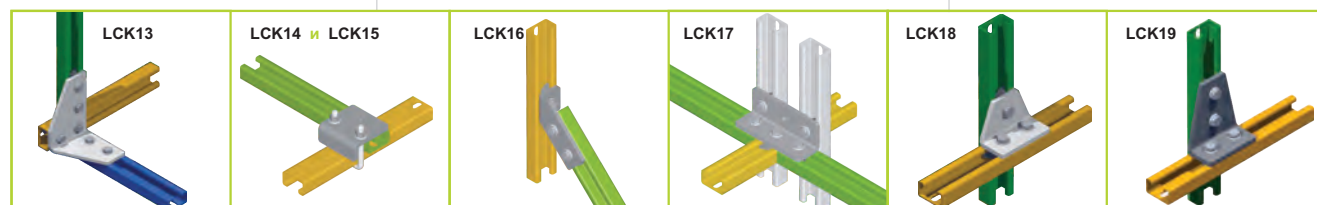



Соединитель швеллера

LCK20

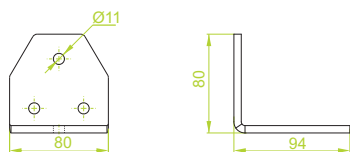

LCK20


ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	каталожный №	шт.
1 шт.	0,45	666000
		20

Для сборки можно использовать 5 комплекта болтов SR



LCK21

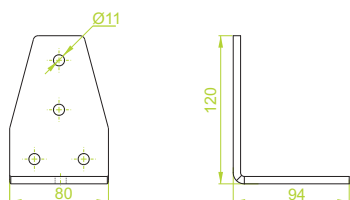

LCK21


ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	каталожный №	шт.
1 шт.	0,55	666100
		20

Для сборки можно использовать 6 комплекта болтов SR



LCO1



LCO1


ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	каталожный №	шт.
1 шт.	0,30	667100
		50

Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR



LCO2

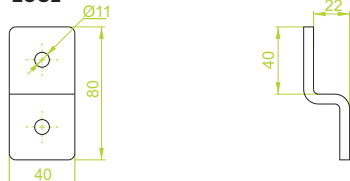

LCO2


ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	каталожный №	шт.
1 шт.	0,18	667200
		50

Для сборки можно использовать 2 комплекта болтов SR



LCO3

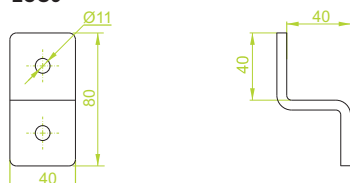

LCO3


ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	каталожный №	шт.
1 шт.	0,20	667300
		50

Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR



LCO4

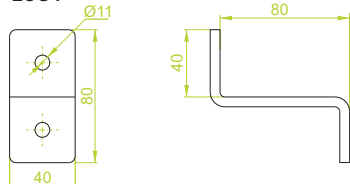

LCO4

ОБОЗНАЧЕНИЕ

кг	каталожный №	шт.
1 шт.	0,30	667400
		30

Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR




ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение конструкций, опирающихся монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

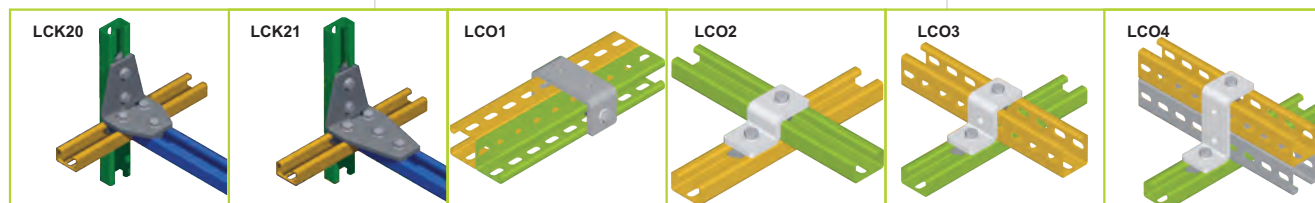




Соединитель швеллера



LCO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCO5	22	0,29	667500	30
LCO6	40	0,36	667600	30


Для сборки можно использовать 3 комплекта болтов SR



LCO7

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCO7	0,52	667700	30

Для сборки можно использовать 7 комплекта болтов SR

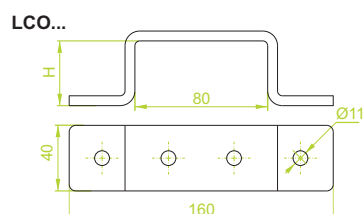

LCO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LCO8	22	0,36	667800	20
LCO9	40	0,44	667900	20


Для сборки можно использовать 4 комплекта болтов SR



ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение конструкций, опирающихся на монтажные и усиленные швеллеры 40 мм, и высотой: H22 мм и H40 мм.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Болт (комплект)




SR...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	размер M мм	каталожный №	шт.
SRM8x25	35	8	650451	100
SR50M8x25	43	8	655051	100
SRM10x30	35	10	650651	100
SR50M10x30	43	10	655151	100

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная гальваническим методом



Молотковый болт




SMH...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер D мм	размер L мм	размер b мм	каталожный №	шт.
SMHM8x25	8	25	10	650372	50
SMHM10x30	10	30	11	650373	100
SMHM12x30	12	30	11	650374	100

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная гальваническим методом
Под заказ:
E - кислотостойкая сталь




Усиленная гайка



NW...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	размер M мм	размер g мм	каталожный №	шт.
NWM6	35	6	2	650149	100
NWM8	35	8	2	650249	100
NW50M8	43	8	3	650449	100
NWØ11	35	---	2	650349	100
NW50Ø11	43	---	3	650549	100


МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная гальваническим методом
Под заказ:
F - горячеоцинкованная сталь

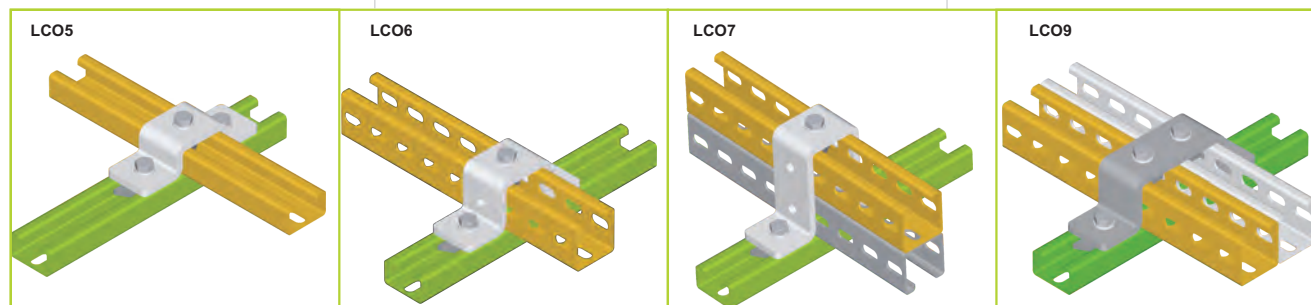



Кровельная опора

ST480...




ПРИМЕНЕНИЕ:

Модульная система опор для установки на крышах систем кондиционирования, труб, агрегатов, дорожек, солнечных батарей и т.д. Монтаж на ровных крышах и крышах с незначительным уклоном.

Кровельная опора

ST335

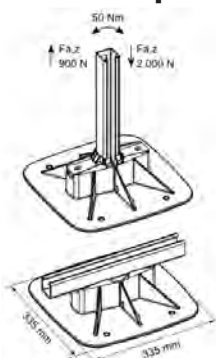


ПРИМЕНЕНИЕ:

Модульная система опор для установки на крышах систем кондиционирования, труб, агрегатов, дорожек, солнечных батарей и т.д. Монтаж на ровных крышах.

Кровельная опора

ST...

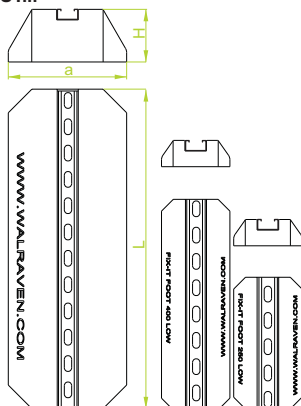

ПРИМЕНЕНИЕ:

Система опор для установки на крышах систем климатизации и т.д. Применяется также в строительстве дорожек на крышах.

ST480V

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	макс. нагрузка F _{max} [kN]	кг шт.	каталожный №	шт.
ST480V	480	2,5	4,0	628010	1

ST480H

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	макс. нагрузка F _{max} [kN]	кг шт.	каталожный №	шт.
ST480H	480	2,5	4,0	628020	1

Преимущества:



- возможность плавной регулировки угла опоры до 7°
- переходник, позволяющий вращать шину в опоре на 360° (вертикальная система)
- противоскользящий изоляционный мат, обеспечивающий идеальное распределение нагрузки
- элементы, устойчивые к УФ-излучению и химическим средствам

ST335

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	макс. нагрузка F _{max} [kN]	кг шт.	каталожный №	шт.
ST335	335	1,4	1,2	628030	1

Преимущества:

- переходник, позволяющий вращать шину в опоре на 360° (вертикальная система)
- противоскользящий изоляционный мат, обеспечивающий идеальное распределение нагрузки
- элементы, устойчивые к УФ-излучению и химическим средствам



МАТЕРИАЛ


Полки выполнены из WPC, композитного материала из полимерного материала и деревянных волокон.

ST...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	размер L мм	макс. нагрузка F _{max} [kN]	кг шт.	каталожный №	шт.
ST250	130	250	1,0	3,0	629010	1
ST400	130	400	2,0	4,0	629020	1
ST600	220	600	3,0	6,0	629030	1

Преимущества:


- нескользкая- элементы, устойчивые к воздействию УФ-излучения и химических средств

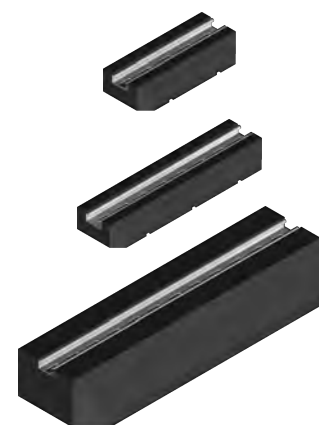


МАТЕРИАЛ

Вулканизированная резина черного цвета, шина из стали 1.0242


Кровельная опора ST480V от Швеллер усиленный CW...40x40




Кровельная опора ST480H от Швеллер усиленный CW...40x40



Stopy stropowa ST335 от Швеллер усиленный CW...40x40

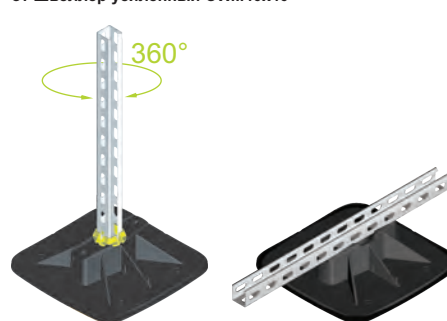






Подвеска проволоочная

WD




ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс и фасонных элементов

Зажимная пластина

PUC...




ПРИМЕНЕНИЕ

Фиксация положения швеллеров относительно друг друга во время закрепления.

Пластина швеллера

PZC40, PZC50

PZC100, PZC100/50




ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение разгибания швеллера, обеспечение возможности установки кронштейнов

Двутавр металлургический

DPH

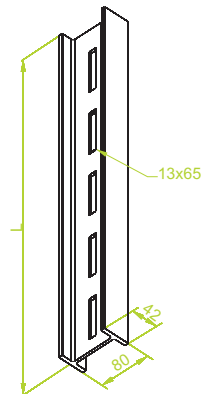

ПРИМЕНЕНИЕ

Основной элемент конструкции тяжелых систем кабельных трасс.

WD...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	Макс. нагрузка F _{max} [kN]	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WD40	40	128	1,10	0,03	900000	100
WD50	50	127	0,90	0,03	910000	100
WD100	100	130	0,39	0,03	940000	50

Подвеска WD40 подходит для швеллеров: CW...40H35, 40H40, 40H47, 40H60, 40H80, CM...40H30, 40H40, 40H60, 40H80, STM...40H40, 40H60, 40H80

Подвеска WD50 подходит для швеллеров: CM...50H30, H50

Подвеска WD100 подходит для швеллеров: STM...50H50, H100

Подвеска WD100 подходит для швеллеров: STMT100H100

PUC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	± 2,0 мм	каталожный №	шт.
PUC30	30	0,03	661203	100	
PUC40	40	0,04	661204	100	
PUC50	50	0,04	661205	100	

PZC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	размер b мм	размер g мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZC40	40	40	2	0,03	750300	100
PZC50	50	50	4	0,05	750301	100
PZC100	40	100	2	0,09	750400	100
PZC100/50	50	100	4	0,14	750401	100

МАТЕРИАЛ

Стальная проволока, оцинкованная гальваническим

Под заказ:

Е- кислотостойкая сталь проволока
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

МАТЕРИАЛ

для PUC, PZC40 и PZC100

Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011

Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Е- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

МАТЕРИАЛ для PZC50 и PZC100/50

сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

Под заказ:

Е- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

DPH...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
DPH200	200	1,14	700220	10
DPH300	300	1,71	700230	10
DPH400	400	2,29	700240	8
DPH500	500	2,85	700250	8
DPH600	600	3,40	700260	4
DPH700	700	3,95	700270	2
DPH800	800	4,55	700280	2
DPH900	900	5,10	700290	2
DPH1000	1000	5,70	700211	2
DPH1500	1500	8,50	700216	2
DPH2000	2000	11,40	700212	2
DPH3000	3000	17,10	700213	2
DPH6000	6000	34,20	700217	1

Односторонняя нагрузка на кронштейн						
Длина кронштейна в мм	100	200	300	400	500	600
максимальная нагрузка F _{max} [kN]	6,0	5,7	6,4	5,1	4,6	3,9
Односторонняя нагрузка на кронштейн						
Длина кронштейна в мм	100	200	300	400	500	600
максимальная нагрузка F _{max} [kN]	3,6	3,2	2,7	2,4	2,2	2,0

Максимальная нагрузка F_{max} = вес кабеля+лоток+двутавр+кронштейны, без веса работника

МАТЕРИАЛ


Двутавр металлургический оцинкованный методом погружения PN-EN ISO 1461:2011,

Под заказ:


L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




Пример использования WD




Пример использования зажимной пластины PUC40

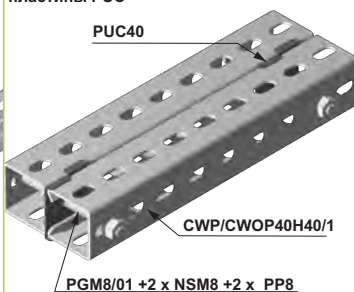

Пример использования пластины швеллера PZC

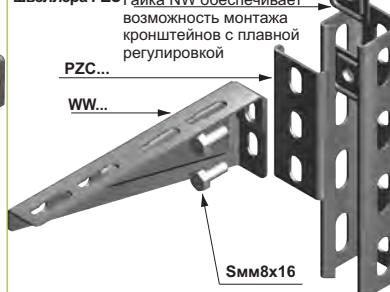


Пример крепления кронштейнов к двутавру металлургическому






Шина ЕВРО


SZB35H7




SZB35H15



SZP35H7




SZP35H15




ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж предохранителей, контакторов, реле.

SZA35H7



SZA35H15



ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж предохранителей, контакторов, реле.

SZB35H7...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SZB35H7/01	100	0,03	613301	50
SZB35H7/02	200	0,06	613302	50
SZB35H7/03	300	0,09	613303	50
SZB35H7/04	400	0,12	613304	50
SZB35H7/05	500	0,15	613305	50
SZB35H7/06	600	0,18	613306	50
SZB35H7/07	700	0,21	613307	50
SZB35H7/08	800	0,24	613308	50
SZB35H7/09	900	0,27	613309	50
SZB35H7/095	950	0,28	613395	50
SZB35H7/1	1000	0,30	613310	50
SZB35H7/2	2000	0,60	613320	30
SZB35H7/3	3000	0,90	613330	30

SZB35H15...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SZB35H15/01	100	0,04	613401	50
SZB35H15/02	200	0,08	613402	50
SZB35H15/03	300	0,12	613403	50
SZB35H15/04	400	0,16	613404	50
SZB35H15/05	500	0,20	613405	50
SZB35H15/06	600	0,24	613406	50
SZB35H15/07	700	0,28	613407	50
SZB35H15/08	800	0,32	613408	50
SZB35H15/09	900	0,36	613409	50
SZB35H15/095	950	0,38	613495	50
SZB35H15/1	1000	0,40	613410	50
SZB35H15/2	2000	0,80	613420	30
SZB35H15/3	3000	1,20	613430	30

SZP35H7...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SZP35H7/01	100	0,03	613101	50
SZP35H7/02	200	0,06	613102	50
SZP35H7/03	300	0,09	613103	50
SZP35H7/04	400	0,12	613104	50
SZP35H7/05	500	0,15	613105	50
SZP35H7/06	600	0,18	613106	50
SZP35H7/07	700	0,21	613107	50
SZP35H7/08	800	0,24	613108	50
SZP35H7/09	900	0,27	613109	50
SZP35H7/095	950	0,28	613195	50
SZP35H7/1	1000	0,30	613110	50
SZP35H7/2	2000	0,60	613120	30
SZP35H7/3	3000	0,90	613130	30

SZP35H15...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SZP35H15/01	100	0,04	613201	50
SZP35H15/02	200	0,08	613202	50
SZP35H15/03	300	0,12	613203	50
SZP35H15/04	400	0,16	613204	50
SZP35H15/05	500	0,20	613205	50
SZP35H15/06	600	0,24	613206	50
SZP35H15/07	700	0,28	613207	50
SZP35H15/08	800	0,32	613208	50
SZP35H15/09	900	0,36	613209	50
SZP35H15/095	950	0,38	613295	50
SZP35H15/1	1000	0,40	613210	50
SZP35H15/2	2000	0,80	613220	30
SZP35H15/3	3000	1,20	613230	30

SZA35H7...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SZA35H7/1	1000	0,30	613111	50
SZA35H7/2	2000	0,60	613121	50

SZA35H15...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SZA35H15/1	1000	0,61	613211	50
SZA35H15/2	2000	1,22	613221	50

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)





Зетовый профиль

КТ...25Н25



KTD25H25...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTD25H25/2	2000	0,40	620120	10/20
KTD25H25/3	3000	0,40	620130	10/30

KTP25H25...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTP25H25/2	2000	0,41	620220	10/20
KTP25H25/3	3000	0,41	620230	10/30

KTC25H25...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTC25H25/2	2000	0,54	620320	10/20
KTC25H25/3	3000	0,54	620330	10/30



КТ...



KTD35H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTD35H35/2	35	2000	0,54	620420	10/20
KTD35H35/3	35	3000	0,54	620430	10/30

KTP35H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTP35H35/2	35	2000	0,65	620520	10/20
KTP35H35/3	35	3000	0,65	620530	10/30

KTC35H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTC35H35/2	35	2000	0,79	620620	10/20
KTC35H35/3	35	3000	0,79	620630	10/30

KTT35H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTT35H35/2	35	2000	1,13	621020	10/20
KTT35H35/3	35	3000	1,13	621030	10/30
KTT35H35/6	35	6000	1,13	621060	1/6

KTC50H50...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTC50H50/2	50	2000	1,33	621120	10/20
KTC50H50/3	50	3000	1,33	621130	10/30

KTT50H50...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTT50H50/2	50	2000	2,00	620720	10/20
KTT50H50/3	50	3000	2,00	620730	10/30
KTT50H50/6	50	6000	2,00	620760	1/6



KTC30H30




ПРИМЕНЕНИЕ

Опорные элементы для установки электрических шкафов стеллажей, стоек и рам.

KTC30H30...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KTC30H30/2	2000	0,65	621220	10/20
KTC30H30/3	3000	0,65	621230	10/30



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь к 3м
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Защитная накладка

NOK...

NOK...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт./м.п.
NOK25x25	25	25	670500	100
NOK35x35	35	35	670600	100
NOK50x50	50	50	670601	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажного от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида




МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Зетовый профиль

Z...25H25




ZD25H25...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
ZD25H25/2	2000	0,64	630120	10/20
ZD25H25/3	3000	0,64	630130	10/30


ZC25H25...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
ZC25H25/2	2000	0,85	630220	10/20
ZC25H25/3	3000	0,85	630230	10/30

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 3 м.



Z...30H35




ZD30H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
ZD30H35/2	2000	0,89	630320	10/20
ZD30H35/3	3000	0,89	630330	10/30


ZC30H35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
ZC30H35/2	2000	1,34	630420	10/20
ZC30H35/3	3000	1,34	630430	10/30

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 3 м.



ZWC40H37



ZWC40H37...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ZWC40H37/03	300	0,69	630503	30
ZWC40H37/04	400	0,92	630504	30
ZWC40H37/05	500	1,15	630505	30
ZWC40H37/1	1000	2,30	630510	10
ZWC40H37/2	2000	4,60	630520	10
ZWC40H37/3	3000	6,90	630530	10

Примечание. Для больших заказов – возможность выполнения отрезков любой длины до 3 м.



ПРИМЕНЕНИЕ

Опорные элементы для установки электрических шкафов стеллажей, стоек и рам.

Защитная накладка

NO80x37

NO80x37

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO80X37	80	37	670700	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита монтажника от порезов о стальные кромки, улучшение эстетического вида

Стальная

оцинкованная лента

TSO...

TSO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	круг кг	кг 1 м.п.	каталожный №	кг.
TSO20x3	20	50-60	0,48	641520	1 круг
TSO25x3	25	50-60	0,60	641525	1 круг
TSO30x3	30	50-60	0,72	641530	1 круг
TSO40x3	40	50-60	0,96	641540	1 круг

TSO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	круг кг	кг 1 м.п.	каталожный №	кг.
TSO25x4	25	50-60	0,80	641625	1 круг
TSO30x4	30	50-60	0,96	641630	1 круг
TSO40x4	40	50-60	1,29	641640	1 круг



Стальная

оцинкованная

провока

(громоотводная

провока)

DSO...

DSO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	диаметр Ø мм	круг кг	кг 1 м.п.	каталожный №	кг.
DSO6	6	50-60	0,22	641706	1 круг
DSO7	7	50-60	0,30	641707	1 круг
DSO8	8	50-60	0,40	641708	1 круг



ПРИМЕНЕНИЕ

Заземление электрических систем и систем громоотвода.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0




Полоса


PLD12




PL...16



PL...25




PLT30




Полосовая лента


PT...20




PT...25



PTC35




PTC25, PTM25




Полосовая лента

Подвешивание элементов системы, выполнение различных хомутов. Используется как элемент заземления внутри объектов

PTF14



PTF25



Полосовая лента

Подвешивание элементов системы, различных хомутов.

PLD12

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PLD12/2	2000	0,50	0,10	640120	25/50

± 1,2 мм



PLP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PLP16/2	2000	1,00	0,17	640220	25/50
PLP25/2	2000	1,50	0,25	640320	25/50

± 1,5 мм

PLC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PLC16/2	2000	1,30	0,22	640420	25/50
PLC25/2	2000	2,00	0,30	640520	25/50

± 2,0 мм

PLM25

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PLM25/2	2000	2,50	0,37	640620	25/50

± 2,5 мм

PLT30

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PLT30/2	2000	3,50	0,45	640720	25/50

± 3,0 мм

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
Е- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

PTJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PTJ20/25	2000	0,70	0,12	640825	25
PTJ20/50	2000	0,70	0,12	640850	50
PTJ25/25	2000	1,00	0,15	640925	25
PLP25/50	2000	1,00	0,15	640950	50

± 1,0 мм

PTR20...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PTR20/25	2000	1,00	0,18	641025	25
PTR20/50	2000	1,00	0,18	641050	50

± 1,5 мм

PTC35...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L м	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PTC35/2	2	2,00	0,43	641802	20
PTC35/25	25	2,00	0,43	641825	25

± 2,0 мм

PTC25

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L м	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PTC25/25	25	2,00	0,30	641325	25
PTC25/50	50	2,00	0,30	641350	50

± 2,0 мм

PTM25


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L м	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PTM25/25	2,50	2,50	0,37	641425	25
PTM25/50	2,50	2,50	0,37	641450	50

± 2,5 мм

PTF...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L м	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	Макс. нагрузка для 1 м F _{max} [kN]	каталожный №	шт./м.п.
PTF14/25	25	0,30	0,07	641125	25
PTF14/50	50	0,30	0,07	641150	50
PTF25/25	25	0,60	0,12	641225	25
PTF25/50	50	0,60	0,12	641250	50

± 1,0 мм

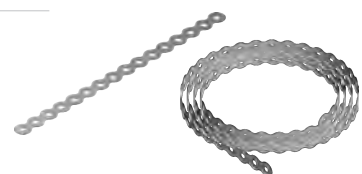

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Толщ. листа ± [мм]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0