



Система упругих быстромонтируемых подвесок для открытого профиля и держателей для кабелей из полимерных материалов

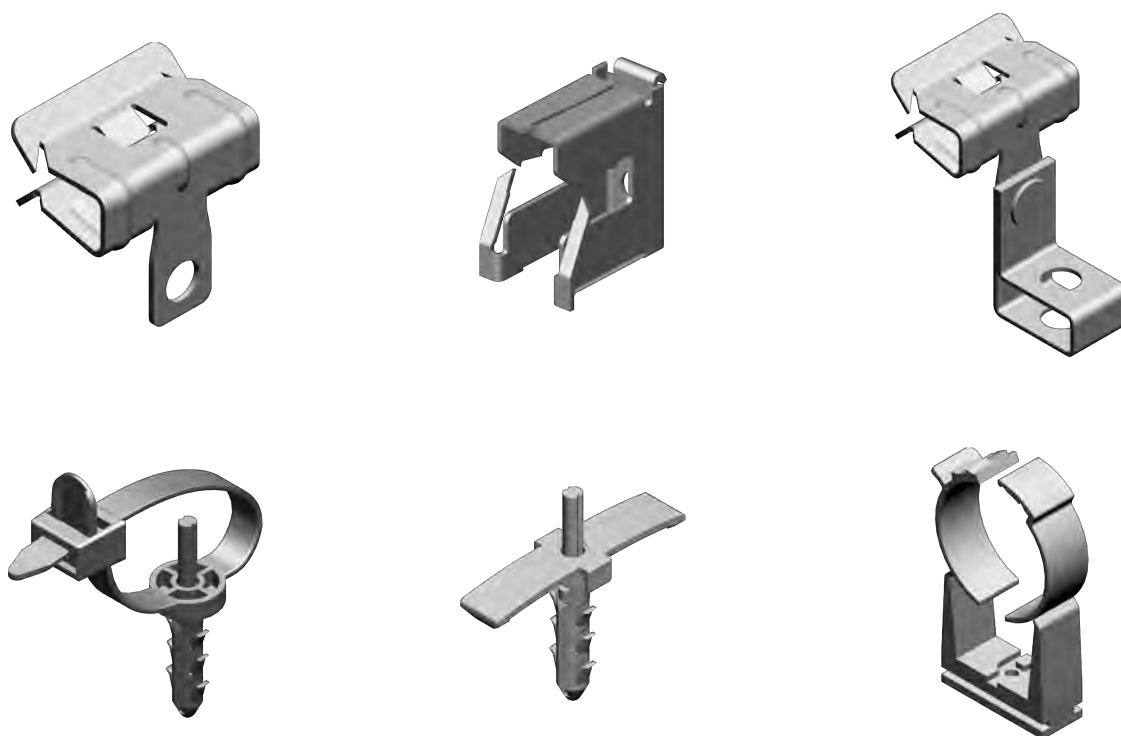


Примерные элементы упругих подвесок

 Зажим ZSP1	 Зажим ZSK2	 Зажим ZSK3	 Зажим ZSP3
 Зажим ZSK1	 Зажим ZSK4	 Подвеска универсальная WST1	 Подвеска универсальная WST2



Зажим

ZSP1




ZSP1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина а мм	размер М мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSP1M6/2	2-3	M6	0,70	790101	100
ZSP1M6/3	3-8	M6	0,90	790201	100
ZSP1M6/8	8-14	M6	0,90	790301	100
ZSP1M6/14	14-20	M6	0,90	790401	100
ZSP1M8/2	2-3	M8	0,70	790501	100
ZSP1M8/3	3-8	M8	0,90	790601	100
ZSP1M8/8	8-14	M8	0,90	790701	100
ZSP1M8/14	14-20	M8	0,90	790801	100
ZSP1M10/2	2-3	M10	0,70	790901	100
ZSP1M10/3	3-8	M10	0,90	791001	100
ZSP1M10/8	8-14	M10	0,90	791101	100
ZSP1M10/14	14-20	M10	0,90	791201	100



ZSP2




ZSP2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина а мм	размер Ø мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSP211/2	2-3	11	0,70	791301	100
ZSP211/3	3-8	11	0,90	791401	100
ZSP211/8	8-14	11	0,90	791501	100
ZSP211/14	14-20	11	0,90	791601	100



ZSP3



ZSP3...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина а мм	размер М мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSP3M6/2	2-3	M6	0,60	791701	100
ZSP3M6/3	3-8	M6	0,60	791801	100
ZSP3M6/8	8-14	M6	0,60	791901	100
ZSP3M6/14	14-20	M6	0,60	792001	100
ZSP3M8/2	2-3	M8	0,70	792101	100
ZSP3M8/3	3-8	M8	0,70	792201	100
ZSP3M8/8	8-14	M8	0,70	792301	100
ZSP3M8/14	14-20	M8	0,70	792401	100
ZSP3M10/2	2-3	M10	0,70	792501	100
ZSP3M10/3	3-8	M10	0,70	792601	100
ZSP3M10/8	8-14	M10	0,70	792701	100
ZSP3M10/14	14-20	M10	0,70	792801	100




ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание легких конструкций к открытому профилю.


МАТЕРИАЛ

Упругая оцинкованная сталь

Пример монтажа ZSP1

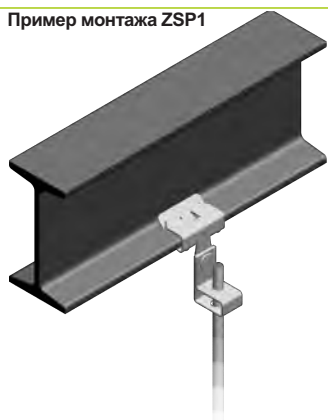

Пример монтажа ZSP2

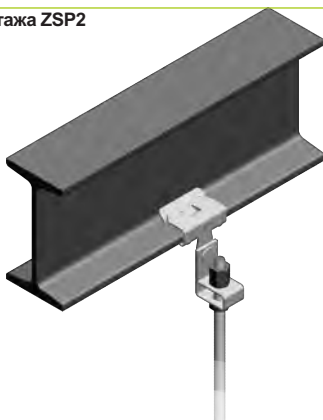


Пример монтажа ZSP3





Зажим


ZSK2




ZSK2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	диаметр Ø мм	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSK213/2	2-3	10,9+13	796501	100
ZSK213/3	3-8	10,9+13	796601	100
ZSK216/2	2-3	12,4+16	796701	100
ZSK216/3	3-8	12,4+16	796801	100




ZSK3



ZSK3...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	диаметр Ø мм	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSK313/2	2-3	10,9+13	796901	100
ZSK313/3	3-8	10,9+13	797001	100
ZSK316/2	2-3	12,4+16	797101	100
ZSK316/3	3-8	12,4+16	797201	100



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабеля и труб к открытому профилю

ZSU1




ZSU1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSU113/2	2-3	0,70	797301	100
ZSU113/3	3-8	0,90	797401	100
ZSU116/2	8-14	0,90	797501	100
ZSU116/3	14-20	0,90	797601	100



ZSU2



ZSU2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSU213/2	2-3	0,15	797701	100
ZSU213/3	3-8	0,15	797801	100
ZSU216/2	8-14	0,15	797901	100
ZSU216/3	14-20	0,15	798001	100




ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание связи кабеля к открытому профилю.


МАТЕРИАЛ

Упругая оцинкованная сталь

Пример монтажа ZSU1

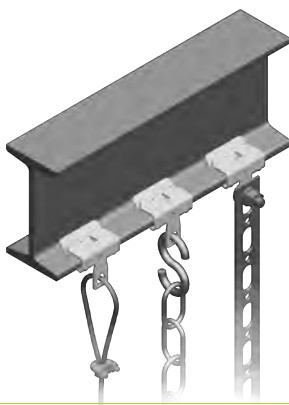


Пример монтажа ZSU2



Пример монтажа ZSK2




Пример монтажа ZSK3





Зажим

ZSK1



ПРИМЕНЕНИЕ


Подвешивание кабеля и труб к открытому профилю

ZSK1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер а мм	диаметр Ø мм	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSK106/2	2-4	6+7	792901	100
ZSK107/2	2-4	7+8	793001	100
ZSK108/2	2-4	8+9	793101	100
ZSK109/2	2-4	9+10	793201	100
ZSK1010/2	2-4	10+11	793301	100
ZSK1012/2	2-4	12+14	793401	100
ZSK1015/2	2-4	15+18	793501	100
ZSK1019/2	2-4	19+24	793601	100
ZSK1025/2	2-4	25+32	793701	100
ZSK106/4	4-7	6+7	793801	100
ZSK107/4	4-7	7+8	793901	100
ZSK108/4	4-7	8+9	794001	100
ZSK109/4	4-7	9+10	794101	100
ZSK1010/4	4-7	10+11	794201	100
ZSK1012/4	4-7	12+14	794301	100
ZSK1015/4	4-7	15+18	794401	100
ZSK1019/4	4-7	19+24	794501	100
ZSK1025/4	4-7	25+32	794601	100
ZSK106/8	8-12	6+7	794701	100
ZSK107/8	8-12	7+8	794801	100
ZSK108/8	8-12	8+9	794901	100
ZSK109/8	8-12	9+10	795001	100
ZSK1010/8	8-12	10+11	795101	100
ZSK1012/8	8-12	12+14	795201	100
ZSK1015/8	8-12	15+18	795301	100
ZSK1019/8	8-12	19+24	795401	100
ZSK1025/8	8-12	25+32	795501	100



ZSK4



ПРИМЕНЕНИЕ


Подвешивание кабеля и труб к трапецевидному листу

ZSK4...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	диаметр Ø мм	± 1,0 мм каталожный №	шт.
ZSK406	6+7	795601	100
ZSK407	7+8	795701	100
ZSK408	8+9	795801	100
ZSK409	9+10	795901	100
ZSK4010	10+11	796001	100
ZSK4012	12+14	796101	100
ZSK4015	15+18	796201	100
ZSK4019	19+24	796301	100
ZSK4025	25+32	796401	100



AZSK 1




ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание легких конструкций к открытому профилю. Переходник можно использовать с зажимами ZSK1 и профилем с толщиной стенки от 12 до 20 мм.

AZSK1


ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина а мм	каталожный №	шт.
AZSK1	12-20	790302	50




МАТЕРИАЛ

Упругая оцинкованная сталь


Пример монтажа ZSK1

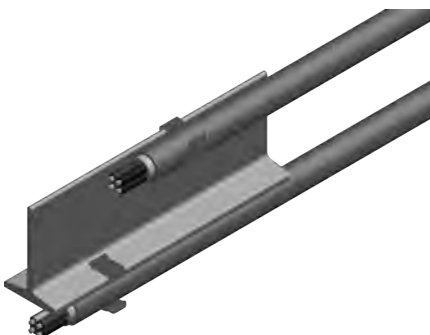

Пример монтажа ZSK4

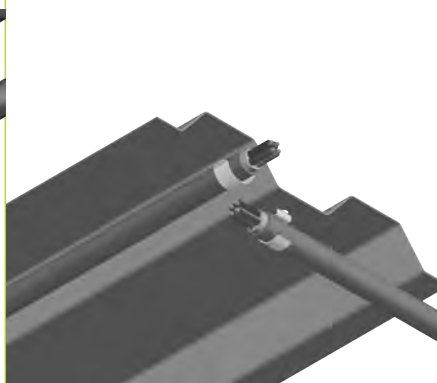


Пример монтажа AZSK 1

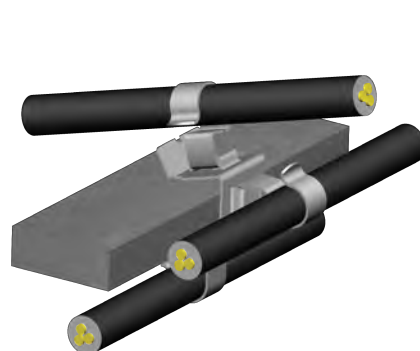



Зажим

ZS1




ZS1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина a мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	каталожный №	шт.
ZS11	1,5-4,0	0,70	790103	100
ZS12	4,0-6,5	0,70	790203	100



ZS2




ZS2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина a мм	размер M мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	каталожный №	шт.
ZS21M6	1,5-4	M6	0,60	790303	100
ZS21M8	1,5-4	M8	0,70	790403	100
ZS21M10	1,5-4	M10	0,70	790503	100
ZS22M6	4,0-6,5	M6	0,60	790603	100
ZS22M8	4,0-6,5	M8	0,70	790703	100
ZS22M10	4,0-6,5	M10	0,70	790803	100



ZS3



ZS3...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	толщина a мм	размер M/Ø мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	каталожный №	шт.
ZS31M6	1,5-4	M6	0,70	791003	100
ZS31M8	1,5-4	M8	0,70	791103	100
ZS31M10	1,5-4	M10	0,70	791203	100
ZS32M6	4,0-6,5	M6	0,70	791303	100
ZS32M8	4,0-6,5	M8	0,70	791403	100
ZS32M10	4,0-6,5	M10	0,70	791503	100
ZS33	1,5-4	11	0,70	791603	100
ZS34	4,0-6,5	11	0,70	791703	100



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание легких конструкций к открытому профилю.

МАТЕРИАЛ

Упругая оцинкованная сталь



XIII

Пример монтажа ZS1



Пример монтажа ZS2




Пример монтажа ZS3





Подвеска универсальная

WST1



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабеля и труб к трапециевидному листу.


WST1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер а мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
WST1	0,8-2 2-3	0,45 0,90	798101	100



Подвеска универсальная

WST2



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабеля и труб к трапециевидному листу.

WST2...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер а мм	размер М мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	± 1,0 мм каталожный №	шт.
WST2M6	0,8-2 2-3	M6	0,45 0,60	798301	100
WST2M8	0,8-2 2-3	M8	0,45 0,90	798501	100
WST2M10	0,8-2 2-3	M10	0,45 0,90	798701	100




МАТЕРИАЛ

Упругая оцинкованная сталь

Пример монтажа WST1

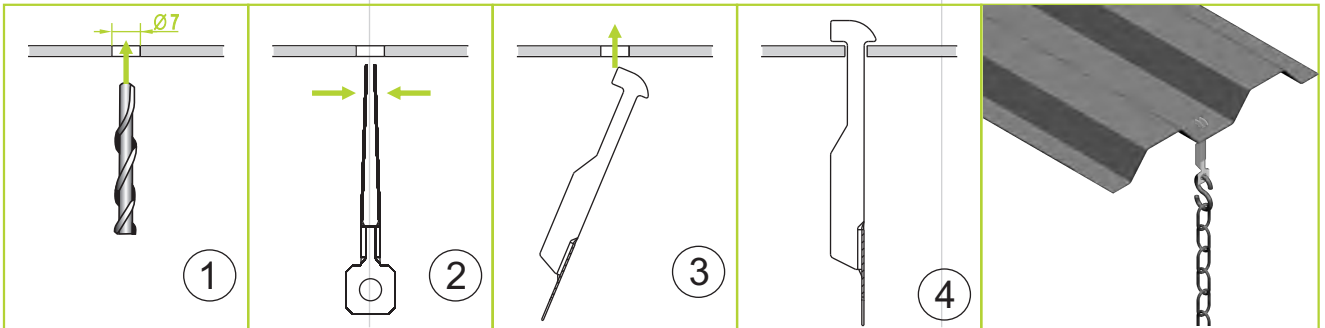


Пример монтажа WST2

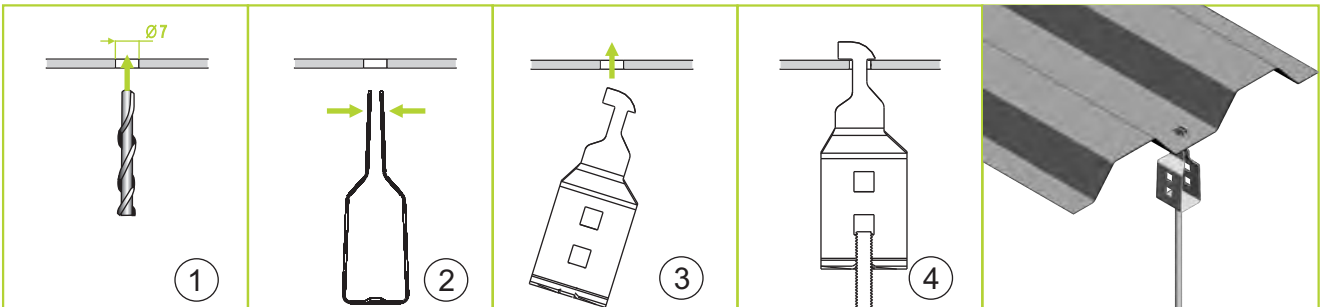



Зажим


ZT




ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание легких конструкций открытому профилю.

Кабельный держатель

UKT1



UKT2




ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабелей и проводов.


Пример монтажа ZT



Пример монтажа UKT1

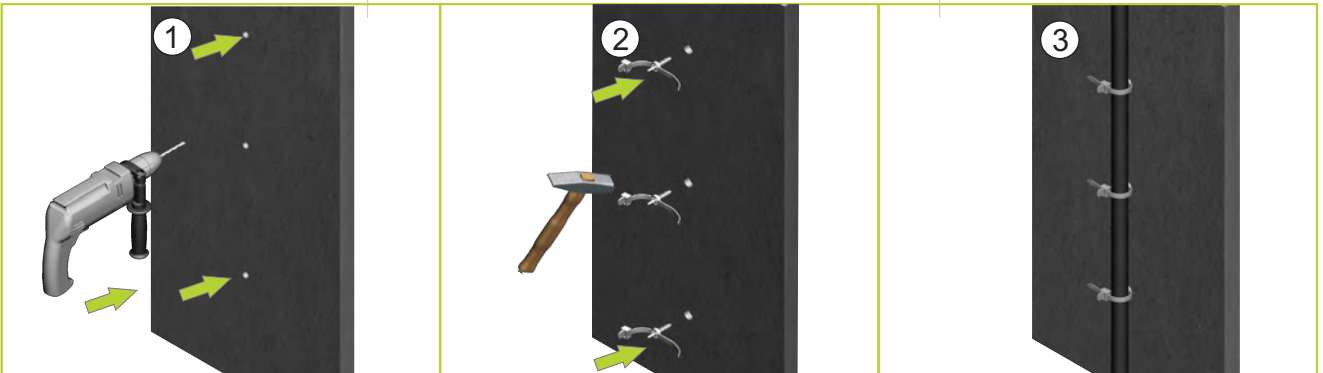

Пример монтажа UKT2

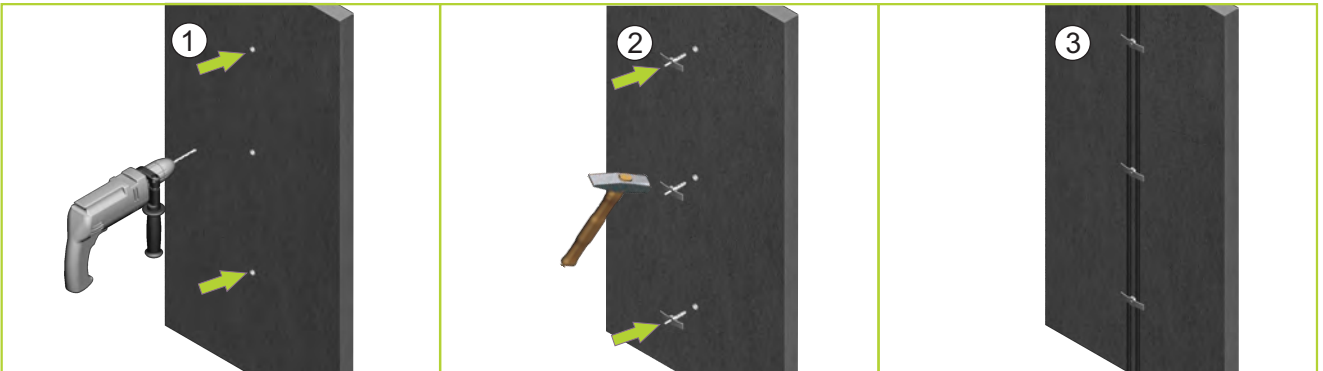

ZT...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	размер b мм	размер c мм	размер D мм	высота H мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	каталожный №	шт.
ZT8	2-8	30	19	6	30	1,20	790102	100
ZT16	8-16	32	19	6	38	1,20	790202	100

Быстрое крепление к стальным конструкциям



МАТЕРИАЛ
Упругая оцинкованная сталь

UKT1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Длина сверления L мм	Длина сверления D мм	каталожный №	шт.
UKT1	36	10	790402	100



UKT2

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Длина сверления L мм	Длина сверления D мм	каталожный №	шт.
UKT2	40	10	790502	100


МАТЕРИАЛ
Полипропилен ПП

XIII



Быстромонтируемый держатель

USZ



USZ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	диаметр D мм	каталожный №	
USZ 12	10-12	790602	150
USZ 15	14-16	790702	100
USZ 18	16,5-20	790802	100
USZ 22	20-23	790902	100
USZ 26	25-29	791002	50
USZ 32	32-35	791102	50
USZ 42	40-45	791202	25
USZ 50	48-55	791302	25
USZ 60	58,5-60	791402	20



Пластмассовая шина

SZPL




SZPL

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	каталожный №	
SZPL	1000	791502	10



Шинная блокировка

BLS




BLS

ОБОЗНАЧЕНИЕ	каталожный №	
BLS	791602	50




Монтажная гайка

NMU



NMU

ОБОЗНАЧЕНИЕ	резьба M мм	каталожный №	
NMU	6	791702	50



ПРИМЕНЕНИЕ

Система крепления труб и кабелей размерами от 10 до 65 мм. Держатели могут использоваться как внутри, так и снаружи зданий. Данные элементы можно использовать в системах отопления, санитарных механических и электрических системах.

МАТЕРИАЛ

Полиамид 6 – модифицированный (нейлон PA6)

Двурезьбовой болт с дюбелем

SDD



SDD

ОБОЗНАЧЕНИЕ	резьба M мм	каталожный №	
SDD	6	791802	50



ПРИМЕНЕНИЕ

Установка быстромонтируемого держателя типа USZ..

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная гальваническим методом

Примеры монтажа быстромонтируемого держателя USZ

