



Система настенных каналов высота: Н68, Н100 мм ширина: 115, 130, 170, 215 мм

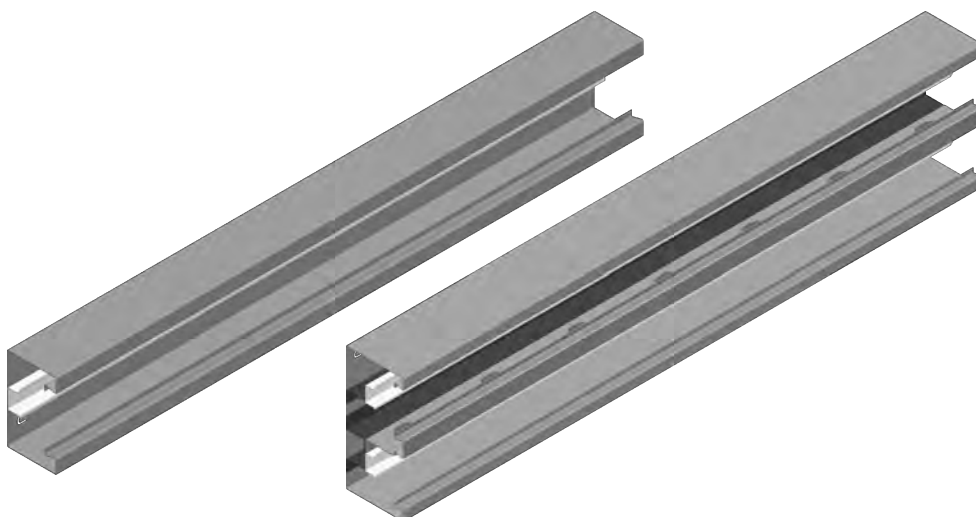

Внутренний угол



Внутренний угол
KWKS...



Горизонтальный угол
KPKSd...



Тройник настенного
канала TSKS...



Наружный угол
KZKS...



Дистанционная
колодка ODA...



Соединитель
LKSH...




Заглушка канала
ZKH...



Одинарная коробка
P1kn 71x71



Монтажный столбик
SPI...




XVI

Реализуем крышки ко всем фасонным
элементам и настенным каналам:
- толщина листа: 1,0 мм






Настенный канал (лакированный)




KS...H68

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт.
KS115H68/2	115	2000	2,90	960111	4
KS130H68/2	130	2000	3,00	960113	4
KS170H68/2	170	2000	3,30	960117	2




Двухсекционный настенный канал (лакированный)



KSd215H68

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт.
KSd215H68/2	215	2000	5,00	960121	2




Крышка канала (лакированная)

PKS

PKS


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт.
PKS	82	2000	0,80	900100	10



Внутренний угол (лакированный)


KWKS



KWKS...H68


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KWKS 115H68	115	0,77	960211	8
KWKS 130H68	130	0,80	960213	8
KWKS 170H68	170	0,90	960217	6



Двухсекционный внутренний угол (лакированный)


KWKSd



KWKSd215H68

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KWKSd215H68	215	2,10	960221	4



ПРИМЕНЕНИЕ


Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152.
Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета.
Под заказ:
L- покраска в стандартный цвет
RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




Наружный угол (лакированный)




KZKS...H68

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
KZKS 115H68	115	0,65	960311	8
KZKS 130H68	130	0,70	960313	8
KZKS 170H68	170	0,80	960317	6

± 1,0 мм




Двухсекционный наружный угол (лакированный)




KZKSd215H68

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
KZKSd215H68	215	1,35	960321	4

± 1,0 мм



Горизонтальный угол (лакированный)




KPKS...H68

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
KPKS115H68	115	0,92	960411	8
KPKS130H68	130	0,95	960413	8
KPKS170H68	170	1,22	960417	6

± 1,0 мм




Двухсекционный горизонтальный угол (лакированный)



KPKSd215H68

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
KPKSd215H68	215	2,00	960421	4

± 1,0 мм



ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152.
Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета.
Под заказ:
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Тройник настенного канала

(лакированный)


TSKS



TSKS...H68


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
TSKS 115H68	115	1,10	960511	6
TSKS 130H68	130	1,20	960513	6
TSKS 170H68	170	1,45	960517	6



Двухсекционный тройник настенного канала (лакированный)


TSKSd

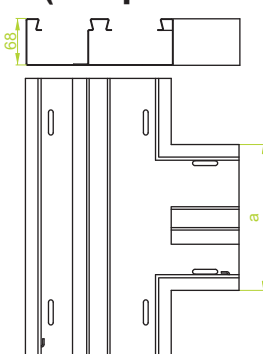

TSKSd215H68

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
TSKSd215H68	215	2,55	950521	4




ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

Заглушка канала (лакированная)


ZK



ZK...H68


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
ZK115H68	115	0,06	960611	50
ZK130H68	130	0,07	960613	50
ZK170H68	170	0,09	960617	50
ZK215H68	215	0,12	960621	50



Накладка (лакированная)

NM



NM...H68

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
NM115H68	115	0,02	960711	100
NM130H68	130	0,02	960713	100
NM170H68	170	0,03	960717	100
NM215H68	215	0,03	960721	100




ПРИМЕНЕНИЕ

Маскировка соединений каналов

Пружинный зажим

SU



SU


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
SU	20	0,01	960800	100



Соединитель

LKS



LKSH68

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
LKS115H68	60	0,03	960900	100



ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение настенных каналов

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152. Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета. Под заказ: L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


МАТЕРИАЛ

Пружинная сталь с латунным покрытием



Настенный канал (лакированный)


KS



KS...H100


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт.
KS 115H100/2	115	2000	3,36	910111	2
KS 130H100/2	130	2000	3,46	910113	2
KS 170H100/2	170	2000	3,75	910117	2



Двухсекционный настенный канал (лакированный)


KSd



KSd215H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт.
KSd 215H100/2	215	2000	5,80	910121	2




Крышка канала (лакированная)

PKS

PKS


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт.
PKS	82	2000	0,80	900100	10



Внутренний угол (лакированный)


KWKS



KWKS...H100


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KWKS 115H100	115	0,90	910211	8
KWKS 130H100	130	0,92	910213	8
KWKS 170H100	170	1,00	910217	6



Двухсекционный внутренний угол (лакированный)


KWKSD



KWKSD215H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KWKSD 215H100	215	2,55	910221	4



ПРИМЕНЕНИЕ


Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152.
Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета.
Под заказ:
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




Наружный угол (лакированный)




KZKS...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KZKS 115H100	115	0,75	910311	8
KZKS 130H100	130	0,80	910313	8
KZKS 170H100	170	0,91	910317	6

± 1,0 мм




Двухсекционный наружный угол (лакированный)




KZKSd215H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KZKSd 215H100	215	1,54	910321	4

± 1,0 мм




Горизонтальный угол (лакированный)




KPKS...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KPKS 115H100	115	1,00	910411	8
KPKS 130H100	130	1,10	910413	8
KPKS 170H100	170	1,40	910417	6

± 1,0 мм




Двухсекционный горизонтальный угол (лакированный)



KPKSd215H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KPKSd 215H100	215	2,32	910421	4

± 1,0 мм



ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152.
Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета.
Под заказ:
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Тройник настенного канала

(лакированный)


TSKS



TSKS...H100


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TSKS 115H100	115	1,20	910511	6
TSKS 130H100	130	1,30	910513	6
TSKS 170H100	170	1,55	910517	6

± 1,0 мм



Двухсекционный тройник настенного канала (лакированный)


TSKSd



TSKSd215H68

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TSKSd 215H100	215	2,95	910261	4

± 1,0 мм




ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

Заглушка канала (лакированная)


ZK



ZK...H100


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ZK115H100	115	0,10	910711	50
ZK130H100	130	0,11	910713	50
ZK170H100	170	0,15	910715	50
ZK215H100	215	0,20	910717	50

± 1,0 мм



Накладка (лакированная)

NM



NM...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
NM115H100	115	0,02	910721	100
NM130H100	130	0,02	910723	100
NM170H100	170	0,03	910725	100
NM215H100	215	0,04	910727	100

± 1,0 мм




ПРИМЕНЕНИЕ

Маскировка соединений каналов

Пружинный зажим

SU



SU


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SU	20	0,01	960800	100

± 1,0 мм



Соединитель

LKS



LKSH68

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LKSH100	80	0,06	910729	100

± 1,0 мм



ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение настенных каналов

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152. Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета. Под заказ: L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)





Дистанционная колодка

ODA




ODA

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ODA	185-260	0,37	752026	40



ODB




ODB

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ODB	150-225	0,37	752026	40




ODC




ODC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ODC	60-95	0,13	752222	40




ODD



ODD

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ODD	95-160	0,17	752223	40



ПРИМЕНЕНИЕ



Установка лотков и кабельростов на соответствующем расстоянии от стены.

МАТЕРИАЛ



сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет
RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Примеры использования ODC и ODD

ODC

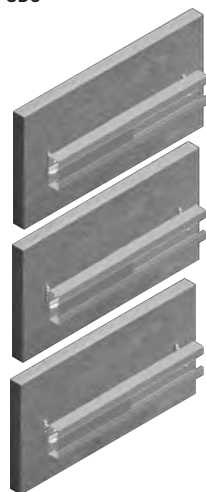

ODD

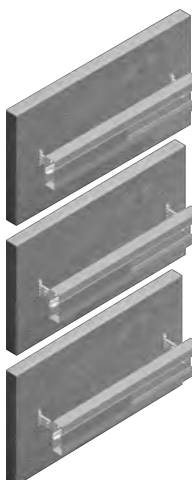

Одинарная коробка

P1KN71x71

ОБОЗНАЧЕНИЕ	глубина мм	расстояние между отверстиями для крепления изделия мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
P1KN71x71	48	60	0,06	022070	26



ПРИМЕНЕНИЕ
Закрепление электрических розеток
в настенных каналах.

МАТЕРИАЛ
Полиамид 6, не поддерживающий горение

Двойная коробка

P2KN71x71

ОБОЗНАЧЕНИЕ	глубина мм	расстояние между отверстиями для крепления изделия мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
P2KN71x71	48	60	0,08	022071	26



Внимание Возможность совместного
использования в комплектах

ПРИМЕНЕНИЕ
Закрепление электрических розеток
в настенных каналах.

Внимание!
Универсальные коробки для любого типа гнезд
и коробок для внутренней установки


МАТЕРИАЛ
Полиамид 6, не поддерживающий горение

Пример использования настенных каналов





Монтажный столбик

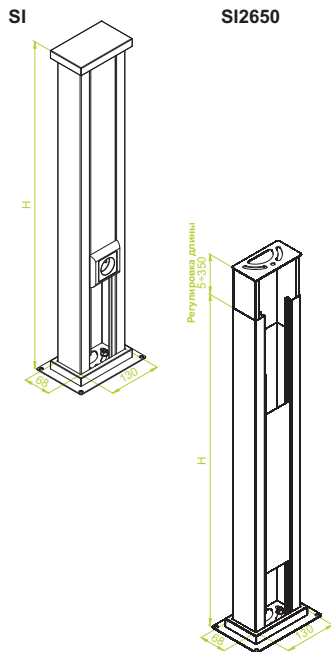


SI...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SI250	250	1,85	910911	8
SI500	500	2,85	910913	4
SI700	700	3,65	910915	4

SI2650

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SI2650	2650	11,50	910917	1



SPI

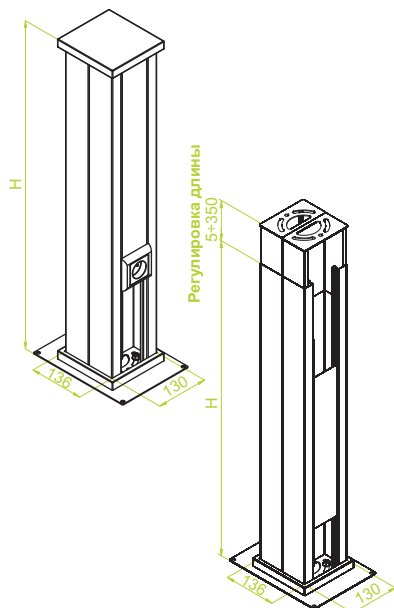

SPI...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SPI250	250	3,15	911011	6
SPI500	500	5,15	911013	4
SPI700	700	6,80	911015	4

SPI2650

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SPI2650	2650	22,30	911017	1

ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка электрических, телекоммуникационных и компьютерных кабельных трасс в помещениях.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная гальваническим методом PN-EN 10152.
Лакировка белого RAL9010 или серого RAL7035 цвета.
Под заказ:
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)