




Лоток

KG.../KGO...



KGL/KGOL...H60

± 0,7 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KGL/KGOL100H60/3	3000	100	1,18	160116	6/18
KGL/KGOL150H60/3	3000	150	1,43	160216	6/18
KGL/KGOL200H60/3	3000	200	1,68	160316	6/18
KGL/KGOL300H60/3	3000	300	2,18	160416	4/12

KGJ/KGOJ...H60


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KGJ/KGOJ100H60/3	3000	100	1,63	160816	6/18
KGJ/KGOJ150H60/3	3000	150	1,98	160916	6/18
KGJ/KGOJ200H60/3	3000	200	2,28	161016	6/18
KGJ/KGOJ300H60/3	3000	300	2,96	161116	4/12
KGJ/KGOJ400H60/3	3000	400	3,65	161216	4/12

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



KCL/KCOL...



KCL/KCOL...H60

± 0,7 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCL/KCOL100H60/3	3000	100	1,18	160810	6/18
KCL/KCOL150H60/3	3000	150	1,43	160815	6/18
KCL/KCOL200H60/3	3000	200	1,68	160820	6/18
KCL/KCOL300H60/3	3000	300	2,18	160830	4/12

KCJ/KCOJ...H60

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCJ/KCOJ100H60/3	3000	100	1,63	161010	6/18
KCJ/KCOJ150H60/3	3000	150	1,98	161015	6/18
KCJ/KCOJ200H60/3	3000	200	2,28	161020	4/12
KCJ/KCOJ300H60/3	3000	300	2,96	161030	4/12
KCJ/KCOJ400H60/3	3000	400	3,65	160440	2/6

KCD/KCOD...H60


± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCD/KCOD100H60/3	3000	100	2,07	161210	6/18
KCD/KCOD150H60/3	3000	150	2,49	161215	6/18
KCD/KCOD200H60/3	3000	200	2,90	161220	4/12
KCD/KCOD300H60/3	3000	300	3,33	161230	4/12
KCD/KCOD400H60/3	3000	400	3,73	160640	2/6

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



KCP/KCOP...




KCP/KCOP...H60


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCP/KCOP100H60/3	3000	100	2,49	161410	6/18
KCP/KCOP150H60/3	3000	150	2,99	161415	6/18
KCP/KCOP200H60/3	3000	200	3,48	161420	4/12
KCP/KCOP300H60/3	3000	300	4,48	161430	4/12
KCP/KCOP400H60/3	3000	400	5,48	160840	2/6
KCP/KCOP500H60/3	3000	500	6,48	160850	2/6
KCP/KCOP600H60/3	3000	600	7,47	160860	2/6

Соединение лотков при помощи соединителей



KBJ...



KBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KBJ100H60/3	3000	100	2,00	162210	6/18
KBJ150H60/3	3000	150	2,40	162215	6/18
KBJ200H60/3	3000	200	2,80	162220	6/18
KBJ300H60/3	3000	300	3,60	162230	4/12
KBJ400H60/3	3000	400	4,40	161640	2/6

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка кабельных систем различного типа.

Макс. нагрузка: 20 кг/м
Максимальная опора: 1,5 м.


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Лоток

КС.../КСО...Е



КСЛ/КСОЛ...Н60Е

± 0,7 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСЛ/КСОЛ100Н60/3Е	3000	100	1,18	867911	6/18
КСЛ/КСОЛ150Н60/3Е	3000	150	1,43	861916	6/18
КСЛ/КСОЛ200Н60/3Е	3000	200	1,68	861921	6/18
КСЛ/КСОЛ300Н60/3Е	3000	300	2,18	861931	4/12

КСЖ/КСОЖ...Н60Е

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСЖ/КСОЖ100Н60/3Е	3000	100	1,63	861910	6/18
КСЖ/КСОЖ150Н60/3Е	3000	150	1,98	861915	6/18
КСЖ/КСОЖ200Н60/3Е	3000	200	2,28	861920	4/12
КСЖ/КСОЖ300Н60/3Е	3000	300	2,96	861930	4/12
КСЖ/КСОЖ400Н60/3Е	3000	400	3,65	861940	2/6

КСД/КСОД...Н60Е


± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСД/КСОД100Н60/3Е	3000	100	2,07	861912	6/18
КСД/КСОД150Н60/3Е	3000	150	2,49	861917	6/18
КСД/КСОД200Н60/3Е	3000	200	2,90	861922	4/12
КСД/КСОД300Н60/3Е	3000	300	3,33	861932	4/12
КСД/КСОД400Н60/3Е	3000	400	3,73	861933	2/6

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



КСР/КСОР...Е




КСР/КСОР...Н60Е


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСР/КСОР100Н60/3Е	3000	100	2,49	861010	6/18
КСР/КСОР150Н60/3Е	3000	150	2,99	861015	6/18
КСР/КСОР200Н60/3Е	3000	200	3,48	861020	4/12
КСР/КСОР300Н60/3Е	3000	300	4,48	861030	4/12
КСР/КСОР400Н60/3Е	3000	400	5,48	861040	2/6
КСР/КСОР500Н60/3Е	3000	500	6,48	861050	2/6
КСР/КСОР600Н60/3Е	3000	600	7,47	861060	2/6

Соединение лотков при помощи соединителей



КВЖ...Е



КВЖ...Н60Е

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КВЖ100Н60/3Е	3000	100	2,00	164713	6/18
КВЖ150Н60/3Е	3000	150	2,40	164813	6/18
КВЖ200Н60/3Е	3000	200	2,80	164913	4/12
КВЖ300Н60/3Е	3000	300	3,60	165013	4/12
КВЖ400Н60/3Е	3000	400	4,40	165113	2/6

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка кабельных систем различного типа.

Макс. нагрузка: 20 кг/м
Максимальная опора: 1,5 м.

МАТЕРИАЛ

кислотостойкая сталь PN-EN 10088
Под заказ:
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


Толщ. листа ± [мм]: 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0





Лоток

КС.../КСО...F



КСЛ/КСОЛ...Н60F

± 0,7 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСЛ/КСОЛ100Н60/3F	3000	100	1,18	169511	6/18
КСЛ/КСОЛ150Н60/3F	3000	150	1,43	169516	6/18
КСЛ/КСОЛ200Н60/3F	3000	200	1,68	169521	6/18
КСЛ/КСОЛ300Н60/3F	3000	300	2,18	169531	4/12

КСЖ/КСОЖ...Н60F

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСЖ/КСОЖ100Н60/3F	3000	100	1,63	169611	6/18
КСЖ/КСОЖ150Н60/3F	3000	150	1,98	169616	6/18
КСЖ/КСОЖ200Н60/3F	3000	200	2,28	169621	4/12
КСЖ/КСОЖ300Н60/3F	3000	300	2,96	169631	4/12
КСЖ/КСОЖ400Н60/3F	3000	400	3,65	169641	2/6

КСД/КСОД...Н60F


± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСД/КСОД100Н60/3F	3000	100	2,07	169111	6/18
КСД/КСОД150Н60/3F	3000	150	2,49	169114	6/18
КСД/КСОД200Н60/3F	3000	200	2,90	169121	4/12
КСД/КСОД300Н60/3F	3000	300	3,33	169131	4/12
КСД/КСОД400Н60/3F	3000	400	3,73	169141	2/6

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



КСР/КСОР...F




КСР/КСОР...Н60F


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КСР/КСОР100Н60/3F	3000	100	2,49	169311	6/18
КСР/КСОР150Н60/3F	3000	150	2,99	169314	6/18
КСР/КСОР200Н60/3F	3000	200	3,48	169321	4/12
КСР/КСОР300Н60/3F	3000	300	4,48	169331	4/12
КСР/КСОР400Н60/3F	3000	400	5,48	169341	2/6
КСР/КСОР500Н60/3F	3000	500	6,48	169351	2/6
КСР/КСОР600Н60/3F	3000	600	7,47	169361	2/6

Соединение лотков при помощи соединителей



КВЖ...F



КВЖ...Н60F

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
КВЖ100Н60/3F	3000	100	2,00	169211	6/18
КВЖ150Н60/3F	3000	150	2,40	169214	6/18
КВЖ200Н60/3F	3000	200	2,80	169221	4/12
КВЖ300Н60/3F	3000	300	3,60	169231	4/12
КВЖ400Н60/3F	3000	400	4,40	169241	2/6

Соединение лотков посредством вставки и привинчивания



ПРИМЕНЕНИЕ

Прокладка кабельных систем различного типа.

Макс. нагрузка: 20 кг/м
Максимальная опора: 1,5 м.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

Под заказ:


L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Толщ. листа ± [мм]: 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0



Соединитель

LPP/LPORH60




ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение кабельных трасс.

LPP/LPORH60

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LPP/LPORH60	55	0,09	163111	100


Для монтажа следует применять 4 комплекта болтов SGKM6x12



Шарнирный

соединитель

LGP/LGOPH60



ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение элементов кабельной трассы проложенной под разными углами. Регулировка угла в полном диапазоне.

LGP/LGOPH60

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LGP/LGOPH60	50	0,20	162100	100

Для монтажа следует применять 4 комплекта болтов SGKM6x12



Угловой соединитель

LKJ/LKOJH60



ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение кабельных лотков, расположенных под разными углами.

LKJ/LKOJH60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LKJ/LKOJH60	140	50	0,03	162500	100


Для монтажа следует применять 4 комплекта болтов SGKM6x12



Соединительная

пластина

BL/BLO




ПРИМЕНЕНИЕ
Защита кабелей от повреждения при прокладке. Дополнительное упрочнение лотка на стыке

BL/BLO...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
BL/BLO100	96	0,06	100110	100
BL/BLO150	146	0,09	100115	100
BL/BLO200	196	0,13	100120	100
BL/BLO300	296	0,19	100130	100
BL/BLO400	396	0,26	100140	30
BL/BLO500	496	0,32	100150	30
BL/BLO600	596	0,39	100160	30


Обязательно применяется для соединения лотков КСР/КСОР.
Для соединения лотков следует применять:
- ширина 100+200 мм - не менее 4 комплекта болтов
- ширина 300+400 мм - не менее 6 комплектов болтов
- ширина 500+600 мм - не менее 10 комплектов болтов SGKM6x12



Замыкающая

пластина

BZK/BZKO




ПРИМЕНЕНИЕ
Защита кабелей от повреждения на концах лотков

BZK/BZKO...

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
BZK/BZKO100	96	0,04	100210	100
BZK/BZKO150	146	0,06	100215	100
BZK/BZKO200	196	0,08	100220	100
BZK/BZKO300	296	0,12	100230	100
BZK/BZKO400	396	0,16	100240	30
BZK/BZKO500	496	0,19	100250	30
BZK/BZKO600	596	0,23	100260	30

Для соединения лотков следует применять:
- ширина 100+200 мм - не менее 2 комплекта болтов
- ширина 300+400 мм - не менее 3 комплекта болтов
- ширина 500+600 мм - не менее 5 комплектов болтов SGKM6x12




МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования BL/BLO...

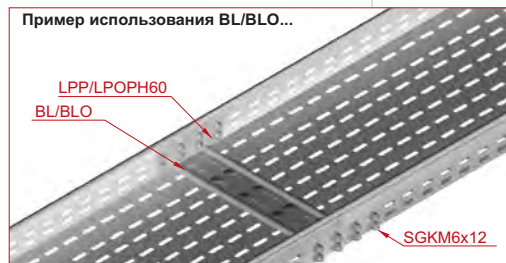


Пример использования BZK/BZKO...

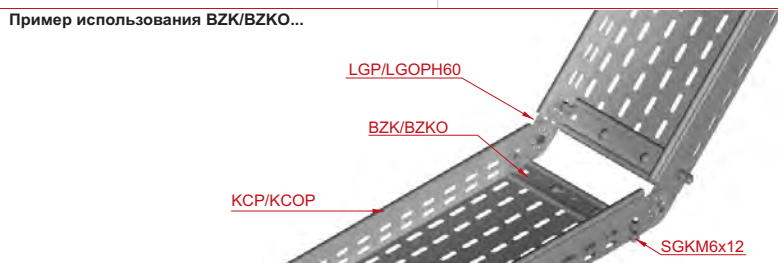



Угол 90°

KKPP/KKPOR



KKPP/KKPOR...H60

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKPP/KKPOR100H60	100	0,90	160814	20
KKPP/KKPOR150H60	150	1,23	160914	10
KKPP/KKPOR200H60	200	1,60	161014	10
KKPP/KKPOR300H60	300	2,48	161114	10
KKPP/KKPOR400H60	400	3,44	161214	10
KKPP/KKPOR500H60	500	4,81	161314	10
KKPP/KKPOR600H60	600	6,24	161414	10

Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 10 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 12 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 14 комплектов болтов SGKM6x12



KKBJ



KKBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKBJ100H60	100	0,41	160101	20
KKBJ150H60	150	0,58	160201	10
KKBJ200H60	200	0,79	160301	10
KKBJ300H60	300	1,30	160501	10
KKBJ400H60	400	2,20	160601	10


Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 10 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 12 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 14 комплектов болтов SGKM6x12



Угол 45°

KKMPR/KKMPOR



KKMPR/KKMPOR...H60

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKMPR/KKMPOR100H60	100	0,51	162214	20
KKMPR/KKMPOR150H60	150	0,69	162314	10
KKMPR/KKMPOR200H60	200	0,89	162414	10
KKMPR/KKMPOR300H60	300	1,36	162514	10
KKMPR/KKMPOR400H60	400	1,93	162614	10
KKMPR/KKMPOR500H60	500	2,58	162714	10
KKMPR/KKMPOR600H60	600	3,33	162814	10

Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 10 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 12 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 14 комплектов болтов SGKM6x12



KKMBJ



KKMBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKMBJ100H60	100	0,29	160103	20
KKMBJ150H60	150	0,41	160203	10
KKMBJ200H60	200	0,55	160303	10
KKMBJ300H60	300	0,91	160503	10
KKMBJ400H60	400	1,54	160603	10

Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 10 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 12 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 14 комплектов болтов SGKM6x12




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки
кабельной трассы

Пример использования ККБЖ...

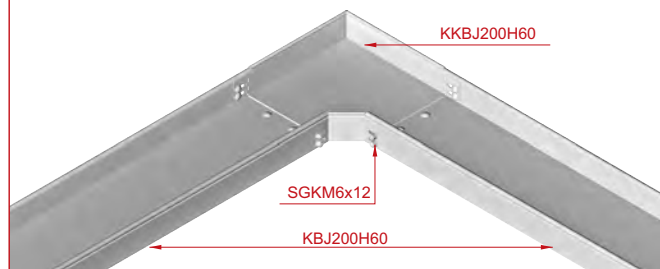


Пример использования ККРР/ККОР...

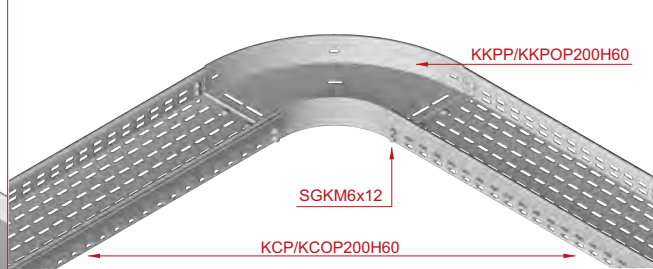



Тройник

TKPP/TKPOP

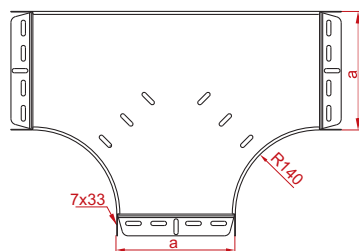


TKPP/TKPOP...H60

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKPP/TKPOP100H60	100	1,48	163614	20
TKPP/TKPOP150H60	150	1,95	163714	10
TKPP/TKPOP200H60	200	2,48	163814	10
TKPP/TKPOP300H60	300	3,71	163914	10
TKPP/TKPOP400H60	400	5,18	164014	10
TKPP/TKPOP500H60	500	6,88	164114	10
TKPP/TKPOP600H60	600	8,82	164214	10

Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 15 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 18 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 21 комплект болтов SGKM6x12



TKBJ




TKBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKBJ100H60	100	0,45	160901	20
TKBJ150H60	150	0,64	161001	10
TKBJ200H60	200	0,90	161101	10
TKBJ300H60	300	1,49	161301	10
TKBJ400H60	400	2,26	161401	10


Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 15 комплекта болтов
- ширина 300+400 - не менее 18 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 21 комплект болтов SGKM6x12



Крестовина

CZKPP/CZKPOP

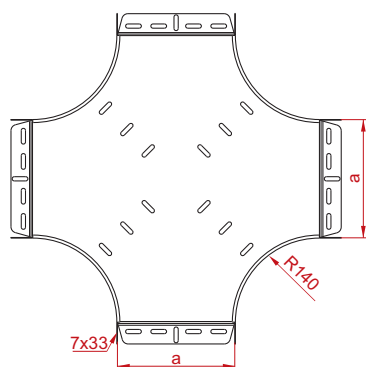


CZKPP/CZKPOP...H60

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKPP/CZKPOP100H60	100	1,84	165014	20
CZKPP/CZKPOP150H60	150	2,38	165114	10
CZKPP/CZKPOP200H60	200	2,97	165214	10
CZKPP/CZKPOP300H60	300	4,32	165314	10
CZKPP/CZKPOP400H60	400	5,92	165414	10
CZKPP/CZKPOP500H60	500	7,74	165514	2
CZKPP/CZKPOP600H60	600	9,80	165614	2

Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 20 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 24 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 28 комплектов болтов SGKM6x12



CZKBJ




CZKBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKBJ100H60	100	0,48	160903	20
CZKBJ150H60	150	0,67	161003	10
CZKBJ200H60	200	0,96	161103	10
CZKBJ300H60	300	1,49	161303	10
CZKBJ400H60	400	2,28	161403	10

Для монтажа следует применять:

- ширина 100+200 - не менее 20 комплектов болтов
- ширина 300+400 - не менее 24 комплектов болтов
- ширина 500+600 - не менее 28 комплектов болтов SGKM6x12




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

Рекомендуемые опоры при
соединении лотка с углом

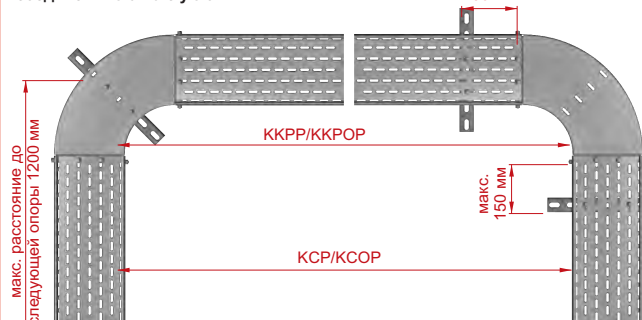


Рекомендуемые опоры при
соединении лотка
с крестовиной

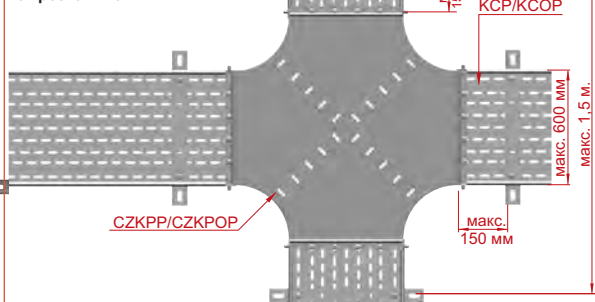



Шарнирная дуга

LLP/LLOP



LLP/LLOP...H60


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LLP/LLOP100H60	100	2,00	164010	10
LLP/LLOP150H60	150	2,25	164015	10
LLP/LLOP200H60	200	2,50	164020	10
LLP/LLOP300H60	300	3,00	164030	4
LLP/LLOP400H60	400	3,50	164040	4
LLP/LLOP500H60	500	4,00	164050	4
LLP/LLOP600H60	600	4,49	164060	4

Для монтажа следует применять 8 комплектов болтов SGKM6x12



LLBJ



LLBJ...H60

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LLBJ100H60	100	1,32	162501	10
LLBJ150H60	150	1,50	162601	10
LLBJ200H60	200	1,60	162701	10
LLBJ300H60	300	1,98	162901	4
LLBJ400H60	400	2,32	163001	4

Для монтажа следует применять 8 комплектов болтов SGKM6x12



Элемент шарнирной дуги

ELP




ELP...H60


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ELP100H60	100	0,62	164210	10
ELP150H60	150	0,74	164215	10
ELP200H60	200	0,87	164220	10
ELP300H60	300	1,12	164230	4
ELP400H60	400	1,37	164240	4
ELP500H60	500	1,62	164250	4
ELP600H60	600	1,86	164260	4

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



ELBJ



ELBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ELBJ100H60	100	0,41	162503	10
ELBJ150H60	150	0,50	162603	10
ELBJ200H60	200	0,58	162703	10
ELBJ300H60	300	0,74	162903	4
ELBJ400H60	400	0,91	163003	4

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей




ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы
Регулировка угла в любом положении.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования LLP/LLOP...

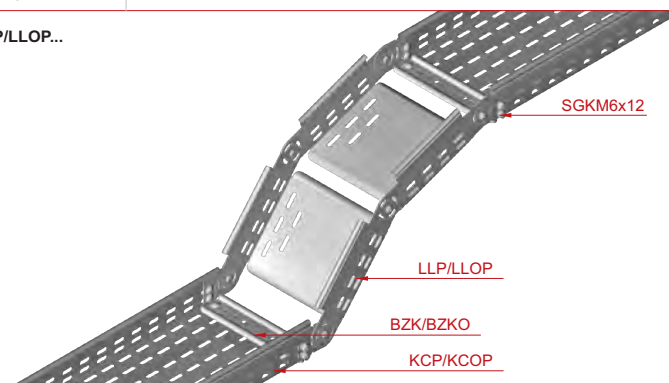




Левая редукция

RKLP




RKLBJ



RKLP...H60

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLP150/100H60	150	100	0,34	165615	10
RKLP200/100H60	200	100	0,39	165720	10
RKLP200/150H60	200	150	0,43	165820	10
RKLP300/200H60	300	200	0,51	165730	10
RKLP400/300H60	400	300	0,62	165640	10
RKLP500/400H60	500	400	0,74	165650	10
RKLP600/500H60	600	500	0,85	165660	10



RKLBJ...H60

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLBJ150/100H60	150	100	0,23	165801	10
RKLBJ200/100H60	200	100	0,28	165901	10
RKLBJ200/150H60	200	150	0,30	166001	10
RKLBJ300/200H60	300	200	0,37	166201	10
RKLBJ400/300H60	400	300	0,41	166401	10




Для монтажа следует применять болтов SGKM6x12

Правая редукция

RKPP




RKPBJ



RKPP...H60

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPP150/100H60	150	100	0,34	165815	10
RKPP200/100H60	200	100	0,39	167702	10
RKPP200/150H60	200	150	0,43	167802	10
RKPP300/200H60	300	200	0,51	167902	10
RKPP400/300H60	400	300	0,62	165840	10
RKPP500/400H60	500	400	0,74	165850	10
RKPP600/500H60	600	500	0,85	165860	10



RKPBJ...H60

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPBJ150/100H60	150	100	0,23	165803	10
RKPBJ200/100H60	200	100	0,28	165903	10
RKPBJ200/150H60	200	150	0,30	166003	10
RKPBJ300/200H60	300	200	0,37	166203	10
RKPBJ400/300H60	400	300	0,41	166403	10




Для монтажа следует применять болтов SGKM6x12

Симметричная редукция

RKSP



RKSBJ



RKSP...H60

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSP150/100H60	150	100	0,34	166015	10
RKSP200/100H60	200	100	0,39	168502	10
RKSP200/150H60	200	150	0,43	168602	10
RKSP300/200H60	300	200	0,51	168702	10
RKSP400/300H60	400	300	0,62	166040	10
RKSP500/400H60	500	400	0,74	166050	10
RKSP600/500H60	600	500	0,85	166060	10



RKSBJ...H60

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSBJ150/100H60	150	100	0,23	166801	10
RKSBJ200/100H60	200	100	0,28	166901	10
RKSBJ200/150H60	200	150	0,30	167001	10
RKSBJ300/200H60	300	200	0,37	167201	10
RKSBJ400/300H60	400	300	0,41	167401	10



Для монтажа следует применять болтов SGKM6x12


ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение ширины кабельной трассы.


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования RKPP

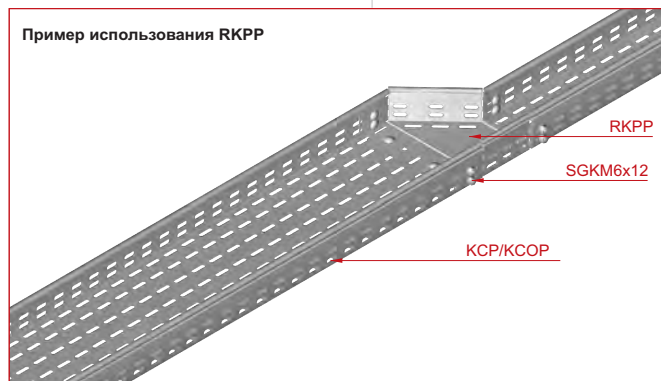


Пример использования RKLP

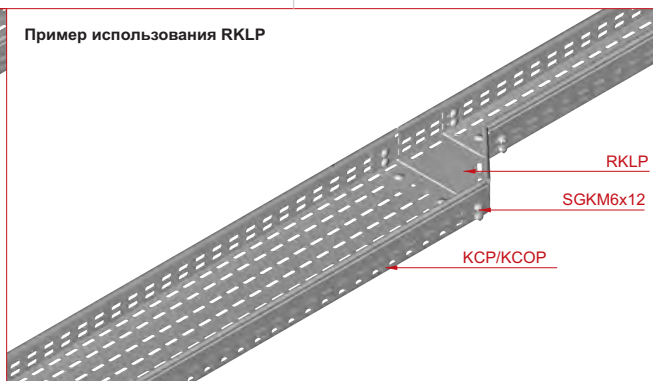



Приставной тройник


TKD...



ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

Угловая редукция

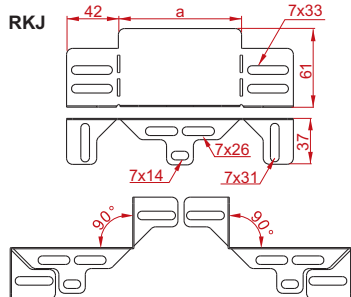


ПРИМЕНЕНИЕ

Уменьшение ширины кабельной трассы.


Зажим

ZPN



Зажим

ZPD



ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращает сдвиг крышки



TKDJ...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKDJ100H60	100	0,44	169710	10
TKDJ150H60	150	0,51	169715	10
TKDJ200H60	200	0,58	169720	10
TKDJ300H60	300	0,72	169730	10
TKDJ400H60	400	0,86	169740	10

TKDP...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKDP100H60	100	0,66	169810	10
TKDP150H60	150	0,76	169815	10
TKDP200H60	200	0,87	169820	10
TKDP300H60	300	1,08	169830	10
TKDP400H60	400	1,29	169840	10
TKDP500H60	500	1,50	169850	10
TKDP600H60	600	1,71	169860	10

Для монтажа следует применять болтов SGKM6x12

Преимущества:

- возможность выполнения ответвлений в существующей кабельной трассе
- подходит для всех перфораций лотков производства компании BAKS
- усиленная конструкция обеспечивает лучшую прочность соединения




RKJ...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKJ50H60	50	0,06	169706	10
RKJ100H60	100	0,09	169711	10
RKJ150H60	150	0,13	169716	10
RKJ200H60	200	0,17	169721	10

Для монтажа следует применять болтов SGKM6x12

Подбирая соответствующий элемент, можно уменьшить ширину лотка на 50, 100, 150 или 200 мм. Например, присоединяя к лотку КСЖ/КСОЖ400Н60 редукцию RKJ200Н60, можно перейти на лоток КСЖ/КСОЖ200Н60. Угловую редукцию можно применять ко всем видам лотков BAKS.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

- F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
- E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
- L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

ZPN...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	каталожный №	шт.
ZPNH60	29	165000	100

ZPN...E

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	каталожный №	шт.
ZPNH60E	29	165100	100

ZPN...F

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	каталожный №	шт.
ZPNH60F	29	165200	100

ZPDH60

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	каталожный №	шт.
ZPDH60		160800	100


МАТЕРИАЛ

Полоса, оцинкованная гальванически (ZPN). Полоса из кислотостойкой стали (ZPN E). Полоса из стали, оцинкованной методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 (ZPN F).


МАТЕРИАЛ

Полоса из упрочненной и гальванически оцинкованной сортовой стали Под заказ: F- Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 E- кислотостойкая сталь PN-EN 10088 L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования RKJ...H60

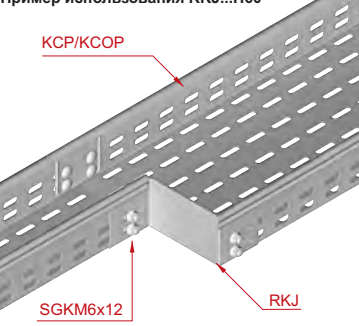


Пример использования TKDP...H60

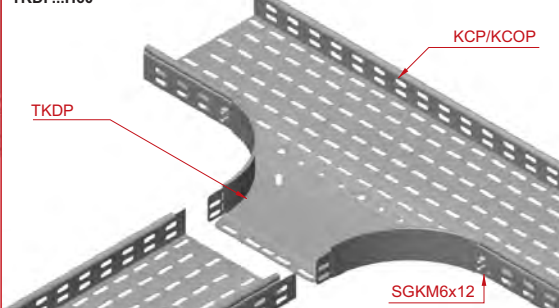



Крышка лотка

PK...



PKL...

± 0,7 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
PKL100/3	3000	100	0,72	100610	10/30
PKL150/3	3000	150	1,02	100615	6/18
PKL200/3	3000	200	1,32	100620	6/18
PKL300/3	3000	300	1,92	100630	6/12

PKJ...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
PKJ100/3	3000	100	1,04	100810	10/30
PKJ150/3	3000	150	1,44	100815	6/18
PKJ200/3	3000	200	1,84	100820	6/18
PKJ300/3	3000	300	2,64	100830	6/18
PKJ400/3	3000	400	3,44	100640	6/18

PKD...

± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
PKD100/3	3000	100	1,30	101010	6/18
PKD150/3	3000	150	1,80	101015	6/18
PKD200/3	3000	200	2,30	101020	4/12
PKD300/3	3000	300	3,30	101030	4/12
PKD400/3	3000	400	4,30	100840	4/12

PKP...


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	ширина a мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
PKP100/3	3000	100	1,56	101210	6/18
PKP150/3	3000	150	2,16	101215	6/18
PKP200/3	3000	200	2,76	101220	4/12
PKP300/3	3000	300	3,96	101230	4/12
PKP400/3	3000	400	5,16	101040	4/12
PKP500/3	3000	500	6,36	101050	2/6
PKP600/3	3000	600	7,56	101060	2/6




Крышка угла 90°

PKKJ



PKKPP



PKKJ...


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PKKJ100	100	0,16	102410	20
PKKJ150	150	0,28	102415	20
PKKJ200	200	0,45	102420	20
PKKJ300	300	0,90	102430	10
PKKJ400	400	1,50	102440	10

PKKPP...


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PKKPP100	100	0,24	101013	20
PKKPP150	150	0,42	101113	20
PKKPP200	200	0,67	101213	20
PKKPP300	300	1,35	101313	10
PKKPP400	400	2,25	101413	10
PKKPP500	500	3,39	101513	10
PKKPP600	600	4,74	101613	10




Крышка угла 45°

PKKMJ



PKKMPP



PKKMJ...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PKKMJ100	100	0,11	102710	20
PKKMJ150	150	0,20	102715	20
PKKMJ200	200	0,32	102720	20
PKKMJ300	300	0,65	102730	10
PKKMJ400	400	1,07	102740	10

PKKMPP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PKKMPP100	100	0,17	102613	20
PKKMPP150	150	0,30	102713	20
PKKMPP200	200	0,48	102813	20
PKKMPP300	300	0,98	102913	10
PKKMPP400	400	1,61	103013	10
PKKMPP500	500	2,40	103113	10
PKKMPP600	600	3,33	103213	10



ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях с высокой
запыленностью

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F- Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
для толщ. не менее 1мм


E- кислотостойкая сталь PN-EN 10088
до толщ. 1,2 мм

L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)




Крышка тройника

РТКJ




РТКРР




Крышка крестовины


РСЗKJ




РСЗKРР

Крышка левой
редукции


РРKLJ



РРKLР

Крышка правой
редукции

РРKPJ



РРKPР



ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях с высокой
запыленностью

РТКJ...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РТКJ100	100	0,20	103010	20
РТКJ150	150	0,35	103015	20
РТКJ200	200	0,54	103020	20
РТКJ300	300	1,00	103030	10
РТКJ400	400	1,64	103040	10

РТКРР...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РТКРР100	100	0,30	104213	20
РТКРР150	150	0,52	104313	20
РТКРР200	200	0,80	104413	20
РТКРР300	300	1,50	104513	10
РТКРР400	400	2,46	104613	10
РТКРР500	500	3,62	104713	10
РТКРР600	600	5,02	104813	10

РСЗKJ...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РСЗKJ100	100	0,20	103310	20
РСЗKJ150	150	0,35	103315	20
РСЗKJ200	200	0,54	103320	20
РСЗKJ300	300	1,00	103330	10
РСЗKJ400	400	1,64	103340	10

РСЗKРР...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РСЗKРР100	100	0,37	107413	20
РСЗKРР150	150	0,61	107513	20
РСЗKРР200	200	0,90	107613	20
РСЗKРР300	300	1,68	107713	10
РСЗKРР400	400	2,64	107813	10
РСЗKРР500	500	3,87	107913	10
РСЗKРР600	600	5,31	108013	10

РРKLJ...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РРKLJ150/100	150	100	0,13	104815	10
РРKLJ200/100	200	100	0,15	105220	10
РРKLJ200/150	200	150	0,17	105320	10
РРKLJ300/200	300	200	0,23	105230	10
РРKLJ400/300	400	300	0,32	104840	10

РРKLР...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РРKLР150/100	150	100	0,20	104915	10
РРKLР200/100	200	100	0,24	105420	10
РРKLР200/150	200	150	0,26	105520	10
РРKLР300/200	300	200	0,34	105430	10
РРKLР400/300	400	300	0,49	104940	10
РРKLР500/400	500	400	0,60	104950	10
РРKLР600/500	600	500	0,71	104960	10

РРKPJ...

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РРKPJ150/100	150	100	0,13	105115	10
РРKPJ200/100	200	100	0,15	105820	10
РРKPJ200/150	200	150	0,17	105920	10
РРKPJ300/200	300	200	0,23	105830	10
РРKPJ400/300	400	300	0,32	105140	10

РРKPР...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
РРKPР150/100	150	100	0,20	105215	10
РРKPР200/100	200	100	0,24	106820	10
РРKPР200/150	200	150	0,26	106920	10
РРKPР300/200	300	200	0,34	106830	10
РРKPР400/300	400	300	0,49	105240	10
РРKPР500/400	500	400	0,60	105250	10
РРKPР600/500	600	500	0,71	105260	10


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь PN-EN 10088
до толщ. 1,2 мм
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)




Крышка симметричной редукции

PRKSJ



PRKSP



PRKSJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PRKSJ150/100	150	100	0,13	104515	10
PRKSJ200/100	200	100	0,15	104620	10
PRKSJ200/150	200	150	0,17	104720	10
PRKSJ300/200	300	200	0,23	104630	10
PRKSJ400/300	400	300	0,32	104540	10


PRKSP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PRKSP150/100	150	100	0,20	104615	10
PRKSP200/100	200	100	0,24	104820	10
PRKSP200/150	200	150	0,26	104920	10
PRKSP300/200	300	200	0,34	104930	10
PRKSP400/300	400	300	0,49	104640	10
PRKSP500/400	500	400	0,60	104650	10
PRKSP600/500	600	500	0,71	104660	10




Крышка приставного тройника

PTKDJ



PTKDP



PTKDJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PTKDJ100	100	0,20	105013	20
PTKDJ150	150	0,35	105113	20
PTKDJ200	200	0,54	105213	20
PTKDJ300	300	1,00	105313	10
PTKDJ400	400	1,64	105413	10

PTKDP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PTKDP100	100	0,30	105813	20
PTKDP150	150	0,52	105913	20
PTKDP200	200	0,80	106013	20
PTKDP300	300	1,50	106113	10
PTKDP400	400	2,46	106213	10
PTKDP500	500	3,62	106313	10
PTKDP600	600	5,02	106413	10




ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь PN-EN 10088
до толщ. 1,2 мм
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования крышек кабельных лотков и зажима ZPD

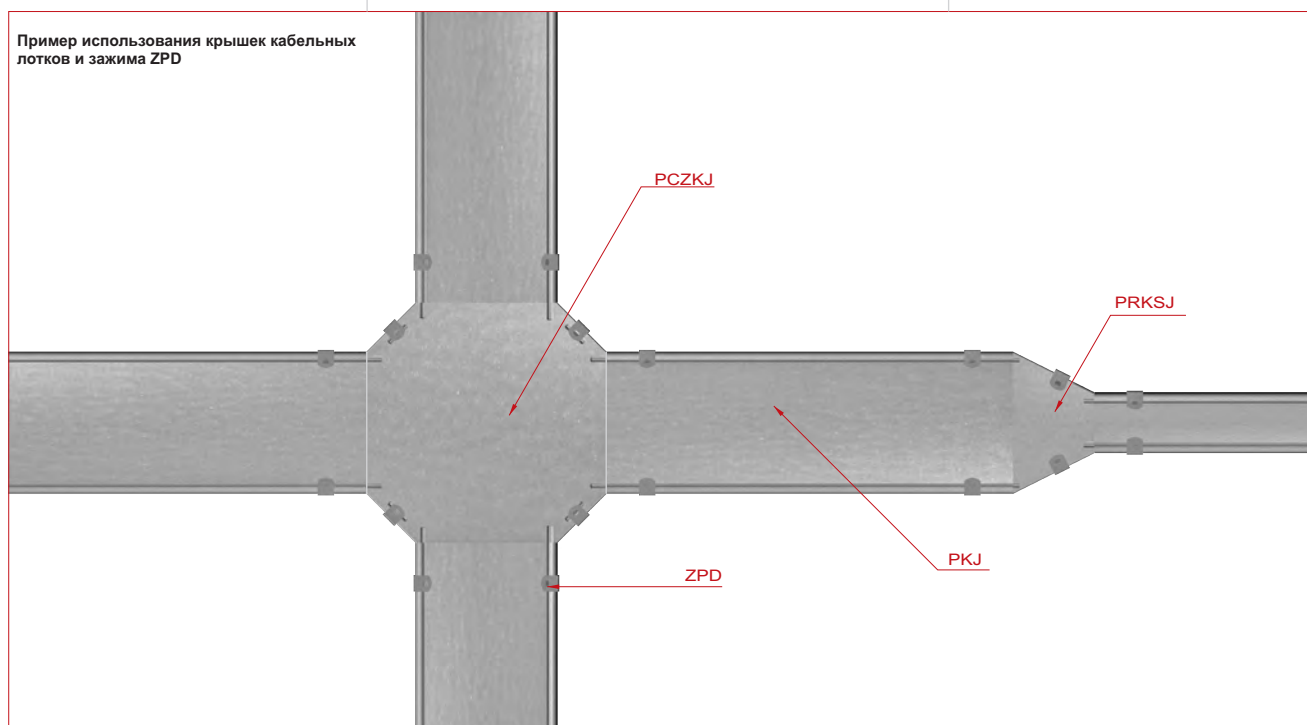



Крюкообразный кронштейн

WFL/WFLO



WFL/WFLO...


± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WFL/WFLO100	170	120	0,30	720110	30
WFL/WFLO150	220	130	0,37	720115	30
WFL/WFLO200	270	130	0,43	720120	30
WFL/WFLO300	370	130	0,58	720130	20
WFL/WFLO400	470	130	0,72	720140	20
WFL/WFLO500	570	130	0,85	720150	20


Для крепления к стене применяется 2 подкладки PD11 и 1 болт PSROM10x80

Для крепления к:

- лоткам применяется 2 комплекта SGNM6x12



WFC/WFCO



WFC/WFCO...


± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WFC/WFCO100	165	0,47	720310	20
WFC/WFCO150	205	0,53	720315	20
WFC/WFCO200	255	0,60	720320	20
WFC/WFCO300	355	0,73	720330	20
WFC/WFCO400	455	0,86	720340	20

Для крепления к потолку применяется 1 подкладка PD11 и 1 болт PSROM10x80

Для крепления к:


- лоткам применяется 2 комплекта SGNM6x12



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс

Дистанционная подкладка PD11



ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании с кронштейном WFL/WFLO и WFC/WFCO, а также монтажным профилем PMC/PMCO обеспечивает более устойчивый монтаж.

PD11

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер Ø мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PD11	11	0,03	803100	100



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования WFL/WFLO...

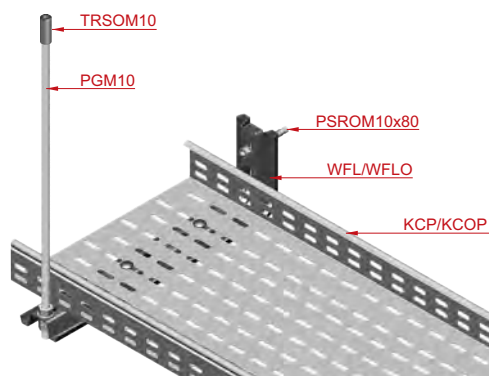


Пример использования WFC/WFCO...

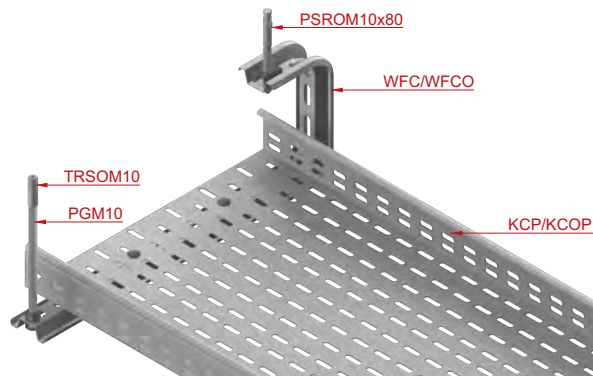



Кронштейн

WWS/WWSO



WWS/WWSO...

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WWS/WWSO100	115	80	0,19	710510	50
WWS/WWSO200	165	80	0,28	710515	30
WWS/WWSO300	215	90	0,38	710520	30

± 2,5 мм

WWS/WWSO300	315	115	0,77	710530	30
WWS/WWSO400	415	115	1,20	710540	20

Для крепления к стене применяются 2 комплекта PSROM10x80.


Для крепления к потолочному кронштейну применяется 2 комплекта SMM10x20

Для крепления к лотков применяются 2 комплекта SGKM6x12



Наклонный кронштейн

WU/WUO



WU/WUO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WU/WUO100	145	0,22	805210	30
WU/WUO200	245	0,34	805220	30
WU/WUO300	345	0,45	805230	30
WU/WUO400	445	0,64	805240	20

Для крепления к стене применяются 2 комплекта PSROM10x80.

Для крепления к потолочному кронштейну применяется 2 комплекта SMM10x20

Для крепления к лотков применяются 2 комплекта SGKM6x12



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных лотков, кабельростов и проволочных лотков

Кронштейн

WMC/WMCO



WMC/WMCO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WMC/WMCO100	115	95	0,22	711110	50
WMC/WMCO150	165	95	0,29	711115	50
WMC/WMCO200	215	95	0,36	711120	20
WMC/WMCO300	315	120	0,43	711130	20
WMC/WMCO400	415	120	0,83	711140	20
WMC/WMCO500	515	130	0,96	711150	20
WMC/WMCO600	615	130	1,15	711160	20

Для крепления к стене применяются 2 комплекта PSROM10x80.

Для крепления к потолочному кронштейну применяется 2 комплекта SMM10x20

Для крепления к лотков применяются 2 комплекта SGKM6x12



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

Под заказ:

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных лотков, кабельростов и проволочных лотков

Держатель

UPW/UPWO



UPW/UPWO

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
UPW/UPWO	95	25	750100	100

Монтаж к кронштейну производится при помощи 2 комплектов болтов SGKM8x14

UPWK/UPWKO

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
UPWK/UPWKO	128	25	752900	50

Монтаж к кронштейну производится при помощи 2 комплектов болтов SGKM8x14



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение выпадения электрических проводов из лотка. Возможность использования с кронштейнами WU/WUO, WMC/WMCO и WWS/WWSO.


Пример использования WWS/WWSO

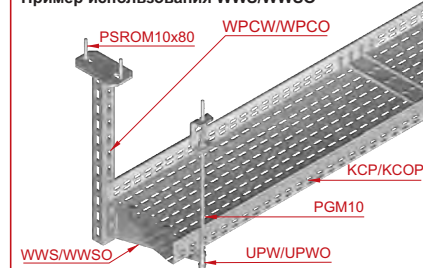

Пример использования UPWK/UPWKO от WMC/WMCO




Пример использования WU/WUO

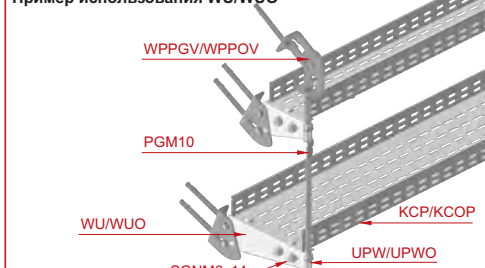



Кронштейн

WWCT/WWCTO




WWCT/WWCTO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WWCT/WWCTO200	220	90	0,70	713020	10
WWCT/WWCTO300	320	110	0,95	713030	8
WWCT/WWCTO400	420	130	1,49	713040	8

Для крепления к стене применяются 1 комплект PSROM10x80.
Для крепления к потолочному кронштейну применяется 1 комплект SMM10x20
Для крепления к лотков применяются 2 комплекта SGKM6x12



WPT/WPTO100




WPT/WPTO100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPT/WPTO100	115	0,48	710910	30

Для крепления к стене применяются 2 комплекта PSROM10x80.
Для крепления к потолочному кронштейну применяется 2 комплекта SMM10x20
Для крепления к лоткам применяется 2 комплекта SGKM6x12



Кронштейн (комплект) WPTKO



WPTKO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPTKO200	215	0,85	800920	30
WPTKO300	315	1,02	800930	30
WPTKO400	415	1,28	800940	20

Для крепления к стене применяются 3 комплекта PSROM10x80.
Для крепления к потолочному кронштейну применяется 3 комплекта SMM10x20
Для крепления к лоткам применяются 2 комплекта SGKM6x12




МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011.
Под заказ:
Е - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление кабельных лотков,
кабельростов.

Пример использования WWCT/WWCTO

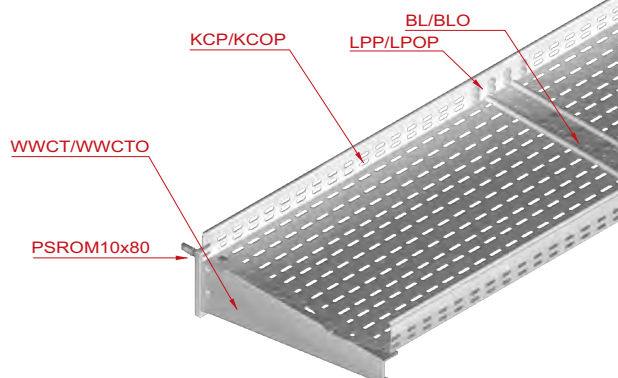


Пример использования WPTKO

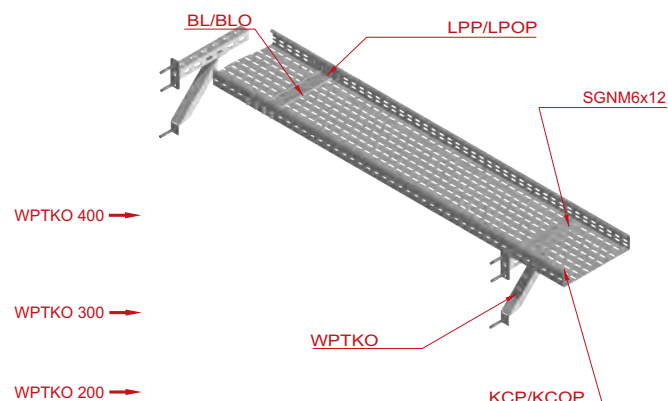



Потолочный кронштейн

WPCW/WPCO



WPCW/WPCO...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPCW/WPCO200	200	0,90	750620	20
WPCW/WPCO300	300	1,10	750630	20
WPCW/WPCO400	400	1,30	750640	10
WPCW/WPCO500	500	1,47	750650	10
WPCW/WPCO600	600	1,67	750660	10
WPCW/WPCO700	700	1,86	750670	10
WPCW/WPCO800	800	2,10	750680	10
WPCW/WPCO900	900	2,25	750690	10
WPCW/WPCO1000	1000	2,45	750611	10
WPCW/WPCO1100	1100	2,70	750511	10
WPCW/WPCO1200	1200	2,95	750512	10
WPCW/WPCO1500	1500	3,26	750515	4
WPCW/WPCO2000	2000	4,90	750612	4
WPCW/WPCO3000	3000	6,35	750613	4

При монтаже к потолку применяются 2 комплекта PSROM10x80.



Потолочный кронштейн

WPCE/WPCEO



WPCE/WPCEO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPCE/WPCEO200	200	2,32	721520	10
WPCE/WPCEO300	300	2,66	721530	10
WPCE/WPCEO400	400	3,04	721540	4
WPCE/WPCEO500	500	3,42	721550	4
WPCE/WPCEO600	600	3,80	721560	4
WPCE/WPCEO700	700	4,18	721570	4
WPCE/WPCEO800	800	4,56	721580	2
WPCE/WPCEO900	900	4,94	721590	2
WPCE/WPCEO1000	1000	5,32	721511	2
WPCE/WPCEO1100	1100	5,85	721411	2
WPCE/WPCEO1200	1200	6,38	721412	2
WPCE/WPCEO1500	1500	4,56	721415	2
WPCE/WPCEO2000	2000	9,12	721512	2
WPCE/WPCEO3000	3000	12,92	721513	2

При монтаже к потолку применяются 2 комплекта PSROM10x80.




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Потолочный кронштейн

WPCB



WPCB...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPCB200	200	0,72	752002	10
WPCB300	300	0,88	752003	10
WPCB400	400	1,04	752004	10
WPCB500	500	1,18	752005	6
WPCB600	600	1,34	752006	6
WPCB700	700	1,48	752007	2
WPCB800	800	1,68	752008	2
WPCB900	900	1,80	752009	2
WPCB1000	1000	1,96	752010	2
WPCB2000	2000	3,52	752020	2
WPCB3000	3000	5,08	752030	2

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс

Распорный лист

BR...



BR...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	размер b мм	высота H мм	каталожный №	шт.
BR40	35	15	100	700100	50
BR55	42	15	140	700300	50
BR70	60	15	140	700400	50

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Пример использования WPCW/WPCO

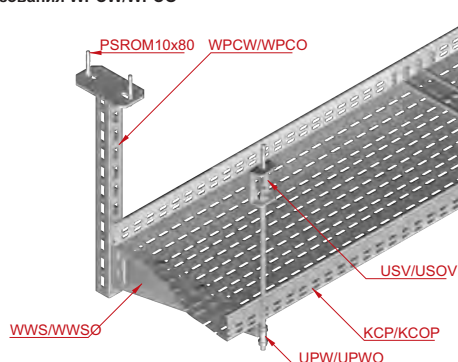


Пример использования WPCE/WPCEO

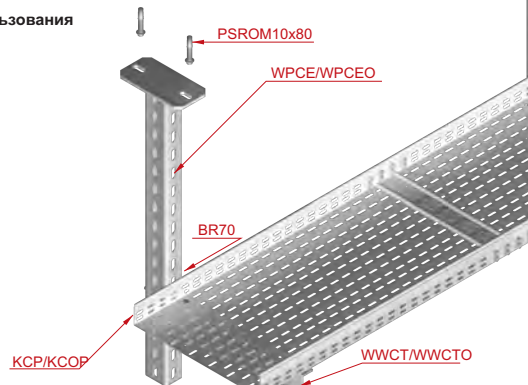




Усиленный швеллер

CWP40H22



CWP/CWOP40H40




ПРИМЕНЕНИЕ

Усиленный швеллер применяется в качестве конструктивного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков

CWP40H22...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP40H22/02	200	0,21	610202	50
CWP40H22/03	300	0,31	610203	50
CWP40H22/04	400	0,41	610204	30
CWP40H22/05	500	0,52	610205	30
CWP40H22/06	600	0,62	610206	30
CWP40H22/07	700	0,72	610207	30
CWP40H22/1	1000	1,03	610210	8
CWP40H22/2	2000	2,06	610220	8
CWP40H22/3	3000	3,09	610230	8
CWP40H22/6	6000	6,18	610260	8



CWP/CWOP40H40...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP/CWOP40H40/02	200	0,26	611102	30
CWP/CWOP40H40/03	300	0,39	611103	30
CWP/CWOP40H40/04	400	0,52	611104	30
CWP/CWOP40H40/05	500	0,65	611105	30
CWP/CWOP40H40/06	600	0,71	804106	30
CWP/CWOP40H40/07	700	0,84	804107	30
CWP/CWOP40H40/1	1000	1,30	611110	8
CWP/CWOP40H40/2	2000	2,60	611120	8
CWP/CWOP40H40/3	3000	3,90	611130	8
CWP/CWOP40H40/6	6000	7,80	611160	8




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
(сталь до 3 м)
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Прижимной зажим

UDC



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

UDC


± 6,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
UDC	0,16	750806	50



Обойма для труб

OBR



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление швеллера CWP/CWOP40H40 к конструкции из труб.

OBR...

± 4,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер a мм	размер b мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OBR25	25	23	116	0,16	753300	50
OBR35	35	33	104	0,16	753400	50



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Пример крепления кабельного лотка к двутавру с использованием швеллера и прижимного зажима

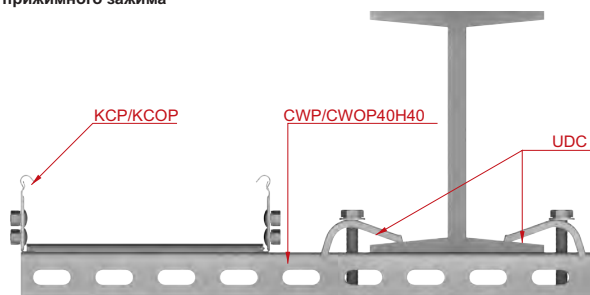


Пример крепления кабельного лотка к трубным конструкциям приподнятого пола





Зажим

ZK



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление стержней к: двутаврам, уголкам и т.д.

ZK...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	отверстие Ø мм	размер a мм	размер b мм	размер H мм	каталожный №	кг	шт.
ZK8/19	9	38	21	19	0,14	752208	100
ZK10	11	45	23	22	0,14	752210	50




МАТЕРИАЛ

Стальная поковка, гальванически оцинкованная.

Наклонное потолочное основание

PSUN/PSUNO



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс. Преимуществами наклонного основания являются: плавная регулировка или создание требуемого угла.


PSUN/PSUNO

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
PSUN/PSUNO	0,45	741518	30



Трапецевидная подвеска

WT/WT0120...



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление к конструкциям, перекрытиям. Элемент подвешивания кабельных трасс, ламп, фасонных элементов к стандартным трапецевидным листам при помощи штыря или прута.

WT/WT0120...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер D мм	макс. нагрузка F _{max} [kN]	каталожный №	шт.
WT/WT0120Ø11	Ø11	1,20	730712	100
WT/WT0120M6	M6	1,20	730512	100
WT/WT0120M8	M8	1,20	730612	100



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:


F - Сталь, оцинкованная методом погружения

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - покраска в стандартный цвет RAL

(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования ZK...

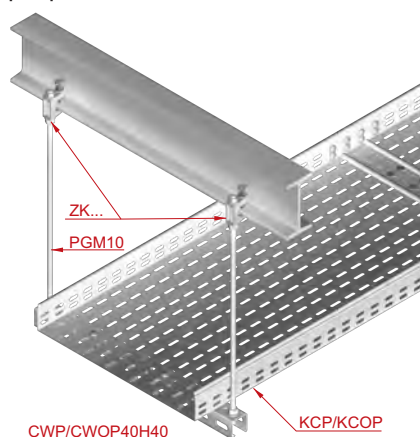

Пример использования PSUN/PSUNO

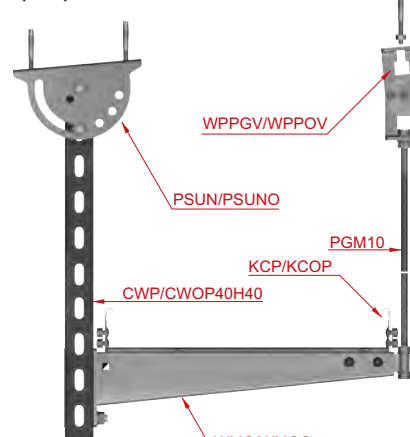


Пример использования WT/WT0120Ø11

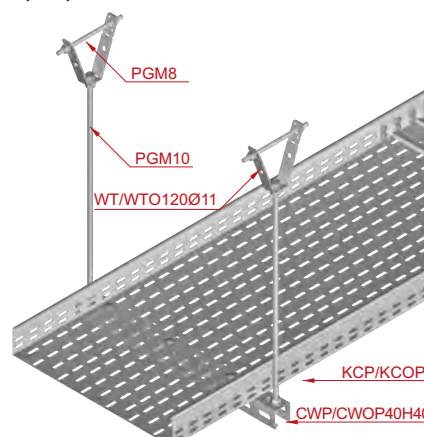



Потолочный держатель

US12/USO12



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс

US12/USO12

± 3,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

US12/USO12




При монтаже к потолку применяются комплекты PSROM10x80.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

USV/USOV



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс

USV/USOV

± 5,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

USV/USOV



При монтаже к потолку применяются комплекты PSROM10x80.




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Угловая подвеска прута

WKPO



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс

WKPO

± 3,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

WKPO



Для крепления к стене применяются комплекты PSROM10x80.




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088.
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Шарнирная подвеска стержня

WPPGV/WPPOV



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс

WPPGV/WPPOV


± 5,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

WPPGV/WPPOV

высота
Н
мм

126




При монтаже к потолку применяются комплекты PSROM10x80.



МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

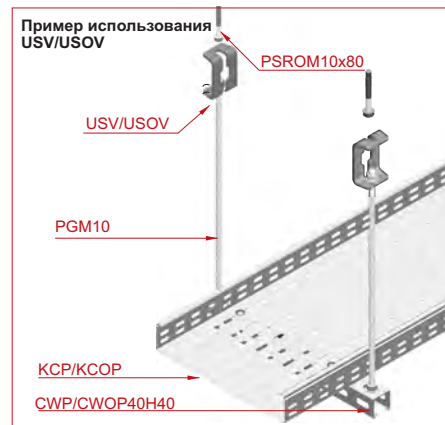



Универсальный держатель коробки

UPU



UPU

ОБОЗНАЧЕНИЕ


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг	каталожный №	шт.
UPU	0,10	800809	20	

Для крепления:
- коробки к держателю применяется болт SMM6x16
- к лотку применяется болт SGKM6x12



UPPO



UPPO...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг	каталожный №	шт.
UPPO100	105	0,13	800506	20
UPPO150	155	0,18	800511	20
UPPO200	205	0,23	800606	20
UPPO300	305	0,31	800706	10
UPPO400	405	0,39	800806	10
UPPO500	505	0,47	800707	10
UPPO600	605	0,56	800808	10

Для крепления:
- коробки к держателю применяется болт 2 комплекта SMM6x16
- к лотку применяется 2 комплекта SGKM6x12

Примечание!
Для лотков шириной 100 и 150 мм для крепления коробки следует использовать 2 держателя коробки UPPO




ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж коробок к лоткам, проволочным лоткам и кабельростам

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования UPPO

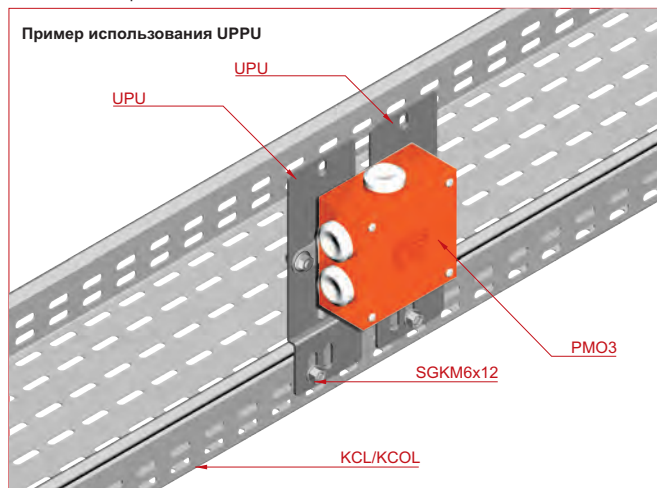

Пример использования UPPO...

