



IP66

SAMSUNG

220 В
50 Гц

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

PG

Ex

Светильники со светодиодными источниками света серии СБУ предназначены для освещения фасадов, улиц, мостов, площадей, складов, тоннелей, дворов, рекламных щитов и т.д. Данная серия ориентирована для замены светильников с газоразрядными лампами ДРЛ и ДНАТ. Возможно исполнение с любыми видами КСС.

Особенности

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Защитное стекло изготовлено из противоударного оптического поликарбоната с высокой светопропускаемостью.
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG Ceramic, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Кронштейн светильника позволяет осуществлять потолочный, настенный монтаж, а также подвес на трос. Кронштейн позволяет изменять угол наклона светильника в пределах от 0 до 180 градусов.
- Ресурс светодиодных модулей не менее 150000 часов.
- Модификация Ex имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ 30852.14-2002 - ExnR II T6 X.

Технические характеристики:

Напряжение питания - 176-264В/50Гц

Коэффициент мощности - $\geq 0,97$


Спектр излучения - белый

Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/5700/6500


Степень защиты светильников - IP66/67

Диапазон рабочих температур, °С - от -60 до +50


Тип кривых силы света (КСС) - Д, Г.

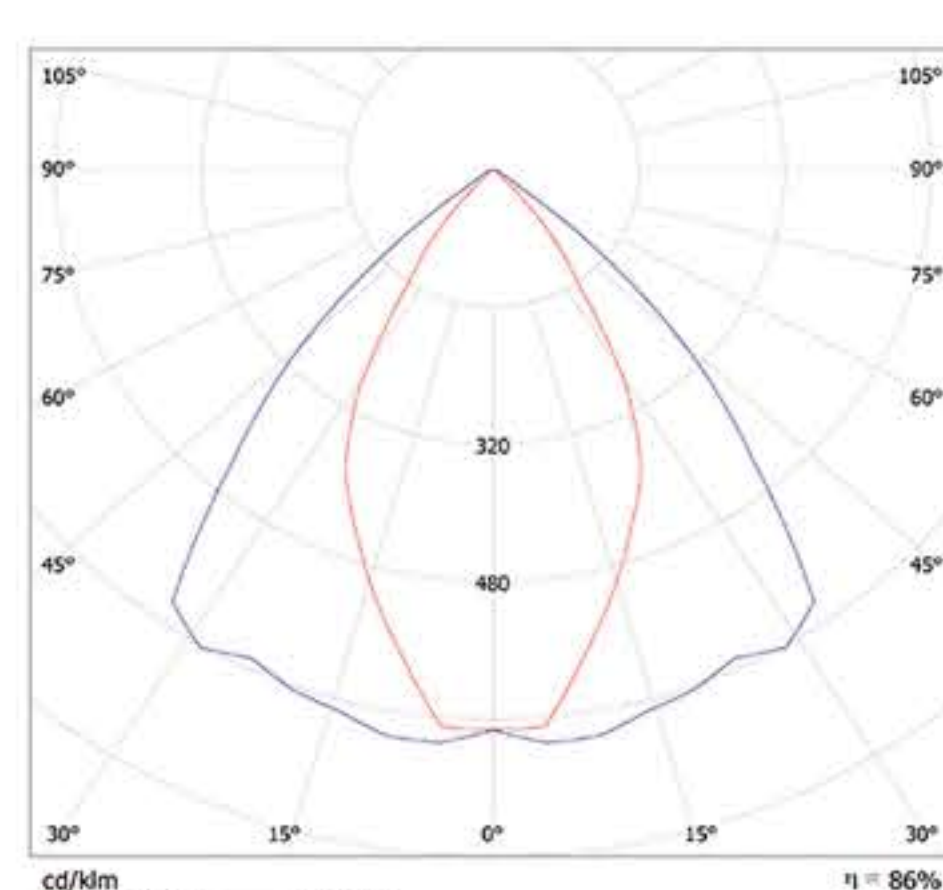


Тип Г.

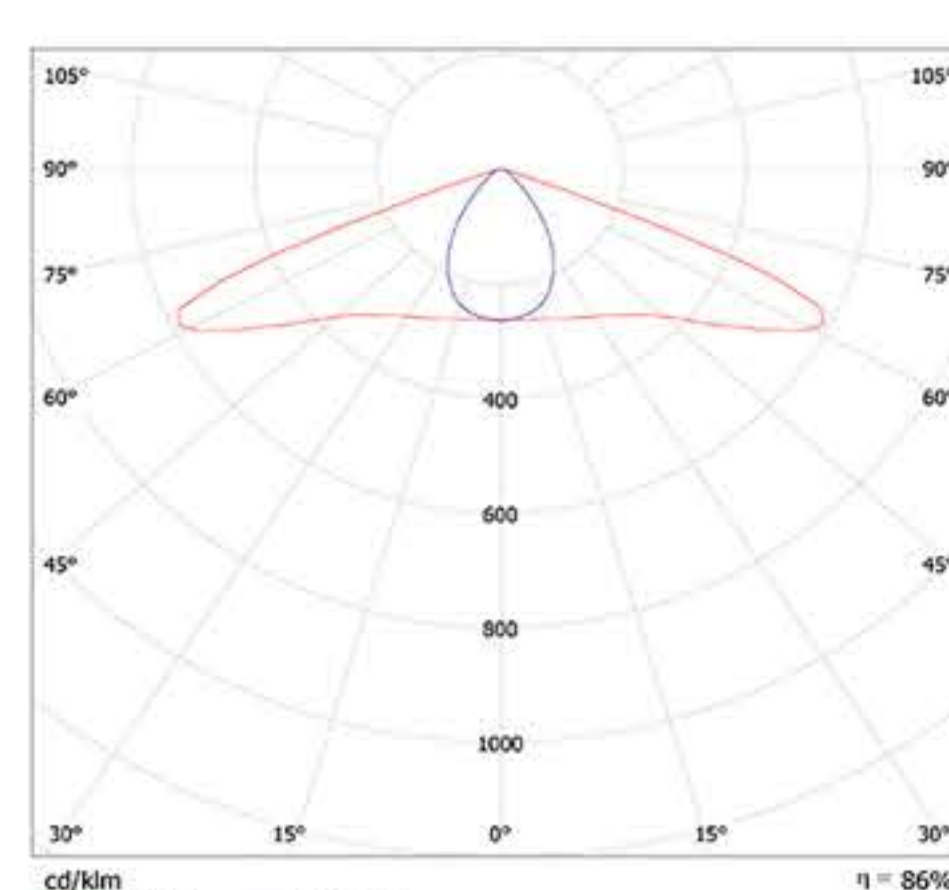

Тип Ш (сим.).

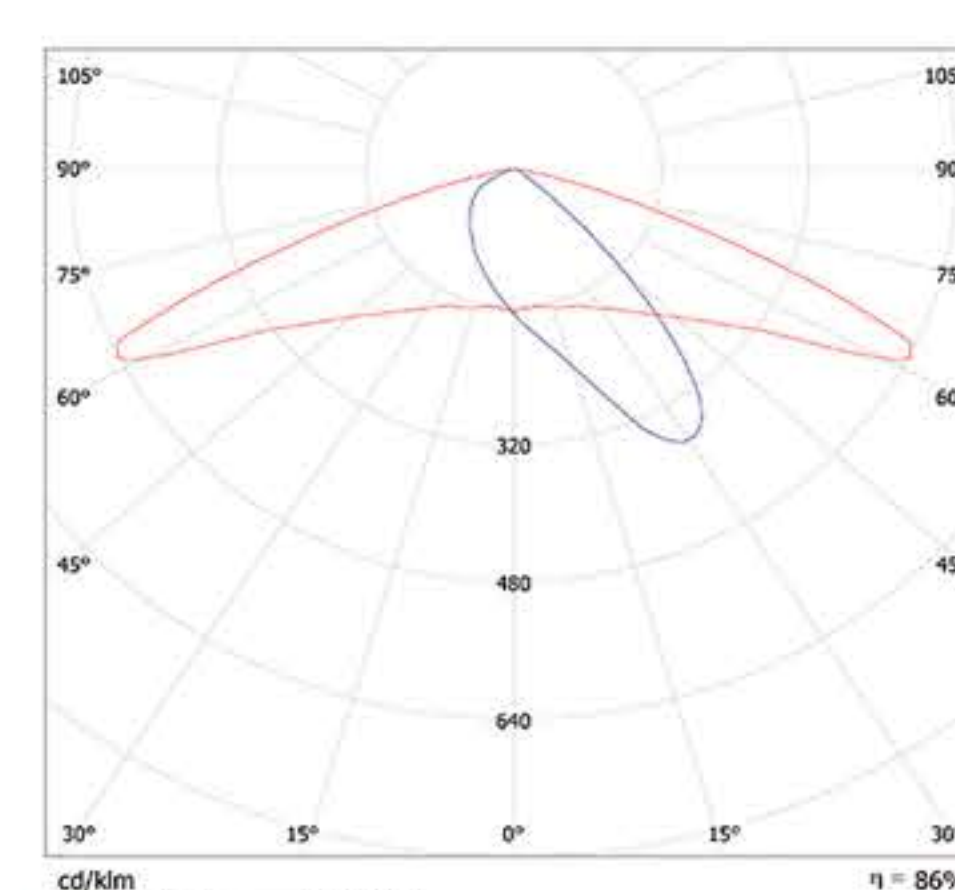



Тип Ш (асим.).

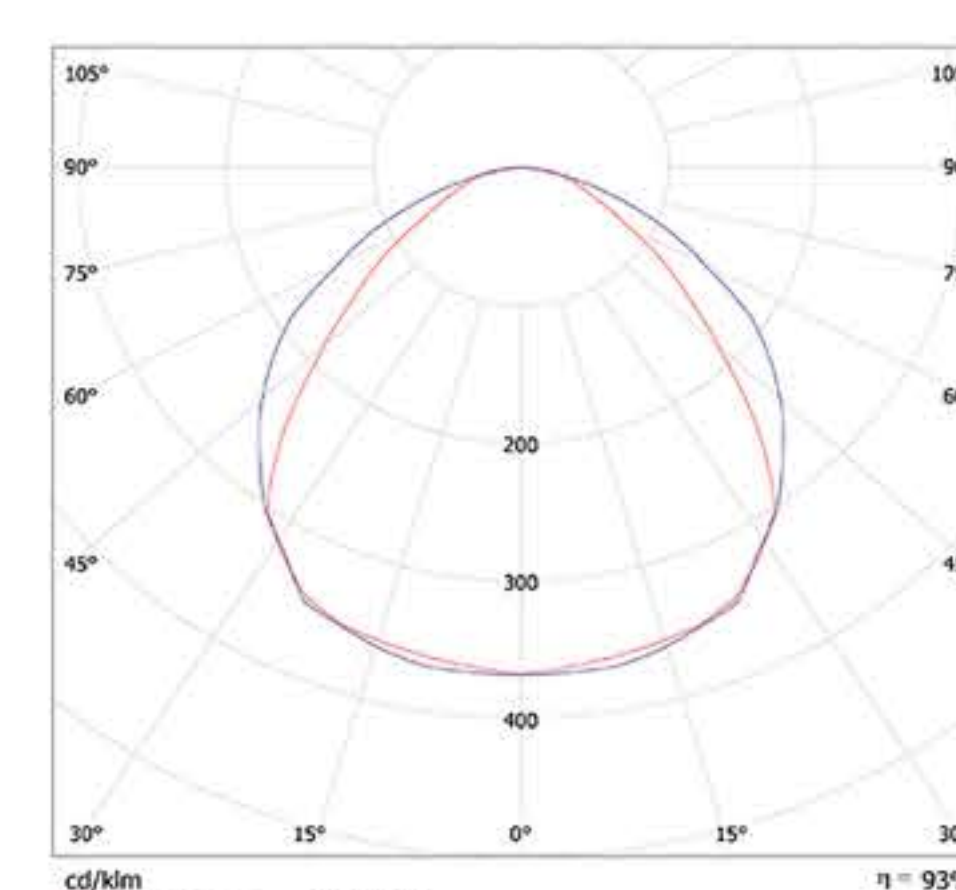

Тип Д.

Серия светодиодных светильников СБУ1

Габаритные размеры

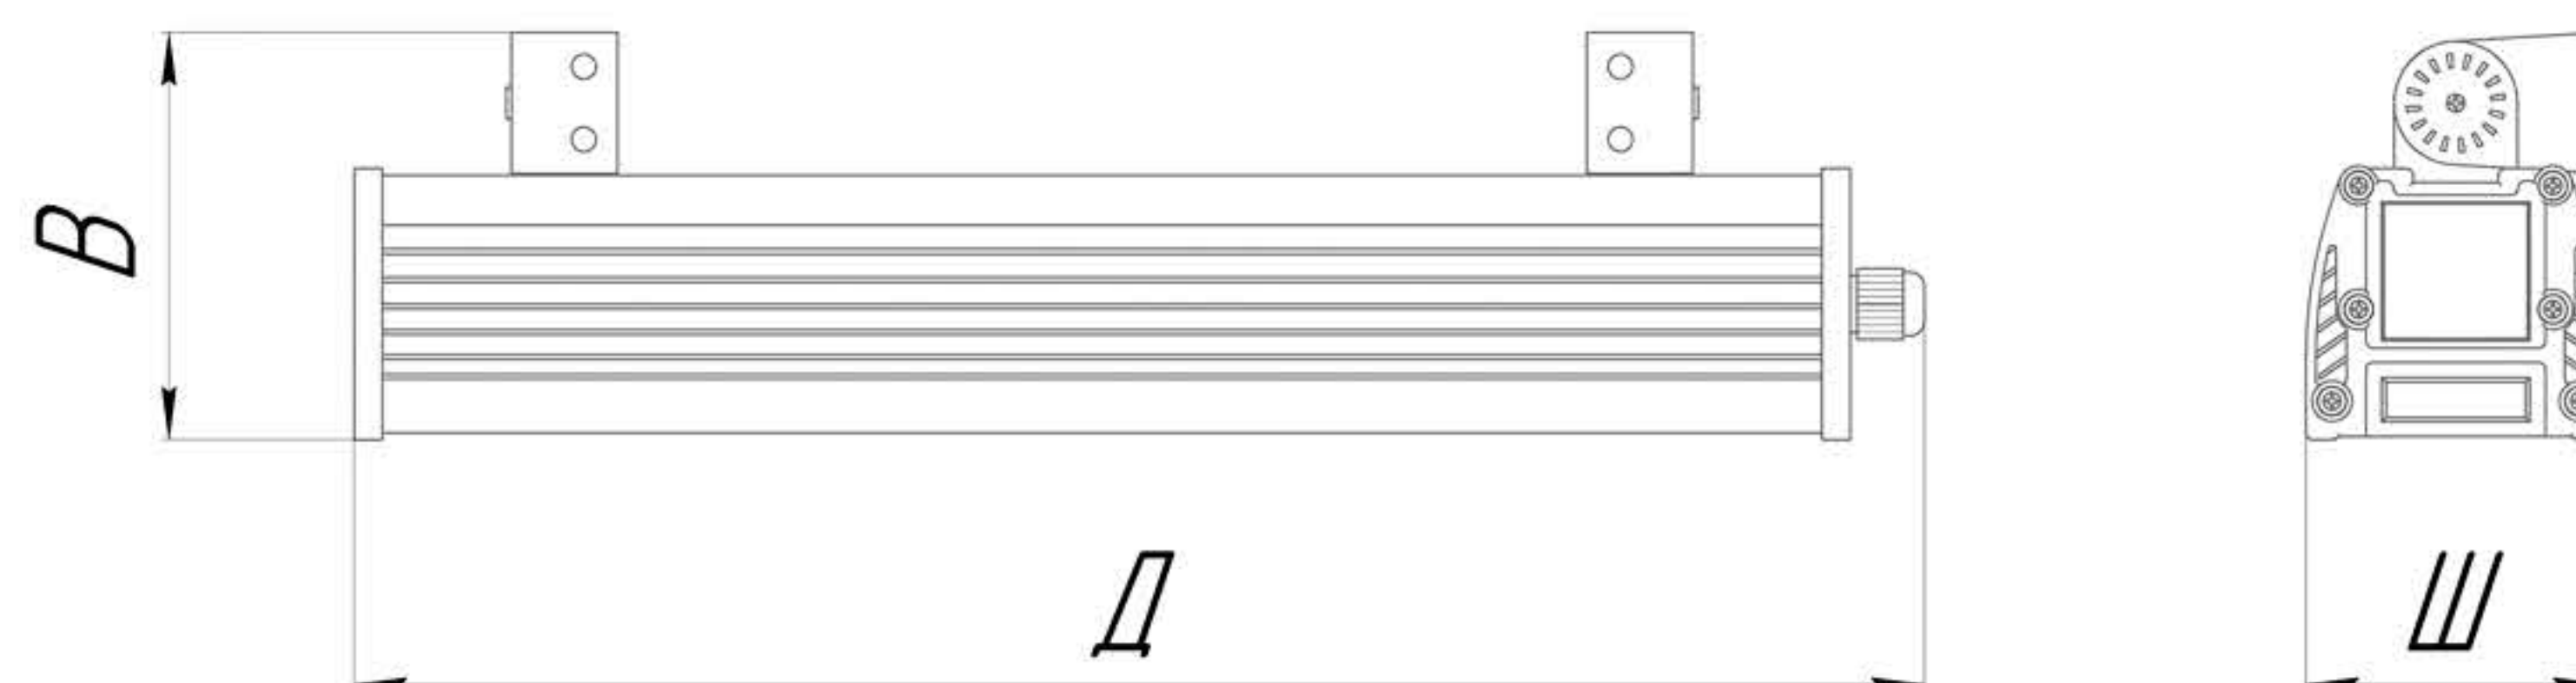
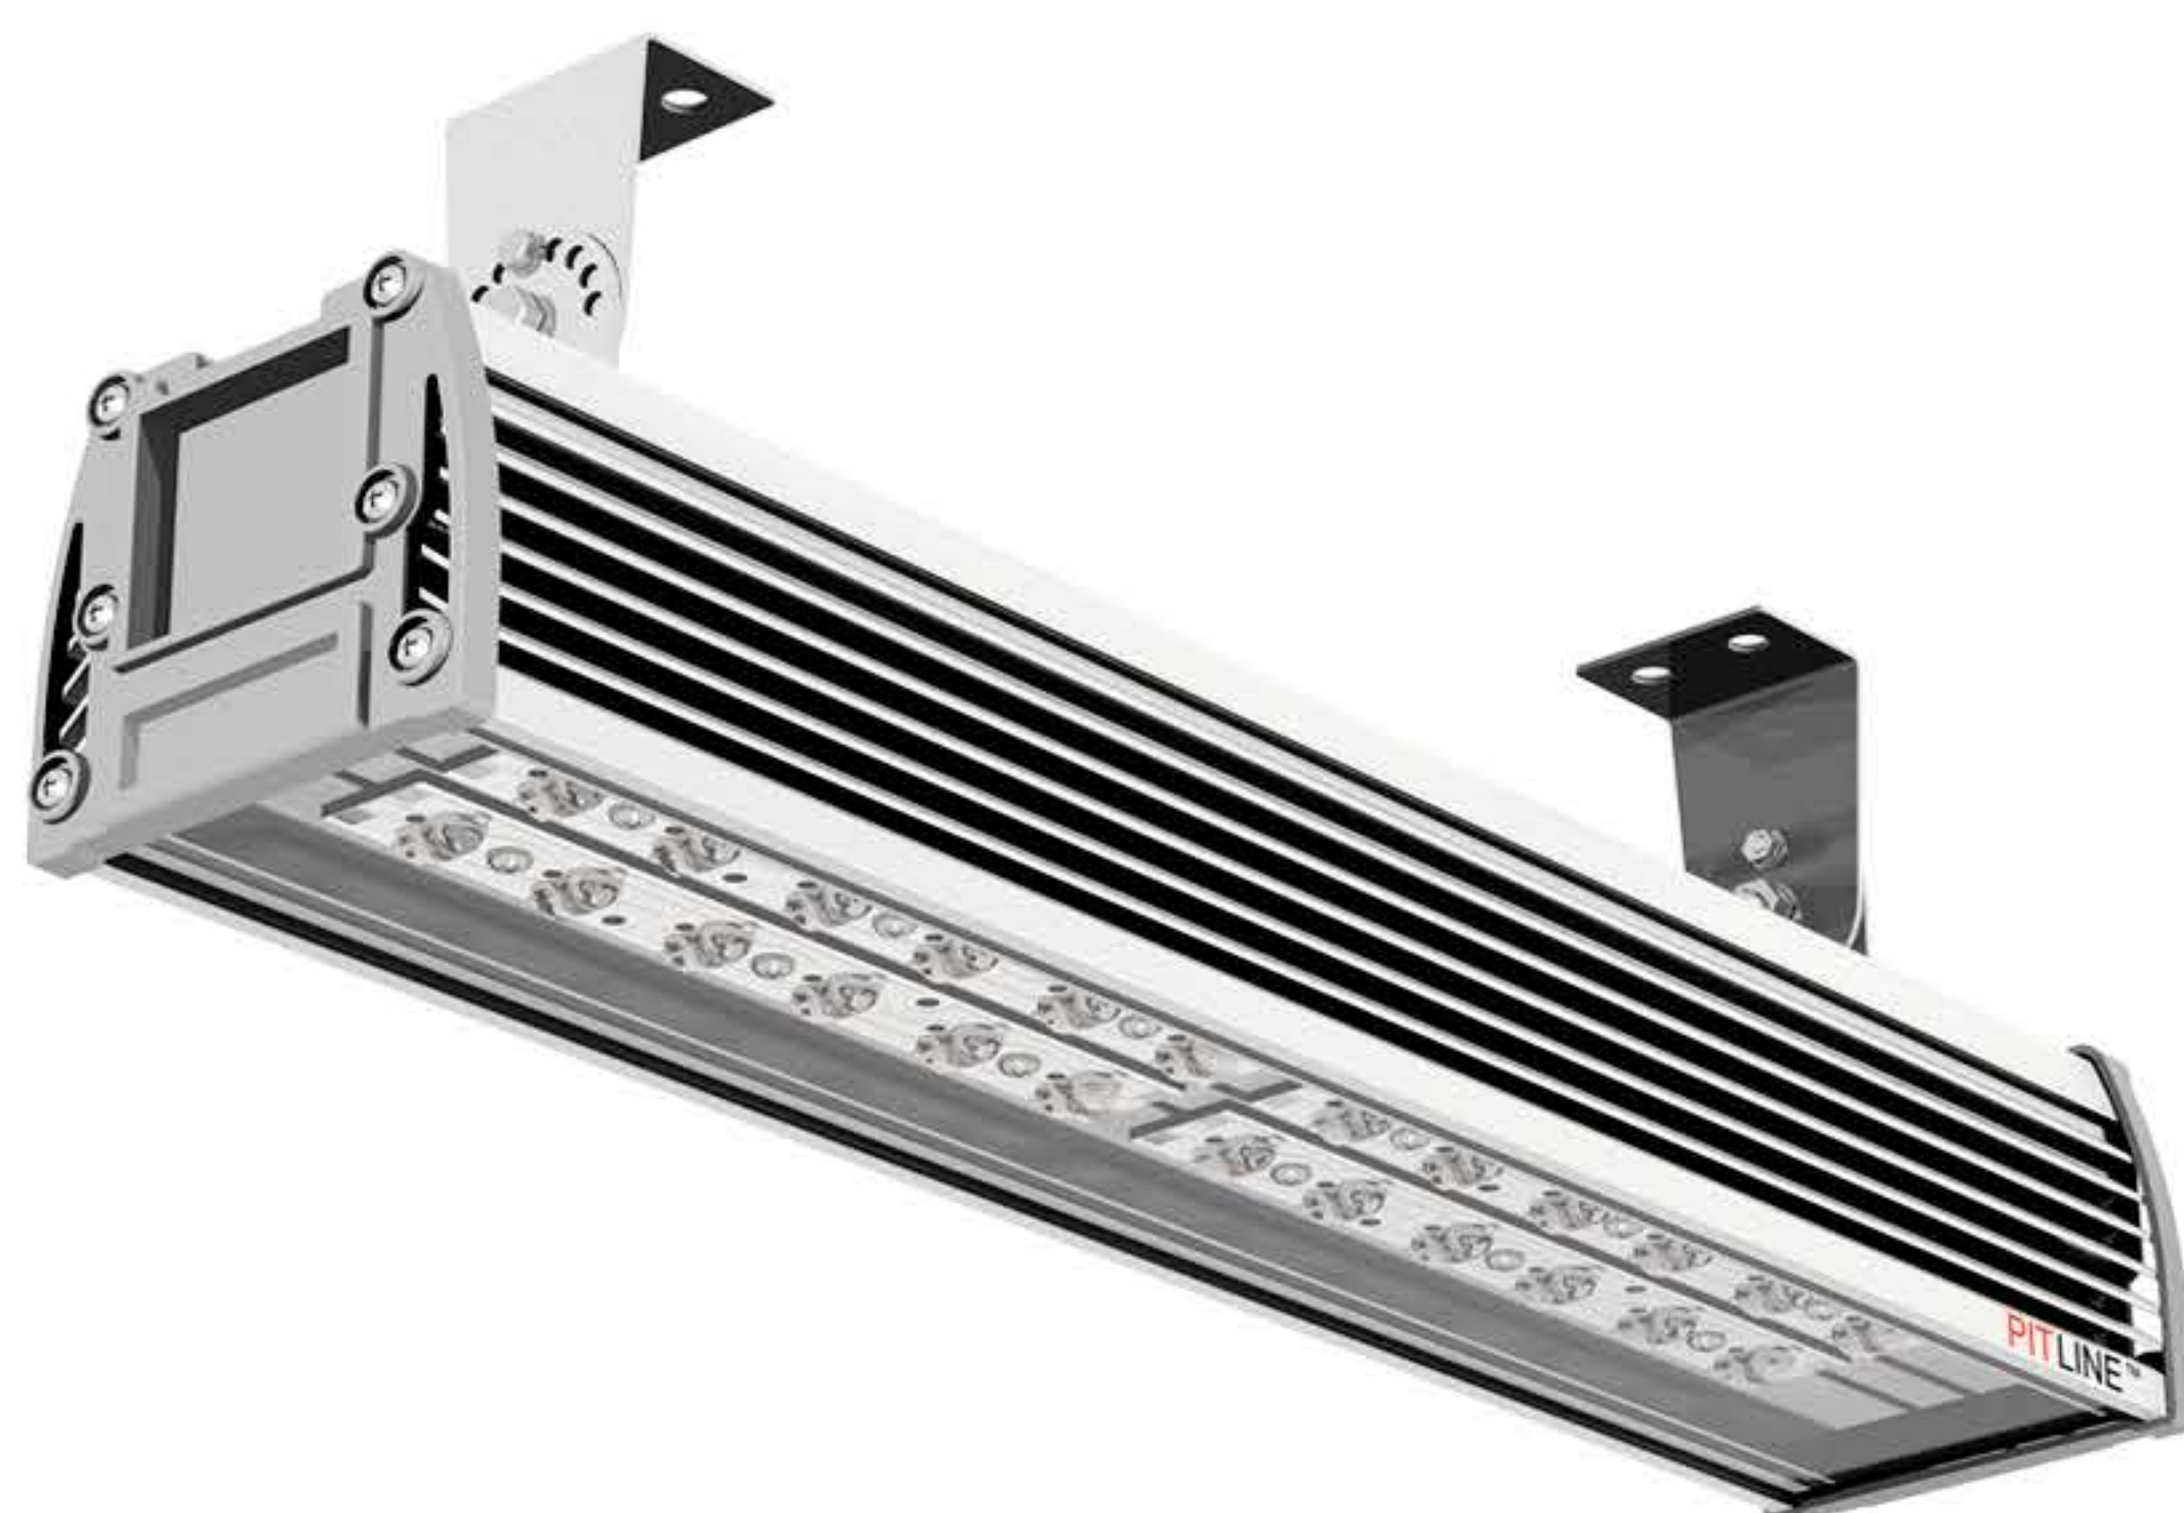


Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СБУ1-210-2/30W-374	30	4050	Д, 120	1,2	255×85(89*)×142(116*)
СБУ1-400-2/30W-374	30	4050	Д, 120	1,4	445×85(89*)×142(116*)
СБУ1-400-2/40W-384	40	5000	Д, 120	1,5	445×85(89*)×142(116*)
СБУ1-600-3/45W-374	45	6075	Д, 120	2,0	645×85(89*)×142(116*)
СБУ1-400-4/60W-374	60	8100	Д, 120	1,5	445×85(89*)×142(116*)
СБУ1-600-6/90W-374	90	12150	Д, 120	2,2	645×85(89*)×142(116*)
СБУ1-800-8/120W-374	120	16200	Д, 120	3,5	845×85(89*)×142(116*)
СБУ1-1200-6/120W-384	120	15000	Д, 120	4,3	1245×85(89*)×142(116*)
СБУ1-210-2/30W-374-Г	30	3767	Г, 60×90	1,4	255×85(89*)×142(116*)
СБУ1-400-2/30W-374-Г	30	3767	Г, 60×90	1,5	445×85(89*)×142(116*)
СБУ1-400-2/40W-384-Г	40	5000	Г, 60×90	1,7	445×85(89*)×142(116*)
СБУ1-600-3/45W-374-Г	45	5650	Г, 60×90	2,1	645×85(89*)×142(116*)
СБУ1-400-4/60W-374-Г	60	7533	Г, 60×90	1,5	445×85(89*)×142(116*)
СБУ1-600-6/90W-374-Г	90	11300	Г, 60×90	2,2	645×85(89*)×142(116*)
СБУ1-800-8/120W-374-Г	120	15066	Г, 60×90	3,7	845×85(89*)×142(116*)
СБУ1-1200-6/120W-384-Г	120	15000	Г, 60×90	4,5	1245×85(89*)×142(116*)

* Размер указан для положения кронштейна под углом 90 градусов.

Серия светодиодных светильников СБУ2

Габаритные размеры

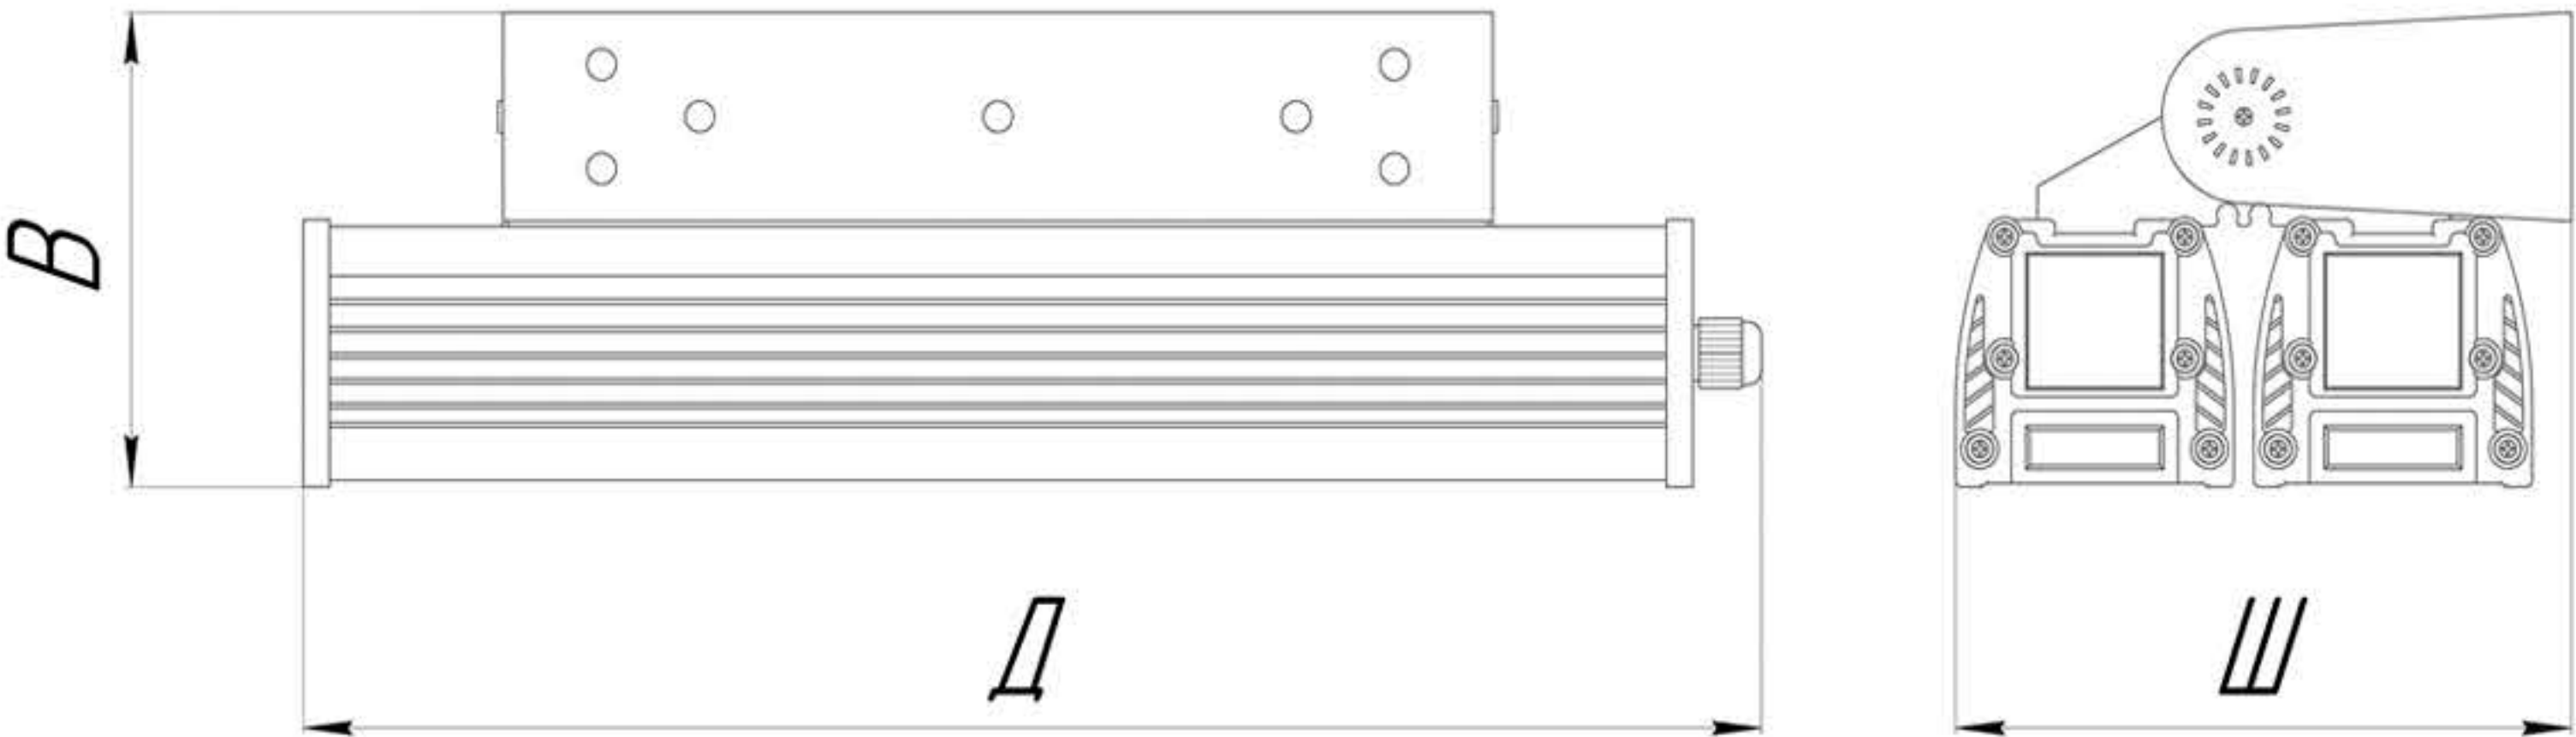
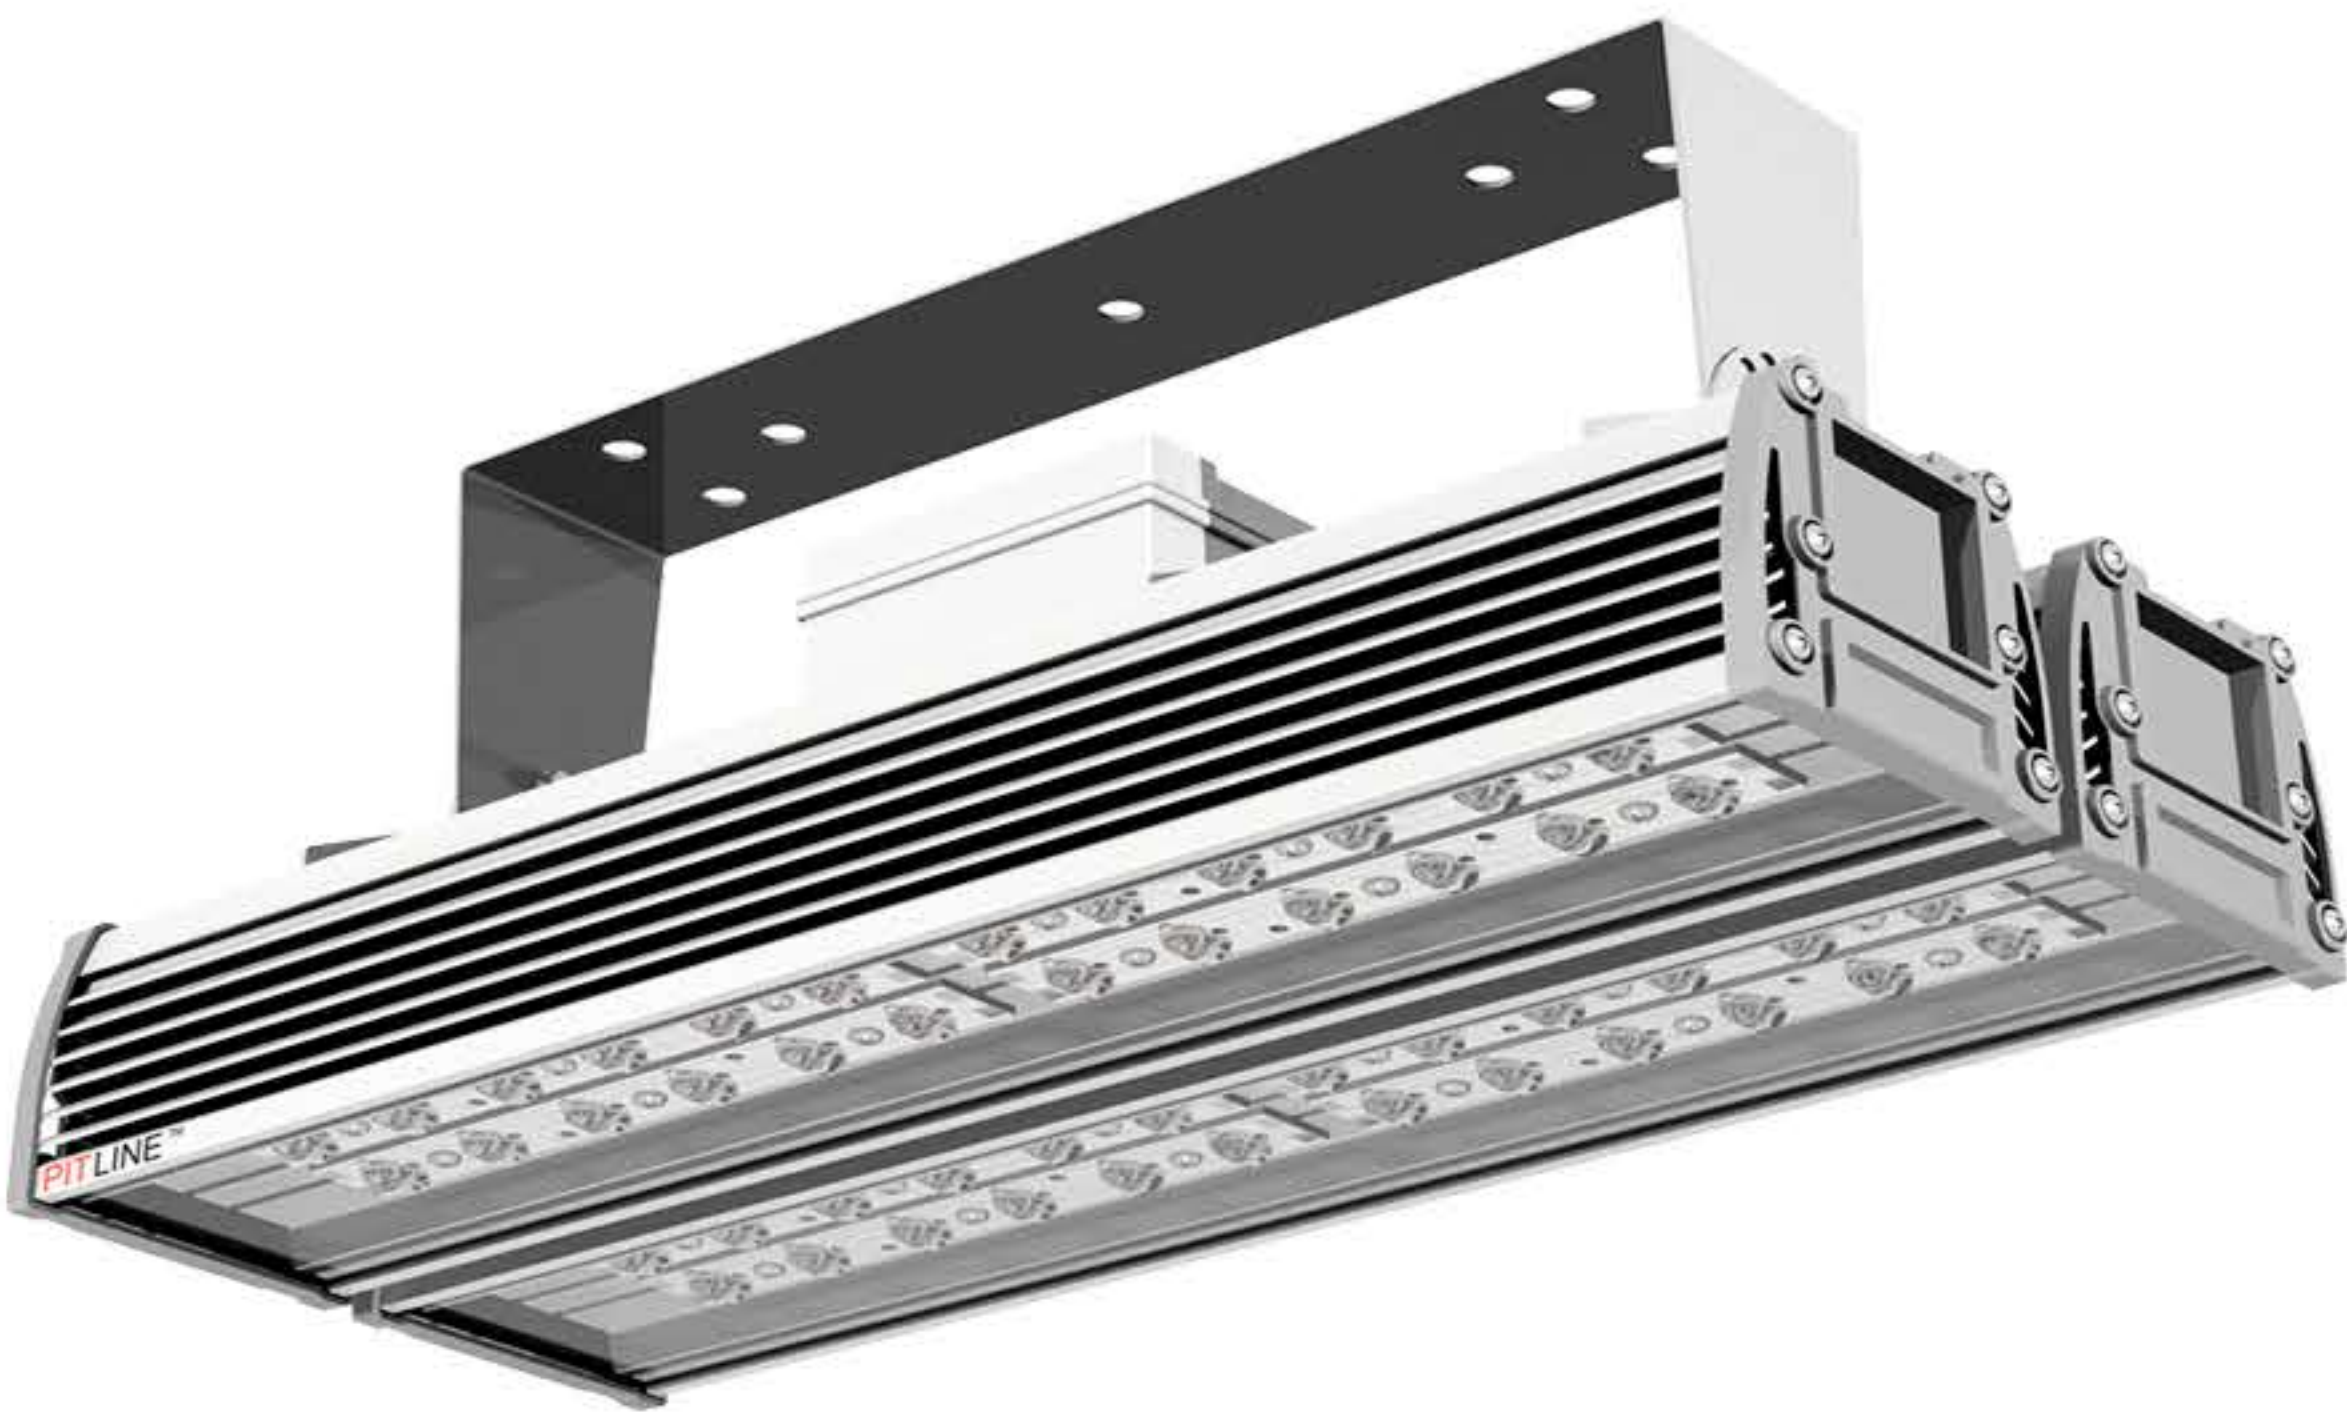


Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СБУ2-600-6/90W-374	90	12150	Д, 120	5,2	645x176(182*)x205(140*)
СБУ2-400-8/120W-374	120	16200	Д, 120	3,5	445x176(182*)x205(140*)
СБУ2-600-12/180W-374	180	24300	Д, 120	5,4	645x176(182*)x205(140*)
СБУ2-800-16/240W-374	240	32400	Д, 120	6,5	845x176(182*)x205(140*)
СБУ2-600-6/90W-374-Г	90	11300	Г, 60x90	5,3	645x176(182*)x205(140*)
СБУ2-400-8/120W-374-Г	120	15066	Г, 60x90	3,6	445x176(182*)x205(140*)
СБУ2-600-12/180W-374-Г	180	22599	Г, 60x90	5,5	645x176(182*)x205(140*)
СБУ2-800-16/240W-374-Г	240	32400	Г, 60x90	6,8	845x176(182*)x205(140*)

* Размер указан для положения кронштейна под углом 90 градусов.

Серия светодиодных светильников СБУЗ

Габаритные размеры

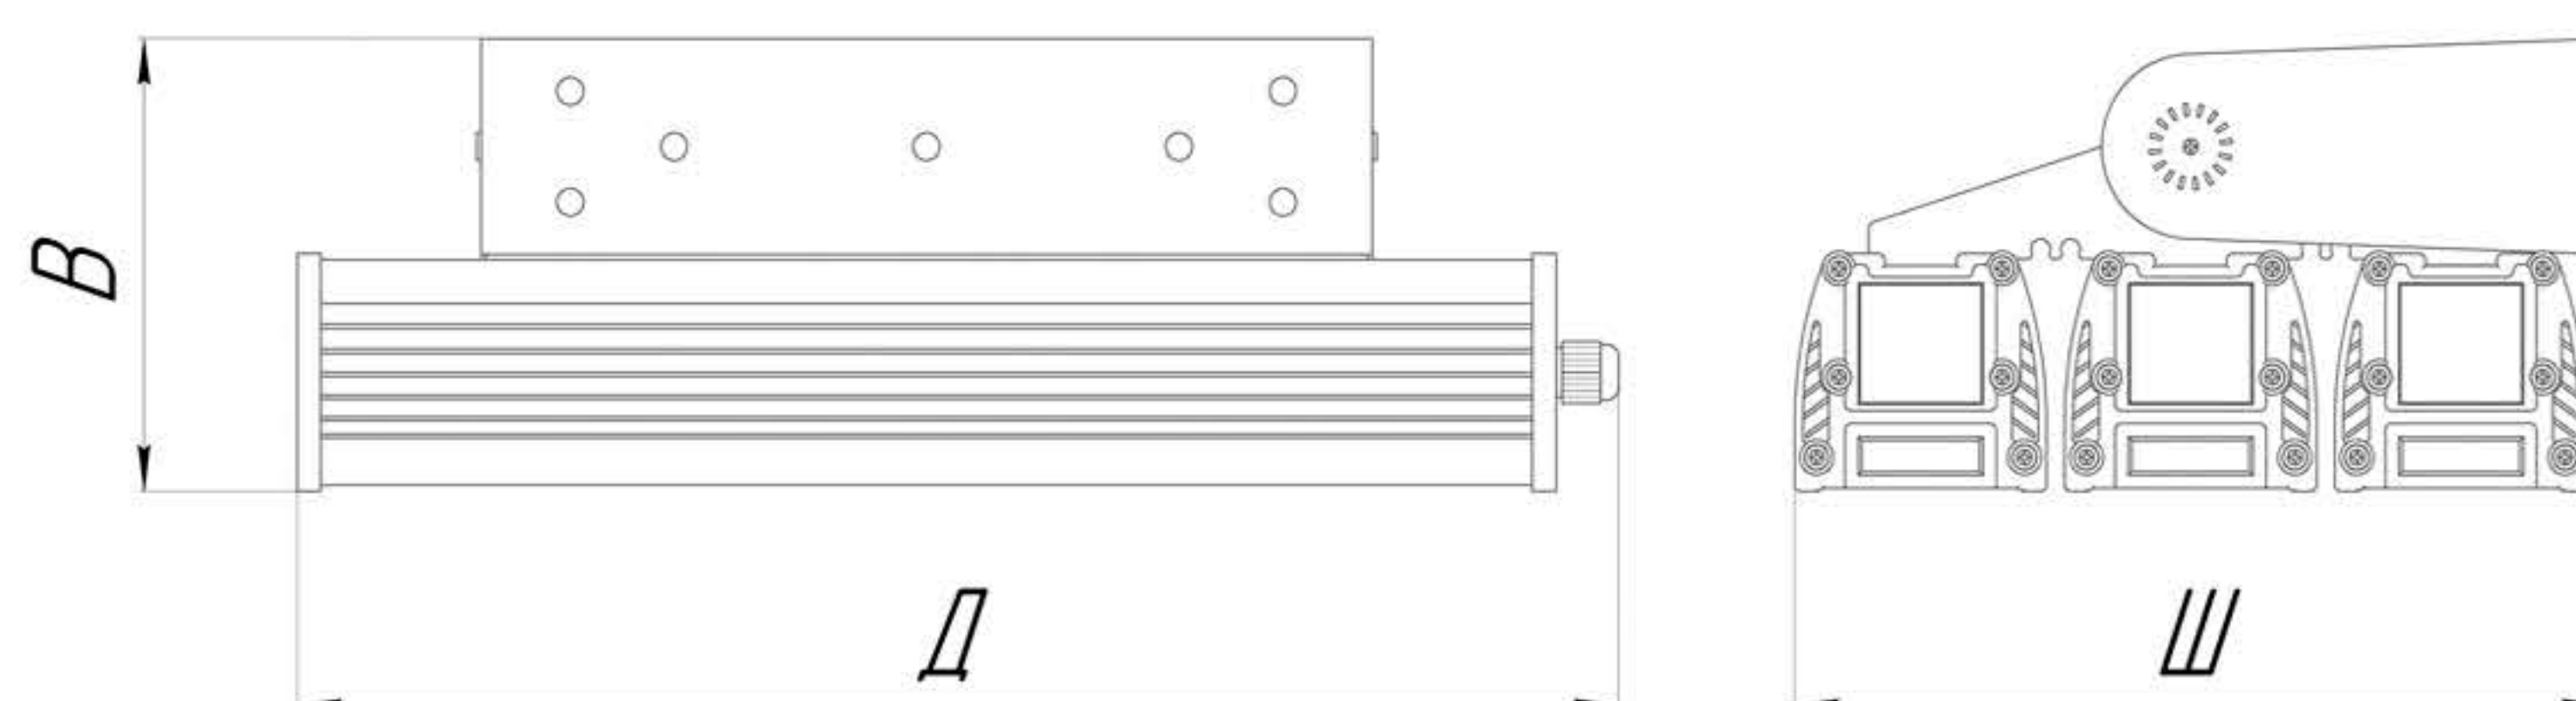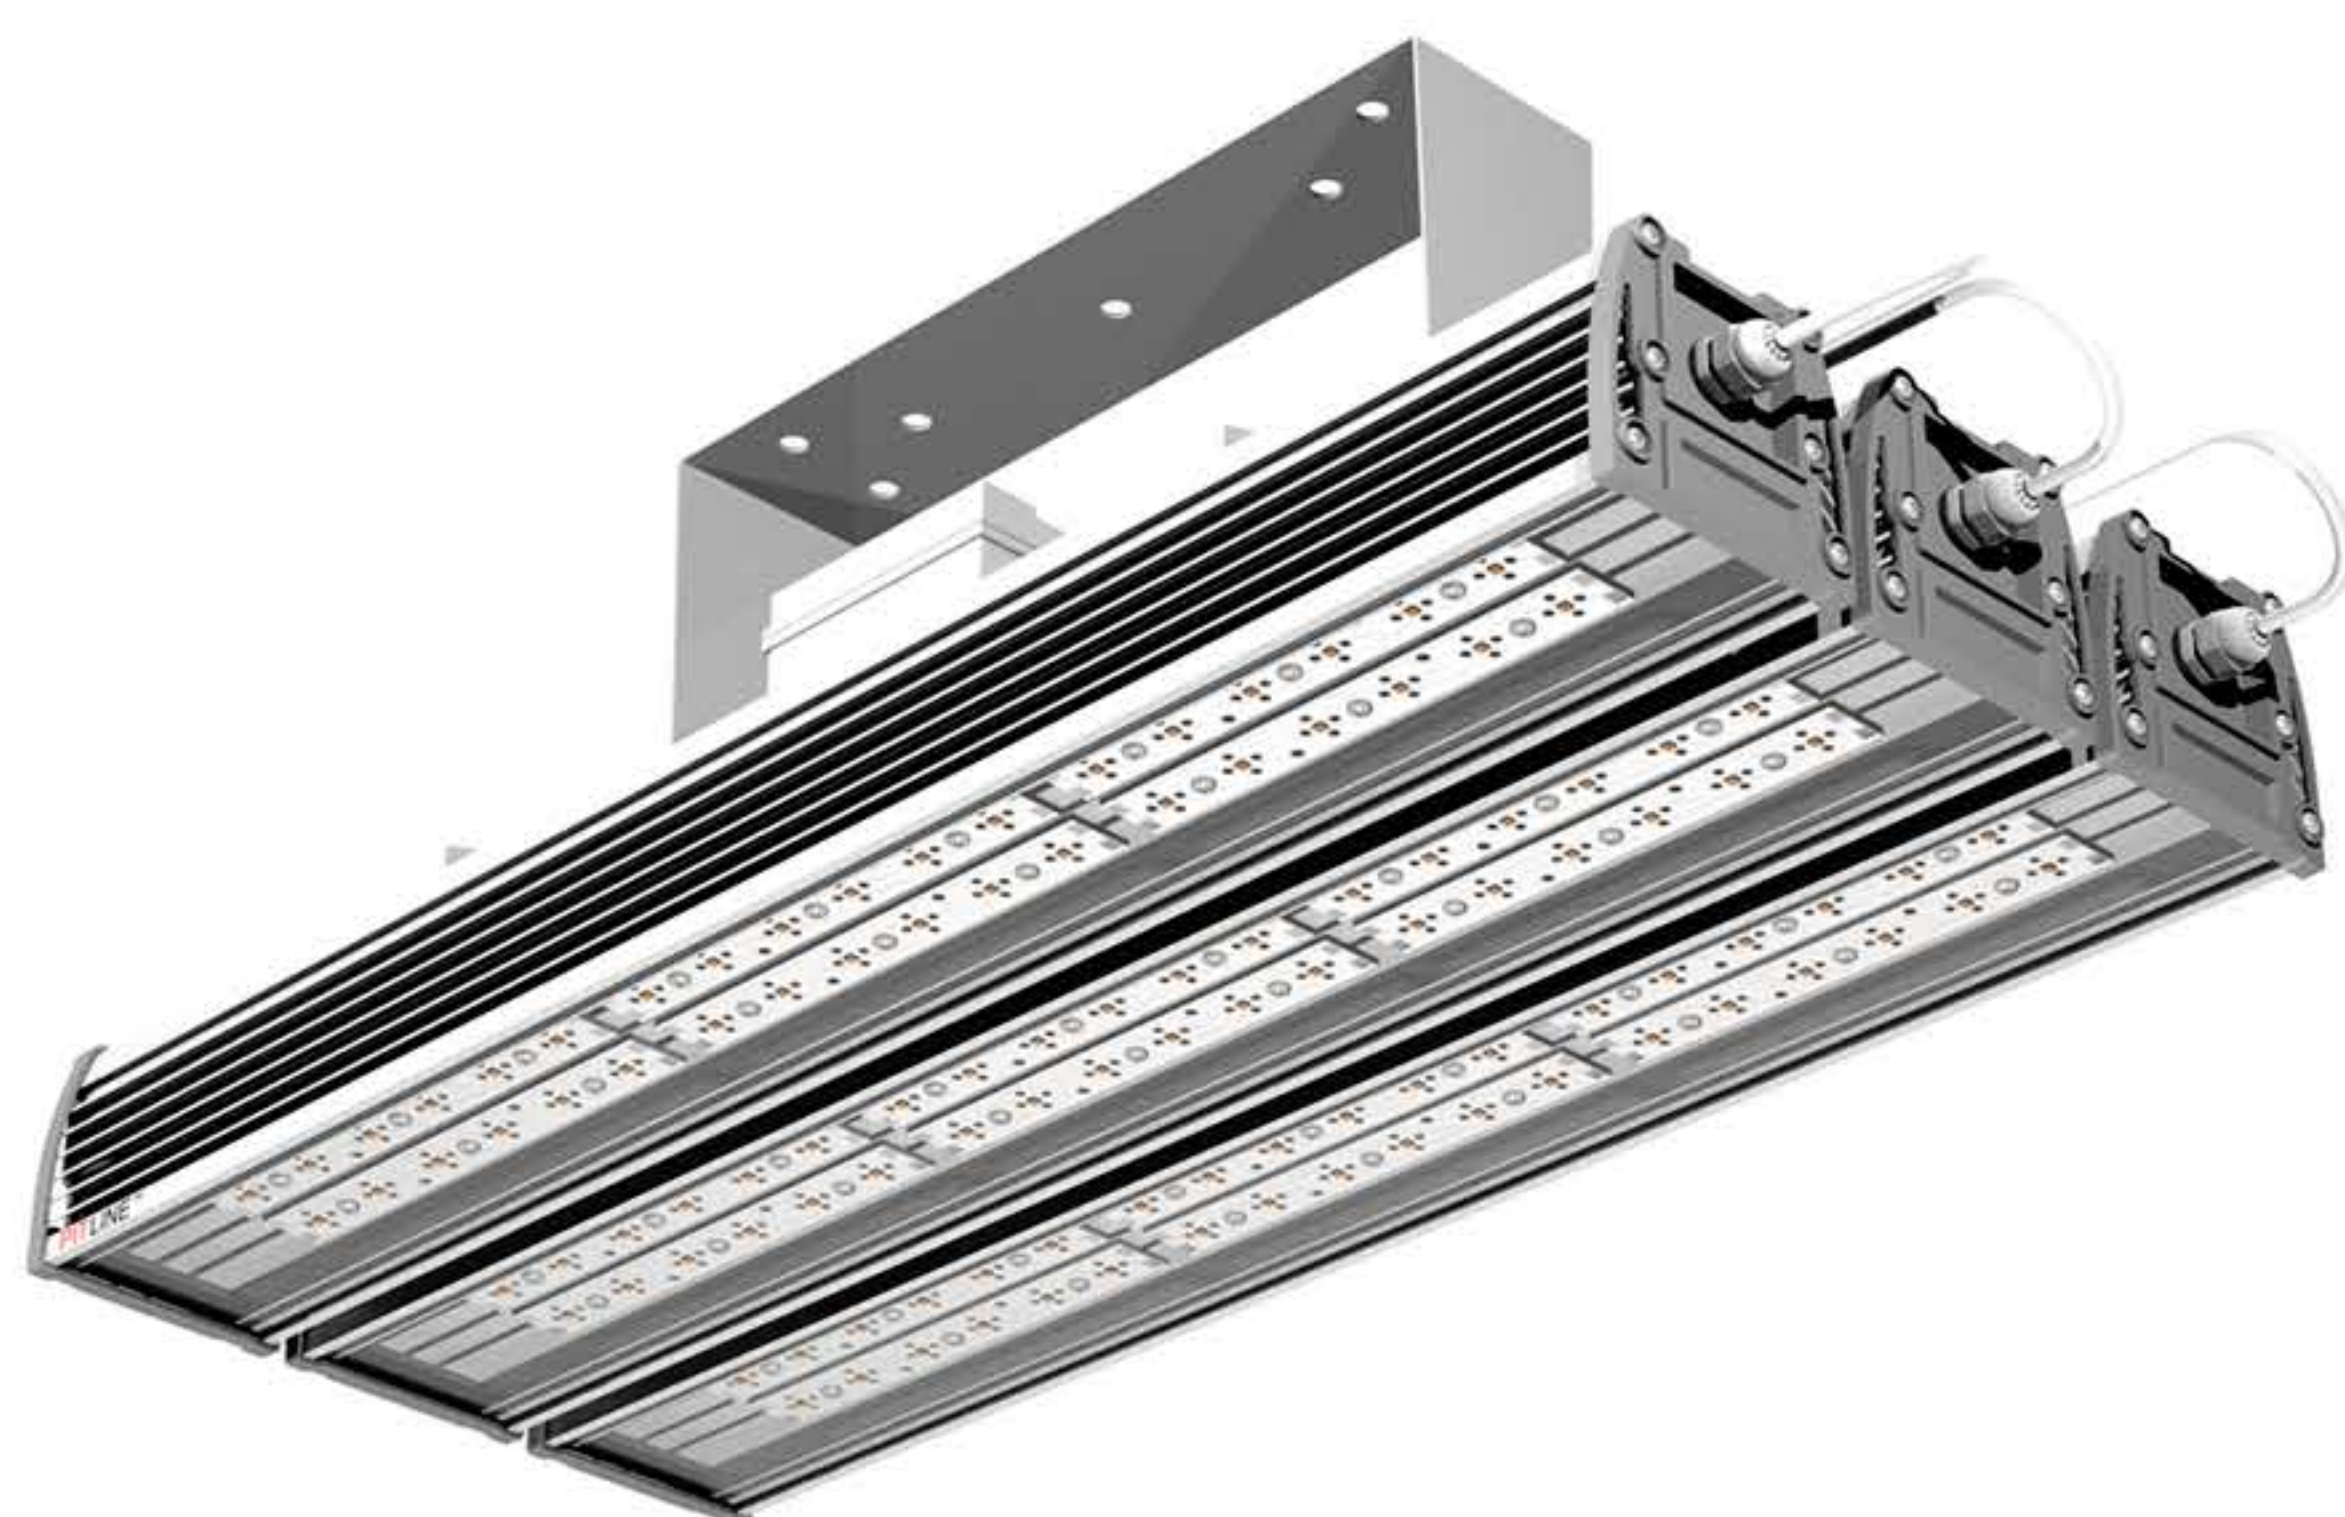

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СБУЗ-600-9/135W-374	135	18225	Д, 120	7,8	645x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-400-12/180W-374	180	24300	Д, 120	7,0	445x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-400-12/180W-374	180	36450	Д, 120	8,1	645x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-800-24/360W-374	360	48600	Д, 120	9,4	845x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-600-9/135W-374-Г	135	15066	Г, 60x90	8,0	645x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-400-12/180W-374-Г	180	11300	Г, 60x90	7,3	445x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-600-18/270W-374-Г	270	33899	Г, 60x90	8,5	645x267(276*)x257(150*)
СБУЗ-800-24/360W-374-Г	360	45198	Г, 60x90	9,3	845x267(276*)x257(150*)

* Размер указан для положения кронштейна под углом 90 градусов.