



IP20

SAMSUNG

220 В
50 Гц

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

PG

Светильники серии СВО ориентированы для использования в качестве основного внутреннего освещения административно-офисных, торговых, учебных, социально-культурных, спортивных и жилых помещений. Данная серия светильников относится к разряду осветительных приборов с повышенными коэффициентами надёжности и эффективности.

Особенности

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Защитное стекло изготовлено из оптического полистирола "микропризма", "опал".
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Корпус светильника устанавливается в ячейку потолков типа «Армстронг» без использования дополнительного инструмента. В потолки типа «Грильято» светильники монтируются на отдельные подвесы.

Технические характеристики:

Напряжение питания - 176-264В/50Гц

Коэффициент мощности - $\geq 0,97$


Спектр излучения - белый

Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/6000/6500

Степень защиты светильников - IP20

Диапазон рабочих температур, °С - от -5 до +35


Тип кривых силы света (КСС) - Д

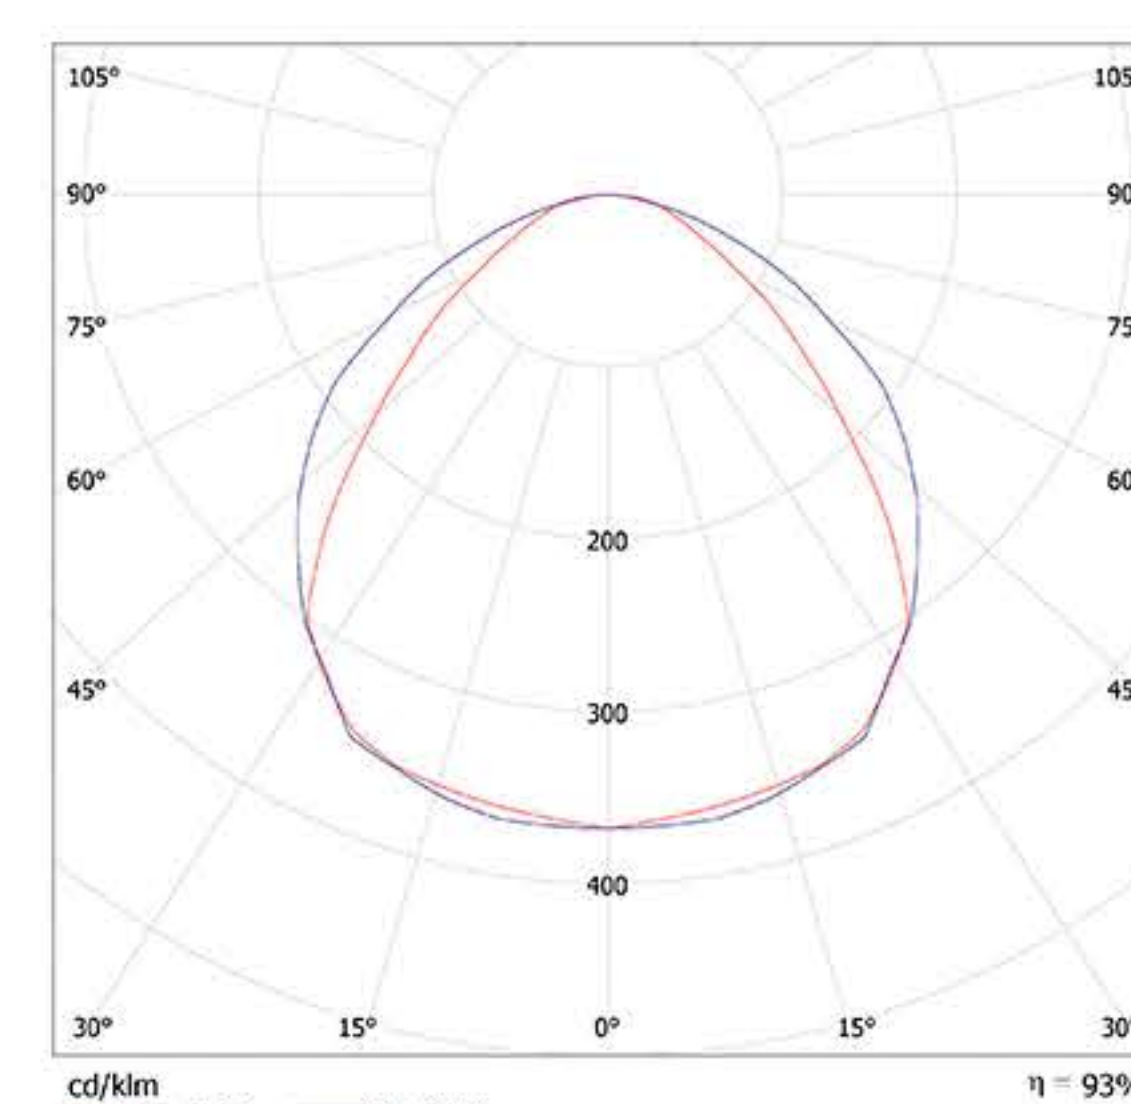

Тип Д.

Серия светодиодных светильников СВО

Габаритные размеры

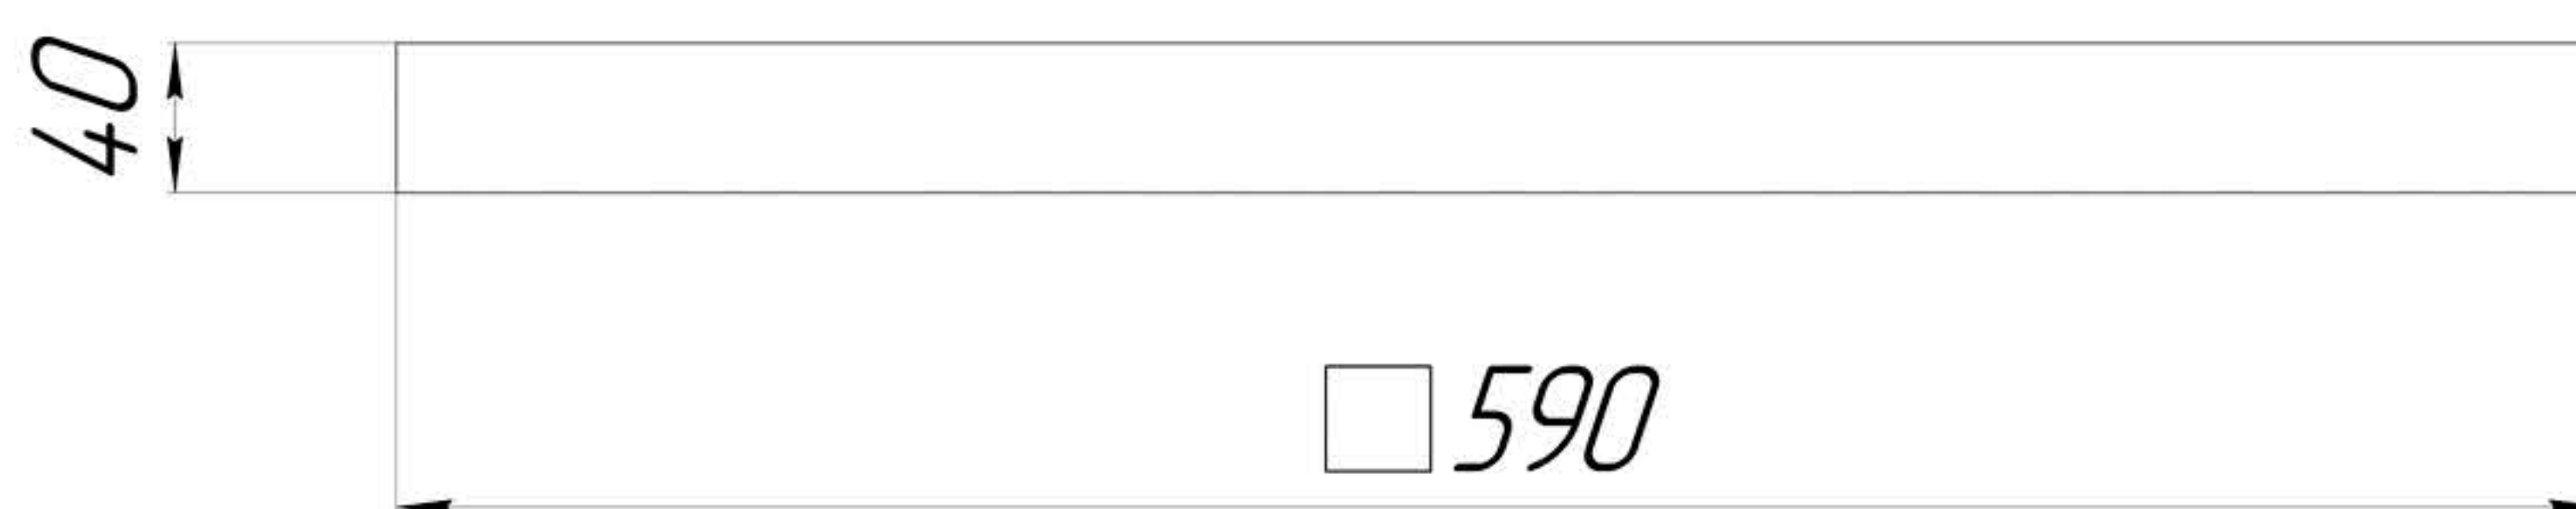

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СВО-590-4/36W-127	36	4320	Д, 120	3	590x590x40
СВО-590-4/40W-147	40	4800	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-4/50W-427	50	6000	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-4/60W-447	60	7200	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-4/26W-210	26	3640	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-5/33W-210	33	4620	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-6/39W-210	39	5460	Д, 120	2,6	590x590x40
СВО-590-4/36W-230	36	4958	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-5/45W-230	45	6210	Д, 120	2,5	590x590x40
СВО-590-6/54W-230	54	7452	Д, 120	2,6	590x590x40