




Продукция серии СВУ - это светильники со степенью защиты IP66, ориентированные на замену светильников с газоразрядными лампами ДНАТ, ДРЛ и МГЛ. Предназначены для установки в навес на автозаправочных станциях, крытых паркингах, складах, промышленных помещениях и пр.

Особенности


- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG Ceramic, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Рамка может быть окрашена в белый или серый цвет.
- Светильник монтируется в навес и крепится при помощи болтов или саморезов. Подключение светильника происходит через клеммную колодку, расположенную в распределительной коробке.
- Ресурс светодиодных модулей не менее 150000 часов.
- Модификация Ex имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ 30852.14-2002 - ExnR II T6 X.

Технические характеристики:


Напряжение питания - 176-264В/50Гц
Коэффициент мощности - $\geq 0,97$
Спектр излучения - белый
Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/5700/6500
Степень защиты светильников - IP66/67
Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +50
Тип кривых силы света (КСС) - Д

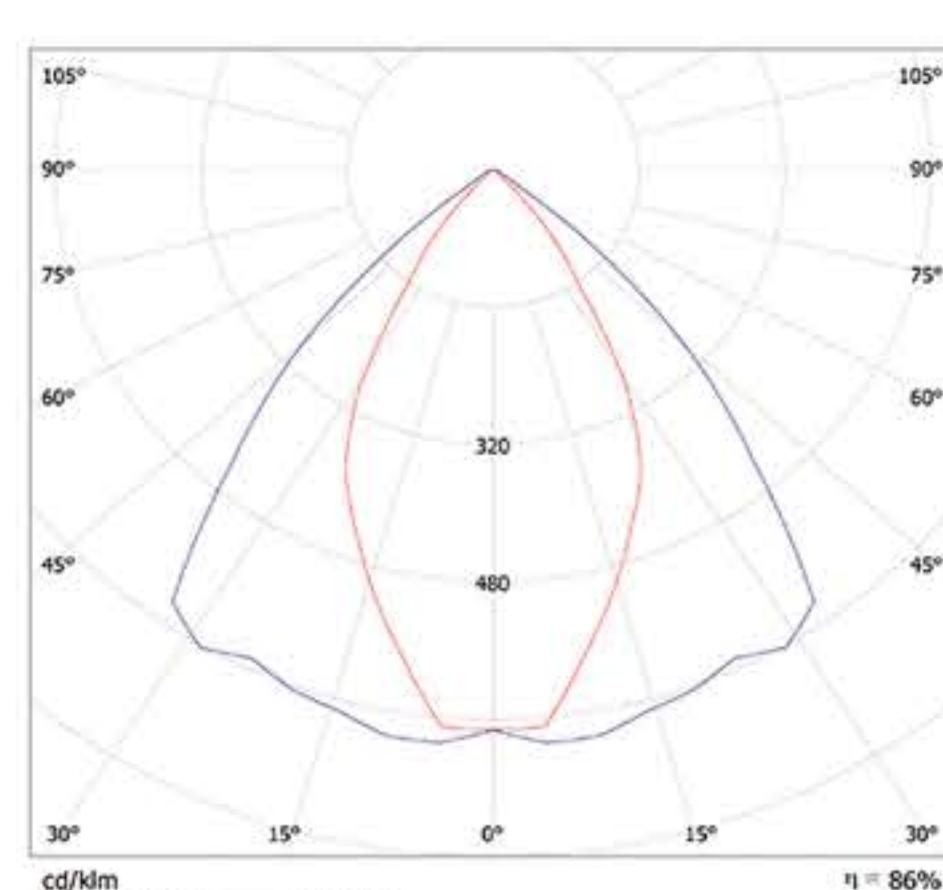


Тип Г.

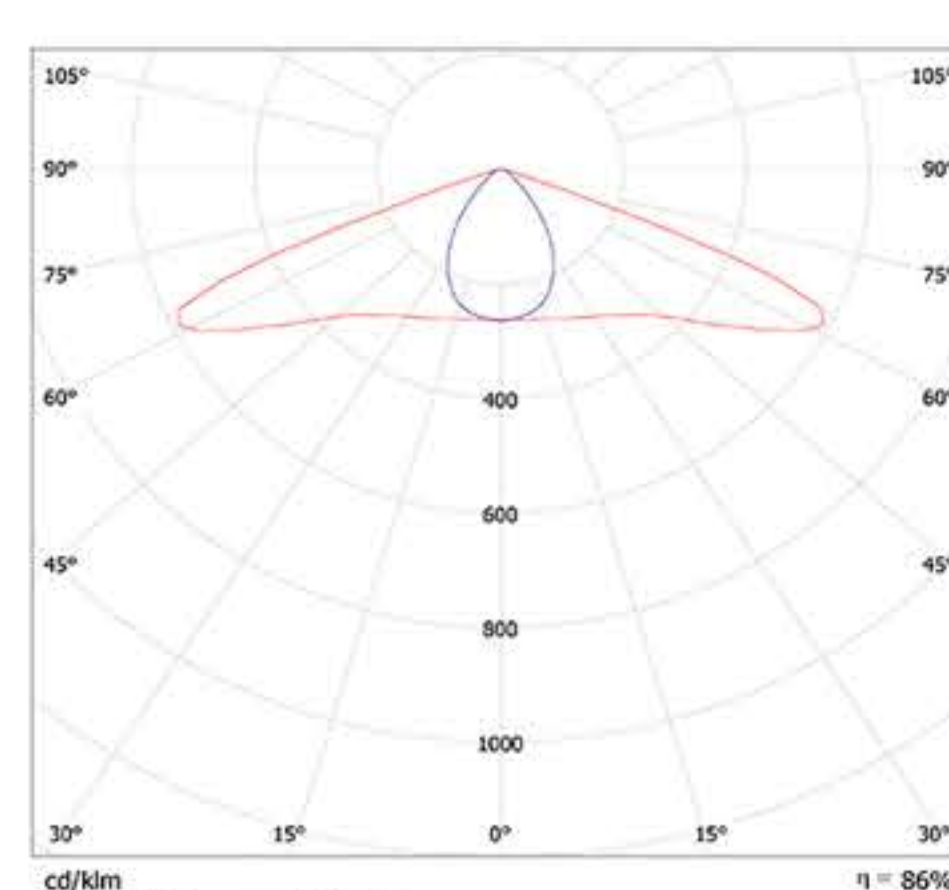

Тип Ш (сим.).

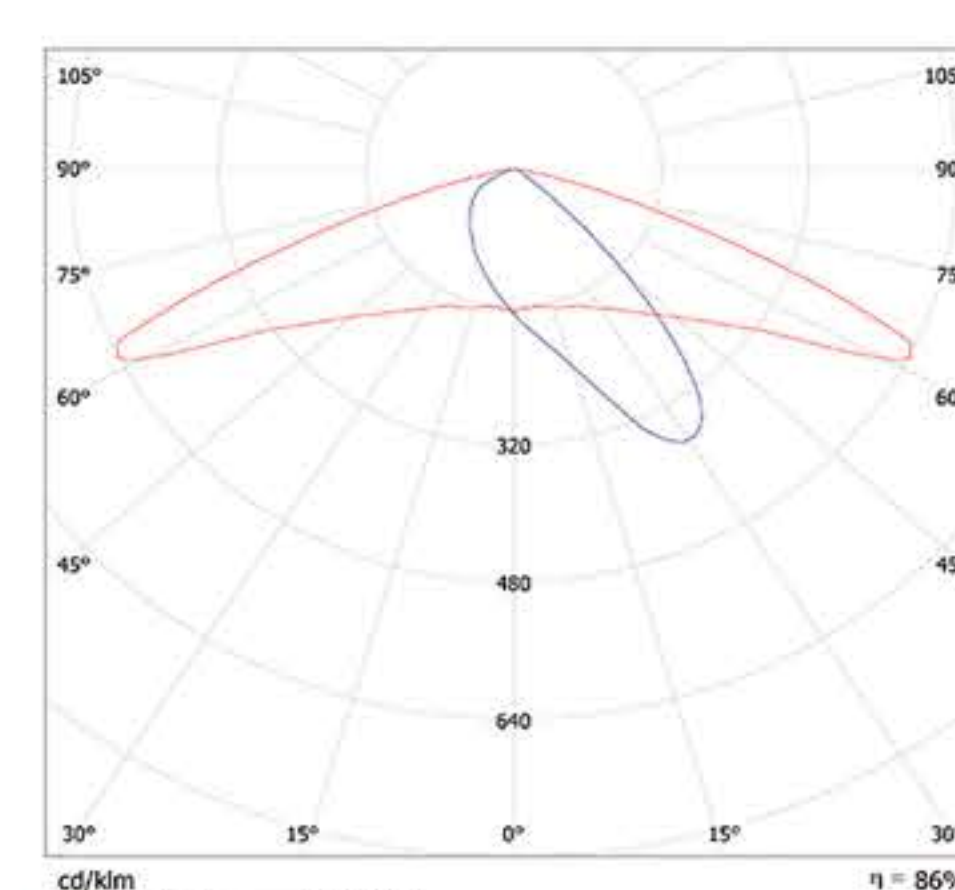

Тип Ш (асим.).


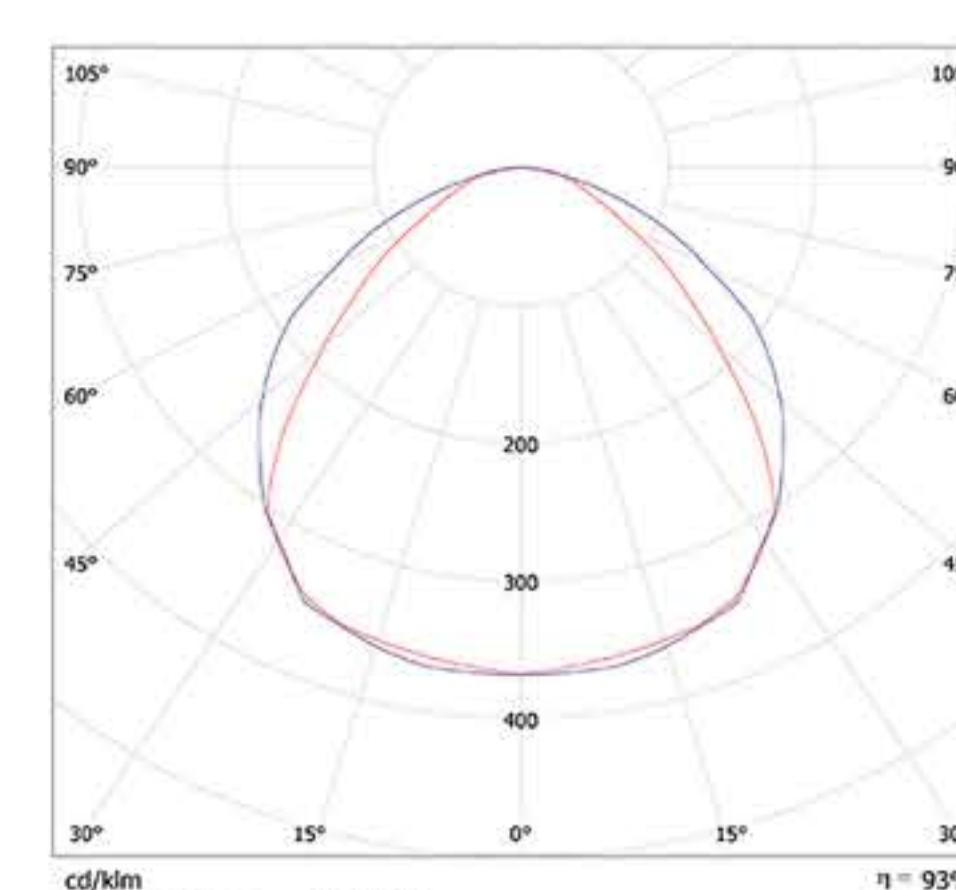


Тип Д.

Серия светодиодных светильников СВУ1



Габаритные размеры

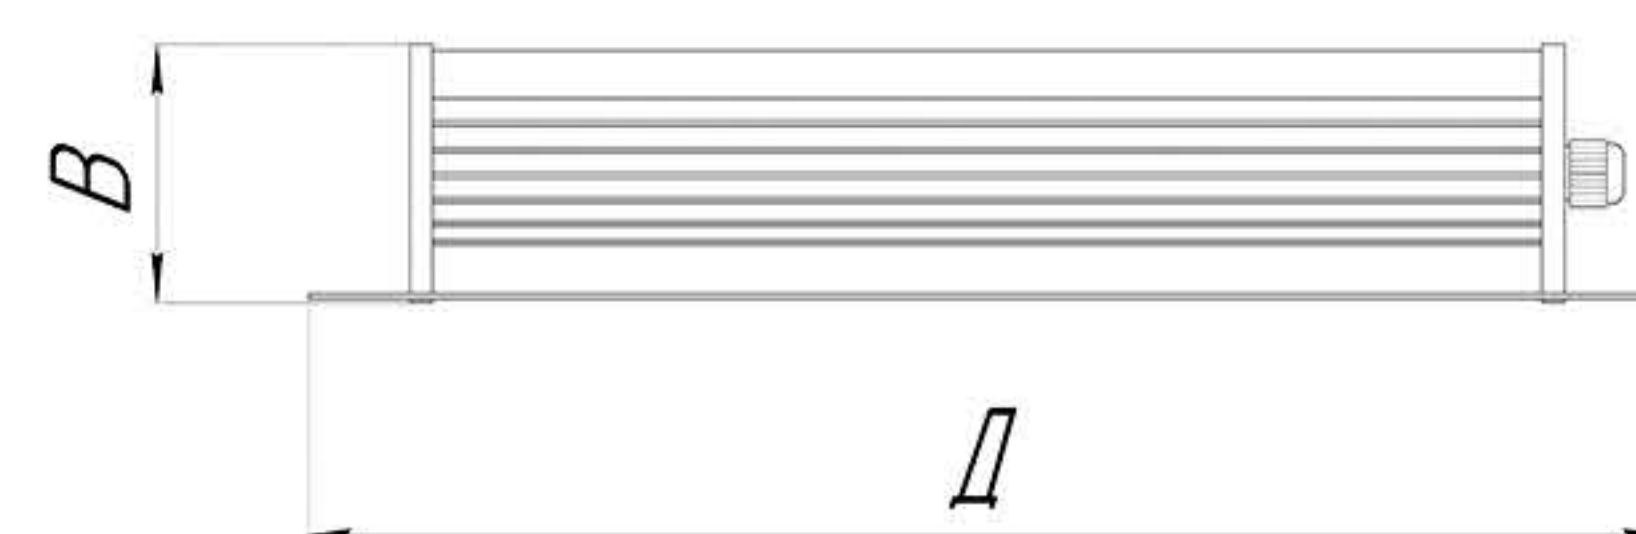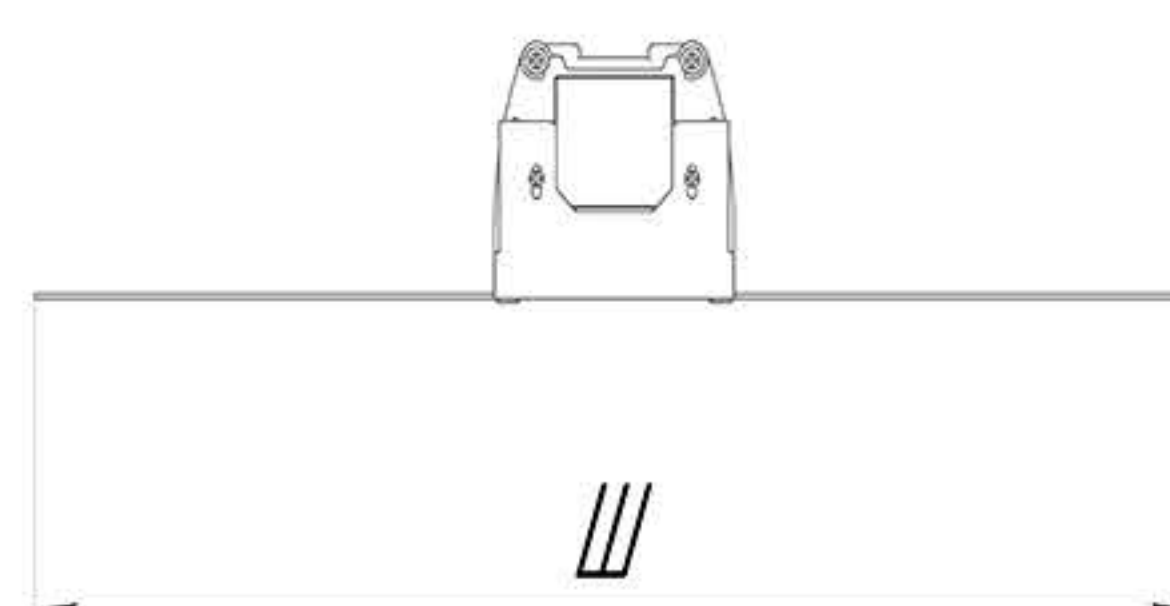


Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СВУ1-400-2/30W-374	30	4050	Д, 120	2,5	445x410x116
СВУ1-400-2/45W-384	45	6075	Д, 120	2,6	445x410x116
СВУ1-400-4/60W-374	60	8100	Д, 120	2,7	445x410x116
СВУ1-400-2/30W-374-Г	30	6075	Г, 60x90	2,5	445x410x116
СВУ1-400-2/45W-384-Г	45	6075	Г, 60x90	2,6	445x410x116
СВУ1-400-4/60W-374-Г	60	8100	Г, 60x90	2,7	445x410x116

Серия светодиодных светильников СВУ2



Габаритные размеры

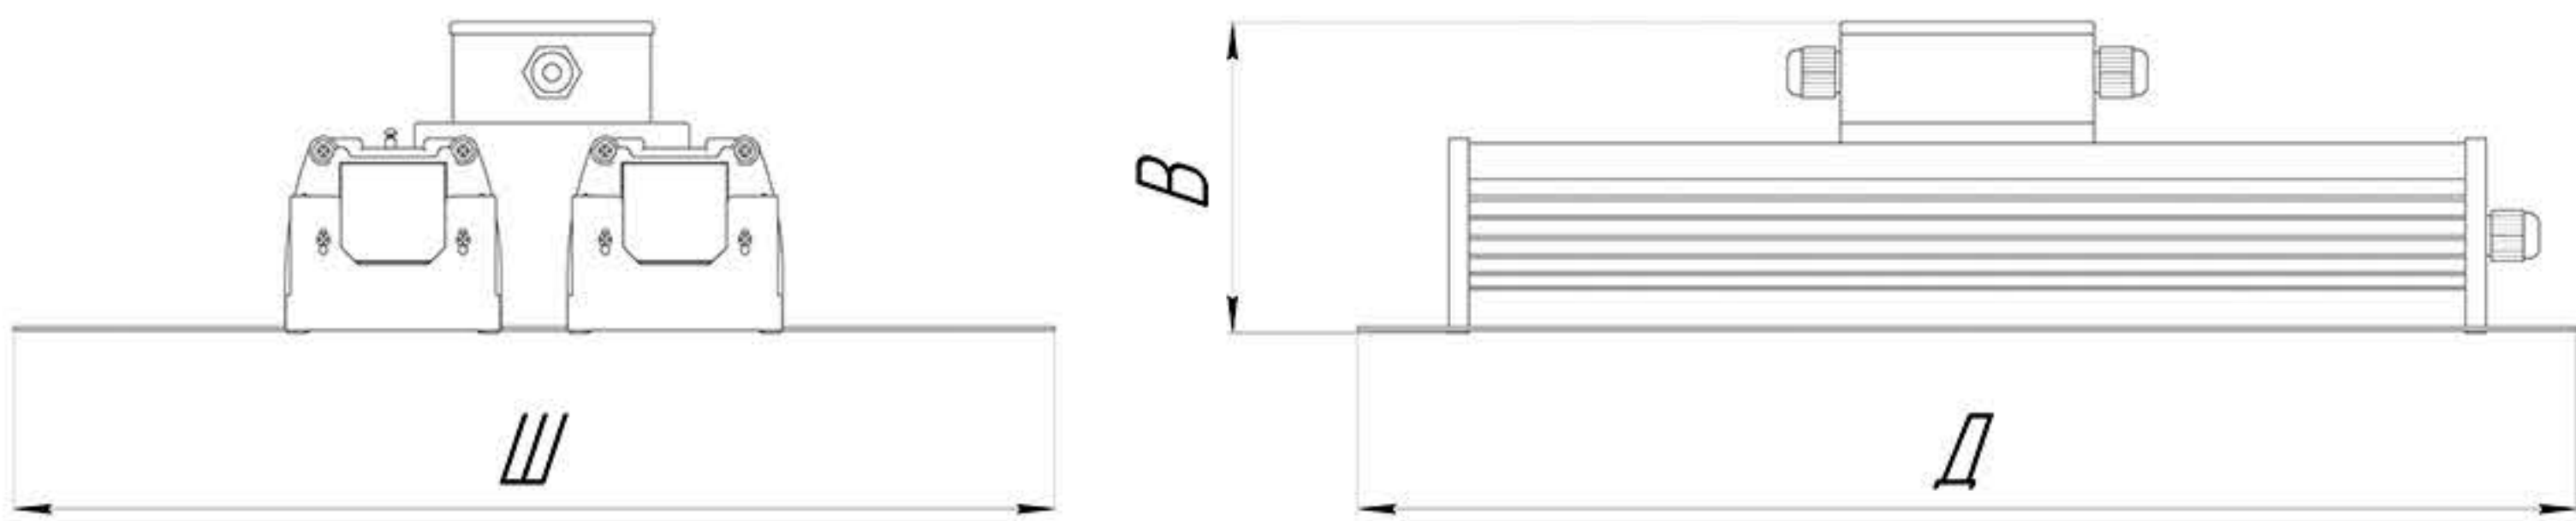


Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СВУ2-400-4/90W-384	90	12150	Д, 120	4,2	445х410х116
СВУ2-400-8/120W-374	120	16200	Д, 120	4,7	445х410х116
СВУ2-400-4/90W-384-Г	90	12150	Г, 60х90	4,2	445х410х116
СВУ2-400-8/120W-374-Г	120	16200	Г, 60х90	4,7	445х410х116

Серия светодиодных светильников СВУЗ



Габаритные размеры

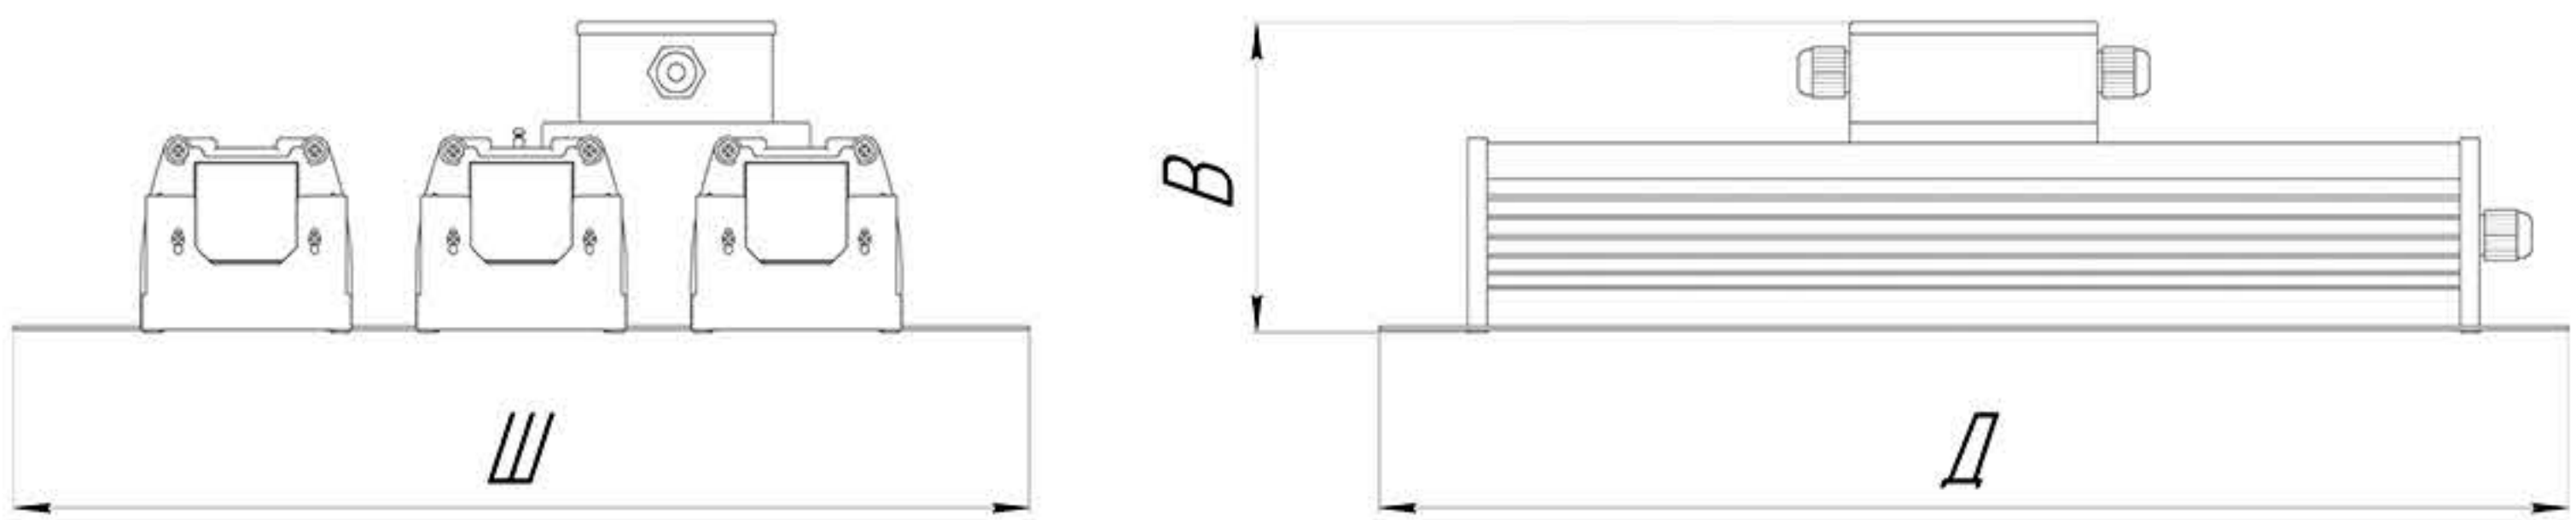

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СВУЗ-400-10/150W-374	150	20250	Д, 120	6,0	445x410x150
СВУЗ-400-12/180W-374	180	24300	Д, 120	6,2	445x410x150
СВУЗ-400-10/150W-374-Г	150	20250	Г, 60x90	6,0	445x410x150
СВУЗ-400-12/180W-374-Г	180	24300	Г, 60x90	6,2	445x410x150
СВУЗ-400-6/90W-374	90	12150	Д, 120	5,5	445x410x150