



СДП

IP65

SAMSUNG

**220 В
50 Гц**

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

PG

Ex

Светильники со светодиодными источниками света серии СДП это светильники средней мощности, ориентированные для замены прожекторов и светильников с газоразрядными лампами устанавливаемых внутри промышленных цехов и складов.

Особенности

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Защитное стекло изготовлено из противоударного оптического поликарбоната "микропризма".
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG Ceramic, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Кронштейн позволяет изменять угол наклона светильника в пределах от 0 до 180 градусов.
- Модификация Ex имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ 30852.14-2002 - ExnR II T6 X.

Технические характеристики:

Напряжение питания - 176-264В/50Гц

Коэффициент мощности - $\geq 0,97$


Спектр излучения - белый

Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/5700/6500

Степень защиты светильников - IP65

Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +50


Тип кривых силы света (КСС) - Д

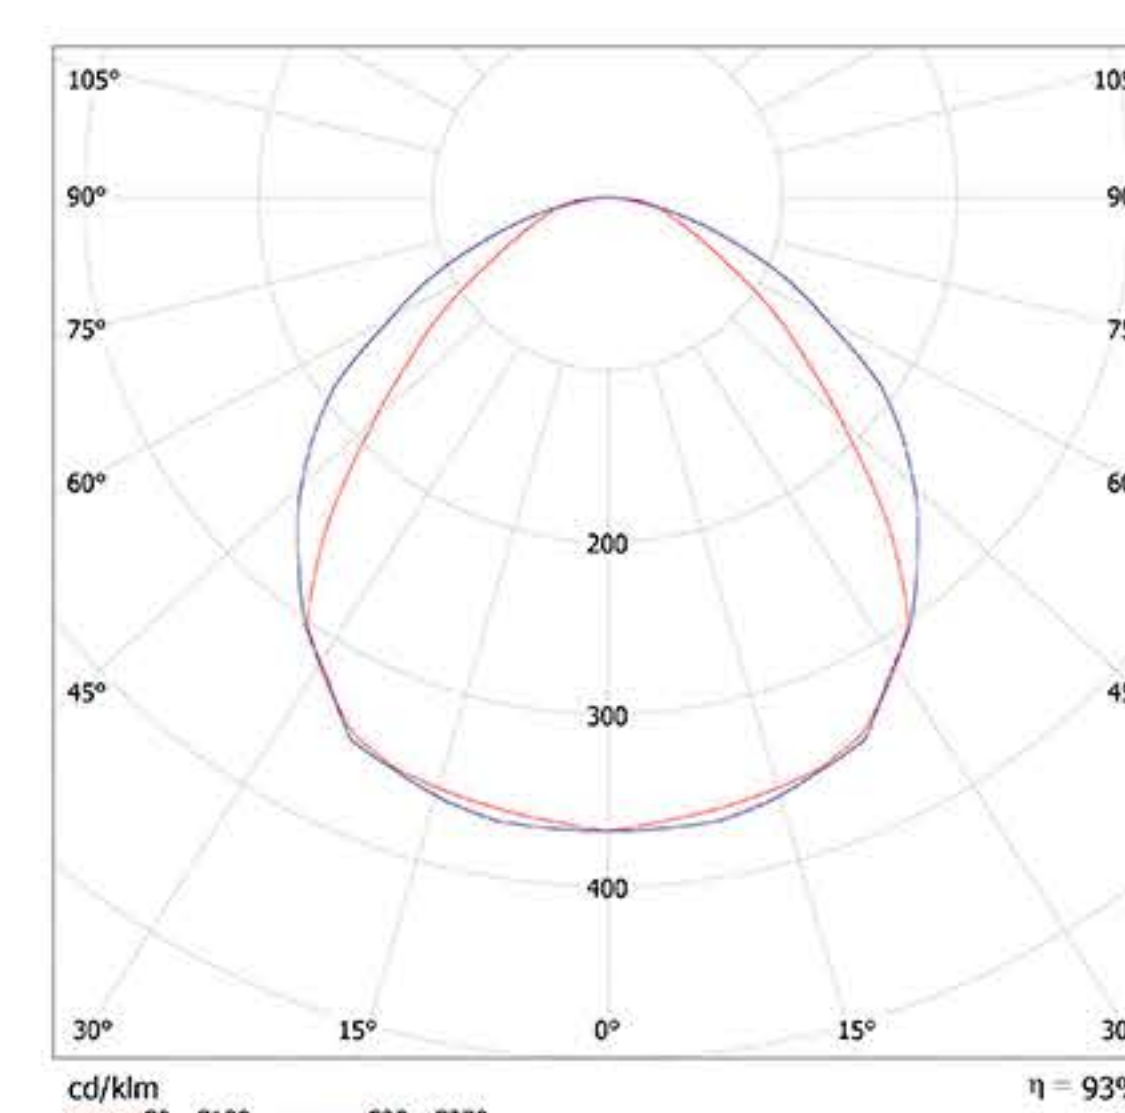

Тип Д.

Серия светодиодных светильников СДП

Габаритные размеры

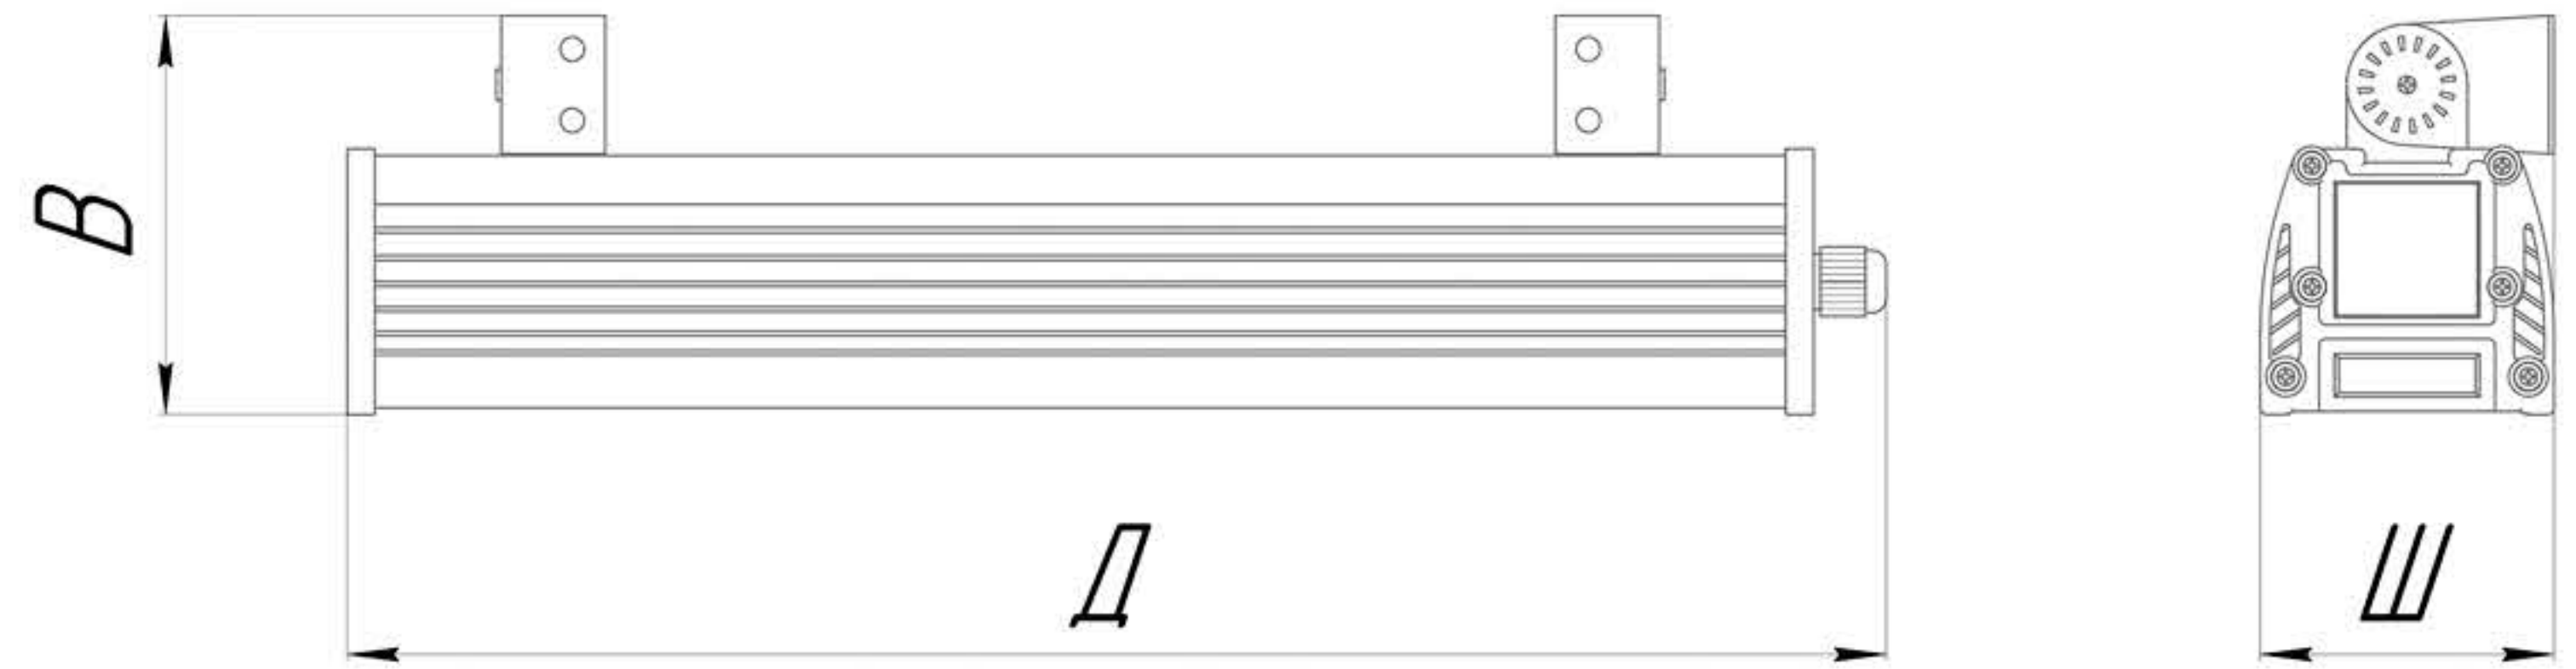

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СДП1-400-2/30W-370	30	4050	Д, 120	1,5	445x85(89*)x142(116*)
СДП1-600-3/45W-370	45	6075	Д, 120	2,0	645x85(89*)x142(116*)
СДП1-400-4/60W-370	60	8100	Д, 120	1,6	445x85(89*)x142(116*)
СДП1-600-6/90W-370	90	12150	Д, 120	2,1	645x85(89*)x142(116*)
СДП1-800-8/120W-370	120	16200	Д, 120	3,0	845x85(89*)x142(116*)
СДП1-1000-5/75W-370	75	10125	Д, 120	3,5	1045x85(89*)x142(116*)
СДП1-1000-10/150W-370	150	20250	Д, 120	4,0	1045x85(89*)x142(116*)
СДП1-1200-6/90W-370	90	12150	Д, 120	4,0	1245x85(89*)x142(116*)
СДП1-1200-12/180W-374	180	24300	Д, 120	4,2	1245x85(89*)x142(116*)

* Размер указан для положения кронштейна под углом 90 градусов.