



СКУ

IP66

SAMSUNG

220 В
50 Гц

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

PG

Ex

Светильники серии СКУ - это устройства со светодиодными источниками света предназначенные для освещения магистралей, автодорог всех категорий, улиц, мостов, площадей, складов, тоннелей, дворов, рекламных щитов. Данная серия ориентирована для замены светильников с газоразрядными лампами ДРЛ и ДНАТ, МГЛ. Возможно исполнение с любыми видами КСС.

Особенности

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Торцевые крышки выполнены из полиамида.
- Защитное стекло изготовлено из противоударного оптического поликарбоната с высокой светопропускаемостью.
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG Ceramic, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Кронштейн светильника позволяет осуществлять консольный монтаж на стандартные опоры уличного освещения $d = 40-59$ мм.
- Ресурс светодиодных модулей не менее 150000 часов.
- Модификация Ex имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ 30852.14-2002 - ExnR II T6 X.

Технические характеристики:

Напряжение питания - 176-264В/50Гц

Коэффициент мощности - $\geq 0,97$


Спект излучения - белый

Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/5700/6500


Степень защиты светильников - IP66/IP67

Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +50


Тип кривых силы света (КСС) - Д, Ш (асим. и сим.)

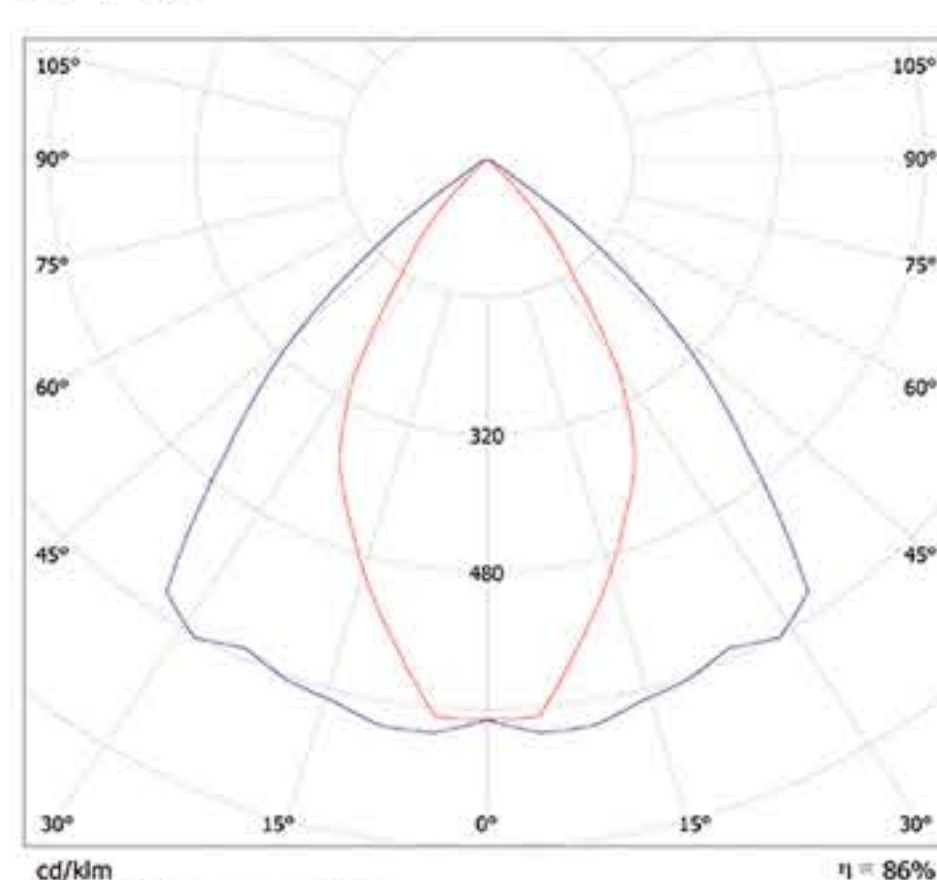


Тип Г.

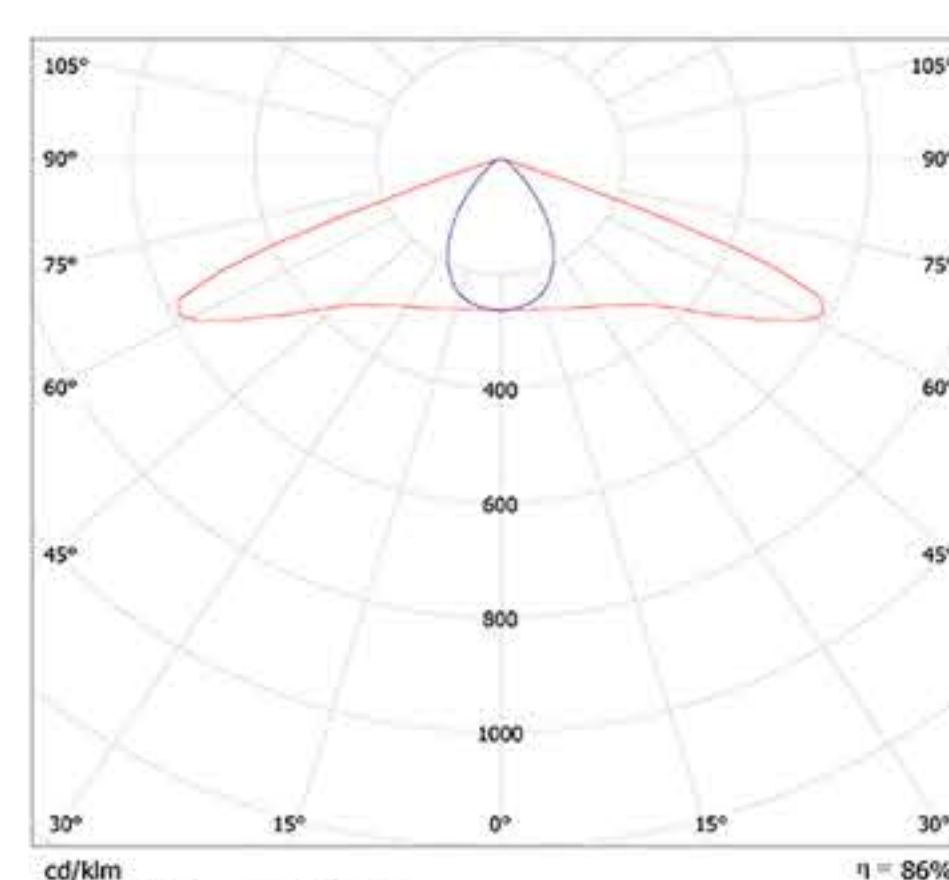

Тип Ш (сим.).

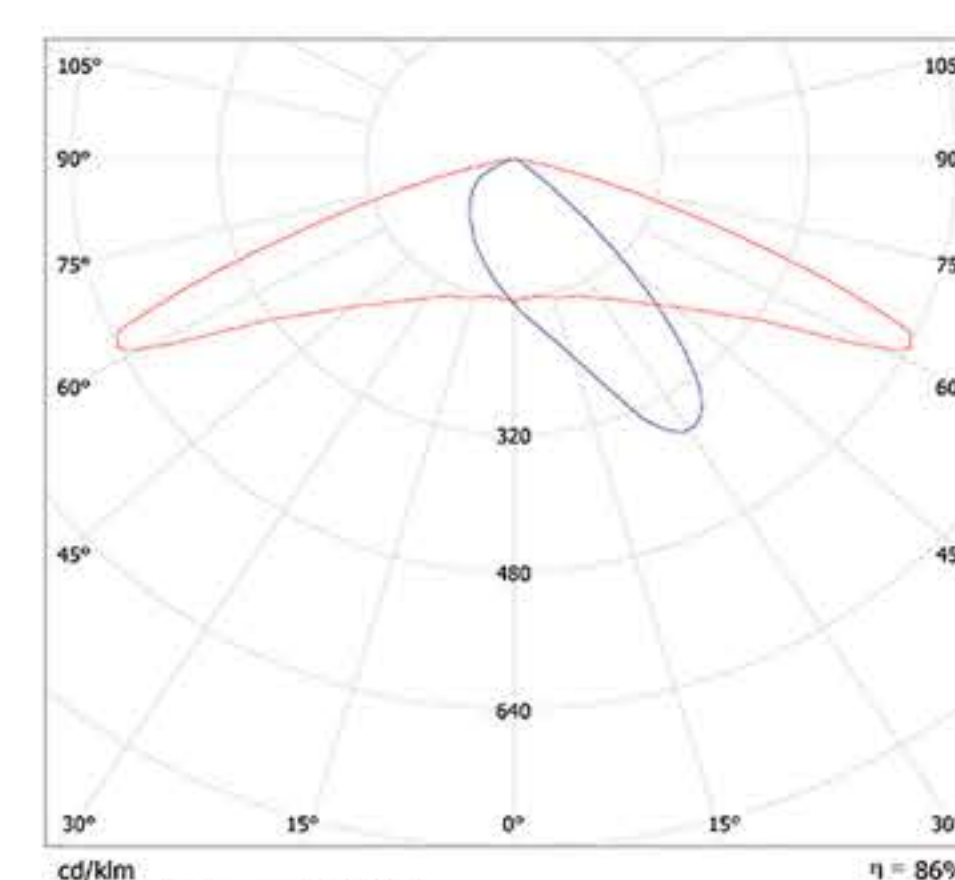


Тип Ш (асим.).

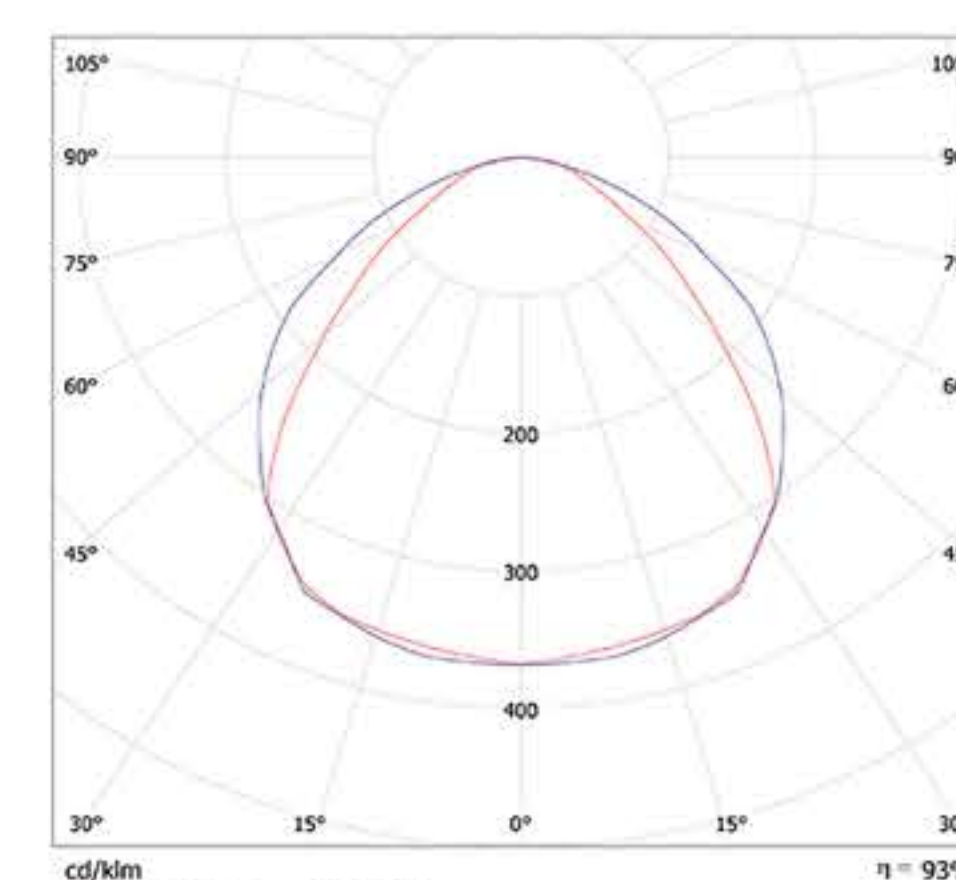

Тип Д.

Серия светодиодных светильников СКУ1



Габаритные размеры

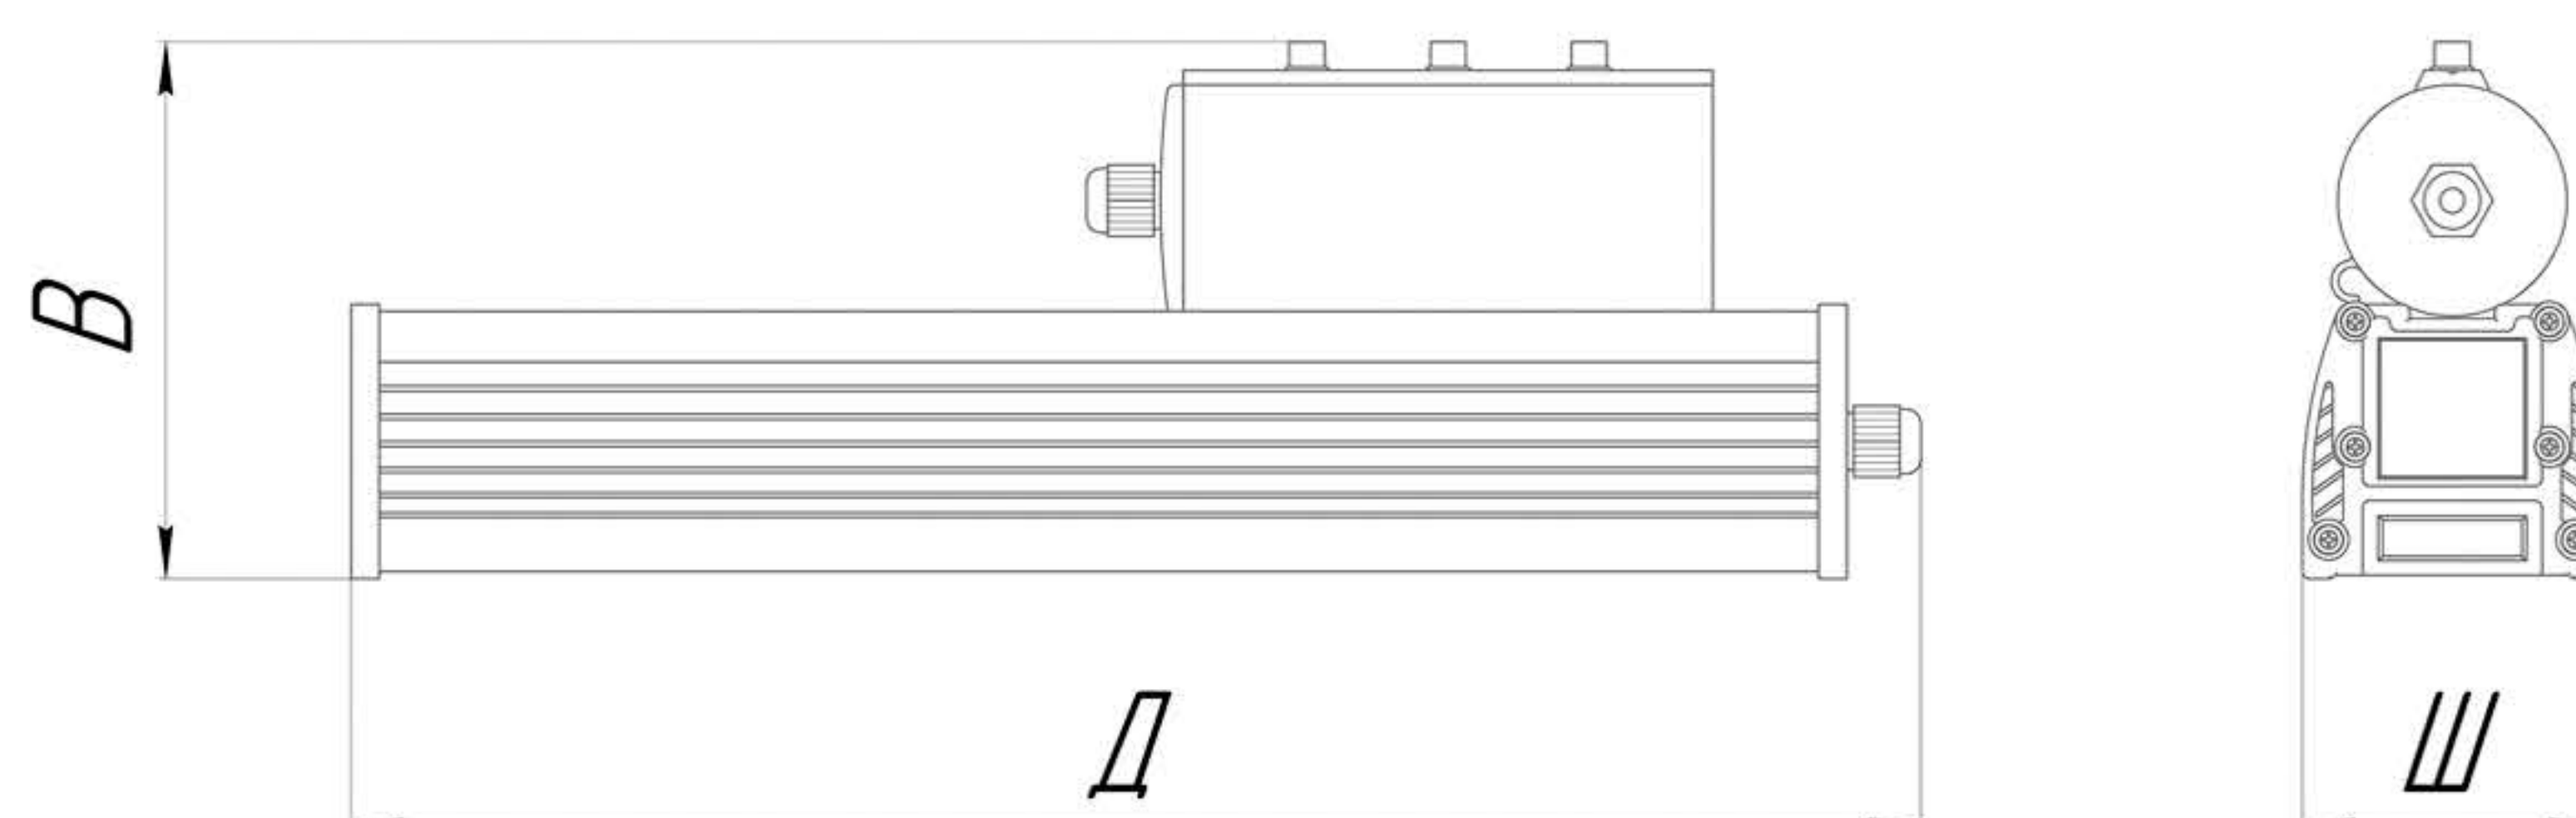

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СКУ1-210-2/30W-374	30	4050	Д, 120	1,4	255×85×155
СКУ1-400-2/30W-374	30	4050	Д, 120	1,7	445×85×155
СКУ1-400-2/40W-384	40	5000	Д, 120	1,8	445×85×155
СКУ1-600-3/45W-374	45	6075	Д, 120	2,4	645×85×155
СКУ1-400-4/60W-374	60	8100	Д, 120	1,7	445×85×155
СКУ1-600-6/90W-374	90	12150	Д, 120	2,5	645×85×155
СКУ1-800-8/120W-374	120	16200	Д, 120	3,3	845×85×155
СКУ1-210-2/30W-374-Ш	30	3767	Ш (сим), Ш (асим)	1,6	255×85×155
СКУ1-400-2/30W-374-Ш	30	3767	Ш (сим), Ш (асим)	2,0	445×85×155
СКУ1-400-2/40W-374-Ш	40	5000	Ш (сим), Ш (асим)	1,7	445×85×155
СКУ1-600-3/45W-374-Ш	45	5650	Ш (сим), Ш (асим)	2,4	645×85×155
СКУ1-400-4/60W-374-Ш	60	7533	Ш (сим), Ш (асим)	2,2	445×85×155
СКУ1-600-6/90W-374-Ш	90	11300	Ш (сим), Ш (асим)	2,5	645×85×155
СКУ1-800-8/120W-374-Ш	120	15066	Ш (сим), Ш (асим)	7,7	845×85×155

Серия светодиодных светильников СКУ2



Габаритные размеры

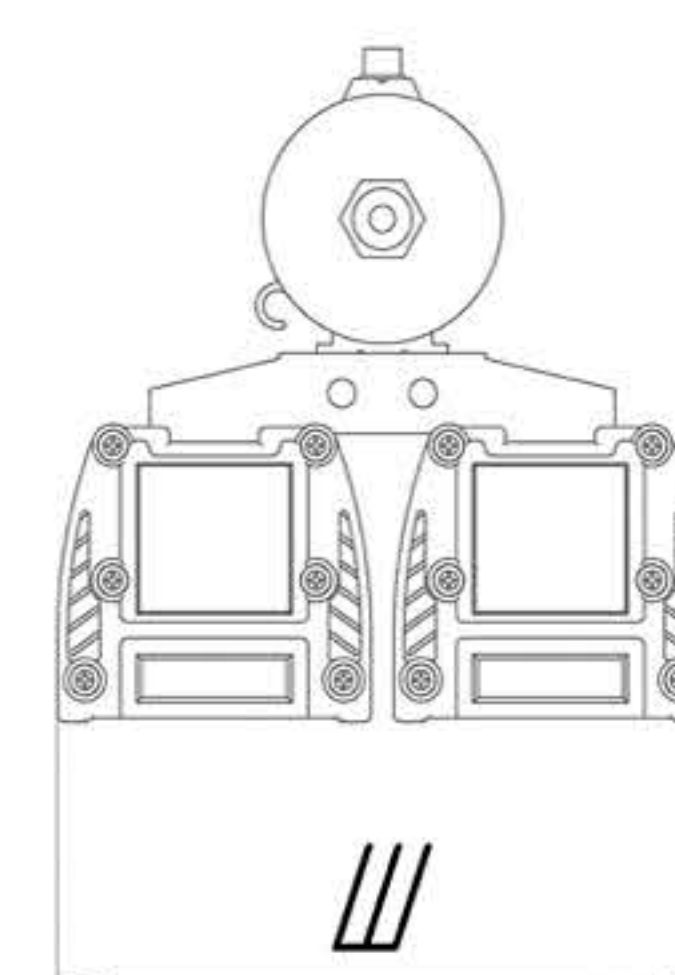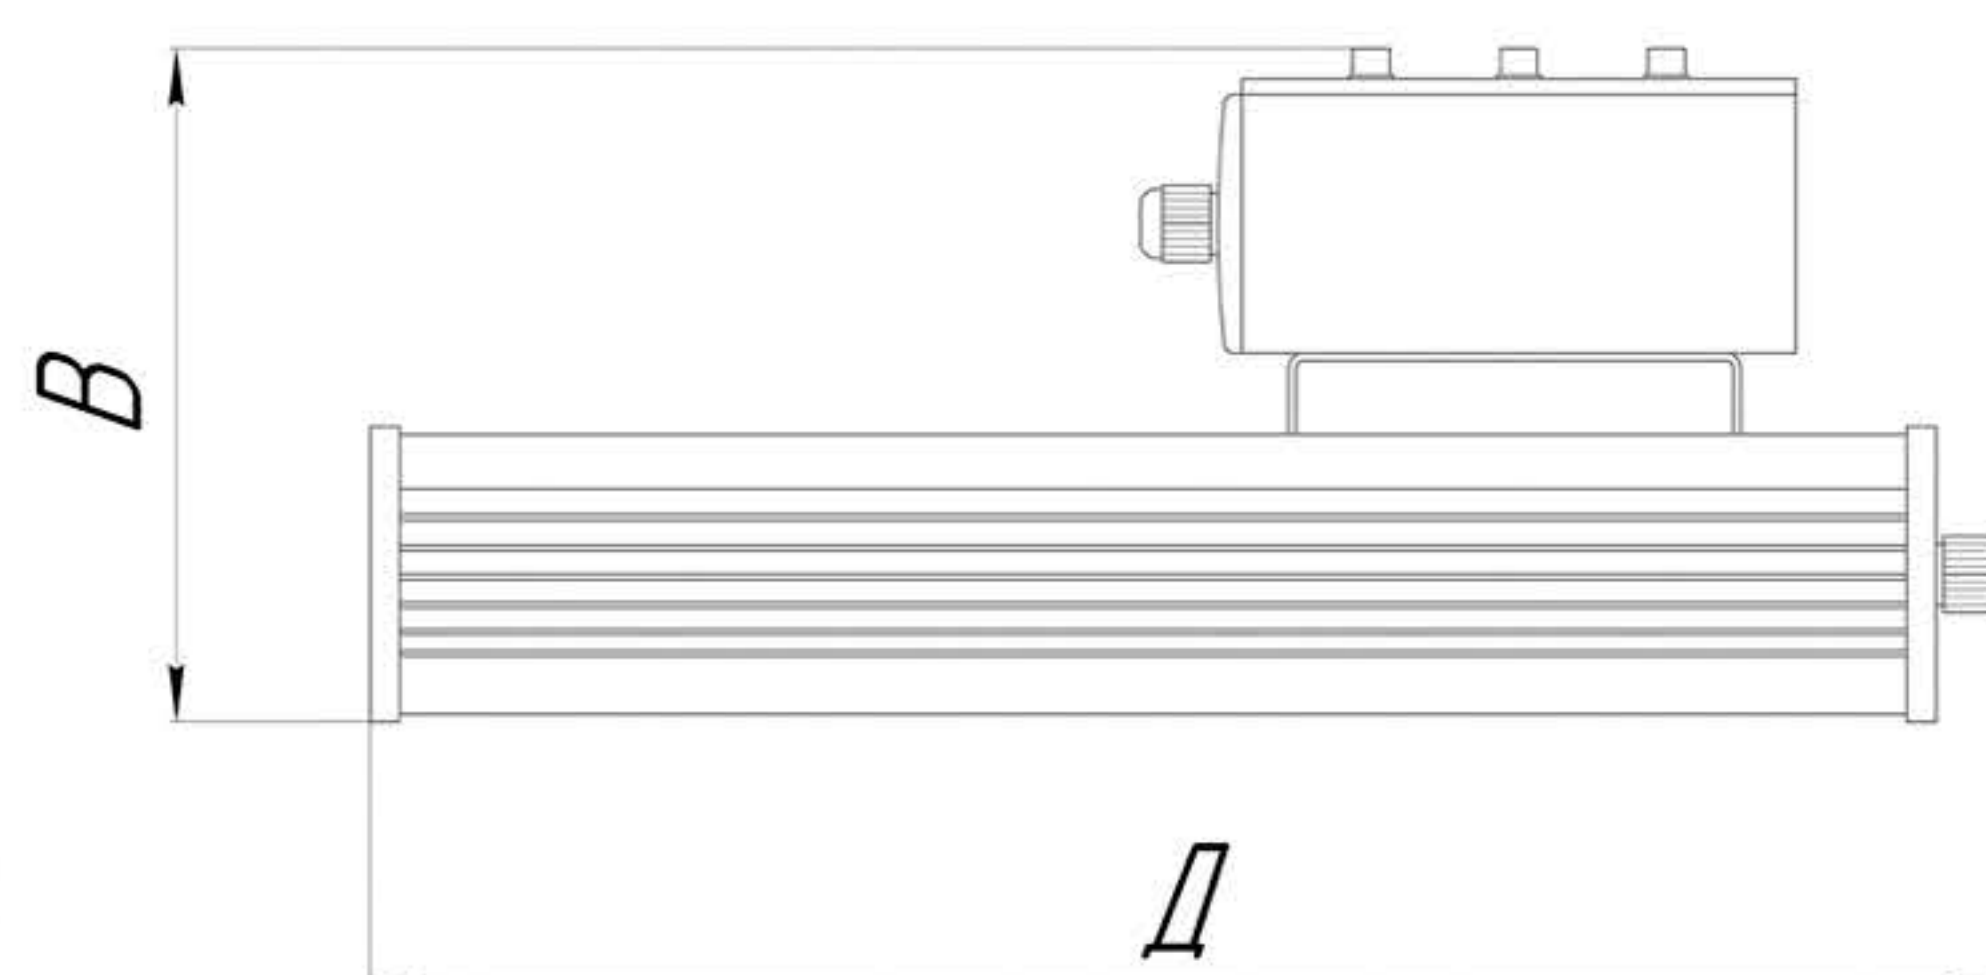

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СКУ2-600-6/90W-374	90	12150	Д, 120	5,3	645x176x170
СКУ2-400-8/120W-374	120	16200	Д, 120	5,0	445x176x170
СКУ2-600-12/180W-374	180	24300	Д, 120	5,7	645x176x170
СКУ2-800-16/240W-374	240	32400	Д, 120	8,0	845x176x170
СКУ2-600-6/90W-374-Ш	90	11300	Ш (сим), Ш (асим)	5,7	645x176x170
СКУ2-400-8/120W-374-Ш	120	15066	Ш (сим), Ш (асим)	5,2	445x176x170
СКУ2-600-12/180W-374-Ш	180	22599	Ш (сим), Ш (асим)	5,3	645x176x170
СКУ2-800-16/240W-374-Ш	240	32400	Ш (сим), Ш (асим)	8,1	845x176x170

Серия светодиодных светильников СКУЗ

Габаритные размеры

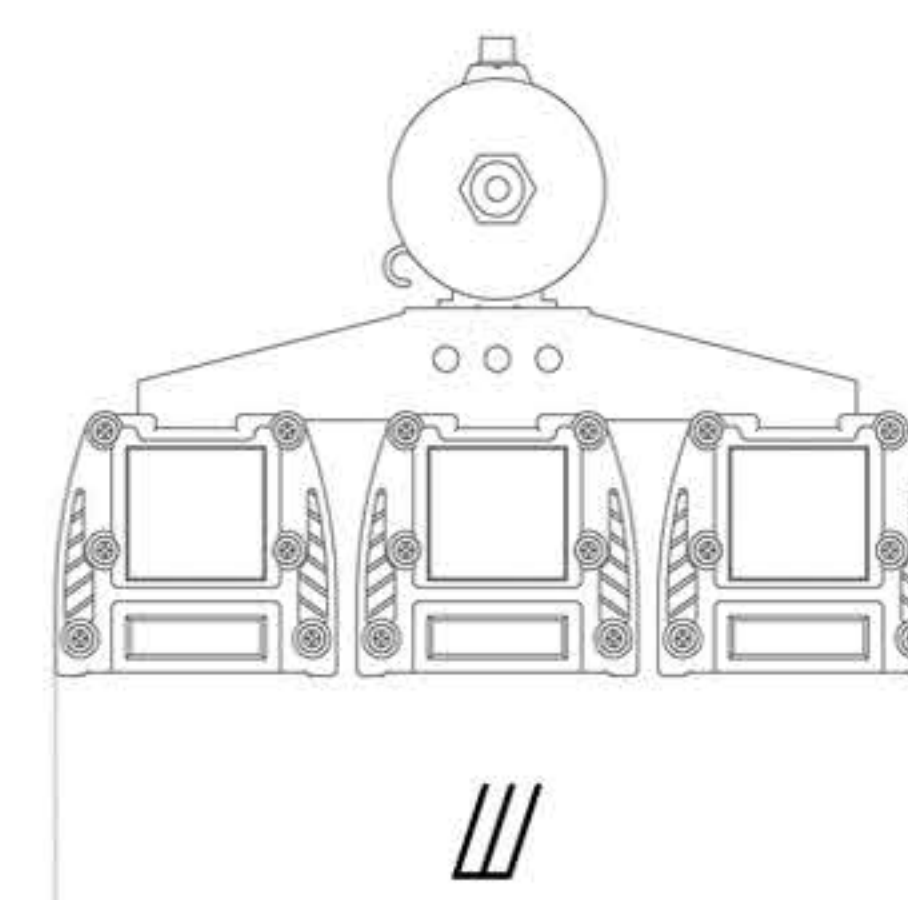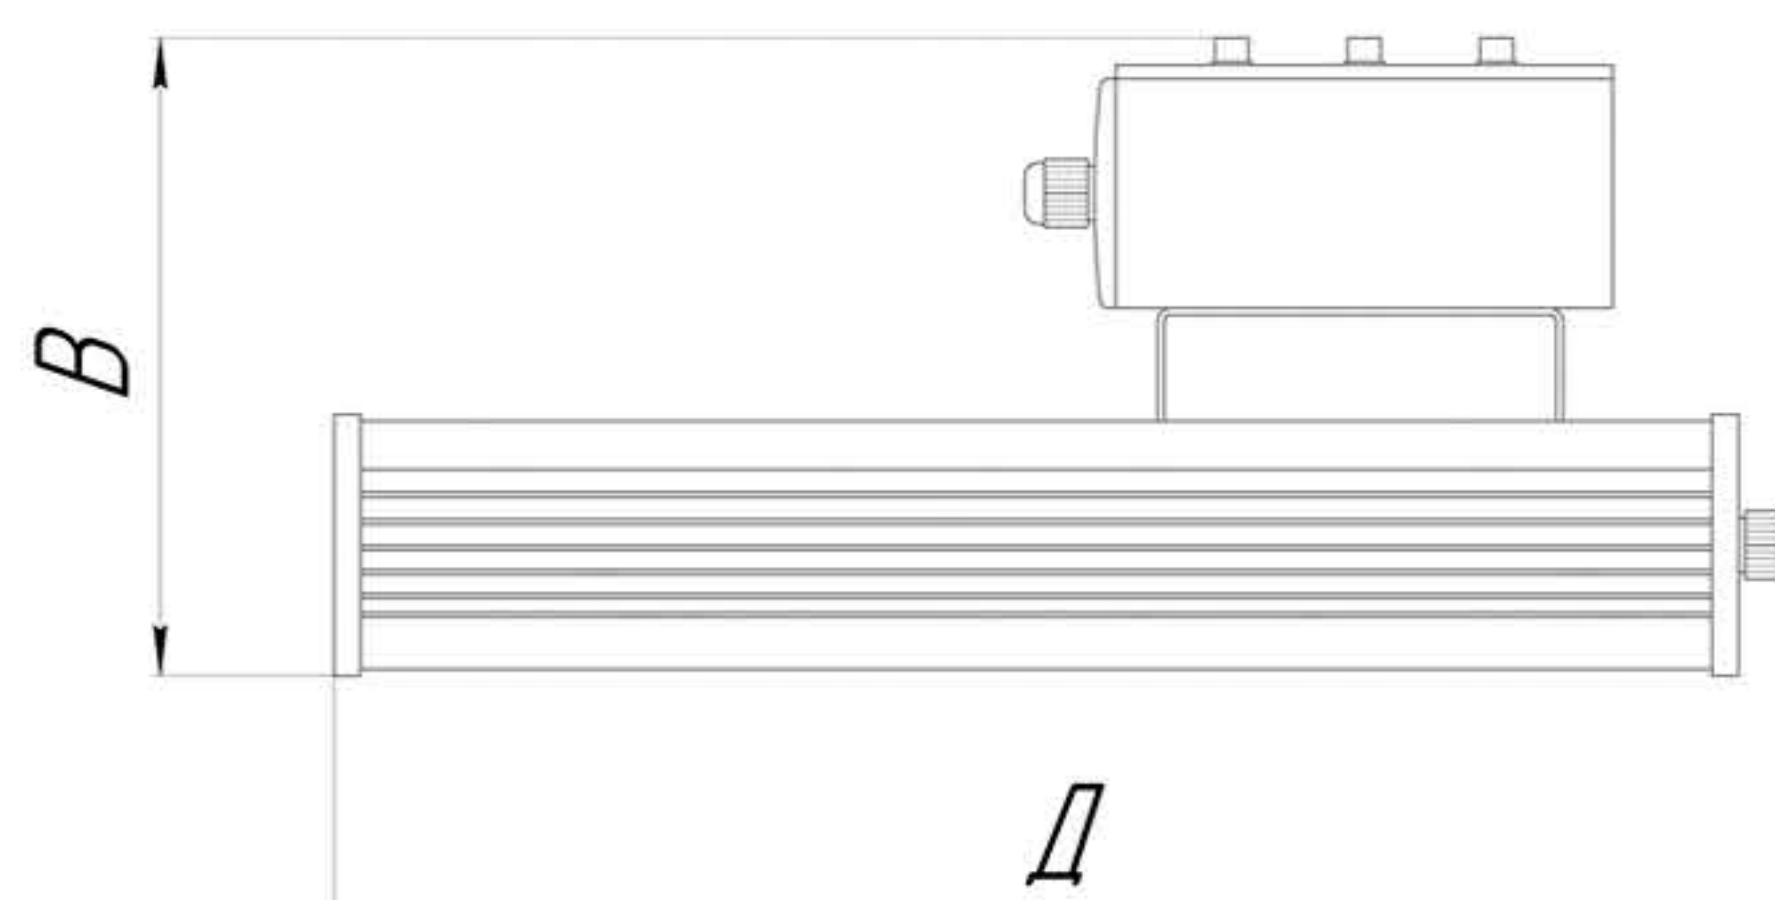

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СКУЗ-600-9/135W-374	135	18225	Д, 120	6,8	645x267x185
СКУЗ-400-12/180W-374	180	24300	Д, 120	4,7	445x267x185
СКУЗ-600-18/270W-374	270	36450	Д, 120	7,1	645x267x185
СКУЗ-800-24/360W-374	360	48600	Д, 120	9,1	845x267x185
СКУЗ-600-9/135W-374-Ш	135	16949	Ш (сим), Ш (асим)	7,0	645x267x185
СКУЗ-400-12/180W-374-Ш	180	22599	Ш (сим), Ш (асим)	5,0	445x267x185
СКУЗ-600-18/270W-374-Ш	270	33899	Ш (сим), Ш (асим)	7,5	645x267x185
СКУЗ-800-24/360W-374-Ш	360	45198	Ш (сим), Ш (асим)	9,6	845x267x185