



IP40

SAMSUNG

220 В
50 Гц

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

PG

Светильники серии СПО это устройства средней мощности со степенью защиты IP40, ориентированные для замены люминесцентных светильников серии ЛПО. Как правило, они устанавливаются в общественных и жилых помещениях, торгово-офисных центрах, школах, больницах и т.п. Модификация СПО-С обладает металлическими торцевыми крышками, что значительно расширяет спектр применения.

Особенности

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Торцевые крышки выполнены из АБС-пластика (у модификации СПО-С - металлические).
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Серия СПО-С разработана для спортивного освещения, спорткомплексов, помещений с опасностью механического воздействия на светильник.

Технические характеристики:

Напряжение питания - 176-264В/50Гц

Коэффициент мощности - $\geq 0,97$


Спектр излучения - белый

Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/6000/6500

Степень защиты светильников - IP40

Диапазон рабочих температур, °С - от -10 до +35




Тип кривых силы света (КСС) - Д

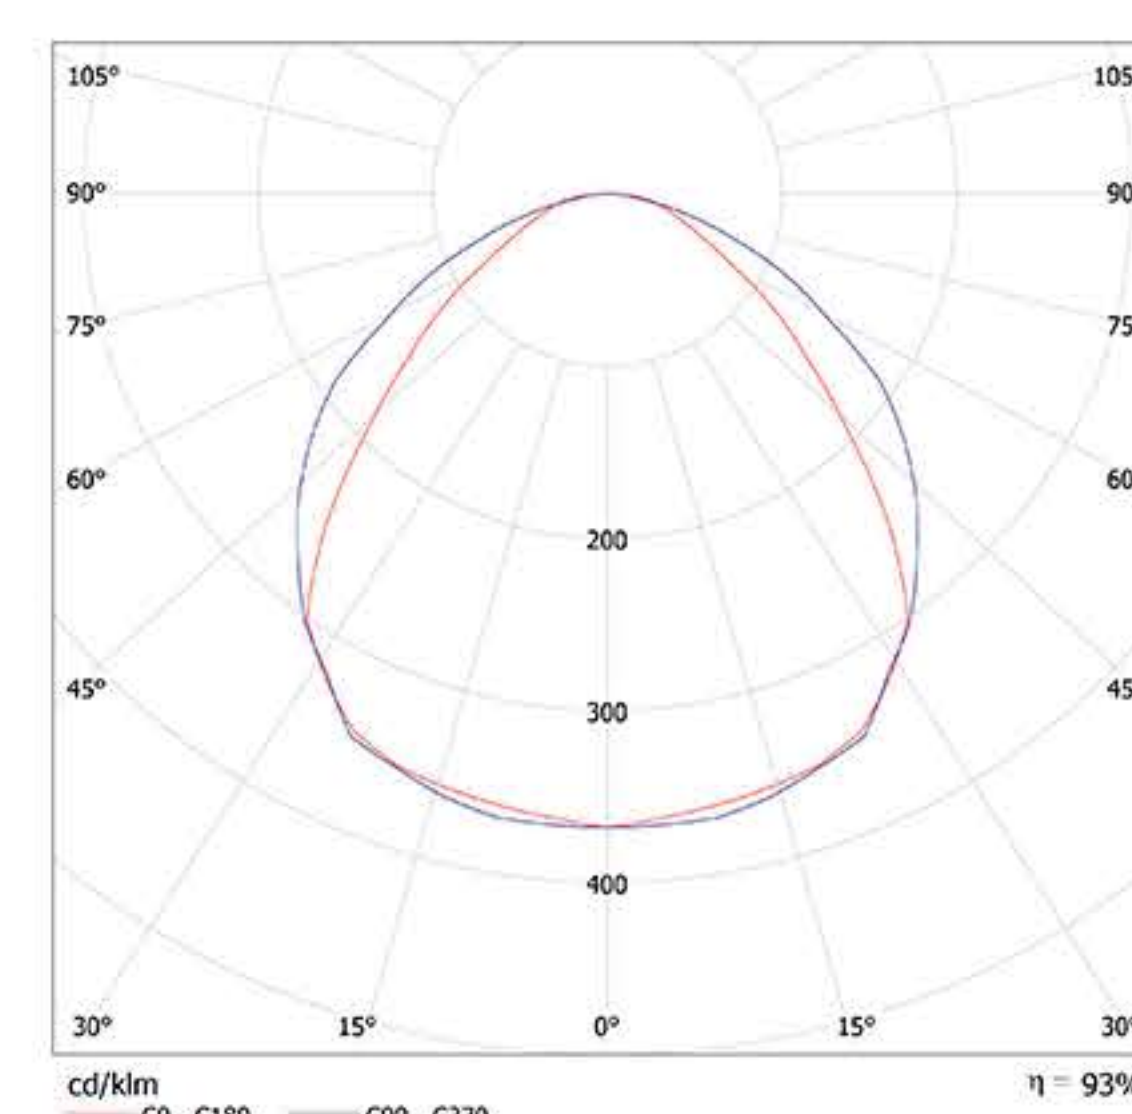

Тип Д.

Серия светодиодных светильников СПО

Габаритные размеры

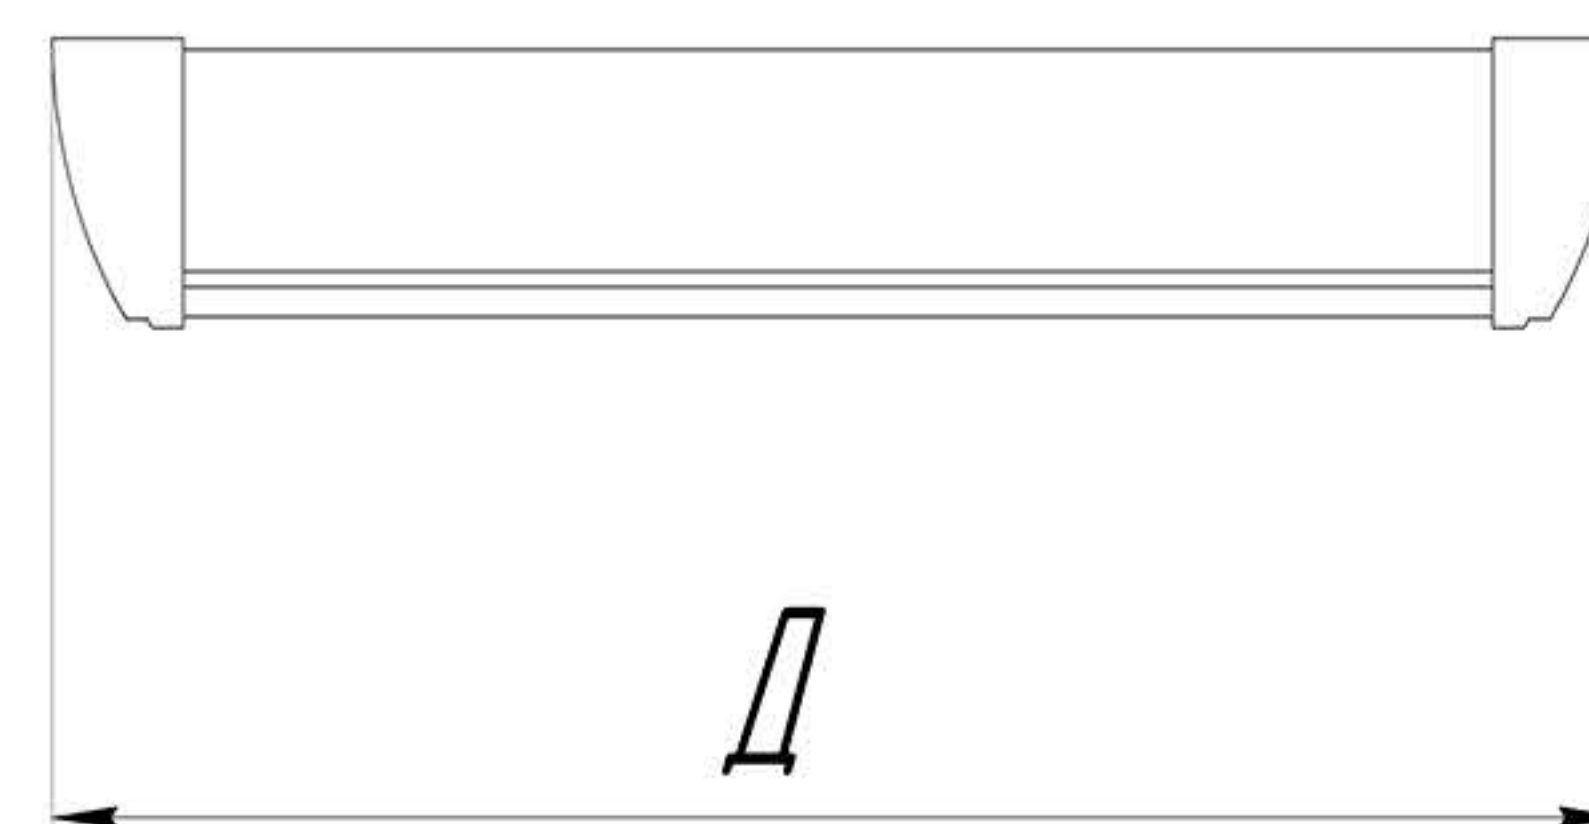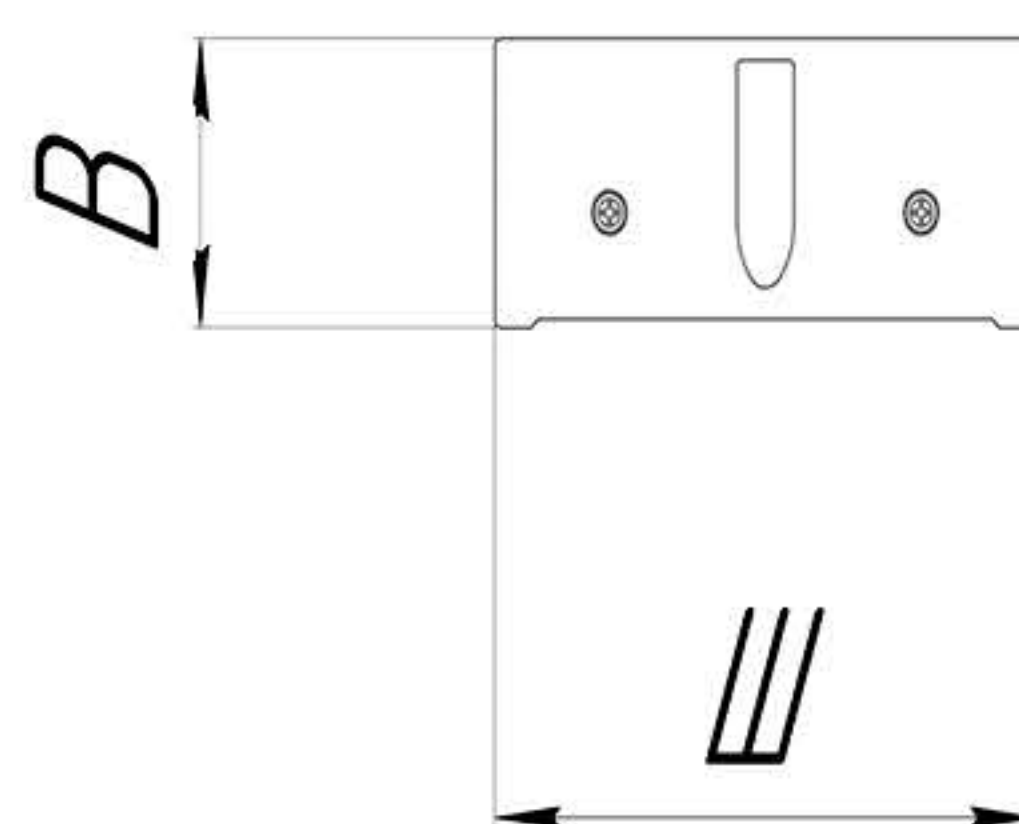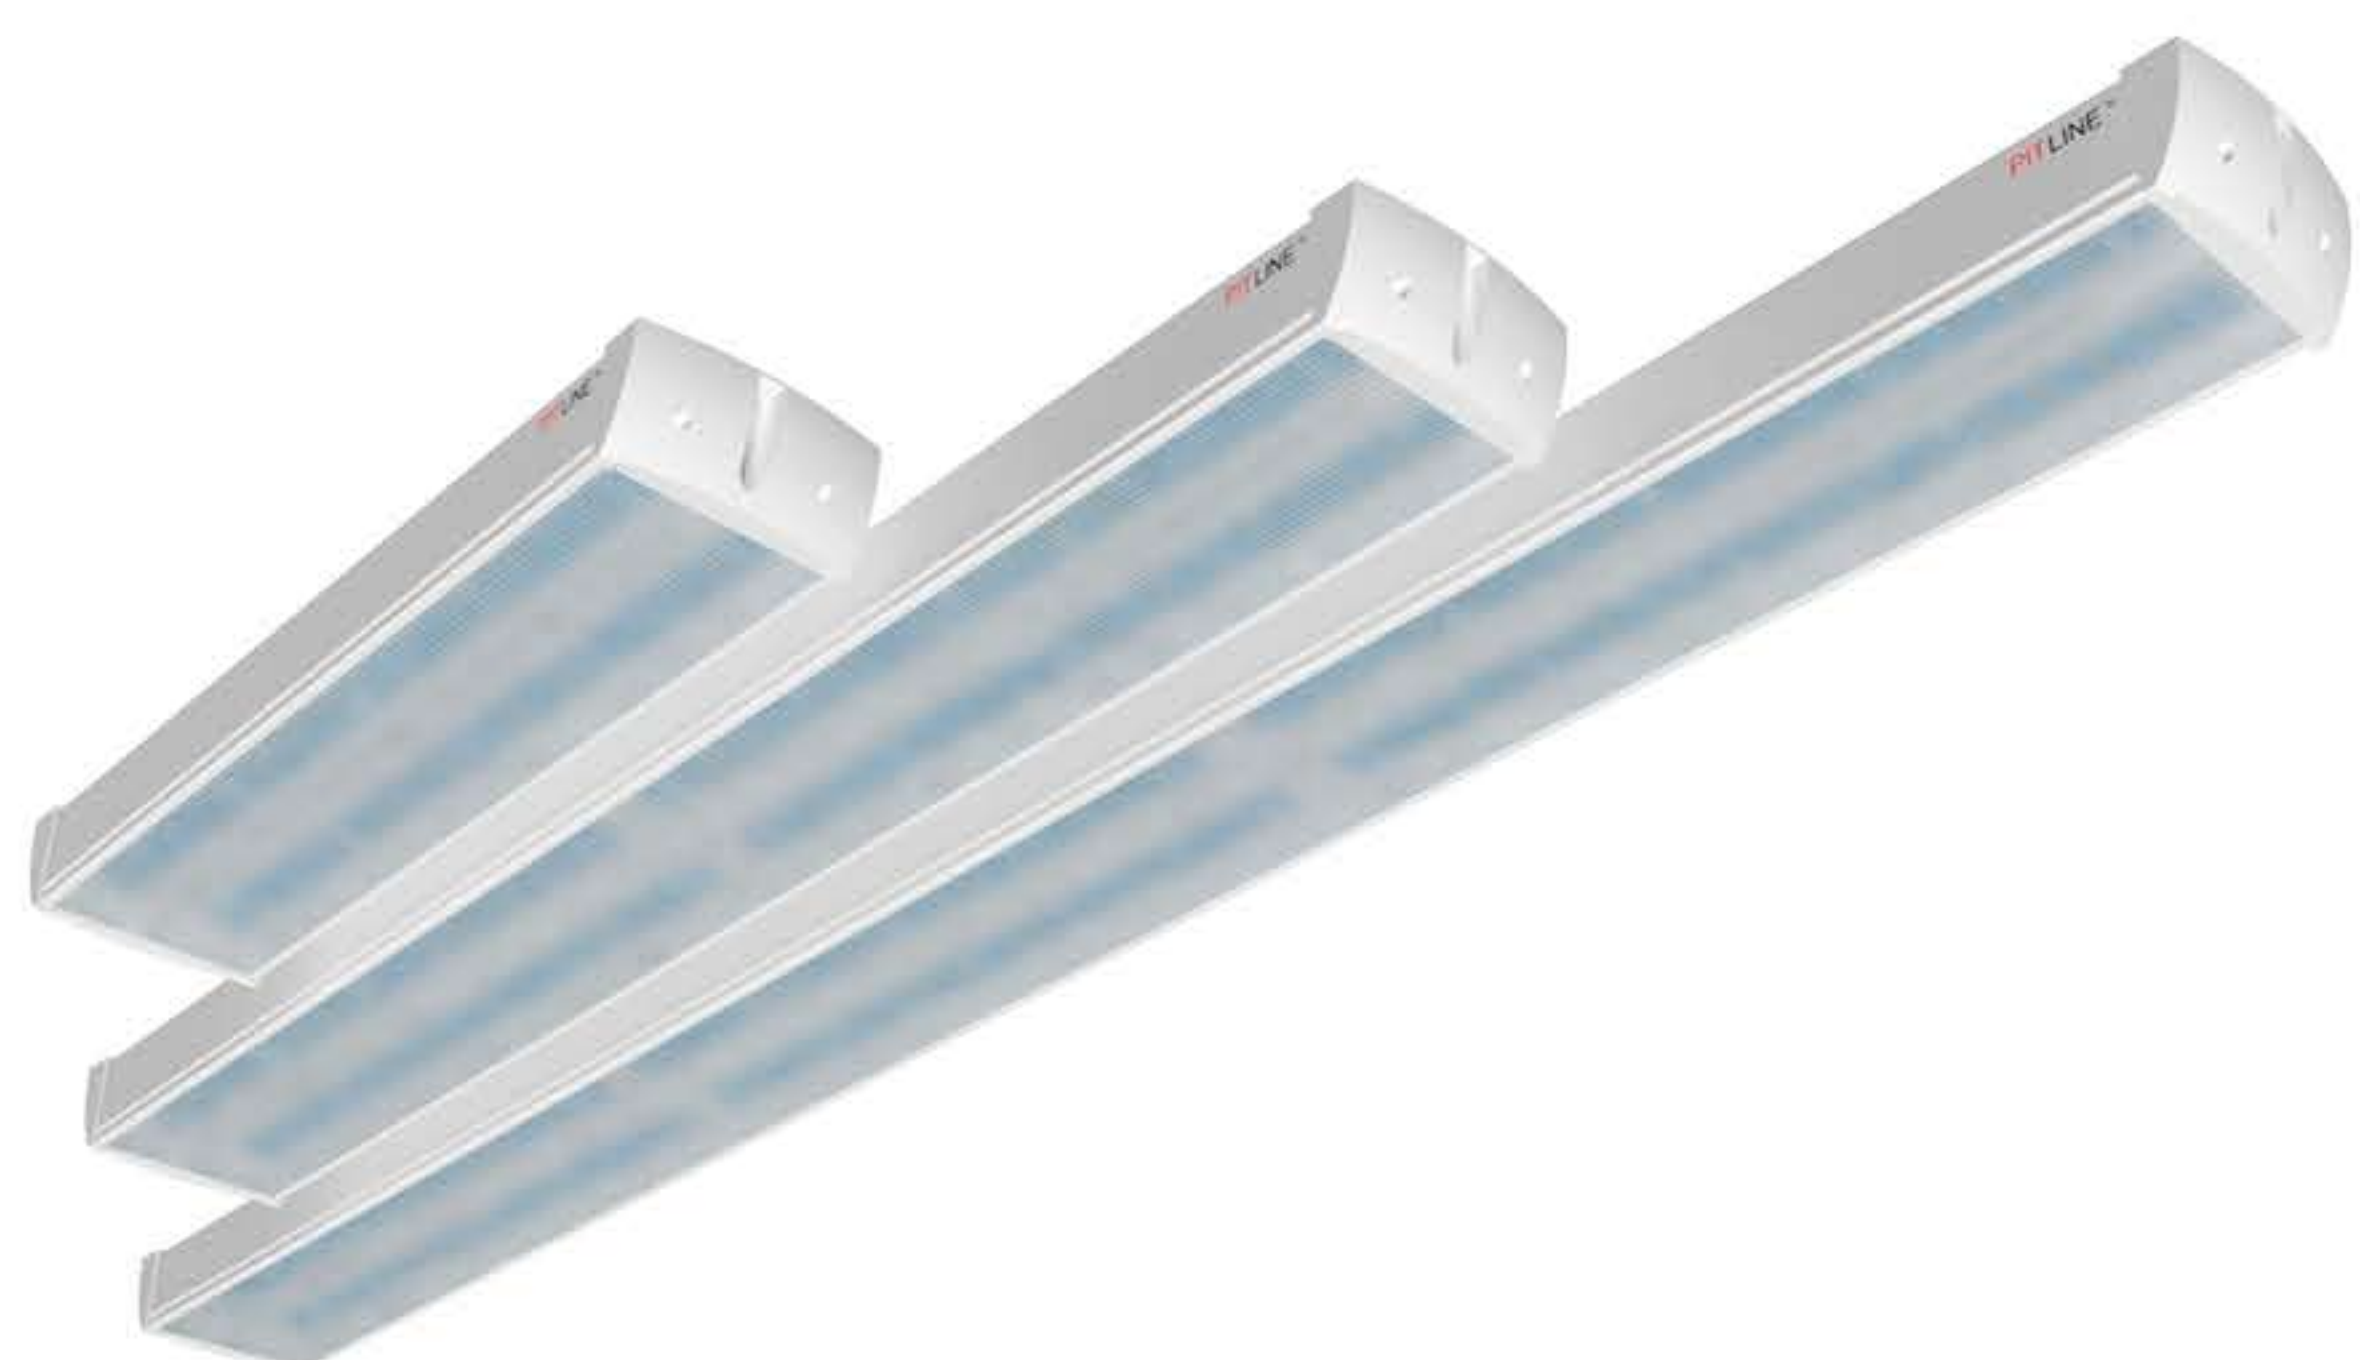




Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СПО-250-2/18W-020	18	2160	Д, 120	0,9	300x124x52
СПО-250-2/13W-210	13	1820	Д, 120	0,9	300x124x52
СПО-250-2/17W-220	17	2346	Д, 120	0,9	300x124x52
СПО-500-2/18W-020	18	2160	Д, 120	1,1	550x124x52
СПО-500-2/30W-440	30	3600	Д, 120	1,1	550x124x52
СПО-500-4/36W-020	36	4320	Д, 120	1,2	550x124x52
СПО-500-2/13W-210	13	1820	Д, 120	1,1	550x124x52
СПО-500-4/26W-210	26	3640	Д, 120	1,2	550x124x52
СПО-500-2/17W-220	17	2346	Д, 120	1,1	550x124x52
СПО-500-4/36W-230	36	4968	Д, 120	1,2	550x124x52
СПО-1000-4/36W-020	36	4320	Д, 120	1,7	1050x124x52
СПО-1000-4/50W-420	50	6000	Д, 120	1,7	1050x124x52
СПО-1000-4/60W-440	60	7200	Д, 120	1,7	1050x124x52
СПО-1000-8/72W-240	72	3640	Д, 120	2,4	1050x124x52
СПО-1000-4/26W-210	26	4968	Д, 120	1,9	1050x124x52
СПО-1000-4/36W-230	36	10626	Д, 120	1,9	1050x124x52
СПО-1500-6/54W-020	54	10800	Д, 120	2,8	1550x124x52
СПО-1500-6/75W-420	75	12960	Д, 120	2,8	1550x124x52
СПО-1500-6/90W-440	90	5460	Д, 120	2,8	1550x124x52
СПО-1500-12/108W-020	108	10780	Д, 120	3,0	1550x124x52
СПО-1500-6/39W-210	39	7452	Д, 120	2,8	1550x124x52

Серия светодиодных светильников СПО

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СПО-1500-12/77W-210	54	7452	Д, 120	1,8	1550x124x52
СПО-1500-6/54W-230	77	10626	Д, 120	1,7	1550x124x52
СПО-1500-12/115W-240	54	6480	Д, 120	1,8	1550x124x52
СПО-3000-12/108W-020	75	9000	Д, 120	2,4	3050x124x52
СПО-3000-12/150W-420	90	10800	Д, 120	1,7	3050x124x52
СПО-3000-12/180W-400	115	15870	Д, 120	2,5	3050x124x52

Серия светодиодных светильников СПО-С

Габаритные размеры

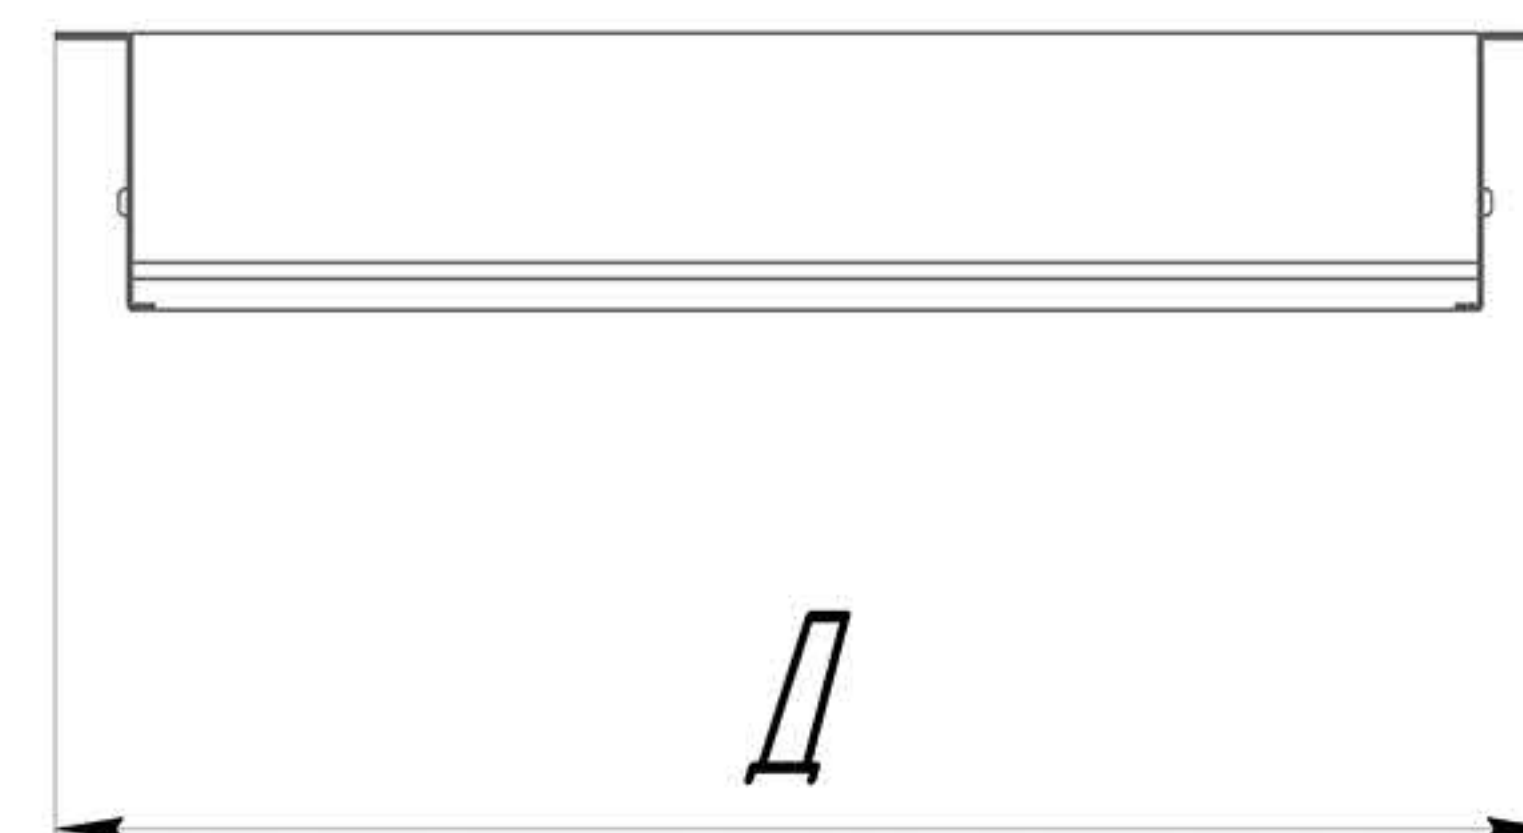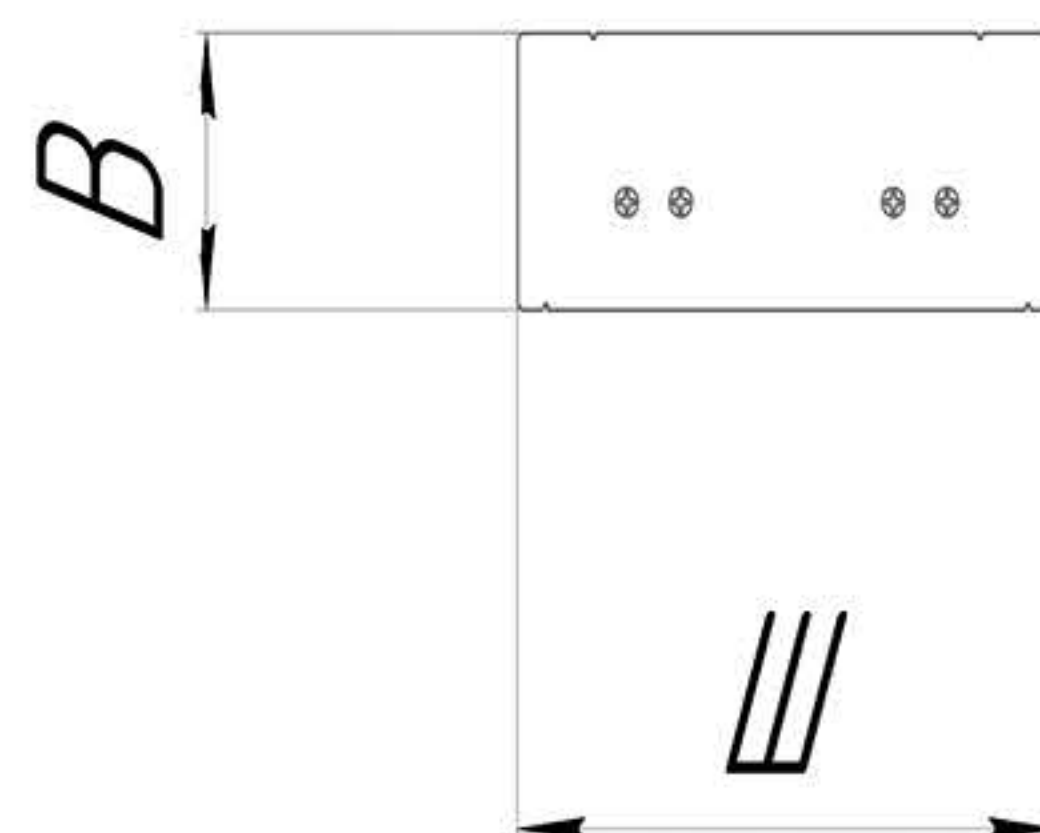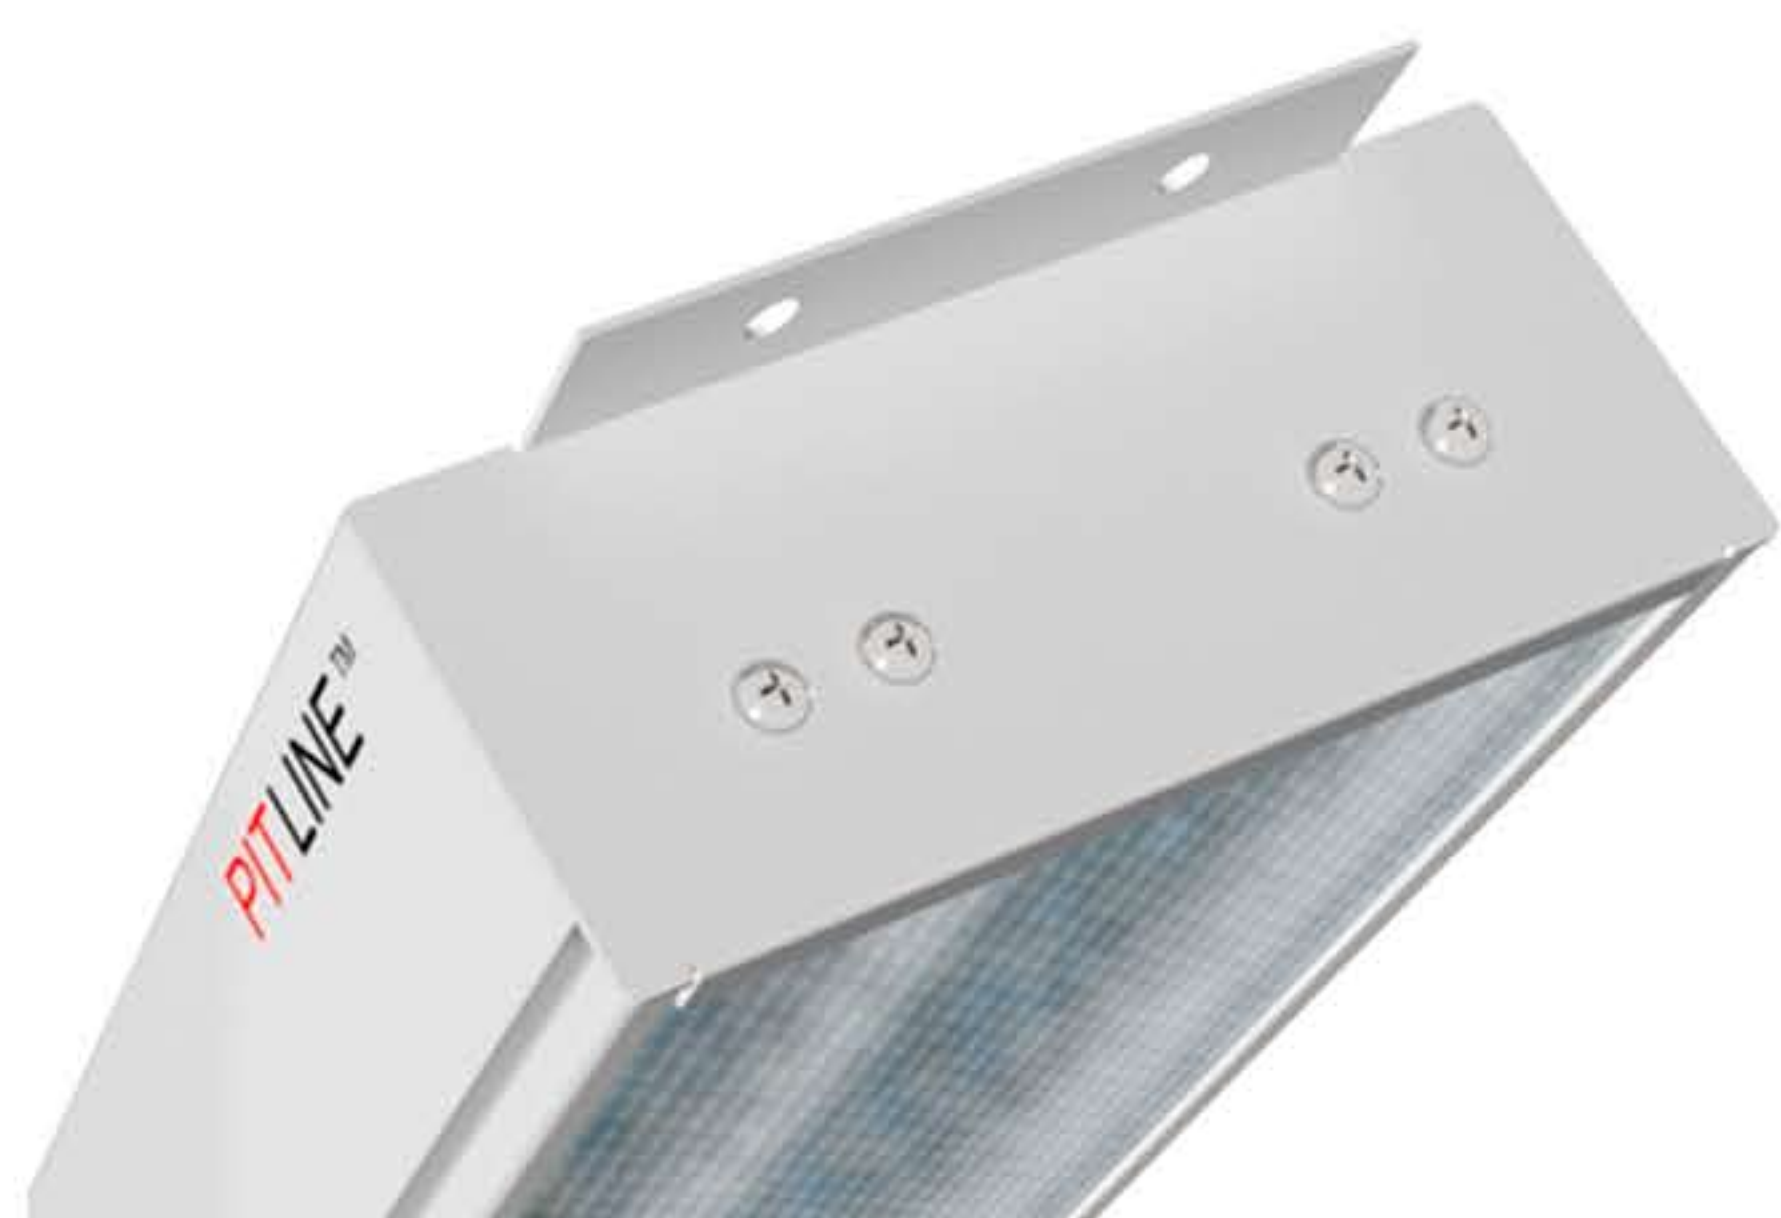

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СПО-С-250-2/18W-020	18	2160	Д, 120	0,9	285x120x51
СПО-С-250-2/13W-210	13	1820	Д, 120	0,9	285x120x51
СПО-С-250-2/17W-220	17	2346	Д, 120	0,9	285x120x51
СПО-С-500-2/18W-020	18	2160	Д, 120	1,1	535x120x51
СПО-С-500-2/30W-440	30	3600	Д, 120	1,1	535x120x51
СПО-С-500-4/36W-020	36	4320	Д, 120	1,2	535x120x51
СПО-С-500-2/13W-210	13	1820	Д, 120	1,1	535x120x51
СПО-С-500-4/26W-210	26	3640	Д, 120	1,2	535x120x51
СПО-С-500-2/17W-220	17	2346	Д, 120	1,1	535x120x51
СПО-С-500-4/36W-230	36	4968	Д, 120	1,2	535x120x51
СПО-С-1000-4/36W-020	36	4320	Д, 120	1,7	1035x120x51
СПО-С-1000-4/50W-420	50	6000	Д, 120	1,7	1035x120x51
СПО-С-1000-4/60W-440	60	7200	Д, 120	1,7	1035x120x51
СПО-С-1000-8/72W-240	72	3640	Д, 120	2,4	1035x120x51
СПО-С-1000-4/26W-210	26	4968	Д, 120	1,9	1035x120x51
СПО-С-1000-4/36W-230	36	10626	Д, 120	1,9	1035x120x51
СПО-С-1500-6/54W-020	54	10800	Д, 120	2,8	1535x120x51
СПО-С-1500-6/75W-420	75	12960	Д, 120	2,8	1535x120x51
СПО-С-1500-6/90W-440	90	5460	Д, 120	2,8	1535x120x51
СПО-С-1500-12/108W-020	108	10780	Д, 120	3,0	1535x120x51
СПО-С-1500-6/39W-210	39	7452	Д, 120	2,8	1535x120x51

Серия светодиодных светильников СПО-С

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СПО-С-1500-12/77W-210	54	7452	Д, 120	1,8	1535x120x51
СПО-С-1500-6/54W-230	77	10626	Д, 120	1,7	1535x120x51
СПО-С-1500-12/115W-240	54	6480	Д, 120	1,8	1535x120x51
СПО-С-3000-12/108W-020	75	9000	Д, 120	2,4	3035x120x51
СПО-С-3000-12/150W-420	90	10800	Д, 120	1,7	3035x120x51
СПО-С-3000-12/180W-400	115	15870	Д, 120	2,5	3035x120x51