



СПП-Э

IP66

SAMSUNG

220 В
50 Гц

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

PG

Продукция серии СПП-Э это светильники предназначенные для установки в корпусах свинокомплексов, коровниках, птицефабриках, других производственных и складских помещениях, а также парковках, мойках, подвалах. Позволяют существенно сократить расходы на оплату электроэнергии. Светильники серии СПП-Э являются оптимальным решением для максимально рентабельного современного агропромышленного комплекса.

Особенности

- Корпус светильника выполнен из небьющегося светотехнического поликарбоната.
- Диаметр корпуса 25 мм.
- В светильниках используются светодиоды SAMSUNG, источники питания с активным корректором мощности и с защитой от скачков напряжения.
- Два варианта исполнения - с выносным БП (IP67) и встроенным в корпус.
- Светильники устойчивы к механическим воздействиям, вибрации и повышенной влажности, успешно функционируют в нестабильных электросетях при повышении и понижении напряжения.

Технические характеристики:

Напряжение питания - 176-264В/50Гц

Коэффициент мощности - $\geq 0,97$


Спект излучения - белый

Цветовая температура, К - 3000/4000/5000/6000/6500

Степень защиты светильников - IP66-67

Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +50


Тип кривых силы света (КСС) - Д

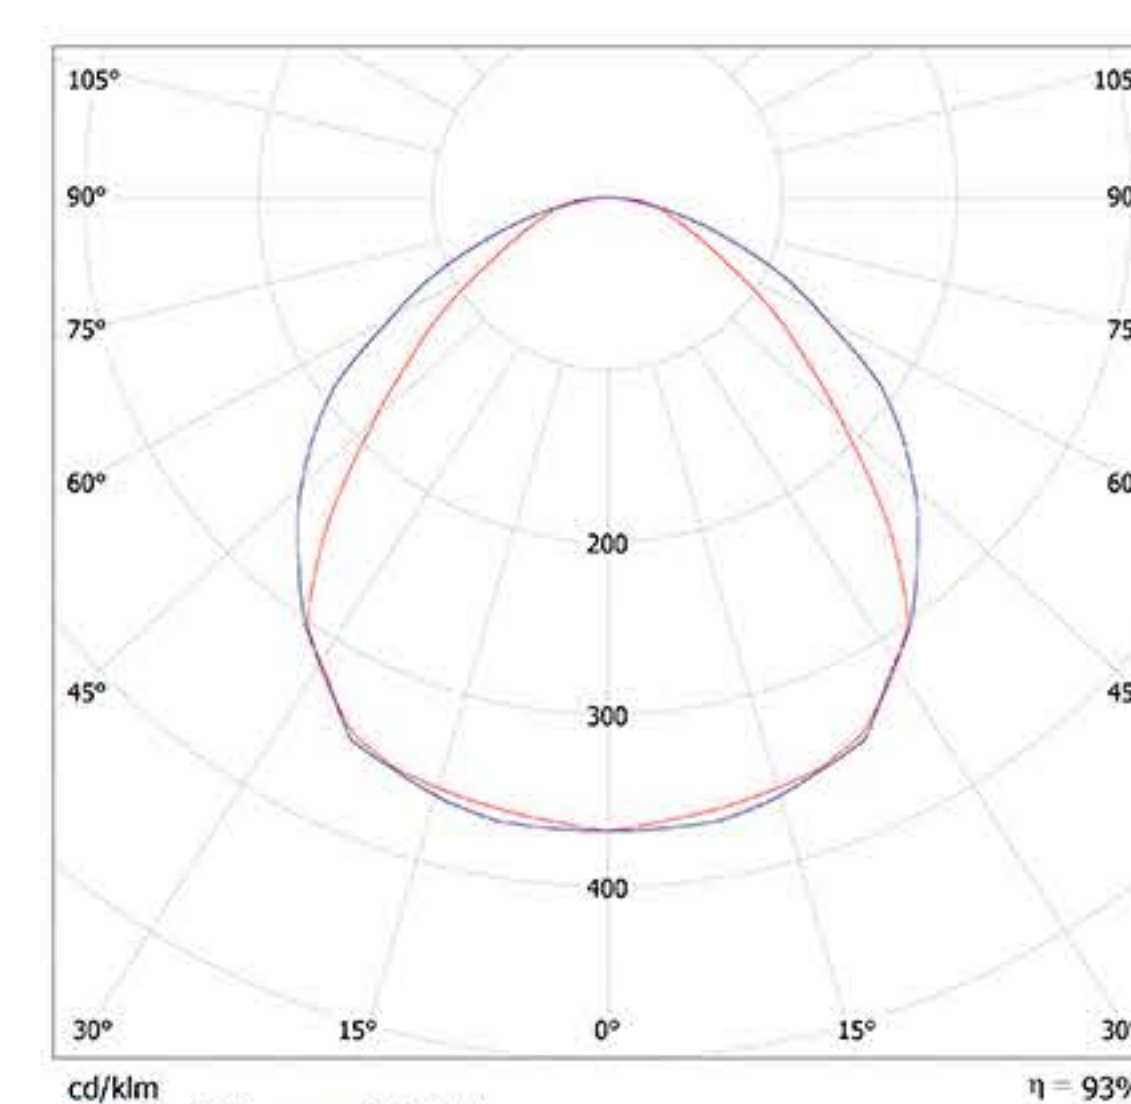

Тип Д.

Серия светодиодных светильников СПП-Э

Габаритные размеры

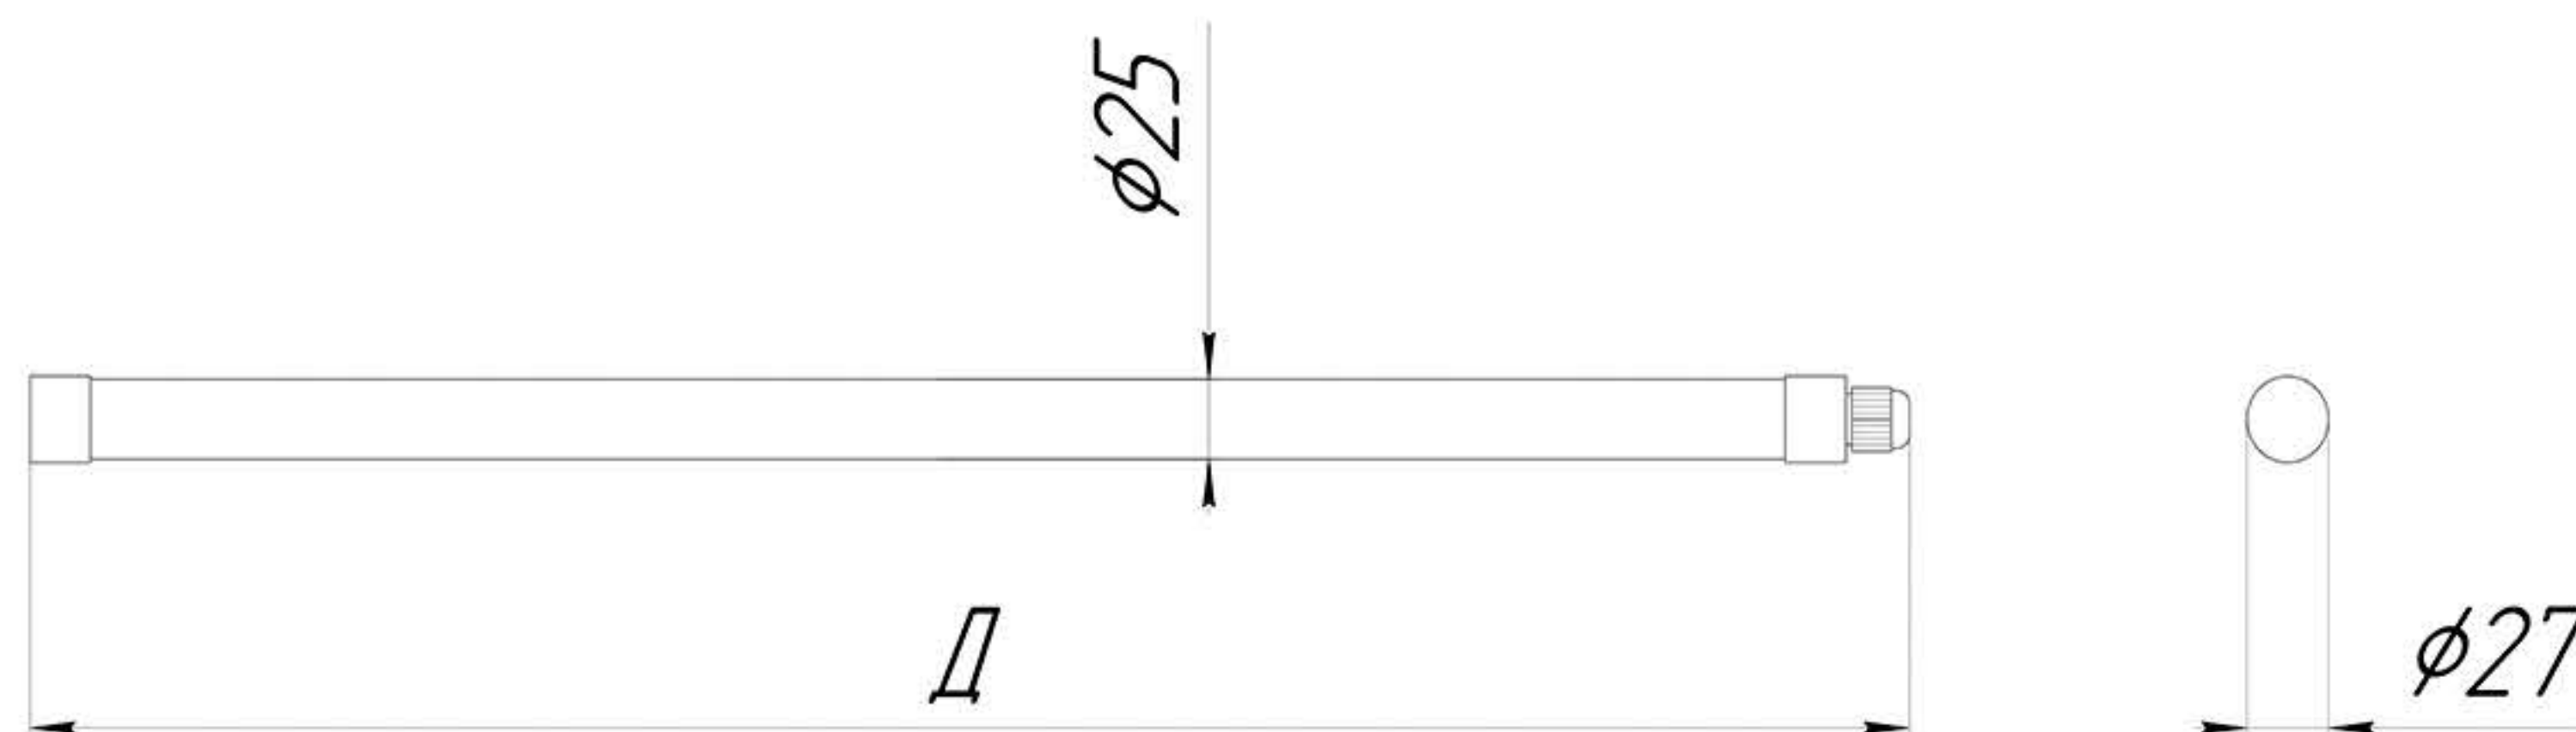

Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС, угол излучения	Вес, кг	Габариты, мм ДхШхВ
СПП-Э-500-2/18W-026 IP66	18	2160	Д, 120	0.4	500x25x25*
СПП-Э-1000-4/36W-026 IP66	36	4320	Д, 120	0,5	1000x25x25*
СПП-Э-1100-2/18W-026 IP67	18	2250	Д, 120	0.4	1115x25x25
СПП-Э-1100-2/25W-426 IP67	25	3125	Д, 120	0.5	1115x25x25
СПП-Э-1500-6/54W-026 IP66	54	6480	Д, 120	0,7	1500x25x25*
СПП-Э-1600-3/27W-026 IP67	27	3375	Д, 120	0.6	1535x25x25
СПП-Э-1750-3/37W-426 IP67	37	4625	Д, 120	0.7	1765x25x25

* Модификация с выносным БП, размер указан без учета выносного БП.