





## Защитная накладкаи стержня NOP



**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Защита кабелей во время прокладки.


## Подвескаи WD...



**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Подвешивание кабельных трасс и фасонных элементов

## Перегородкаи

Новая перегородкаи Старая перегородкаи  
PG...N

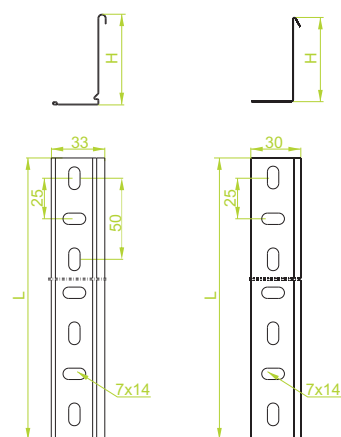

**Примечание.**  
Перегородкаи из листа из кислотостойкой стали выполняется в прежнем исполнении.

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Продольное разделение лотков

## NOP8...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | стержень<br>М<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| NOP8H85     | 8                   | 85                | 0,01        | 164226          | 100      |
| NOP8H140    | 8                   | 140               | 0,02        | 164326          | 100      |
| NOP8H180    | 8                   | 180               | 0,03        | 164426          | 100      |

## NOP10...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | стержень<br>М<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| NOP10H85    | 10                  | 85                | 0,01        | 164526          | 100      |
| NOP10H140   | 10                  | 140               | 0,02        | 164626          | 100      |
| NOP10H180   | 10                  | 180               | 0,03        | 164726          | 100      |

Накладки использовать для лотков высотой:  
NOP...85 – H30-H50, NOP...H140 – H60-H80, NOP...H180 – H100-H110.

## WD...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | макс.<br>нагрузка<br>F <sub>max</sub> [кН] | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| WD50        | 50                | 127               | 0,90                                       | 0,03        | 910000          | 100      |
| WD100       | 100               | 130               | 0,39                                       | 0,03        | 940000          | 50       |

Подвескаи WD50 подходит к лоткам шириной 50 мм,  
подвескаи WD100 подходит к лоткам шириной 100 мм

## PGR...N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>Н<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PGR30/2N    | 27                | 2000             | 0,25       | 130109          | 10/20    |
| PGR30/3N    | 27                | 3000             | 0,25       | 130209          | 10/30    |
| PGR40/2N    | 39                | 2000             | 0,29       | 140109          | 10/20    |
| PGR40/3N    | 39                | 3000             | 0,29       | 140209          | 10/30    |
| PGR50/2N    | 47                | 2000             | 0,32       | 150109          | 10/20    |
| PGR50/3N    | 47                | 3000             | 0,32       | 150209          | 10/30    |
| PGR60/2N    | 57                | 2000             | 0,35       | 160609          | 10/20    |
| PGR60/3N    | 57                | 3000             | 0,35       | 160509          | 10/30    |

## PGL...N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>Н<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PGL30/2N    | 27                | 2000             | 0,36       | 130309          | 10/20    |
| PGL30/3N    | 27                | 3000             | 0,36       | 130409          | 10/30    |
| PGL40/2N    | 39                | 2000             | 0,42       | 140309          | 10/20    |
| PGL40/3N    | 39                | 3000             | 0,42       | 140409          | 10/30    |
| PGL50/2N    | 47                | 2000             | 0,48       | 150309          | 10/20    |
| PGL50/3N    | 47                | 3000             | 0,48       | 150409          | 10/30    |
| PGL60/2N    | 57                | 2000             | 0,54       | 160109          | 10/20    |
| PGL60/3N    | 57                | 3000             | 0,54       | 160209          | 10/30    |
| PGL80/2N    | 77                | 2000             | 0,66       | 180109          | 10/20    |
| PGL80/3N    | 77                | 3000             | 0,66       | 180209          | 10/30    |
| PGL100/2N   | 97                | 2000             | 0,78       | 110109          | 10/20    |
| PGL100/3N   | 97                | 3000             | 0,78       | 110209          | 10/30    |
| PGL110/2N   | 107               | 2000             | 0,89       | 120109          | 10/20    |
| PGL110/3N   | 107               | 3000             | 0,89       | 120209          | 10/30    |

## PGJ...N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>Н<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PGJ30/2N    | 27                | 2000             | 0,49       | 130509          | 10/20    |
| PGJ30/3N    | 27                | 3000             | 0,49       | 130609          | 10/30    |
| PGJ40/2N    | 39                | 2000             | 0,58       | 140509          | 10/20    |
| PGJ40/3N    | 39                | 3000             | 0,58       | 140609          | 10/30    |
| PGJ50/2N    | 47                | 2000             | 0,66       | 150509          | 10/20    |
| PGJ50/3N    | 47                | 3000             | 0,66       | 150609          | 10/30    |
| PGJ60/2N    | 57                | 2000             | 0,74       | 160309          | 10/20    |
| PGJ60/3N    | 57                | 3000             | 0,74       | 160409          | 10/30    |
| PGJ80/2N    | 77                | 2000             | 0,90       | 180309          | 10/20    |
| PGJ80/3N    | 77                | 3000             | 0,90       | 180409          | 10/30    |
| PGJ100/2N   | 97                | 2000             | 1,07       | 110309          | 10/20    |
| PGJ100/3N   | 97                | 3000             | 1,07       | 110409          | 10/30    |
| PGJ110/2N   | 107               | 2000             | 1,17       | 120309          | 10/20    |
| PGJ110/3N   | 107               | 3000             | 1,17       | 120409          | 10/30    |

## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)


## МАТЕРИАЛ

Стальная проволока, оцинкованная  
гальваническим методом  
Под заказ:  
E - кислотостойкая проволока  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)


## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011 только с PGJ...  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

### Пример использования защитной накладкаи стержня NOP и подвескаи WD50

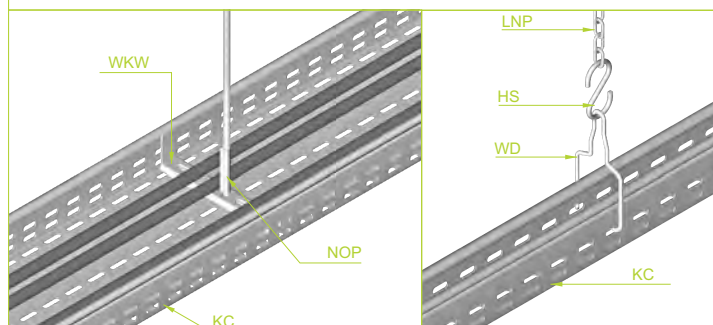


### Пример использования перегородкаи PGJN с верхним соединителем LPG и нижним соединителем LPKD1

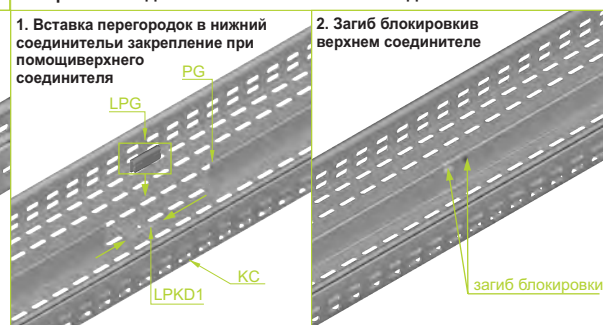




## Перегородка дуги внутренняя 90°

PLW



PLPW



## PLW...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLW30       | 30                | 0,06        | 190100          | 10            |
| PLW42       | 42                | 0,08        | 190101          | 10            |
| PLW50       | 50                | 0,10        | 190102          | 10            |
| PLW60       | 60                | 0,13        | 190103          | 10            |
| PLW80       | 80                | 0,21        | 190104          | 10            |
| PLW100      | 100               | 0,29        | 190105          | 10            |
| PLW110      | 110               | 0,32        | 190106          | 10            |

## PLPW...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLPW30      | 30                | 0,10        | 190120          | 10            |
| PLPW42      | 42                | 0,13        | 190121          | 10            |
| PLPW50      | 50                | 0,15        | 190122          | 10            |
| PLPW60      | 60                | 0,19        | 190123          | 10            |
| PLPW80      | 80                | 0,25        | 190124          | 10            |
| PLPW100     | 100               | 0,32        | 190125          | 10            |
| PLPW110     | 110               | 0,36        | 190126          | 10            |

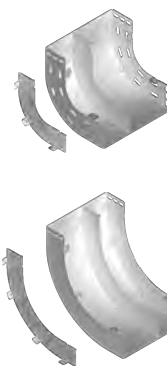


## Перегородка дуги внутренняя 45°

PLMW



PLMPW



## PLMW...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLMW30      | 30                | 0,05        | 190140          | 10            |
| PLMW42      | 42                | 0,07        | 190141          | 10            |
| PLMW50      | 50                | 0,08        | 190142          | 10            |
| PLMW60      | 60                | 0,10        | 190143          | 10            |
| PLMW80      | 80                | 0,15        | 190144          | 10            |
| PLMW100     | 100               | 0,18        | 190145          | 10            |
| PLMW110     | 110               | 0,20        | 190146          | 10            |

## PLMPW...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLMPW30     | 30                | 0,06        | 190160          | 10            |
| PLMPW42     | 42                | 0,08        | 190161          | 10            |
| PLMPW50     | 50                | 0,10        | 190162          | 10            |
| PLMPW60     | 60                | 0,12        | 190163          | 10            |
| PLMPW80     | 80                | 0,17        | 190164          | 10            |
| PLMPW100    | 100               | 0,21        | 190165          | 10            |
| PLMPW110    | 110               | 0,24        | 190166          | 10            |

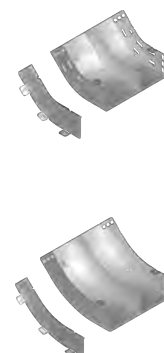


## Перегородка дуги наружная 90°

PLZ



PLPZ



## PLZ...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLZ30       | 30                | 0,06        | 190110          | 10            |
| PLZ42       | 42                | 0,08        | 190111          | 10            |
| PLZ50       | 50                | 0,10        | 190112          | 10            |
| PLZ60       | 60                | 0,13        | 190113          | 10            |
| PLZ80       | 80                | 0,21        | 190114          | 10            |
| PLZ100      | 100               | 0,29        | 190115          | 10            |
| PLZ110      | 110               | 0,32        | 190116          | 10            |

## PLPZ...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLPZ30      | 30                | 0,10        | 190130          | 10            |
| PLPZ42      | 42                | 0,13        | 190131          | 10            |
| PLPZ50      | 50                | 0,15        | 190132          | 10            |
| PLPZ60      | 60                | 0,19        | 190133          | 10            |
| PLPZ80      | 80                | 0,25        | 190134          | 10            |
| PLPZ100     | 100               | 0,32        | 190135          | 10            |
| PLPZ110     | 110               | 0,36        | 190136          | 10            |

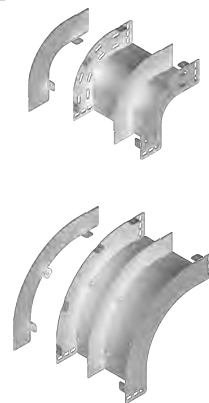

## Перегородка дуги наружная 45°

PLMZ



PLMPZ



## PLMZ...


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLMZ30      | 30                | 0,05        | 190150          | 10            |
| PLMZ42      | 42                | 0,07        | 190151          | 10            |
| PLMZ50      | 50                | 0,08        | 190152          | 10            |
| PLMZ60      | 60                | 0,10        | 190153          | 10            |
| PLMZ80      | 80                | 0,15        | 190154          | 10            |
| PLMZ100     | 100               | 0,18        | 190155          | 10            |
| PLMZ110     | 110               | 0,20        | 190156          | 10            |

## PLMPZ...

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт.<br>в к-те |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PLMPZ30     | 30                | 0,06        | 190170          | 10            |
| PLMPZ42     | 42                | 0,08        | 190171          | 10            |
| PLMPZ50     | 50                | 0,10        | 190172          | 10            |
| PLMPZ60     | 60                | 0,12        | 190173          | 10            |
| PLMPZ80     | 80                | 0,17        | 190174          | 10            |
| PLMPZ100    | 100               | 0,21        | 190175          | 10            |
| PLMPZ110    | 110               | 0,24        | 190176          | 10            |




**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Продольное разделение дуг.

**МАТЕРИАЛ**  
Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



## Соединитель перегородки верхний

LPG



### ПРИМЕНЕНИЕ

Выравнивание верхней и нижней кромки соединяемых перегородок. Защита кабелей от повреждения при прокладке и протягивании.


## LPG

ОБОЗНАЧЕНИЕ

LPG

± 0,7 мм

|       |        |              |     |
|-------|--------|--------------|-----|
| 1 шт. | кг     | каталожный № | шт. |
| 0,01  | 191000 | 100          |     |




### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

## Соединитель перегородки нижний

LPKD1



### ПРИМЕНЕНИЕ

Выравнивание нижних частей соединяемых перегородок (защита кабелей от повреждений при прокладке и протягивании) и крепление к лотку. Подходит ко всем видам лотков кроме KB... и KG...

## LPKD1

ОБОЗНАЧЕНИЕ


LPKD1

± 0,7 мм

|       |        |              |     |
|-------|--------|--------------|-----|
| 1 шт. | кг     | каталожный № | шт. |
| 0,01  | 193000 | 100          |     |



LPKD2



### ПРИМЕНЕНИЕ

Выравнивание нижних частей соединяемых перегородок (защита кабелей от повреждений при прокладке и протягивании) и крепление к лотку. Подходит только к лоткам KG...

## LPKD2

ОБОЗНАЧЕНИЕ

LPKD2

± 0,7 мм

|       |        |              |     |
|-------|--------|--------------|-----|
| 1 шт. | кг     | каталожный № | шт. |
| 0,01  | 193100 | 100          |     |




### МАТЕРИАЛ

Сталь оцинкованная гальваническим методом

## Перегорodka угла

PGK



### ПРИМЕНЕНИЕ

Продольное разделение углов.

## PGK...


ОБОЗНАЧЕНИЕ

| высота Н мм | длина L мм | 1 шт. | кг     | каталожный № | шт. |
|-------------|------------|-------|--------|--------------|-----|
| 27          | 975        | 0,43  | 190190 | 10           |     |
| 39          | 975        | 0,52  | 190191 | 10           |     |
| 47          | 975        | 0,57  | 190192 | 10           |     |
| 57          | 975        | 0,65  | 190193 | 10           |     |
| 77          | 975        | 0,80  | 190194 | 10           |     |
| 97          | 975        | 0,93  | 190195 | 10           |     |
| 107         | 975        | 1,00  | 190196 | 10           |     |

Для монтажа перегородок использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12

### Преимущества:

- возможность построения любого радиуса
- возможность установки в любом месте угла

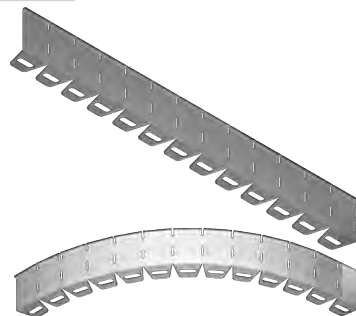

### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования перегородки угла PGK... с верхним соединителем LPG. Поэтапный монтаж.


1. Предварительный изгиб по радиусу




2. Размещение перегородки в углу и точная регулировка радиуса



3. Отделение излишка перегородки и прикрепление оставшейся части к углу

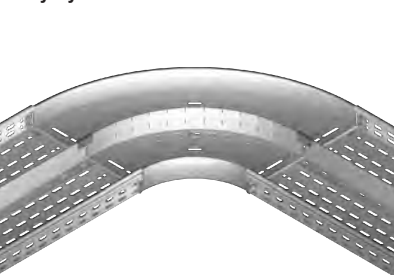


4. Оставшиеся отрезки перегородки можно использовать в другом углу, соединив их между собой соединителем LPG

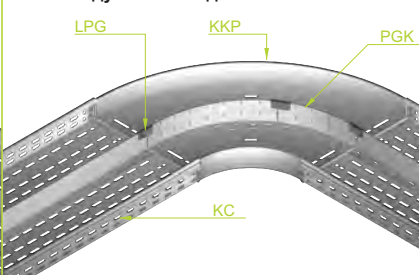



## Заглушка лотка

ZKL



### ZKL...H30

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL50H30    | 48                | 28                | 0,02        | 138605          | 100 |
| ZKL100H30   | 98                | 28                | 0,04        | 138610          | 100 |
| ZKL150H30   | 148               | 28                | 0,05        | 138615          | 100 |
| ZKL200H30   | 198               | 28                | 0,06        | 138620          | 50  |
| ZKL300H30   | 298               | 28                | 0,09        | 138630          | 50  |

### ZKL...H42

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL50H42    | 48                | 40                | 0,03        | 147101          | 100 |
| ZKL100H42   | 98                | 40                | 0,05        | 147301          | 100 |
| ZKL150H42   | 148               | 40                | 0,07        | 147501          | 100 |
| ZKL200H42   | 198               | 40                | 0,09        | 147601          | 50  |
| ZKL300H42   | 298               | 40                | 0,14        | 148701          | 50  |
| ZKL400H42   | 398               | 40                | 0,17        | 148801          | 30  |
| ZKL500H42   | 498               | 40                | 0,21        | 148001          | 30  |
| ZKL600H42   | 598               | 40                | 0,25        | 148101          | 30  |

### ZKL...H50

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL50H50    | 48                | 48                | 0,03        | 158401          | 100 |
| ZKL100H50   | 98                | 48                | 0,06        | 158601          | 100 |
| ZKL150H50   | 148               | 48                | 0,08        | 158801          | 100 |
| ZKL200H50   | 198               | 48                | 0,10        | 158901          | 50  |
| ZKL300H50   | 298               | 48                | 0,14        | 159101          | 50  |
| ZKL400H50   | 398               | 48                | 0,19        | 159201          | 30  |
| ZKL500H50   | 498               | 48                | 0,23        | 159301          | 30  |
| ZKL600H50   | 598               | 48                | 0,27        | 159401          | 30  |

### ZKL...H60

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL100H60   | 98                | 58                | 0,06        | 167801          | 100 |
| ZKL150H60   | 148               | 58                | 0,09        | 168001          | 100 |
| ZKL200H60   | 198               | 58                | 0,11        | 168101          | 50  |
| ZKL300H60   | 298               | 58                | 0,16        | 168301          | 50  |
| ZKL400H60   | 398               | 58                | 0,21        | 168401          | 30  |
| ZKL500H60   | 498               | 58                | 0,26        | 168501          | 30  |
| ZKL600H60   | 598               | 58                | 0,31        | 168601          | 30  |

### ZKL...H80

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL100H80   | 98                | 78                | 0,08        | 180101          | 50  |
| ZKL150H80   | 148               | 78                | 0,11        | 180201          | 50  |
| ZKL200H80   | 198               | 78                | 0,14        | 180301          | 30  |
| ZKL300H80   | 298               | 78                | 0,20        | 180501          | 30  |
| ZKL400H80   | 398               | 78                | 0,26        | 180601          | 20  |
| ZKL500H80   | 498               | 78                | 0,32        | 180701          | 20  |
| ZKL600H80   | 598               | 78                | 0,38        | 180801          | 20  |

### ZKL...H100

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL100H100  | 98                | 98                | 0,09        | 110101          | 50  |
| ZKL150H100  | 148               | 98                | 0,13        | 110201          | 50  |
| ZKL200H100  | 198               | 98                | 0,17        | 110301          | 30  |
| ZKL300H100  | 298               | 98                | 0,24        | 110501          | 30  |
| ZKL400H100  | 398               | 98                | 0,31        | 110601          | 20  |
| ZKL500H100  | 498               | 98                | 0,38        | 110701          | 20  |
| ZKL600H100  | 598               | 98                | 0,45        | 110801          | 20  |

### ZKL...H110

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>Н<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ZKL100H110  | 98                | 108               | 0,10        | 111101          | 50  |
| ZKL150H110  | 148               | 108               | 0,15        | 111201          | 50  |
| ZKL200H110  | 198               | 108               | 0,21        | 111301          | 30  |
| ZKL300H110  | 298               | 108               | 0,28        | 111501          | 30  |
| ZKL400H110  | 398               | 108               | 0,36        | 111601          | 20  |
| ZKL500H110  | 498               | 108               | 0,44        | 111701          | 20  |
| ZKL600H110  | 598               | 108               | 0,49        | 111801          | 20  |

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Завершение кабельной трассы




**МАТЕРИАЛ**  
Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



## Соединительная пластина

BL/BLO




## BL/BLO...

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----|
| BL/BLO100   | 96               | 0,06        | 100110          | 100 |
| BL/BLO150   | 146              | 0,09        | 100115          | 100 |
| BL/BLO200   | 196              | 0,13        | 100120          | 100 |
| BL/BLO300   | 296              | 0,19        | 100130          | 100 |
| BL/BLO400   | 396              | 0,26        | 100140          | 30  |
| BL/BLO500   | 496              | 0,32        | 100150          | 30  |
| BL/BLO600   | 596              | 0,39        | 100160          | 30  |

Рекомендуется для соединения лотков из листа толщиной 1,5 мм.  
Для соединения лотков необходимо использовать, соответственно:  
- ширина 100÷200 мм - мин. 4 комплекта болтов  
- ширина 300÷400 мм - мин. 6 комплектов болтов  
- ширина 500÷600 мм - мин. 10 комплектов болтов SGKM6x12

E-90




### ПРИМЕНЕНИЕ

Защита кабелей от повреждения при протягивании. Дополнительное усиление лотка на стыке.

## Замыкающая пластина

BZK/BZKO




## BZK/BZKO...

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----|
| BZK/BZKO100 | 96               | 0,04        | 100210          | 100 |
| BZK/BZKO150 | 146              | 0,06        | 100215          | 100 |
| BZK/BZKO200 | 196              | 0,08        | 100220          | 100 |
| BZK/BZKO300 | 296              | 0,12        | 100230          | 100 |
| BZK/BZKO400 | 396              | 0,16        | 100240          | 30  |
| BZK/BZKO500 | 496              | 0,19        | 100250          | 30  |
| BZK/BZKO600 | 596              | 0,23        | 100260          | 30  |

Для соединения лотков необходимо использовать, соответственно:  
- ширина 100÷200 мм - мин. 2 комплекта болтов  
- ширина 300÷400 мм - мин. 3 комплекта болтов  
- ширина 500÷600 мм - мин. 5 комплектов болтов SGKM6x12

E-90



### ПРИМЕНЕНИЕ

Защита кабелей от повреждения на конце лотка.

## Защитная лента

ТО



## ТО

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------------|-----|
| ТО10        | 100100          | 10  |

### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



### МАТЕРИАЛ

Полиэтилен  
Белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.  
Длина поставляемого рулона 10 м.п.

ТОZ



## ТОZ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------------|-----|
| ТОZ         | 100800          | 10  |




### МАТЕРИАЛ

ПВХ.  
Светло-серый, серебряный.  
Длина поставляемого рулона 10 м.п.


### Пример использования BL/BLO...

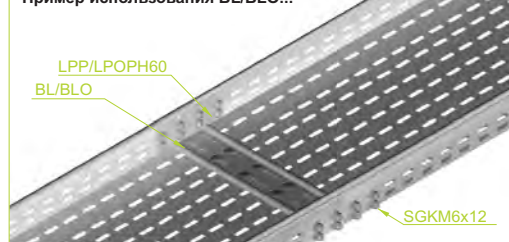

### Пример использования BZK/BZKO...

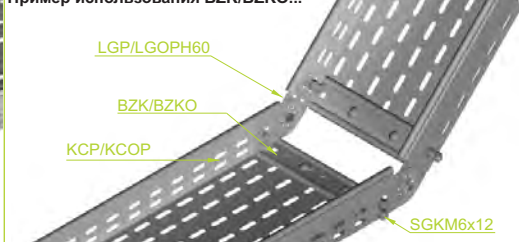


### Пример использования ТО





## Пластина коробки

BP



BP

ОБОЗНАЧЕНИЕ

BP

± 1,0 мм


1 шт.  
0,13

каталожный №  
100200

50



BPP



BPP

ОБОЗНАЧЕНИЕ


BPP

± 1,0 мм


1 шт.  
0,24

каталожный №  
100300

50



BK



BK

ОБОЗНАЧЕНИЕ

BK

± 1,0 мм


1 шт.  
0,16

каталожный №  
100400

50



BKP



BKP

ОБОЗНАЧЕНИЕ


BKP

± 1,0 мм


1 шт.  
0,32

каталожный №  
100500

50



BZ



BZ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

BZ

± 1,0 мм


1 шт.  
0,20

каталожный №  
100600

50



BZP



BZP

ОБОЗНАЧЕНИЕ

BZP

± 1,0 мм

1 шт.  
0,40

каталожный №  
100700

50



### ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж коробов на лотках, кабельростах, фасонных элементах

### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом

Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом


погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - покраска в стандартный цвет RAL

(раздел ИНФО, 2. страница)


### Пример использования пластины коробки

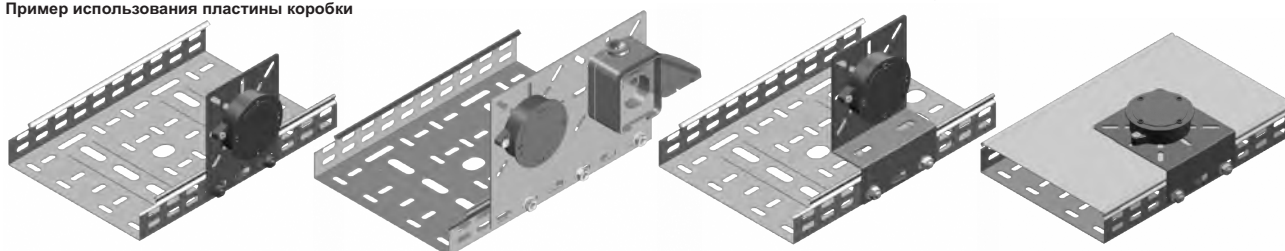



## Зажим

ZPN



## ZPN...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Высота<br>H<br>мм | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----|
| ZPNH30      | 15                | 135000          | 100 |
| ZPNH42      | 29                | 145000          | 100 |
| ZPNH50      | 21                | 155000          | 100 |
| ZPNH60      | 29                | 165000          | 100 |
| ZPNH80      | 38                | 185000          | 100 |
| ZPNH100     | 26                | 115000          | 100 |
| ZPNH110     | 38                | 125000          | 100 |

## ZPN...F

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Высота<br>H<br>мм | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----|
| ZPNH30F     | 15                | 135200          | 100 |
| ZPNH42F     | 29                | 145200          | 100 |
| ZPNH50F     | 21                | 155200          | 100 |
| ZPNH60F     | 29                | 165200          | 100 |
| ZPNH80F     | 38                | 185200          | 100 |
| ZPNH100F    | 26                | 115200          | 100 |
| ZPNH110F    | 38                | 125200          | 100 |

## ZPN...E


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Высота<br>H<br>мм | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----|
| ZPNH30E     | 15                | 135100          | 100 |
| ZPNH42E     | 29                | 145100          | 100 |
| ZPNH50E     | 21                | 155100          | 100 |
| ZPNH60E     | 29                | 165100          | 100 |
| ZPNH80E     | 38                | 185100          | 100 |
| ZPNH100E    | 26                | 115100          | 100 |
| ZPNH110E    | 38                | 125100          | 100 |



### МАТЕРИАЛ

Полоса, оцинкованная гальванически (ZPN).  
Полоса из кислотостойкой стали (ZPN E).  
Полоса из стали, оцинкованной методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 (ZPN F).

ZPD



## ZPD...


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Высота<br>H<br>мм | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----|
| ZPDH30      | 31                | 130800          | 100 |
| ZPDH42      | 43                | 140800          | 100 |
| ZPDH50      | 51                | 150800          | 100 |
| ZPDH60      | 61                | 160800          | 100 |
| ZPDH80      | 81                | 180800          | 100 |
| ZPDH100     | 101               | 110800          | 100 |
| ZPDH110     | 111               | 120800          | 100 |



### МАТЕРИАЛ

Полоса из упороченной и гальванически оцинкованной сортовой стали (ZPD).  
Под заказ:  
F- Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 (ZPD F)  
E- кислотостойкая сталь PN-EN 10088 (ZPD E)  
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

ZAP1



## ZAP1

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | кг            | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------|-----------------|-----|
| ZAP1        | 1 шт.<br>0,04 | 130900          | 100 |

## ZAP1F

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | кг            | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------|-----------------|-----|
| ZAP1F       | 1 шт.<br>0,04 | 130901          | 100 |

## ZAP1E

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | кг            | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------|-----------------|-----|
| ZAP1E       | 1 шт.<br>0,04 | 130902          | 100 |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращает сдвиг крышки




### МАТЕРИАЛ


ZAP1 - Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011  
ZAP1F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO1461:2011,  
ZAP1E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
Под заказ:  
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

### Пример использования ZPN и ZPD

### Пример использования зажима ZAP1 с использованием болтов для соединителей цельных и перфорированных лотков H42, H50 и H60

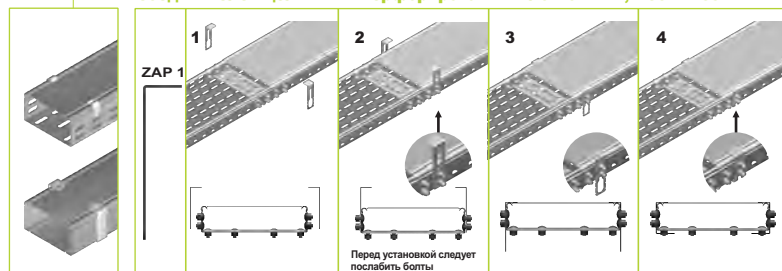


### Пример использования зажима ZAP1 с использованием болтов для соединителей цельных и перфорированных лотков H80, H100

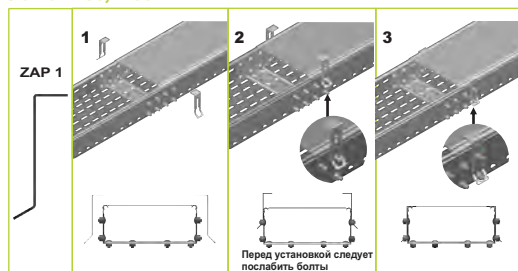



## Крышка лотка

PK...



## PKR...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг    | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|-------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |       |              |          |
| PKR35/2     | 35     | 2000 | 0,18  | 100303 | 20/40 |              |          |
| PKR50/2     | 50     | 2000 | 0,28  | 100305 | 20/40 |              |          |
| PKR50/3     | 50     | 3000 | 0,28  | 100405 | 20/60 |              |          |
| PKR100/2    | 100    | 2000 | 0,45  | 100310 | 10/20 |              |          |
| PKR100/3    | 100    | 3000 | 0,45  | 100410 | 10/30 |              |          |
| PKR150/2    | 150    | 2000 | 0,67  | 100315 | 6/12  |              |          |
| PKR150/3    | 150    | 3000 | 0,67  | 100415 | 6/18  |              |          |
| PKR200/2    | 200    | 2000 | 0,86  | 100320 | 6/12  |              |          |
| PKR200/3    | 200    | 3000 | 0,86  | 100420 | 6/18  |              |          |
| PKR300/2    | 300    | 2000 | 1,25  | 100330 | 4/8   |              |          |
| PKR300/3    | 300    | 3000 | 1,25  | 100430 | 4/12  |              |          |

## PKL...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг    | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|-------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |       |              |          |
| PKL35/2     | 35     | 2000 | 0,29  | 100503 | 20/40 |              |          |
| PKL50/2     | 50     | 2000 | 0,42  | 100505 | 20/40 |              |          |
| PKL50/3     | 50     | 3000 | 0,42  | 100605 | 20/60 |              |          |
| PKL100/2    | 100    | 2000 | 0,72  | 100510 | 10/20 |              |          |
| PKL100/3    | 100    | 3000 | 0,72  | 100610 | 10/30 |              |          |
| PKL150/2    | 150    | 2000 | 1,02  | 100515 | 6/12  |              |          |
| PKL150/3    | 150    | 3000 | 1,02  | 100615 | 6/18  |              |          |
| PKL200/2    | 200    | 2000 | 1,32  | 100520 | 6/12  |              |          |
| PKL200/3    | 200    | 3000 | 1,32  | 100620 | 6/18  |              |          |
| PKL300/2    | 300    | 2000 | 1,92  | 100530 | 4/8   |              |          |
| PKL300/3    | 300    | 3000 | 1,92  | 100630 | 4/12  |              |          |
| PKL400/2    | 400    | 2000 | 2,52  | 100340 | 4/8   |              |          |
| PKL400/3    | 400    | 3000 | 2,52  | 100440 | 4/12  |              |          |
| PKL500/2    | 500    | 2000 | 3,12  | 100350 | 2/4   |              |          |
| PKL500/3    | 500    | 3000 | 3,12  | 100450 | 2/6   |              |          |
| PKL600/2    | 600    | 2000 | 3,72  | 100360 | 2/4   |              |          |
| PKL600/3    | 600    | 3000 | 3,72  | 100460 | 2/6   |              |          |

## PKJ...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг    | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|-------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |       |              |          |
| PKJ35/2     | 35     | 2000 | 0,45  | 100703 | 20/40 |              |          |
| PKJ50/2     | 50     | 2000 | 0,64  | 100705 | 20/40 |              |          |
| PKJ50/3     | 50     | 3000 | 0,64  | 100805 | 20/60 |              |          |
| PKJ100/2    | 100    | 2000 | 1,04  | 100710 | 10/20 |              |          |
| PKJ100/3    | 100    | 3000 | 1,04  | 100810 | 10/30 |              |          |
| PKJ150/2    | 150    | 2000 | 1,44  | 100715 | 6/12  |              |          |
| PKJ150/3    | 150    | 3000 | 1,44  | 100815 | 6/18  |              |          |
| PKJ200/2    | 200    | 2000 | 1,84  | 100720 | 6/12  |              |          |
| PKJ200/3    | 200    | 3000 | 1,84  | 100820 | 6/18  |              |          |
| PKJ300/2    | 300    | 2000 | 2,64  | 100730 | 4/8   |              |          |
| PKJ300/3    | 300    | 3000 | 2,64  | 100830 | 4/12  |              |          |
| PKJ400/2    | 400    | 2000 | 3,44  | 100540 | 4/8   |              |          |
| PKJ400/3    | 400    | 3000 | 3,44  | 100640 | 4/12  |              |          |
| PKJ500/2    | 500    | 2000 | 4,24  | 100550 | 2/4   |              |          |
| PKJ500/3    | 500    | 3000 | 4,24  | 100650 | 2/6   |              |          |
| PKJ600/2    | 600    | 2000 | 5,04  | 100560 | 2/4   |              |          |
| PKJ600/3    | 600    | 3000 | 5,04  | 100660 | 2/6   |              |          |

## PKD...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг    | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|-------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |       |              |          |
| PKD50/3     | 50     | 3000 | 0,80  | 101005 | 10/30 |              |          |
| PKD100/3    | 100    | 3000 | 1,30  | 101010 | 6/18  |              |          |
| PKD150/3    | 150    | 3000 | 1,80  | 101015 | 6/18  |              |          |
| PKD200/3    | 200    | 3000 | 2,30  | 101020 | 4/12  |              |          |
| PKD300/3    | 300    | 3000 | 3,30  | 101030 | 4/12  |              |          |
| PKD400/3    | 400    | 3000 | 4,30  | 100840 | 4/12  |              |          |
| PKD500/3    | 500    | 3000 | 5,30  | 100850 | 2/6   |              |          |
| PKD600/3    | 600    | 3000 | 6,30  | 100860 | 2/6   |              |          |

## PKP...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг    | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|-------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |       |              |          |
| PKP 50/3    | 50     | 3000 | 0,96  | 101205 | 10/30 |              |          |
| PKP100/3    | 100    | 3000 | 1,56  | 101210 | 6/18  |              |          |
| PKP150/3    | 150    | 3000 | 2,16  | 101215 | 6/18  |              |          |
| PKP200/3    | 200    | 3000 | 2,76  | 101220 | 6/18  |              |          |
| PKP300/3    | 300    | 3000 | 3,96  | 101230 | 4/12  |              |          |
| PKP400/3    | 400    | 3000 | 5,16  | 101040 | 4/12  |              |          |
| PKP500/3    | 500    | 3000 | 6,36  | 101050 | 2/6   |              |          |
| PKP600/3    | 600    | 3000 | 7,56  | 101060 | 2/6   |              |          |

## PKWR...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг   | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |      |              |          |
| PKWR300/2   | 300    | 2000 | 1,25  | 108030 | 4/8  |              |          |
| PKWR300/3   | 300    | 3000 | 1,25  | 108130 | 4/12 |              |          |


## PKWL...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина |      | длина | L      | кг   | каталожный № | шт./м.п. |
|-------------|--------|------|-------|--------|------|--------------|----------|
|             | a      | мм   |       |        |      |              |          |
| PKWL300/2   | 300    | 2000 | 1,92  | 108230 | 4/8  |              |          |
| PKWL300/3   | 300    | 3000 | 1,92  | 108331 | 4/12 |              |          |
| PKWL400/2   | 400    | 2000 | 2,52  | 108241 | 4/8  |              |          |
| PKWL400/3   | 400    | 3000 | 2,52  | 108341 | 4/12 |              |          |
| PKWL500/2   | 500    | 2000 | 3,12  | 108250 | 2/4  |              |          |
| PKWL500/3   | 500    | 3000 | 3,12  | 108350 | 2/6  |              |          |
| PKWL600/2   | 600    | 2000 | 3,72  | 108260 | 2/4  |              |          |
| PKWL600/3   | 600    | 3000 | 3,72  | 108360 | 2/6  |              |          |

## Усиленная крышка


### лотка

PKW...



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью.




E-90

E-90

E-90

E-90



N

E-90

E-90

#### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088 для толщ. до 1,2 мм  
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)





## Усиленная крышка лотка

PKWJ...



## Крышка лотка с замком

PZK...




При длине 2 м – 2 ряда замков  
При длине 3 м – 3 ряда замков

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Предотвращение повреждения кабелей.  
Использование в помещениях с высокой запыленностью.

## PKWJ...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | длина<br>L<br>мм | ширина<br>a<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|
| PKWJ300/2   | 2000             | 300               | 2,64       | 108431          | 4/8      |
| PKWJ300/3   | 3000             | 300               | 2,64       | 108531          | 4/12     |
| PKWJ400/2   | 2000             | 400               | 3,44       | 108441          | 4/8      |
| PKWJ400/3   | 3000             | 400               | 3,44       | 108541          | 4/12     |
| PKWJ500/2   | 2000             | 500               | 4,24       | 108451          | 2/4      |
| PKWJ500/3   | 3000             | 500               | 4,24       | 108551          | 2/6      |
| PKWJ600/2   | 2000             | 600               | 5,04       | 108461          | 2/4      |
| PKWJ600/3   | 3000             | 600               | 5,04       | 108561          | 2/6      |

± 1,0 мм



## PZKR...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKR50/2    | 50                | 2000             | 0,36       | 101305          | 20/40    |
| PZKR50/3    | 50                | 3000             | 0,36       | 101405          | 20/60    |
| PZKR100/2   | 100               | 2000             | 0,59       | 101310          | 10/20    |
| PZKR100/3   | 100               | 3000             | 0,59       | 101410          | 10/30    |
| PZKR150/2   | 150               | 2000             | 0,81       | 101315          | 6/12     |
| PZKR150/3   | 150               | 3000             | 0,81       | 101415          | 6/18     |
| PZKR200/2   | 200               | 2000             | 0,99       | 101320          | 6/12     |
| PZKR200/3   | 200               | 3000             | 0,99       | 101420          | 6/18     |
| PZKR300/2   | 300               | 2000             | 1,49       | 101330          | 4/8      |
| PZKR300/3   | 300               | 3000             | 1,49       | 101430          | 4/12     |

± 0,5 мм



## PZKL...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKL50/2    | 50                | 2000             | 0,47       | 101505          | 20/40    |
| PZKL50/3    | 50                | 3000             | 0,47       | 101605          | 20/60    |
| PZKL100/2   | 100               | 2000             | 0,77       | 101510          | 10/20    |
| PZKL100/3   | 100               | 3000             | 0,77       | 101610          | 10/30    |
| PZKL150/2   | 150               | 2000             | 1,07       | 101515          | 6/12     |
| PZKL150/3   | 150               | 3000             | 1,07       | 101615          | 6/18     |
| PZKL200/2   | 200               | 2000             | 1,37       | 101520          | 6/12     |
| PZKL200/3   | 200               | 3000             | 1,37       | 101620          | 6/18     |
| PZKL300/2   | 300               | 2000             | 1,97       | 101530          | 4/8      |
| PZKL300/3   | 300               | 3000             | 1,97       | 101630          | 4/12     |
| PZKL400/2   | 400               | 2000             | 2,57       | 101140          | 4/8      |
| PZKL400/3   | 400               | 3000             | 2,57       | 101240          | 4/12     |
| PZKL500/2   | 500               | 2000             | 3,17       | 101150          | 2/4      |
| PZKL500/3   | 500               | 3000             | 3,17       | 101250          | 2/6      |
| PZKL600/2   | 600               | 2000             | 3,77       | 101160          | 2/4      |
| PZKL600/3   | 600               | 3000             | 3,77       | 101260          | 2/6      |

± 0,7 мм

## PZKJ...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKJ50/2    | 50                | 2000             | 0,69       | 101705          | 20/40    |
| PZKJ50/3    | 50                | 3000             | 0,69       | 101805          | 20/60    |
| PZKJ100/2   | 100               | 2000             | 1,09       | 101710          | 10/20    |
| PZKJ100/3   | 100               | 3000             | 1,09       | 101810          | 10/30    |
| PZKJ150/2   | 150               | 2000             | 1,49       | 101715          | 6/12     |
| PZKJ150/3   | 150               | 3000             | 1,49       | 101815          | 6/18     |
| PZKJ200/2   | 200               | 2000             | 1,89       | 101720          | 6/12     |
| PZKJ200/3   | 200               | 3000             | 1,89       | 101820          | 6/18     |
| PZKJ300/2   | 300               | 2000             | 2,69       | 101730          | 4/8      |
| PZKJ300/3   | 300               | 3000             | 2,69       | 101830          | 4/12     |
| PZKJ400/2   | 400               | 2000             | 3,49       | 101340          | 4/8      |
| PZKJ400/3   | 400               | 3000             | 3,49       | 101440          | 4/12     |
| PZKJ500/2   | 500               | 2000             | 4,29       | 101350          | 2/4      |
| PZKJ500/3   | 500               | 3000             | 4,29       | 101450          | 2/6      |
| PZKJ600/2   | 600               | 2000             | 5,09       | 101360          | 2/4      |
| PZKJ600/3   | 600               | 3000             | 5,09       | 101460          | 2/6      |

± 1,0 мм

## PZKD...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKD50/3    | 50                | 3000             | 0,85       | 102005          | 10/30    |
| PZKD100/3   | 100               | 3000             | 1,35       | 102010          | 6/18     |
| PZKD150/3   | 150               | 3000             | 1,85       | 102015          | 6/18     |
| PZKD200/3   | 200               | 3000             | 2,35       | 102020          | 4/12     |
| PZKD300/3   | 300               | 3000             | 3,35       | 102030          | 4/12     |
| PZKD400/3   | 400               | 3000             | 4,35       | 101640          | 4/12     |
| PZKD500/3   | 500               | 3000             | 5,35       | 101650          | 2/6      |
| PZKD600/3   | 600               | 3000             | 6,35       | 101660          | 2/6      |

± 1,2 мм

## PZKP...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKP50/3    | 50                | 3000             | 0,94       | 102205          | 10/30    |
| PZKP100/3   | 100               | 3000             | 1,54       | 102210          | 6/18     |
| PZKP150/3   | 150               | 3000             | 2,14       | 102215          | 6/18     |
| PZKP200/3   | 200               | 3000             | 2,74       | 102220          | 6/18     |
| PZKP300/3   | 300               | 3000             | 3,94       | 102230          | 4/12     |
| PZKP400/3   | 400               | 3000             | 5,14       | 101840          | 4/12     |
| PZKP500/3   | 500               | 3000             | 6,34       | 101850          | 2/6      |
| PZKP600/3   | 600               | 3000             | 7,54       | 101860          | 2/6      |

± 1,5 мм


### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
для толщ. до 1,2 мм  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



## Усиленная крышка лотка с замком

PZKW...



При длине 2 м – 2 ряда замков  
При длине 3 м – 3 ряда замков

### PZKWR...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKWR300/2  | 300               | 2000             | 1,25       | 108630          | 4/8      |
| PZKWR300/3  | 300               | 3000             | 1,25       | 108730          | 4/12     |

± 0,5 мм

### PZKWL...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKWL300/2  | 300               | 2000             | 1,92       | 108830          | 4/8      |
| PZKWL300/3  | 300               | 3000             | 1,92       | 108930          | 4/12     |
| PZKWL400/2  | 400               | 2000             | 2,52       | 108840          | 4/8      |
| PZKWL400/3  | 400               | 3000             | 2,52       | 108940          | 4/12     |
| PZKWL500/2  | 500               | 2000             | 3,12       | 108850          | 2/4      |
| PZKWL500/3  | 500               | 3000             | 3,12       | 108950          | 2/6      |
| PZKWL600/2  | 600               | 2000             | 3,72       | 108860          | 2/4      |
| PZKWL600/3  | 600               | 3000             | 3,72       | 108960          | 2/6      |

± 0,7 мм

### PZKWJ...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKWJ300/2  | 300               | 2000             | 2,64       | 109030          | 4/8      |
| PZKWJ300/3  | 300               | 3000             | 2,64       | 109230          | 4/12     |
| PZKWJ400/2  | 400               | 2000             | 3,44       | 109040          | 4/8      |
| PZKWJ400/3  | 400               | 3000             | 3,44       | 109240          | 4/12     |
| PZKWJ500/2  | 500               | 2000             | 4,24       | 109050          | 2/4      |
| PZKWJ500/3  | 500               | 3000             | 4,24       | 109250          | 2/6      |


± 1,0 мм

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей.  
Использование в помещениях с высокой  
запыленностью.

## Крышка лотка рифленая с замком

PZKRT



При длине 2 м – 2 ряда замков  
При длине 3 м – 3 ряда замков

### PZKRT...

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| PZKRT100/3  | 100               | 3000             | 1,09       | 107010          | 2/6      |
| PZKRT200/3  | 200               | 3000             | 1,93       | 107020          | 2/6      |
| PZKRT300/3  | 300               | 3000             | 2,77       | 107030          | 2/6      |
| PZKRT400/3  | 400               | 3000             | 3,61       | 107040          | 2/6      |
| PZKRT500/3  | 500               | 3000             | 4,45       | 107050          | 2/6      |
| PZKRT600/3  | 600               | 3000             | 5,29       | 107060          | 2/6      |

± 3,0 мм

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Крышка применяется с лотками,  
установленными в полу (противоскользкая  
поверхность). Предотвращение повреждения  
кабелей. Надежная защита от попадания пыли  
и грязи

## Замок крышки

ZAMK...

### ZAMK50

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | кг<br>шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------|-----------------|-----|
| ZAMK50      | 0,01      | 100133          | 50  |

### ZAMK100



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | кг<br>шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------|-----------------|-----|
| ZAMK100     | 0,04      | 100233          | 50  |

### ZAMK

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | кг<br>шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------|-----------------|-----|
| ZAMK        | 0,03      | 100333          | 50  |

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращает сдвиг крышки.  
Для самостоятельного монтажа на крышке  
ZAMK50 - Замок для крышки шириной 50 мм  
ZAMK100 - Замок для крышки шириной 100 мм  
ZAMK - Замок для крышки шириной a>100 мм

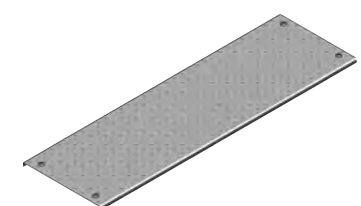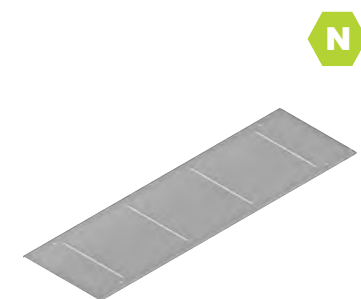

#### МАТЕРИАЛ

Алюминий А1 (EN AW-1050A)



#### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения  
PN-EN ISO 1461:2011



## Крышка угла 90°

РКК...



## РККL...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РККL50      | 50                | 0,06        | 102305          | 20  |
| РККL100     | 100               | 0,12        | 102310          | 20  |
| РККL150     | 150               | 0,21        | 102315          | 20  |
| РККL200     | 200               | 0,34        | 102320          | 20  |
| РККL300     | 300               | 0,68        | 102330          | 10  |
| РККL400     | 400               | 1,13        | 102340          | 10  |
| РККL500     | 500               | 1,70        | 102350          | 10  |
| РККL600     | 600               | 2,37        | 102360          | 10  |

## РККJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РККJ50      | 50                | 0,08        | 102405          | 20  |
| РККJ100     | 100               | 0,16        | 102410          | 20  |
| РККJ150     | 150               | 0,28        | 102415          | 20  |
| РККJ200     | 200               | 0,45        | 102420          | 20  |
| РККJ300     | 300               | 0,90        | 102430          | 10  |
| РККJ400     | 400               | 1,50        | 102440          | 10  |
| РККJ500     | 500               | 2,26        | 102450          | 10  |
| РККJ600     | 600               | 3,16        | 102460          | 10  |

## РККР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РККР50      | 50                | 0,08        | 102505          | 20  |
| РККР100     | 100               | 0,16        | 102510          | 20  |
| РККР150     | 150               | 0,28        | 102515          | 20  |
| РККР200     | 200               | 0,45        | 102520          | 20  |
| РККР300     | 300               | 0,90        | 102530          | 10  |
| РККР400     | 400               | 1,50        | 102540          | 10  |
| РККР500     | 500               | 2,26        | 102550          | 10  |
| РККР600     | 600               | 3,16        | 102560          | 10  |

РККР...



## РККРJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РККРJ50     | 50                | 0,08        | 100113          | 20  |
| РККРJ100    | 100               | 0,16        | 100213          | 20  |
| РККРJ150    | 150               | 0,28        | 100313          | 20  |
| РККРJ200    | 200               | 0,45        | 100413          | 20  |
| РККРJ300    | 300               | 0,90        | 100513          | 10  |
| РККРJ400    | 400               | 1,50        | 100613          | 10  |
| РККРJ500    | 500               | 2,26        | 100713          | 10  |
| РККРJ600    | 600               | 3,16        | 100813          | 10  |

## РККРР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РККРР50     | 50                | 0,12        | 100913          | 20  |
| РККРР100    | 100               | 0,24        | 101013          | 20  |
| РККРР150    | 150               | 0,42        | 101113          | 20  |
| РККРР200    | 200               | 0,67        | 101213          | 20  |
| РККРР300    | 300               | 1,35        | 101313          | 10  |
| РККРР400    | 400               | 2,25        | 101413          | 10  |
| РККРР500    | 500               | 3,39        | 101513          | 10  |
| РККРР600    | 600               | 4,74        | 101613          | 10  |

РЗККР...



## РЗККРJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РЗККРJ50    | 50                | 0,08        | 100114          | 20  |
| РЗККРJ100   | 100               | 0,16        | 100214          | 20  |
| РЗККРJ150   | 150               | 0,28        | 100314          | 20  |
| РЗККРJ200   | 200               | 0,45        | 100414          | 20  |
| РЗККРJ300   | 300               | 0,90        | 100514          | 10  |
| РЗККРJ400   | 400               | 1,50        | 100614          | 10  |
| РЗККРJ500   | 500               | 2,26        | 100714          | 10  |
| РЗККРJ600   | 600               | 3,16        | 100814          | 10  |

## РЗККРР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РЗККРР50    | 50                | 0,12        | 100914          | 20  |
| РЗККРР100   | 100               | 0,24        | 101014          | 20  |
| РЗККРР150   | 150               | 0,42        | 101114          | 20  |
| РЗККРР200   | 200               | 0,67        | 101214          | 20  |
| РЗККРР300   | 300               | 1,35        | 101314          | 10  |
| РЗККРР400   | 400               | 2,25        | 101414          | 10  |
| РЗККРР500   | 500               | 3,39        | 101514          | 10  |
| РЗККРР600   | 600               | 4,74        | 101614          | 10  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью.

## Крышка угла 90° рифленая с замком

РЗККРТ



### ПРИМЕНЕНИЕ

Крышка применяется с лотками, установленными в полу (противоскользящая поверхность). Предотвращение повреждения кабелей. Надежная защита от попадания пыли и грязи

## РЗККРТ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РЗККРТ100   | 100               | 0,24        | 107110          | 10  |
| РЗККРТ200   | 200               | 0,67        | 107120          | 10  |
| РЗККРТ300   | 300               | 1,35        | 107130          | 5   |
| РЗККРТ400   | 400               | 2,25        | 107140          | 5   |
| РЗККРТ500   | 500               | 3,39        | 107150          | 5   |
| РЗККРТ600   | 600               | 4,74        | 107160          | 5   |

### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011. Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088 для толщ. до 1,2 мм

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

### МАТЕРИАЛ

Алюминий А1 (EN AW-1050A)



## Крышка угла 45°

РККМ...



## РККМЛ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 0,7 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РККМЛ50     | 50                | 0,05        | 102605                      | 20  |
| РККМЛ100    | 100               | 0,08        | 102610                      | 20  |
| РККМЛ150    | 150               | 0,15        | 102615                      | 20  |
| РККМЛ200    | 200               | 0,24        | 102620                      | 20  |
| РККМЛ300    | 300               | 0,48        | 102630                      | 10  |
| РККМЛ400    | 400               | 0,80        | 102640                      | 10  |
| РККМЛ500    | 500               | 1,20        | 102650                      | 10  |
| РККМЛ600    | 600               | 1,66        | 102660                      | 10  |

## РККМЖ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РККМЖ50     | 50                | 0,06        | 102705                      | 20  |
| РККМЖ100    | 100               | 0,11        | 102710                      | 20  |
| РККМЖ150    | 150               | 0,20        | 102715                      | 20  |
| РККМЖ200    | 200               | 0,32        | 102720                      | 20  |
| РККМЖ300    | 300               | 0,65        | 102730                      | 10  |
| РККМЖ400    | 400               | 1,07        | 102740                      | 10  |
| РККМЖ500    | 500               | 1,60        | 102750                      | 10  |
| РККМЖ600    | 600               | 2,22        | 102760                      | 10  |

## РККМР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РККМР50     | 50                | 0,09        | 102805                      | 20  |
| РККМР100    | 100               | 0,17        | 102810                      | 20  |
| РККМР150    | 150               | 0,30        | 102815                      | 20  |
| РККМР200    | 200               | 0,48        | 102820                      | 20  |
| РККМР300    | 300               | 0,98        | 102830                      | 10  |
| РККМР400    | 400               | 1,61        | 102840                      | 10  |
| РККМР500    | 500               | 2,40        | 102850                      | 10  |
| РККМР600    | 600               | 3,33        | 102860                      | 10  |

РККМР...



## РККМРЖ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РККМРЖ50    | 50                | 0,06        | 101713                      | 20  |
| РККМРЖ100   | 100               | 0,11        | 101813                      | 20  |
| РККМРЖ150   | 150               | 0,20        | 101913                      | 20  |
| РККМРЖ200   | 200               | 0,32        | 102013                      | 20  |
| РККМРЖ300   | 300               | 0,65        | 102113                      | 10  |
| РККМРЖ400   | 400               | 1,07        | 102213                      | 10  |
| РККМРЖ500   | 500               | 1,60        | 102313                      | 10  |
| РККМРЖ600   | 600               | 2,22        | 102413                      | 10  |

## РККМРР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РККМРР50    | 50                | 0,09        | 102513                      | 20  |
| РККМРР100   | 100               | 0,17        | 102613                      | 20  |
| РККМРР150   | 150               | 0,30        | 102713                      | 20  |
| РККМРР200   | 200               | 0,48        | 102813                      | 20  |
| РККМРР300   | 300               | 0,98        | 102913                      | 10  |
| РККМРР400   | 400               | 1,61        | 103013                      | 10  |
| РККМРР500   | 500               | 2,40        | 103113                      | 10  |
| РККМРР600   | 600               | 3,33        | 103213                      | 10  |

РЗККМР...



## РЗККМРЖ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РЗККМРЖ50   | 50                | 0,06        | 101714                      | 20  |
| РЗККМРЖ100  | 100               | 0,11        | 101814                      | 20  |
| РЗККМРЖ150  | 150               | 0,20        | 101914                      | 20  |
| РЗККМРЖ200  | 200               | 0,32        | 102014                      | 20  |
| РЗККМРЖ300  | 300               | 0,65        | 102114                      | 10  |
| РЗККМРЖ400  | 400               | 1,07        | 102214                      | 10  |
| РЗККМРЖ500  | 500               | 1,60        | 102314                      | 10  |
| РЗККМРЖ600  | 600               | 2,22        | 102414                      | 10  |

## РЗККМРР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РЗККМРР50   | 50                | 0,09        | 102514                      | 20  |
| РЗККМРР100  | 100               | 0,17        | 102614                      | 20  |
| РЗККМРР150  | 150               | 0,30        | 102714                      | 20  |
| РЗККМРР200  | 200               | 0,48        | 102814                      | 20  |
| РЗККМРР300  | 300               | 0,98        | 102914                      | 10  |
| РЗККМРР400  | 400               | 1,61        | 103014                      | 10  |
| РЗККМРР500  | 500               | 2,40        | 103114                      | 10  |
| РЗККМРР600  | 600               | 3,33        | 103214                      | 10  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью.

## Крышка угла 45° рифленая с замком

РЗККМРТ



### ПРИМЕНЕНИЕ

Крышка применяется с лотками, установленными в полу (противоскользящая поверхность). Предотвращение повреждения кабелей. Надежная защита от попадания пыли и грязи

## РЗККМРТ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 3,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| РЗККМРТ100  | 100               | 0,14        | 107210                      | 10  |
| РЗККМРТ200  | 200               | 0,38        | 107220                      | 10  |
| РЗККМРТ300  | 300               | 0,75        | 107230                      | 5   |
| РЗККМРТ400  | 400               | 1,23        | 107240                      | 5   |
| РЗККМРТ500  | 500               | 1,83        | 107250                      | 5   |
| РЗККМРТ600  | 600               | 2,55        | 107260                      | 5   |

### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011. Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 для толщ. до 1,2 мм

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

### МАТЕРИАЛ

Алюминий А1 (EN AW-1050A)



## Крышка тройника

РТК...



## РТКL...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РТКL50      | 50                | 0,07        | 102905          | 20  |
| РТКL100     | 100               | 0,15        | 102910          | 20  |
| РТКL150     | 150               | 0,26        | 102915          | 20  |
| РТКL200     | 200               | 0,40        | 102920          | 20  |
| РТКL300     | 300               | 0,75        | 102930          | 10  |
| РТКL400     | 400               | 1,23        | 102940          | 10  |
| РТКL500     | 500               | 1,81        | 102950          | 10  |
| РТКL600     | 600               | 2,51        | 102960          | 10  |

## РТКJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РТКJ50      | 50                | 0,10        | 103005          | 20  |
| РТКJ100     | 100               | 0,20        | 103010          | 20  |
| РТКJ150     | 150               | 0,35        | 103015          | 20  |
| РТКJ200     | 200               | 0,54        | 103020          | 20  |
| РТКJ300     | 300               | 1,00        | 103030          | 10  |
| РТКJ400     | 400               | 1,64        | 103040          | 10  |
| РТКJ500     | 500               | 2,42        | 103050          | 10  |
| РТКJ600     | 600               | 3,35        | 103060          | 10  |

## РТКР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РТКР50      | 50                | 0,15        | 103105          | 20  |
| РТКР100     | 100               | 0,30        | 103110          | 20  |
| РТКР150     | 150               | 0,52        | 103115          | 20  |
| РТКР200     | 200               | 0,80        | 103120          | 20  |
| РТКР300     | 300               | 1,50        | 103130          | 10  |
| РТКР400     | 400               | 2,46        | 103140          | 10  |
| РТКР500     | 500               | 3,62        | 103150          | 10  |
| РТКР600     | 600               | 5,02        | 103160          | 10  |

РТКР...



## РТКРJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РТКРJ50     | 50                | 0,10        | 103313          | 20  |
| РТКРJ100    | 100               | 0,20        | 103413          | 20  |
| РТКРJ150    | 150               | 0,35        | 103513          | 20  |
| РТКРJ200    | 200               | 0,54        | 103613          | 20  |
| РТКРJ300    | 300               | 1,00        | 103713          | 10  |
| РТКРJ400    | 400               | 1,64        | 103813          | 10  |
| РТКРJ500    | 500               | 2,42        | 103913          | 10  |
| РТКРJ600    | 600               | 3,35        | 104013          | 10  |

## РТКРР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| РТКРР50     | 50                | 0,15        | 104113          | 20  |
| РТКРР100    | 100               | 0,30        | 104213          | 20  |
| РТКРР150    | 150               | 0,52        | 104313          | 20  |
| РТКРР200    | 200               | 0,80        | 104413          | 20  |
| РТКРР300    | 300               | 1,50        | 104513          | 10  |
| РТКРР400    | 400               | 2,46        | 104613          | 10  |
| РТКРР500    | 500               | 3,62        | 104713          | 10  |
| РТКРР600    | 600               | 5,02        | 104813          | 10  |

PZTKR...



## PZTKRJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PZTKRJ50    | 50                | 0,10        | 103314          | 20  |
| PZTKRJ100   | 100               | 0,20        | 103414          | 20  |
| PZTKRJ150   | 150               | 0,35        | 103514          | 20  |
| PZTKRJ200   | 200               | 0,54        | 103614          | 20  |
| PZTKRJ300   | 300               | 1,00        | 103714          | 10  |
| PZTKRJ400   | 400               | 1,64        | 103814          | 10  |
| PZTKRJ500   | 500               | 2,42        | 103914          | 10  |
| PZTKRJ600   | 600               | 3,35        | 104014          | 10  |

## PZTKРР...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PZTKPP50    | 50                | 0,15        | 104114          | 20  |
| PZTKPP100   | 100               | 0,30        | 104214          | 20  |
| PZTKPP150   | 150               | 0,52        | 104314          | 20  |
| PZTKPP200   | 200               | 0,80        | 104414          | 20  |
| PZTKPP300   | 300               | 1,50        | 104514          | 10  |
| PZTKPP400   | 400               | 2,46        | 104614          | 10  |
| PZTKPP500   | 500               | 3,62        | 104714          | 10  |
| PZTKPP600   | 600               | 5,02        | 104814          | 10  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью.

## Крышка тройника рифленая с замком

PZTKRT



### ПРИМЕНЕНИЕ

Крышка применяется с лотками, установленными в полу (противоскользящая поверхность). Предотвращение повреждения кабелей. Надежная защита от попадания пыли и грязи

## PZTKRT...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PZTKRT100   | 100               | 0,23        | 107310          | 10  |
| PZTKRT200   | 200               | 0,60        | 107320          | 10  |
| PZTKRT300   | 300               | 1,14        | 107330          | 5   |
| PZTKRT400   | 400               | 1,84        | 107340          | 5   |
| PZTKRT500   | 500               | 2,71        | 107350          | 5   |
| PZTKRT600   | 600               | 3,75        | 107360          | 5   |

### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
для толщ. до 1,2 мм  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

### МАТЕРИАЛ

Алюминий А1 (EN AW-1050A)



## Крышка крестовины

PCZK...



## PCZKL...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PCZKL50     | 50                | 0,08        | 103205          | 20  |
| PCZKL100    | 100               | 0,19        | 103210          | 20  |
| PCZKL150    | 150               | 0,31        | 103215          | 20  |
| PCZKL200    | 200               | 0,45        | 103220          | 20  |
| PCZKL300    | 300               | 0,84        | 103230          | 10  |
| PCZKL400    | 400               | 1,32        | 103240          | 10  |
| PCZKL500    | 500               | 1,94        | 103250          | 10  |
| PCZKL600    | 600               | 2,66        | 103260          | 10  |

## PCZKJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PCZKJ50     | 50                | 0,11        | 103305          | 20  |
| PCZKJ100    | 100               | 0,25        | 103310          | 20  |
| PCZKJ150    | 150               | 0,41        | 103315          | 20  |
| PCZKJ200    | 200               | 0,60        | 103320          | 20  |
| PCZKJ300    | 300               | 1,12        | 103330          | 10  |
| PCZKJ400    | 400               | 1,76        | 103340          | 10  |
| PCZKJ500    | 500               | 2,58        | 103350          | 10  |
| PCZKJ600    | 600               | 3,54        | 103360          | 10  |

## PCZKP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PCZKP50     | 50                | 0,16        | 103405          | 20  |
| PCZKP100    | 100               | 0,37        | 103410          | 20  |
| PCZKP150    | 150               | 0,61        | 103415          | 20  |
| PCZKP200    | 200               | 0,90        | 103420          | 20  |
| PCZKP300    | 300               | 1,68        | 103430          | 10  |
| PCZKP400    | 400               | 2,64        | 103440          | 10  |
| PCZKP500    | 500               | 3,87        | 103450          | 10  |
| PCZKP600    | 600               | 5,31        | 103460          | 10  |

PCZKP...



## PCZKPJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PCZKPJ50    | 50                | 0,11        | 106513          | 20  |
| PCZKPJ100   | 100               | 0,25        | 106613          | 20  |
| PCZKPJ150   | 150               | 0,41        | 106713          | 20  |
| PCZKPJ200   | 200               | 0,60        | 106813          | 20  |
| PCZKPJ300   | 300               | 1,12        | 106913          | 10  |
| PCZKPJ400   | 400               | 1,76        | 107013          | 10  |
| PCZKPJ500   | 500               | 2,58        | 107113          | 10  |
| PCZKPJ600   | 600               | 3,54        | 107213          | 10  |

## PCZKPP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PCZKPP50    | 50                | 0,16        | 107313          | 20  |
| PCZKPP100   | 100               | 0,37        | 107413          | 20  |
| PCZKPP150   | 150               | 0,61        | 107513          | 20  |
| PCZKPP200   | 200               | 0,90        | 107613          | 20  |
| PCZKPP300   | 300               | 1,68        | 107713          | 10  |
| PCZKPP400   | 400               | 2,64        | 107813          | 10  |
| PCZKPP500   | 500               | 3,87        | 107913          | 10  |
| PCZKPP600   | 600               | 5,31        | 108013          | 10  |

PZCZKP...



## PZCZKPJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PZCZKPJ50   | 50                | 0,11        | 104914          | 20  |
| PZCZKPJ100  | 100               | 0,25        | 105014          | 20  |
| PZCZKPJ150  | 150               | 0,41        | 105114          | 20  |
| PZCZKPJ200  | 200               | 0,60        | 105214          | 20  |
| PZCZKPJ300  | 300               | 1,12        | 105314          | 10  |
| PZCZKPJ400  | 400               | 1,76        | 105414          | 10  |
| PZCZKPJ500  | 500               | 2,58        | 105514          | 10  |
| PZCZKPJ600  | 600               | 3,54        | 105614          | 10  |

## PZCZKPP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PZCZKPP50   | 50                | 0,16        | 105714          | 20  |
| PZCZKPP100  | 100               | 0,37        | 105814          | 20  |
| PZCZKPP150  | 150               | 0,61        | 105914          | 20  |
| PZCZKPP200  | 200               | 0,90        | 106014          | 20  |
| PZCZKPP300  | 300               | 1,68        | 106114          | 10  |
| PZCZKPP400  | 400               | 2,64        | 106214          | 10  |
| PZCZKPP500  | 500               | 3,87        | 106314          | 10  |
| PZCZKPP600  | 600               | 5,31        | 106414          | 10  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью.

## Крышка крестовины рифленая с замком

PZCZKRT





### ПРИМЕНЕНИЕ

Крышка применяется с лотками, установленными в полу (противоскользящая поверхность). Предотвращение повреждения кабелей. Надежная защита от попадания пыли и грязи

## PZCZKRT...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PZCZKRT100  | 100               | 0,29        | 107410          | 10  |
| PZCZKRT200  | 200               | 0,69        | 107420          | 10  |
| PZCZKRT300  | 300               | 1,26        | 107430          | 5   |
| PZCZKRT400  | 400               | 2,00        | 107440          | 5   |
| PZCZKRT500  | 500               | 2,90        | 107450          | 5   |
| PZCZKRT600  | 600               | 3,97        | 107460          | 5   |



### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011. Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088 для толщ. до 1,2 мм

L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

### МАТЕРИАЛ

Алюминий А1 (EN AW-1050A)



## Крышка приставного тройника

PTKD...



### PTKDJ...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PTKDJ50     | 50                | 0,10        | 104913          | 20  |
| PTKDJ100    | 100               | 0,20        | 105013          | 20  |
| PTKDJ150    | 150               | 0,35        | 105113          | 20  |
| PTKDJ200    | 200               | 0,54        | 105213          | 20  |
| PTKDJ300    | 300               | 1,00        | 105313          | 10  |
| PTKDJ400    | 400               | 1,64        | 105413          | 10  |
| PTKDJ500    | 500               | 1,00        | 105513          | 10  |
| PTKDJ600    | 600               | 1,64        | 105613          | 10  |

### PTKDP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PTKDP50     | 50                | 0,15        | 105713          | 20  |
| PTKDP100    | 100               | 0,30        | 105813          | 20  |
| PTKDP150    | 150               | 0,52        | 105913          | 20  |
| PTKDP200    | 200               | 0,80        | 106013          | 20  |
| PTKDP300    | 300               | 1,50        | 106113          | 10  |
| PTKDP400    | 400               | 2,46        | 106213          | 10  |
| PTKDP500    | 500               | 3,62        | 106313          | 10  |
| PTKDP600    | 600               | 5,02        | 106413          | 10  |



## Крышка левой редукции

PRKL...



### PRKLL...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKLL100/50  | 100               | 50                | 0,07        | 104710          | 10  |
| PRKLL150/100 | 150               | 100               | 0,10        | 104715          | 10  |
| PRKLL200/100 | 200               | 100               | 0,11        | 105020          | 10  |
| PRKLL200/150 | 200               | 150               | 0,13        | 105120          | 10  |
| PRKLL300/200 | 300               | 200               | 0,17        | 105030          | 10  |
| PRKLL400/300 | 400               | 300               | 0,22        | 104740          | 10  |
| PRKLL500/400 | 500               | 400               | 0,28        | 104750          | 10  |
| PRKLL600/500 | 600               | 500               | 0,33        | 104760          | 10  |

### PRKLJ...


ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKLJ100/50  | 100               | 50                | 0,10        | 104810          | 10  |
| PRKLJ150/100 | 150               | 100               | 0,13        | 104815          | 10  |
| PRKLJ200/100 | 200               | 100               | 0,15        | 105220          | 10  |
| PRKLJ200/150 | 200               | 150               | 0,17        | 105320          | 10  |
| PRKLJ300/200 | 300               | 200               | 0,23        | 105230          | 10  |
| PRKLJ400/300 | 400               | 300               | 0,32        | 104840          | 10  |
| PRKLJ500/400 | 500               | 400               | 0,40        | 104850          | 10  |
| PRKLJ600/500 | 600               | 500               | 0,47        | 104860          | 10  |

### PRKLP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKLP100/50  | 100               | 50                | 0,14        | 104910          | 10  |
| PRKLP150/100 | 150               | 100               | 0,20        | 104915          | 10  |
| PRKLP200/100 | 200               | 100               | 0,24        | 105420          | 10  |
| PRKLP200/150 | 200               | 150               | 0,26        | 105520          | 10  |
| PRKLP300/200 | 300               | 200               | 0,34        | 105430          | 10  |
| PRKLP400/300 | 400               | 300               | 0,49        | 104940          | 10  |
| PRKLP500/400 | 500               | 400               | 0,60        | 104950          | 10  |
| PRKLP600/500 | 600               | 500               | 0,71        | 104960          | 10  |



## Крышка правой редукции

PRKP...



### PRKPL...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKPL100/50  | 100               | 50                | 0,07        | 105010          | 10  |
| PRKPL150/100 | 150               | 100               | 0,10        | 105015          | 10  |
| PRKPL200/100 | 200               | 100               | 0,11        | 105620          | 10  |
| PRKPL200/150 | 200               | 150               | 0,13        | 105720          | 10  |
| PRKPL300/200 | 300               | 200               | 0,17        | 105630          | 10  |
| PRKPL400/300 | 400               | 300               | 0,22        | 105040          | 10  |
| PRKPL500/400 | 500               | 400               | 0,28        | 105050          | 10  |
| PRKPL600/500 | 600               | 500               | 0,33        | 105060          | 10  |

### PRKPJ...


ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKPJ100/50  | 100               | 50                | 0,10        | 105110          | 10  |
| PRKPJ150/100 | 150               | 100               | 0,13        | 105115          | 10  |
| PRKPJ200/100 | 200               | 100               | 0,15        | 105820          | 10  |
| PRKPJ200/150 | 200               | 150               | 0,17        | 105920          | 10  |
| PRKPJ300/200 | 300               | 200               | 0,23        | 105830          | 10  |
| PRKPJ400/300 | 400               | 300               | 0,32        | 105140          | 10  |
| PRKPJ500/400 | 500               | 400               | 0,40        | 105150          | 10  |
| PRKPJ600/500 | 600               | 500               | 0,47        | 105160          | 10  |

### PRKPP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKPP100/50  | 100               | 50                | 0,14        | 105210          | 10  |
| PRKPP150/100 | 150               | 100               | 0,20        | 105215          | 10  |
| PRKPP200/100 | 200               | 100               | 0,24        | 106820          | 10  |
| PRKPP200/150 | 200               | 150               | 0,26        | 106920          | 10  |
| PRKPP300/200 | 300               | 200               | 0,34        | 106830          | 10  |
| PRKPP400/300 | 400               | 300               | 0,49        | 105240          | 10  |
| PRKPP500/400 | 500               | 400               | 0,60        | 105250          | 10  |
| PRKPP600/500 | 600               | 500               | 0,71        | 105260          | 10  |



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращение повреждения кабелей.  
Использование в помещениях с высокой  
запыленностью.

#### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
для толщ. до 1,2 мм  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



## Крышка симметричной редукции


PRKS...



### PRKSL...

± 0,7 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKSL100/50  | 100               | 50                | 0,07        | 104410          | 10  |
| PRKSL150/100 | 150               | 100               | 0,10        | 104415          | 10  |
| PRKSL200/100 | 200               | 100               | 0,11        | 104420          | 10  |
| PRKSL200/150 | 200               | 150               | 0,13        | 104520          | 10  |
| PRKSL300/200 | 300               | 200               | 0,17        | 104430          | 10  |
| PRKSL400/300 | 400               | 300               | 0,22        | 104440          | 10  |
| PRKSL500/400 | 500               | 400               | 0,28        | 104450          | 10  |
| PRKSL600/500 | 600               | 500               | 0,33        | 104460          | 10  |



### PRKSJ...

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKSJ100/50  | 100               | 50                | 0,10        | 104510          | 10  |
| PRKSJ150/100 | 150               | 100               | 0,13        | 104515          | 10  |
| PRKSJ200/100 | 200               | 100               | 0,15        | 104620          | 10  |
| PRKSJ200/150 | 200               | 150               | 0,17        | 104720          | 10  |
| PRKSJ300/200 | 300               | 200               | 0,23        | 104630          | 10  |
| PRKSJ400/300 | 400               | 300               | 0,32        | 104540          | 10  |
| PRKSJ500/400 | 500               | 400               | 0,40        | 104550          | 10  |
| PRKSJ600/500 | 600               | 500               | 0,47        | 104560          | 10  |



### PRKSP...

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| PRKSP100/50  | 100               | 50                | 0,14        | 104610          | 10  |
| PRKSP150/100 | 150               | 100               | 0,20        | 104615          | 10  |
| PRKSP200/100 | 200               | 100               | 0,24        | 104820          | 10  |
| PRKSP200/150 | 200               | 150               | 0,26        | 104920          | 10  |
| PRKSP300/200 | 300               | 200               | 0,34        | 104930          | 10  |
| PRKSP400/300 | 400               | 300               | 0,49        | 104640          | 10  |
| PRKSP500/400 | 500               | 400               | 0,60        | 104650          | 10  |
| PRKSP600/500 | 600               | 500               | 0,71        | 104660          | 10  |




**ПРИМЕЧАНИЕ!**  
Для крепления крышек без замков к неперфорированному фасонным элементам следует использовать зажимы типа ZPD. Для фасонных элементов с перфорацией используются зажимы ZPN...

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Предотвращение повреждения кабелей. Использование в помещениях с высокой запыленностью.


**МАТЕРИАЛ**  
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088 для толщ. до 1,2 мм  
L - покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования крышек кабельных лотков и защелки ZPD

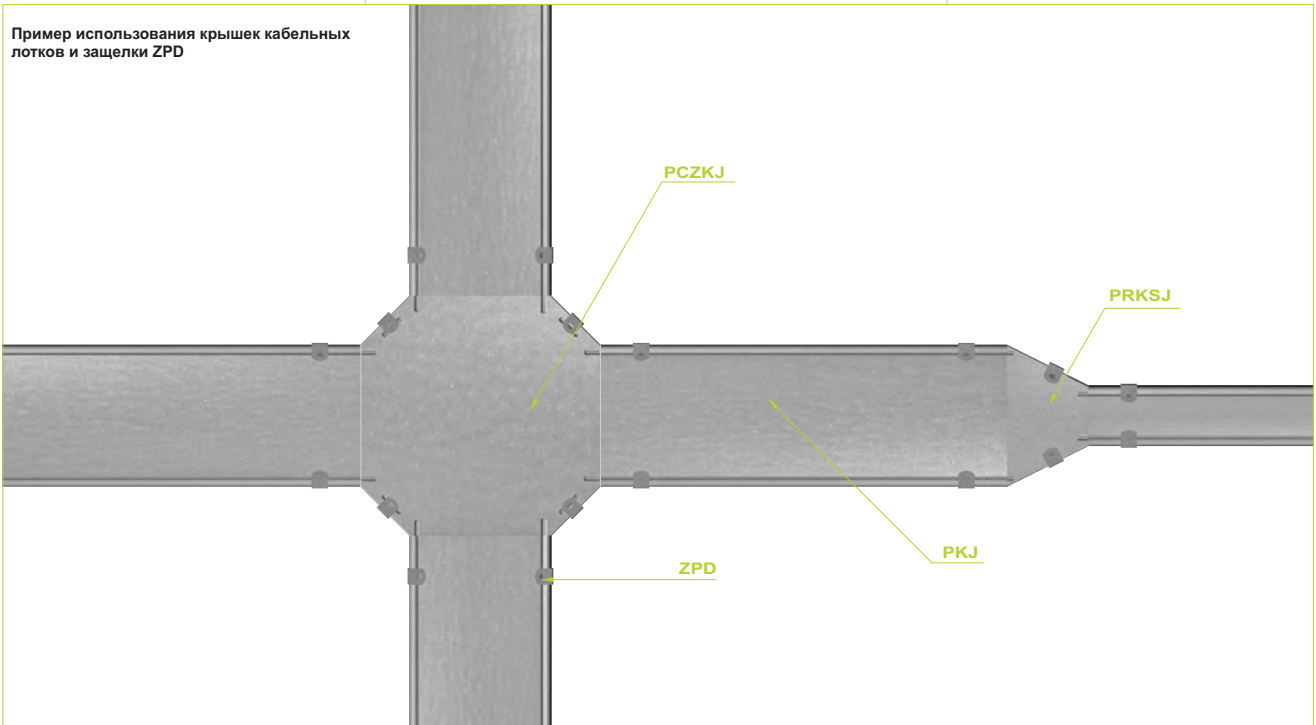



### Крышка редукционного тройника PTR...



#### PTRL... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|         | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 0,7 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PTRL50  | 50                | 0,06        | 103505                      | 20  |
| PTRL100 | 100               | 0,13        | 103510                      | 20  |
| PTRL150 | 150               | 0,23        | 103515                      | 20  |
| PTRL200 | 200               | 0,36        | 103520                      | 20  |
| PTRL300 | 300               | 0,76        | 103530                      | 10  |
| PTRL400 | 400               | 1,23        | 103540                      | 10  |
| PTRL500 | 500               | 2,17        | 103550                      | 10  |
| PTRL600 | 600               | 2,51        | 103560                      | 10  |

#### PTRJ... ОБОЗНАЧЕНИЕ


|         | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PTRJ50  | 50                | 0,09        | 103605                      | 20  |
| PTRJ100 | 100               | 0,19        | 103610                      | 20  |
| PTRJ150 | 150               | 0,34        | 103615                      | 20  |
| PTRJ200 | 200               | 0,52        | 103620                      | 20  |
| PTRJ300 | 300               | 1,08        | 103630                      | 10  |
| PTRJ400 | 400               | 1,76        | 103640                      | 10  |
| PTRJ500 | 500               | 2,66        | 103650                      | 10  |
| PTRJ600 | 600               | 3,59        | 103660                      | 10  |

#### PTRP... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|         | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PTRP50  | 50                | 0,12        | 103705                      | 20  |
| PTRP100 | 100               | 0,28        | 103710                      | 20  |
| PTRP150 | 150               | 0,51        | 103715                      | 20  |
| PTRP200 | 200               | 0,79        | 103720                      | 20  |
| PTRP300 | 300               | 1,61        | 103730                      | 10  |
| PTRP400 | 400               | 3,27        | 103740                      | 10  |
| PTRP500 | 500               | 3,90        | 103750                      | 10  |
| PTRP600 | 600               | 5,30        | 103760                      | 10  |



### Крышка симметричного редукционного тройника PTRS...



#### PTRSL... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|          | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 0,7 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|----------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PTRSL50  | 50                | 0,13        | 103805                      | 20  |
| PTRSL100 | 100               | 0,23        | 103810                      | 20  |
| PTRSL150 | 150               | 0,33        | 103815                      | 20  |
| PTRSL200 | 200               | 0,39        | 103820                      | 20  |
| PTRSL300 | 300               | 0,62        | 103830                      | 10  |
| PTRSL400 | 400               | 0,82        | 103840                      | 10  |
| PTRSL500 | 500               | 1,01        | 103850                      | 10  |
| PTRSL600 | 600               | 1,21        | 103860                      | 10  |

#### PTRSJ... ОБОЗНАЧЕНИЕ


|          | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|----------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PTRSJ50  | 50                | 0,22        | 103905                      | 20  |
| PTRSJ100 | 100               | 0,36        | 103910                      | 20  |
| PTRSJ150 | 150               | 0,50        | 103915                      | 20  |
| PTRSJ200 | 200               | 0,64        | 103920                      | 20  |
| PTRSJ300 | 300               | 0,92        | 103930                      | 10  |
| PTRSJ400 | 400               | 1,20        | 103940                      | 10  |
| PTRSJ500 | 500               | 1,48        | 103950                      | 10  |
| PTRSJ600 | 600               | 1,76        | 103960                      | 10  |

#### PTRSP... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|          | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|----------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PTRSP50  | 50                | 0,33        | 104005                      | 20  |
| PTRSP100 | 100               | 0,54        | 104010                      | 20  |
| PTRSP150 | 150               | 0,75        | 104015                      | 20  |
| PTRSP200 | 200               | 0,96        | 104020                      | 20  |
| PTRSP300 | 300               | 1,38        | 104030                      | 10  |
| PTRSP400 | 400               | 1,80        | 104040                      | 10  |
| PTRSP500 | 500               | 2,22        | 104050                      | 10  |
| PTRSP600 | 600               | 2,64        | 104060                      | 10  |



### Крышка редукционного угла PKR...



#### PKRL... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|         | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 0,7 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PKRL50  | 50                | 0,05        | 104105                      | 20  |
| PKRL100 | 100               | 0,11        | 104110                      | 20  |
| PKRL150 | 150               | 0,21        | 104115                      | 20  |
| PKRL200 | 200               | 0,33        | 104120                      | 20  |
| PKRL300 | 300               | 0,71        | 104130                      | 10  |
| PKRL400 | 400               | 1,17        | 104140                      | 10  |
| PKRL500 | 500               | 1,74        | 104150                      | 10  |
| PKRL600 | 600               | 2,43        | 104160                      | 10  |

#### PKRJ... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|         | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PKRJ50  | 50                | 0,07        | 104205                      | 20  |
| PKRJ100 | 100               | 0,16        | 104210                      | 20  |
| PKRJ150 | 150               | 0,30        | 104215                      | 20  |
| PKRJ200 | 200               | 0,48        | 104220                      | 20  |
| PKRJ300 | 300               | 1,02        | 104230                      | 10  |
| PKRJ400 | 400               | 1,68        | 104240                      | 10  |
| PKRJ500 | 500               | 2,49        | 104250                      | 10  |
| PKRJ600 | 600               | 3,47        | 104260                      | 10  |

#### PKRP... ОБОЗНАЧЕНИЕ

|         | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| PKRP50  | 50                | 0,10        | 104305                      | 20  |
| PKRP100 | 100               | 0,25        | 104310                      | 20  |
| PKRP150 | 150               | 0,46        | 104315                      | 20  |
| PKRP200 | 200               | 0,72        | 104320                      | 20  |
| PKRP300 | 300               | 1,53        | 104330                      | 10  |
| PKRP400 | 400               | 2,52        | 104340                      | 10  |
| PKRP500 | 500               | 3,74        | 104350                      | 10  |
| PKRP600 | 600               | 5,21        | 104360                      | 10  |



**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Предотвращение повреждения кабелей.  
Использование в помещениях с высокой  
запыленностью.

**МАТЕРИАЛ**  
Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
для толщ. до 1,2 мм  
L - покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

Толщ. листа ± [мм]: 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0